
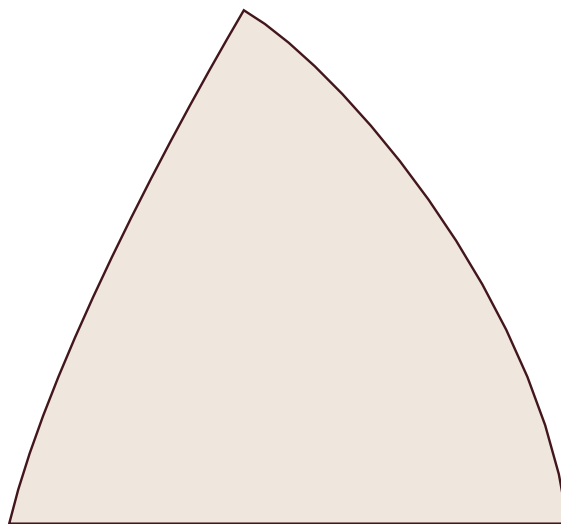


Bralette Triângulo com Alças Duplas

Bralette de copas triangulares sem aro, confortável e leve.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

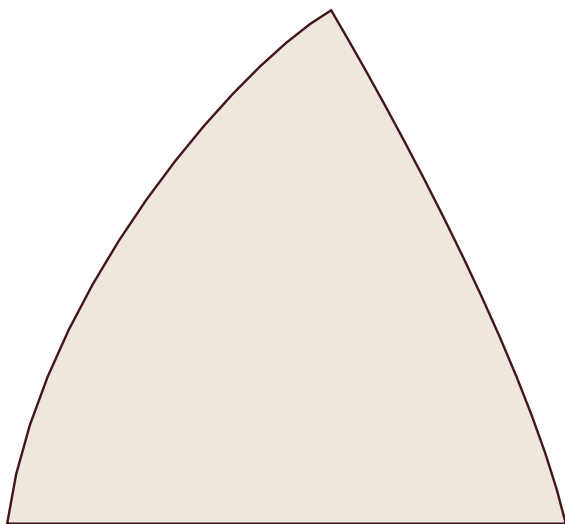

MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Diferença busto – sob o busto	14 cm
Comprimento da banda sob o busto (acabada)	68,6 cm

PEÇAS

Triângulo (copa) — Cortar 2 em tecido + 2 em forro (em espelho)

Banda — Cortar 1 em tecido com elastano (dobrada ao meio)

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra, algodão com elastano ou renda; forro de tule ou microfibra leve.

Elástico de sob o busto de 1,2 cm (se a banda for de elástico) e elástico de picot de 8 mm para os bordos.

Alças: elástico de 1 cm, 4 tiras de 40 cm + 4 reguladores com ganchos.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.



Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta as peças com o maior estiramento na largura (horizontal no molde).
2. Se a copa tiver pinça ou costuras, fecha-as primeiro no tecido e no forro em separado; une-os direito com direito pelo bordo superior.
3. Une as copas à banda (ou à ponte e às laterais), fazendo coincidir os piques.
4. Coloca o elástico nos bordos, 10 % mais curto, e o fecho ou as tiras.
5. Prova antes de rematar: o comprimento das alças ajusta-se vestido.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho, sem aro). Margem de 0,6 cm incluída. Faz uma primeira prova num tecido de sobra: nas copas, o ajuste fino faz-se na prova.

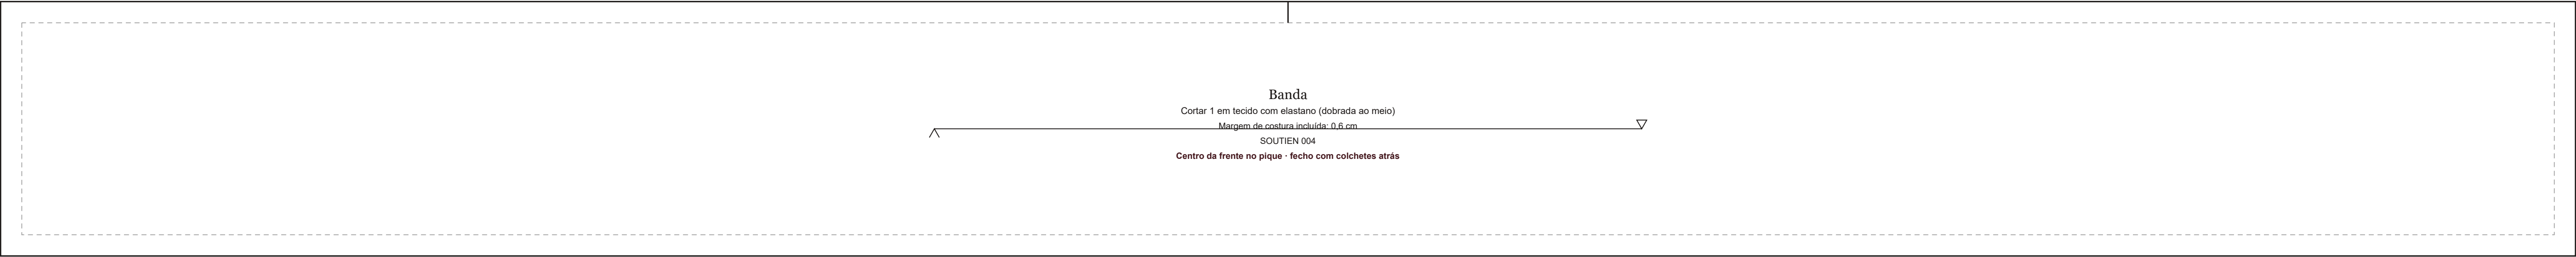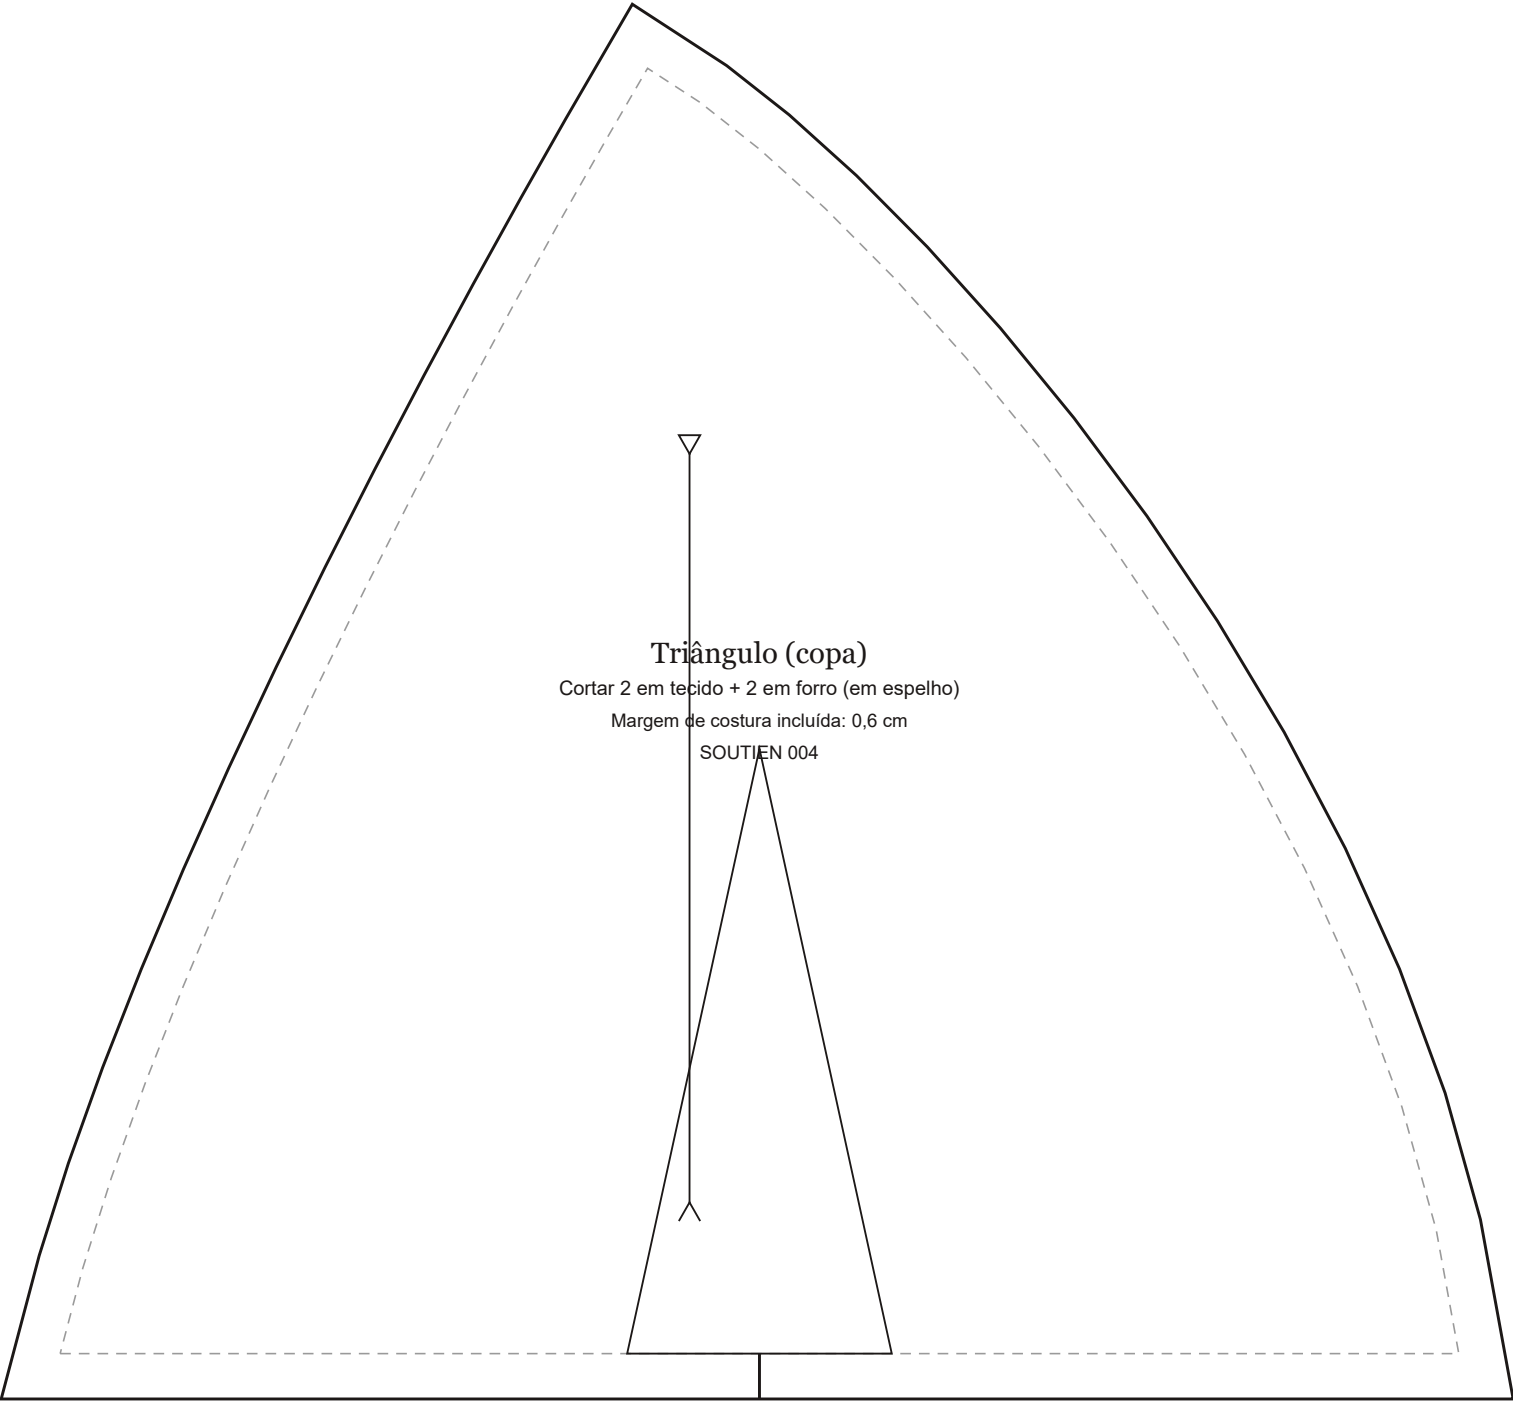

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.

Se não medir isso, confirma que a

impressão está a 100 %

(«Tamanho real», sem ajustar).

SOUTIEN 004