


Vedetina con Laterales de Encaje

Vedetina de pierna alta y espalda con buena cobertura.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

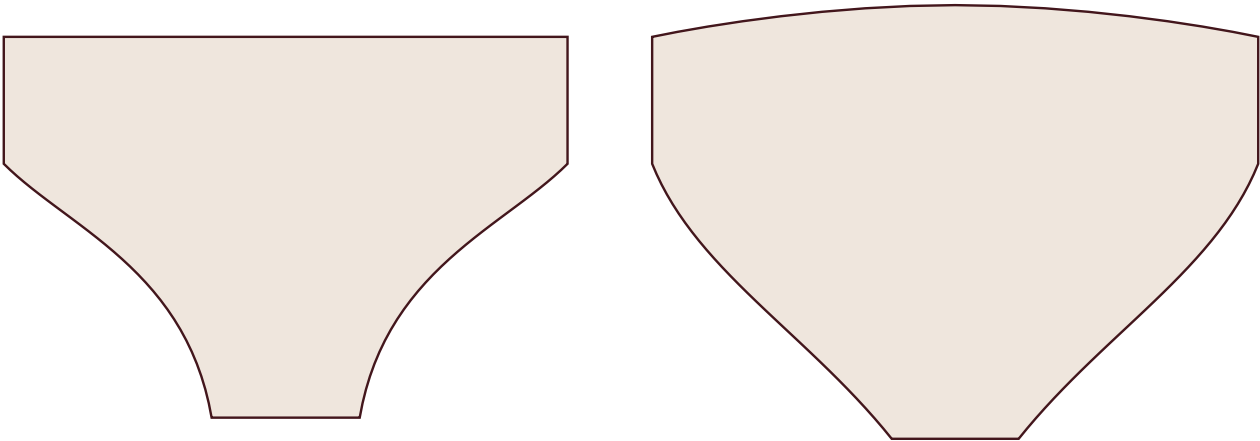

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Cadera (cuerpo)	98 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Borde superior	5 cm bajo la cintura
Contorno terminado del borde superior	71,3 cm
Alto del costado	6 cm
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	51,5 cm

PIEZAS

- Delantero — Cortar 1 en tela
- Espalda — Cortar 1 en tela
- Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón
- Lateral de encaje — Cortar 2 en encaje

MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra o encaje elastizado (estira al menos 30 % a lo ancho).
- Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.
- Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1,4 m (piernas y cintura).
- Encaje para los laterales: 2 piezas del molde.





CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

- Cortá con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el molde).
- Cosé la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
- Uní los laterales de encaje al delantero y a la espalda.
- Colocá el elástico en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia afuera; doblá y repasá con zigzag.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Probá una primera muestra en tela de descarte.

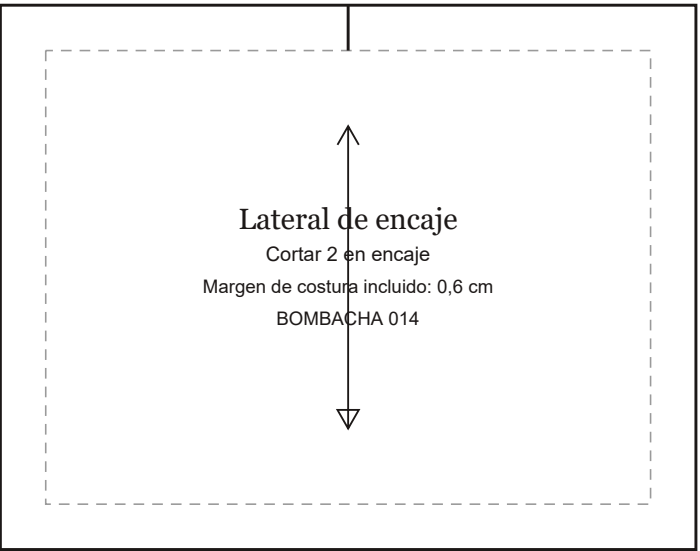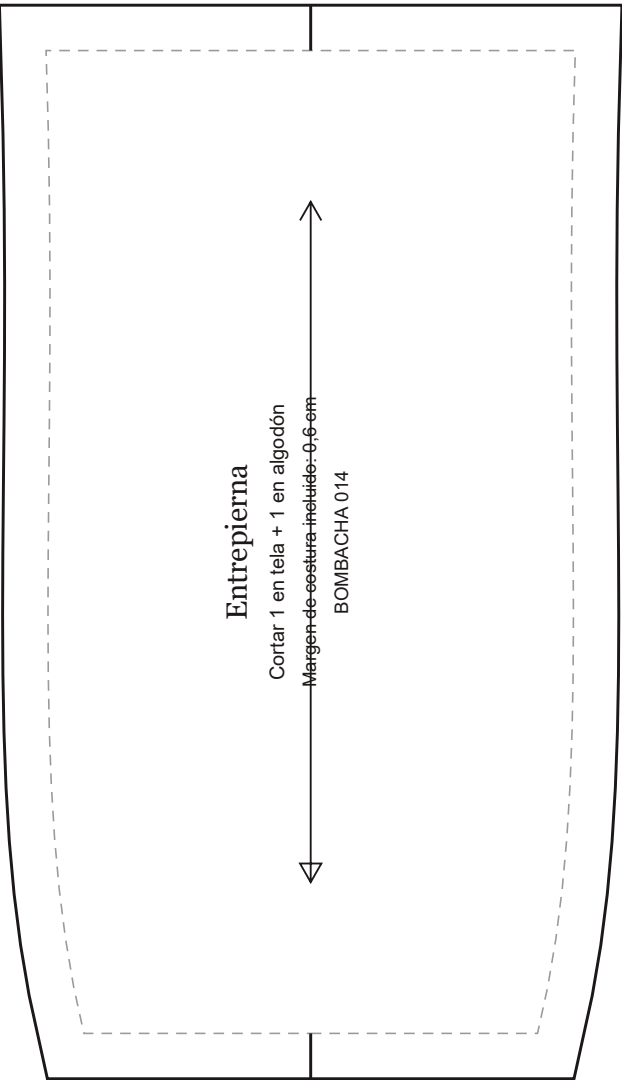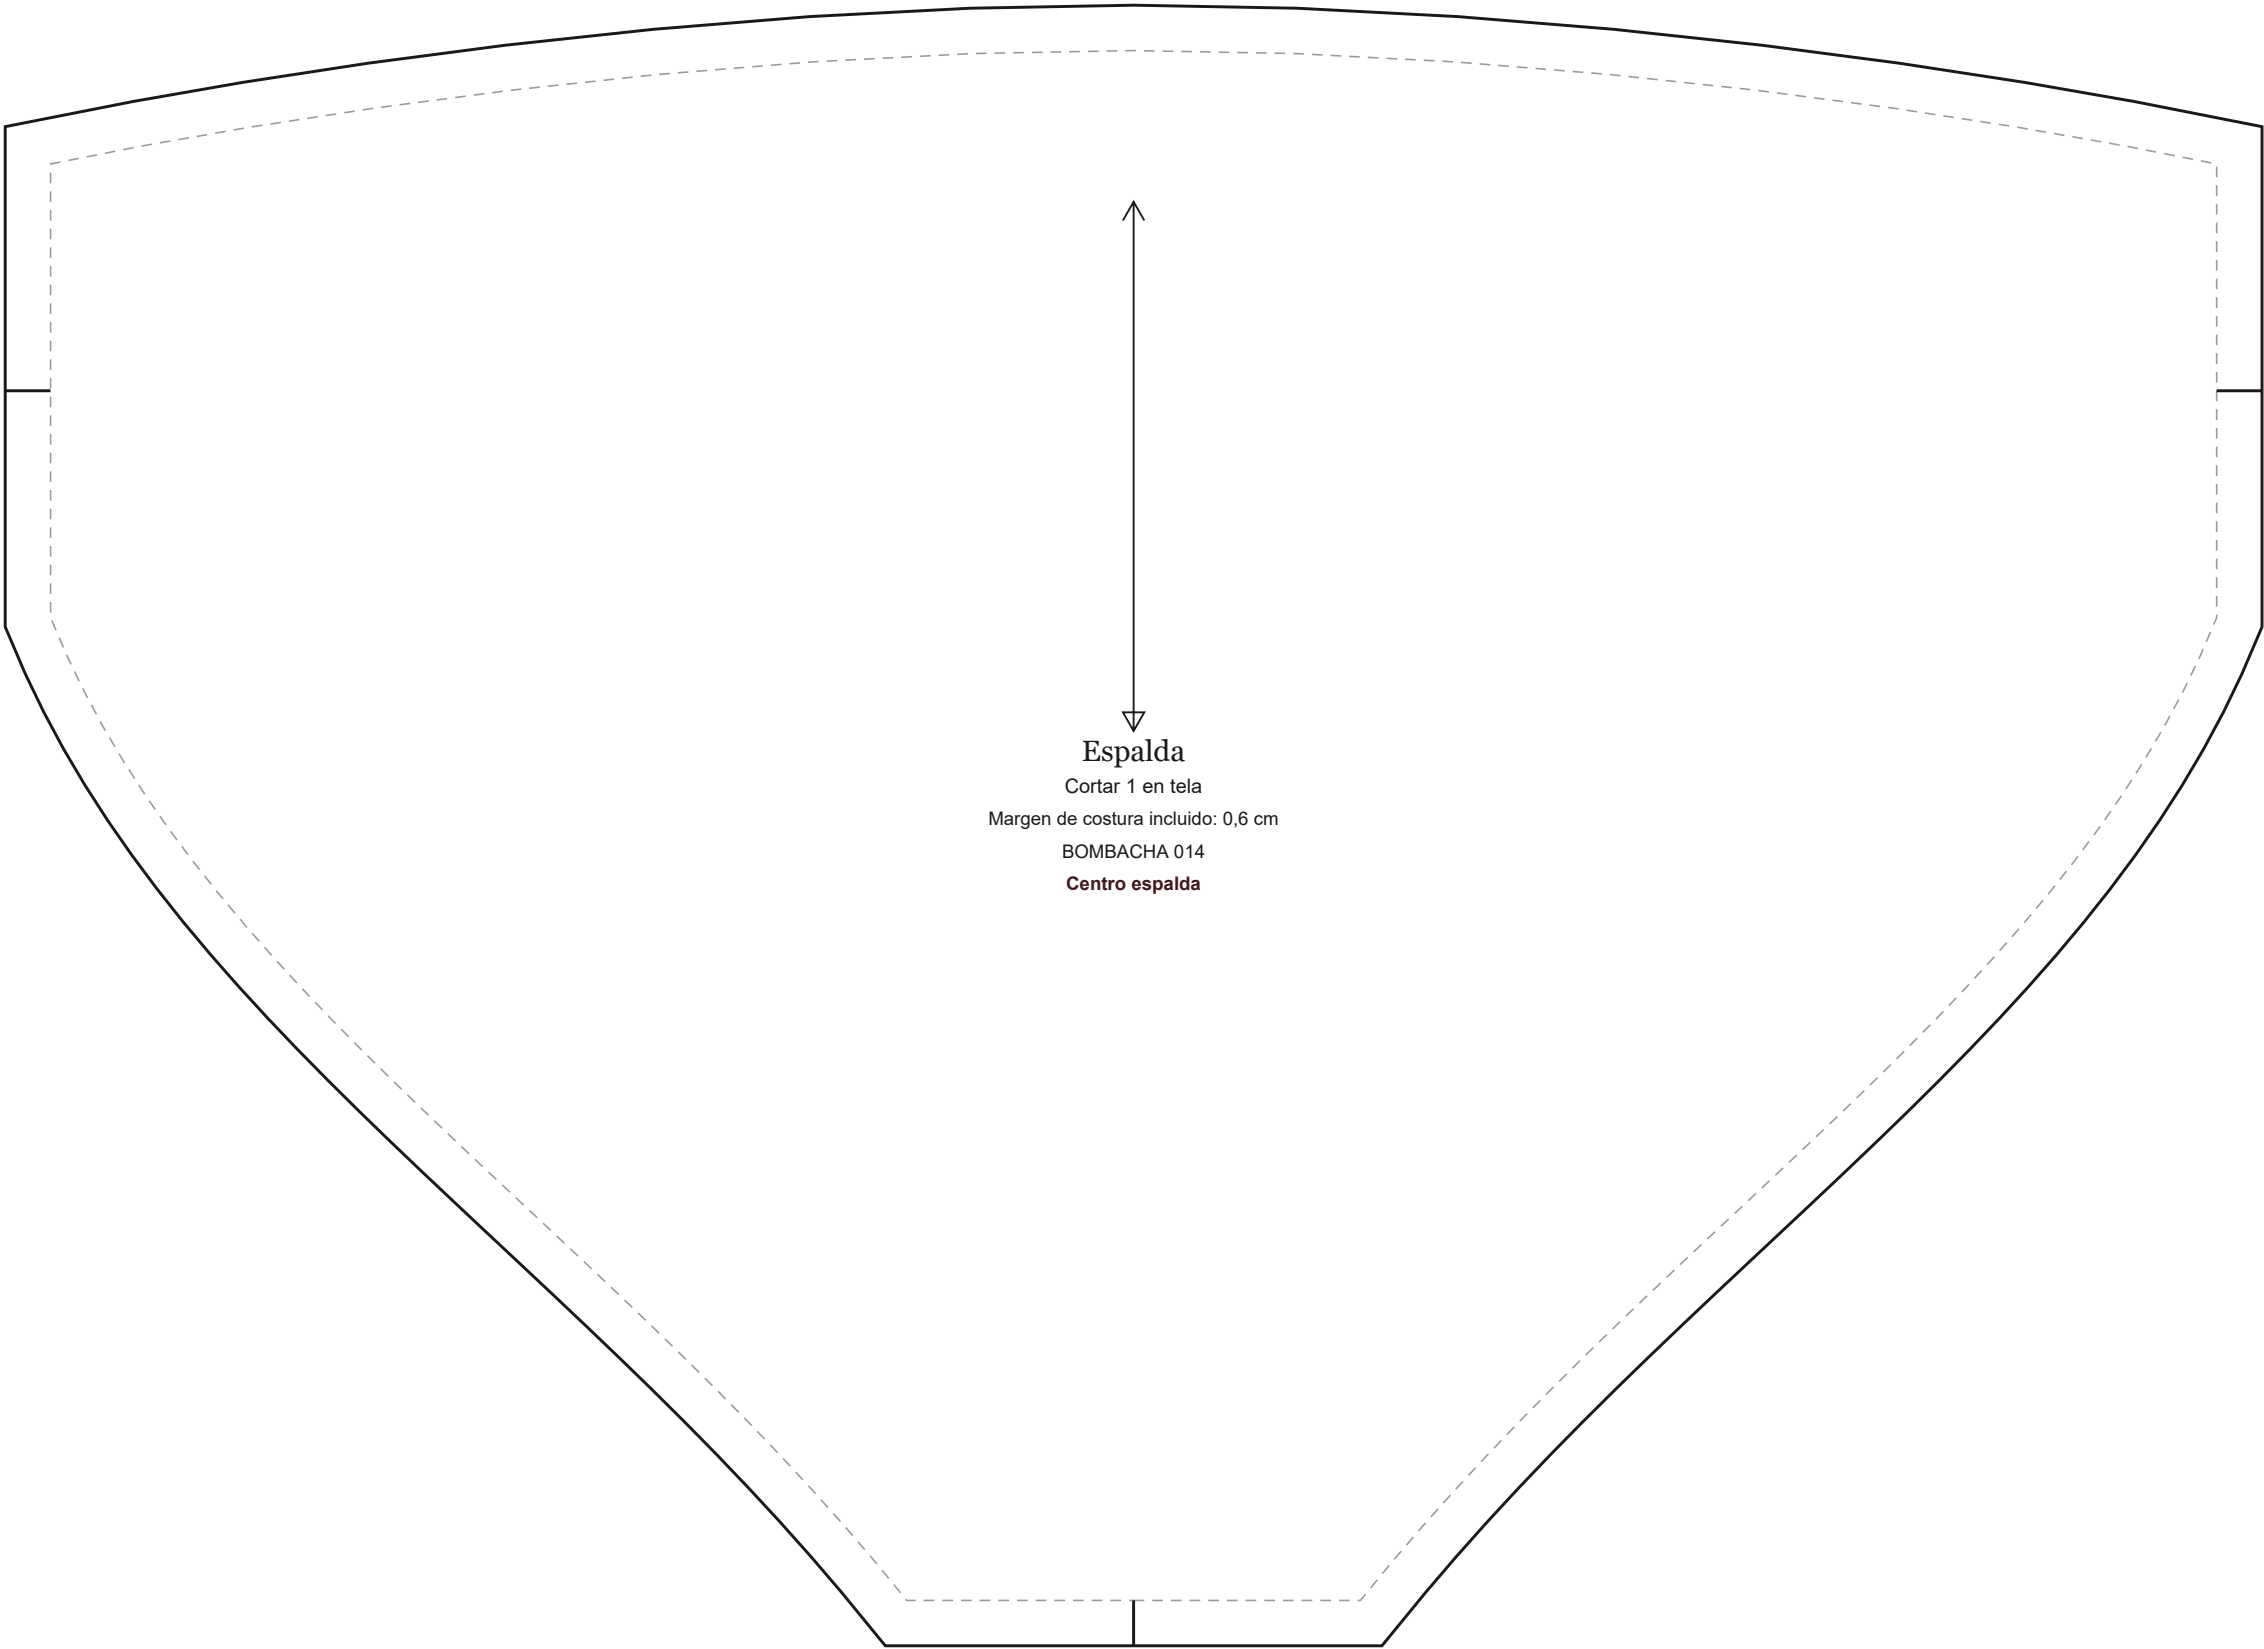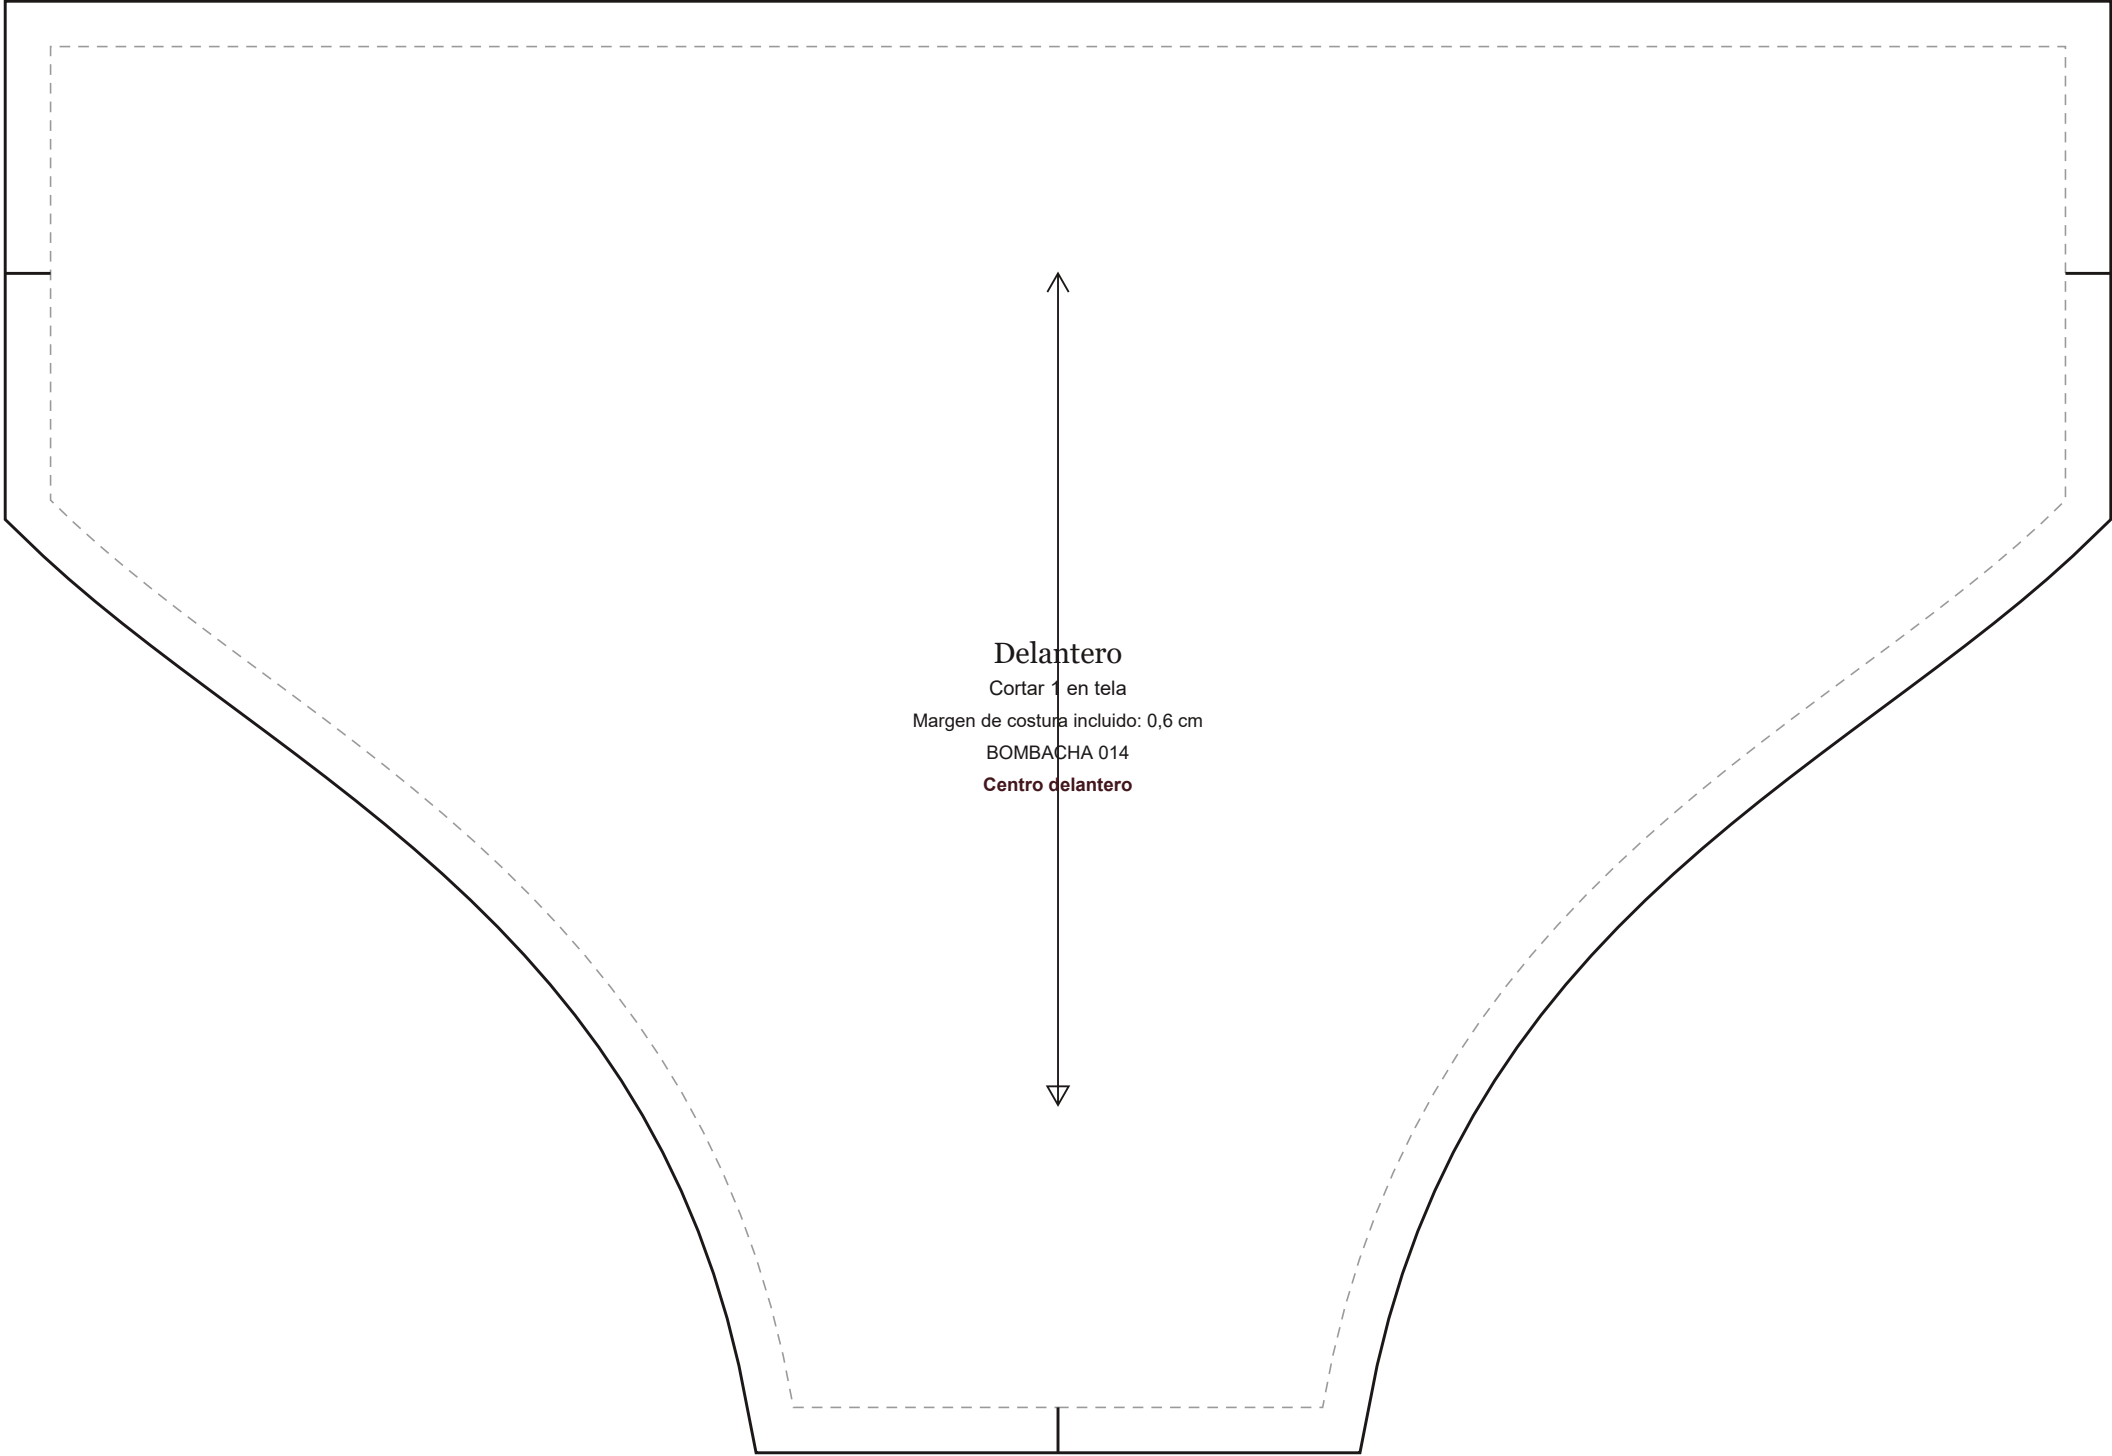

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

BOMBACHA 014