

Glue - Hot Melt

Pegamento - Rociado

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



ÜMIT MAKİNA

11368-LTH10

1368-LTH10&15 Hot Melt Bridge Glue System

- Fully equipped with servo motor conveyors and perimeter gluing system for precise positioning
- Automatic size recognition for height, length and width
- Automatic height adjustment
- Ability to set the offsets from the edge of the layer to be glued regardless of the dimension of the layer
- Fully equipped with laser sensors to avoid gluing mistakes
- Ability to synchronize with existing systems
- Silicon belt power driven feed and exit conveyors with synchronized servo motor independent control

Sistema de puente para aplicación de pegamento caliente

- *Totalmente equipado con transportadores servomotores y sistema de encolado perimetral para un posicionamiento preciso*
- *Reconocimiento automático de tamaño para altura, longitud y ancho*
- *Ajuste automático de altura*
- *Posibilidad de establecer los desplazamientos desde el borde de la capa a pegar independientemente de la dimensión de la capa*
- *Totalmente equipado con sensores láser para evitar errores de pegado*
- *Capacidad de sincronizarse con sistemas existentes*
- *Transportadores de alimentación y salida accionados por correa de silicona con control independiente de servomotor sincronizado*


Technical Information

OPERATION

The TH series is a group designed for glue line needs, providing a comprehensive and efficient workflow. Using the TH series increases the amount and quality of daily mattress production, and ensures an efficient use of time. In addition, it drastically decreases the number of personnel and the amount of glue needed to accomplish the same task. The TH series create a safe workplace while providing a cleaner mattress to the customer.

MODELS

- **1168LTH-10** - Automatic gluing line for Assembly Conveyor and Press
- **1168LTH-15** - Automatic surface bonding line with Assembly Conveyor and Rotary Press

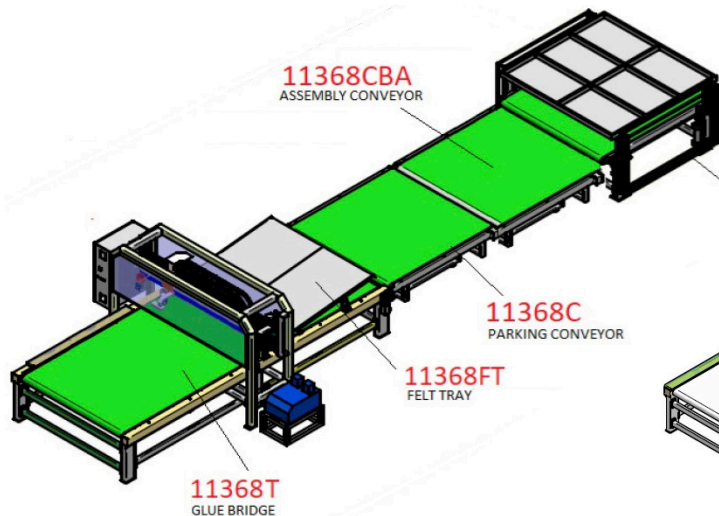

1168LTH-10 - Automatic gluing line for Assembly Conveyor and Press
Línea automática de encolado para transportador de montaje y prensa


Información Técnica

OPERACION

La serie TH es un grupo diseñado para las necesidades de líneas de pegamento, brindando un flujo de trabajo integral y eficiente. El uso de la serie TH aumenta la cantidad y la calidad de la producción diaria de colchones y garantiza un uso eficiente del tiempo. Además, disminuye drásticamente la cantidad de personal y la cantidad de pegamento necesarios para realizar la misma tarea. La serie TH crea un lugar de trabajo seguro y al mismo tiempo proporciona un colchón más limpio al cliente.

MODELOS

- **1168LTH-10** - 11368LTH-10 - Línea automática de encolado para transportador de montaje y prensa
- **1168LTH-15** - Línea automática de pegamento termofusible con transportador desplegable y prensa giratoria

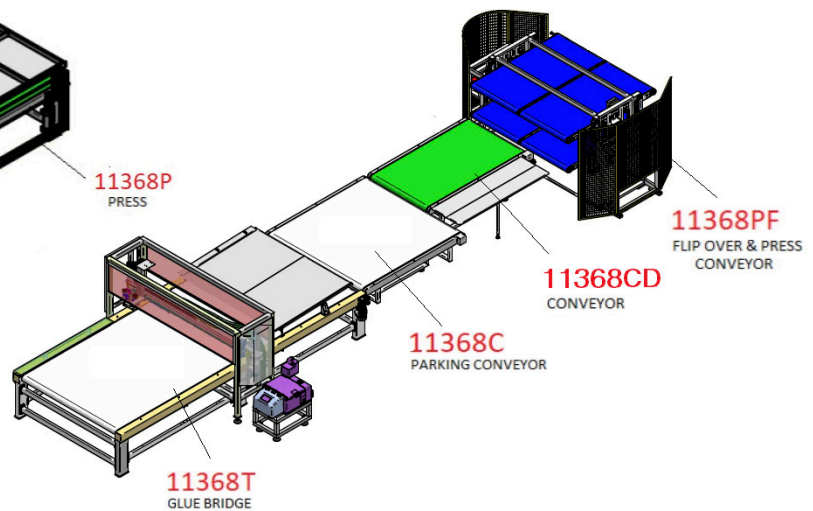

1168LTH-15 - Automatic Hot Melt Auto Glue Line with Drop Down Conveyor and Turning press
Línea automática de pegamento automático de fusión en caliente con transportador desplegable y prensa giratoria

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Control	Motion controller, frequency control and touch screen control panel <i>Controlador de movimiento, control de frecuencia y el panel de control con pantalla táctil</i>
Operation mode / Modo de operación	Straight or bead / <i>Continuo o a gotas</i>
Hot melt gluing tank / Tanque de pegamento caliente	Standard unit jumbo model 50 liter Robatech / <i>Unidad estándar gigante modelo de 50 litros Robatech</i>
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	380 V, 3 phase, 50 hertz
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	6 bar
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	3340 kg
Current (amps) / Amperaje (amperios)	50

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Production / Producción	320 beds x 480 min
-------------------------	--------------------