

N.º DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Brida especial fabricada en acero al carbono forjado ASTM A105, con diámetro exterior de Ø530 mm, diámetro interior de Ø327 mm, doce orificios de Ø26mm dispuestos en un círculo de paso de pernos de Ø470 mm, y espesor total de 35 mm.	1
2	Tubería de 12", espesor extra fuerte (XS), soldada por resistencia eléctrica (ERW), en acero al carbono según normas API 5L Grado B / ASTM A53 Grado B, con extremo ranurado tipo Victaulic.	1
3	Acople rígido ranurado de 12", modelo Victaulic 07	1
4	Reductor concéntrico 20" × 12", acero A234 WPB-W, Schedule XS, con ranurado Victaulic en ambos extremos (VIC 50–XS).	1
5	Acople rígido ranurado Victaulic modelo 07, para tubería de 20", con empaquetadura grado E, certificado UL/FM.	2
6	Codo de 90°, radio largo 3D para tubería de 20", cédula XS, acero ASTM A53-B, con extremos ranurados para acople Victaulic	1
7	Tuberia de 20 pulgadas	1
8 9	Adaptador de brida (nipple), 20", clase 150#, cara plana (FF), con ranura Victaulic 45F.	1
10	Tubo 2", XXS, sin costura (SMLS), acero ASTM A106-B (espesor: 11.07 mm)	1
	Brida roscada, clase 150, cara plana, en acero A105.	1

Nota de colores:


Rojo: Conexión rígida ranurada Victaulic tipo 07
Verde: Brida especial
Gris: Tubería
Amarillo: Niple adaptador con brida
Azul: Brida roscada de 2"

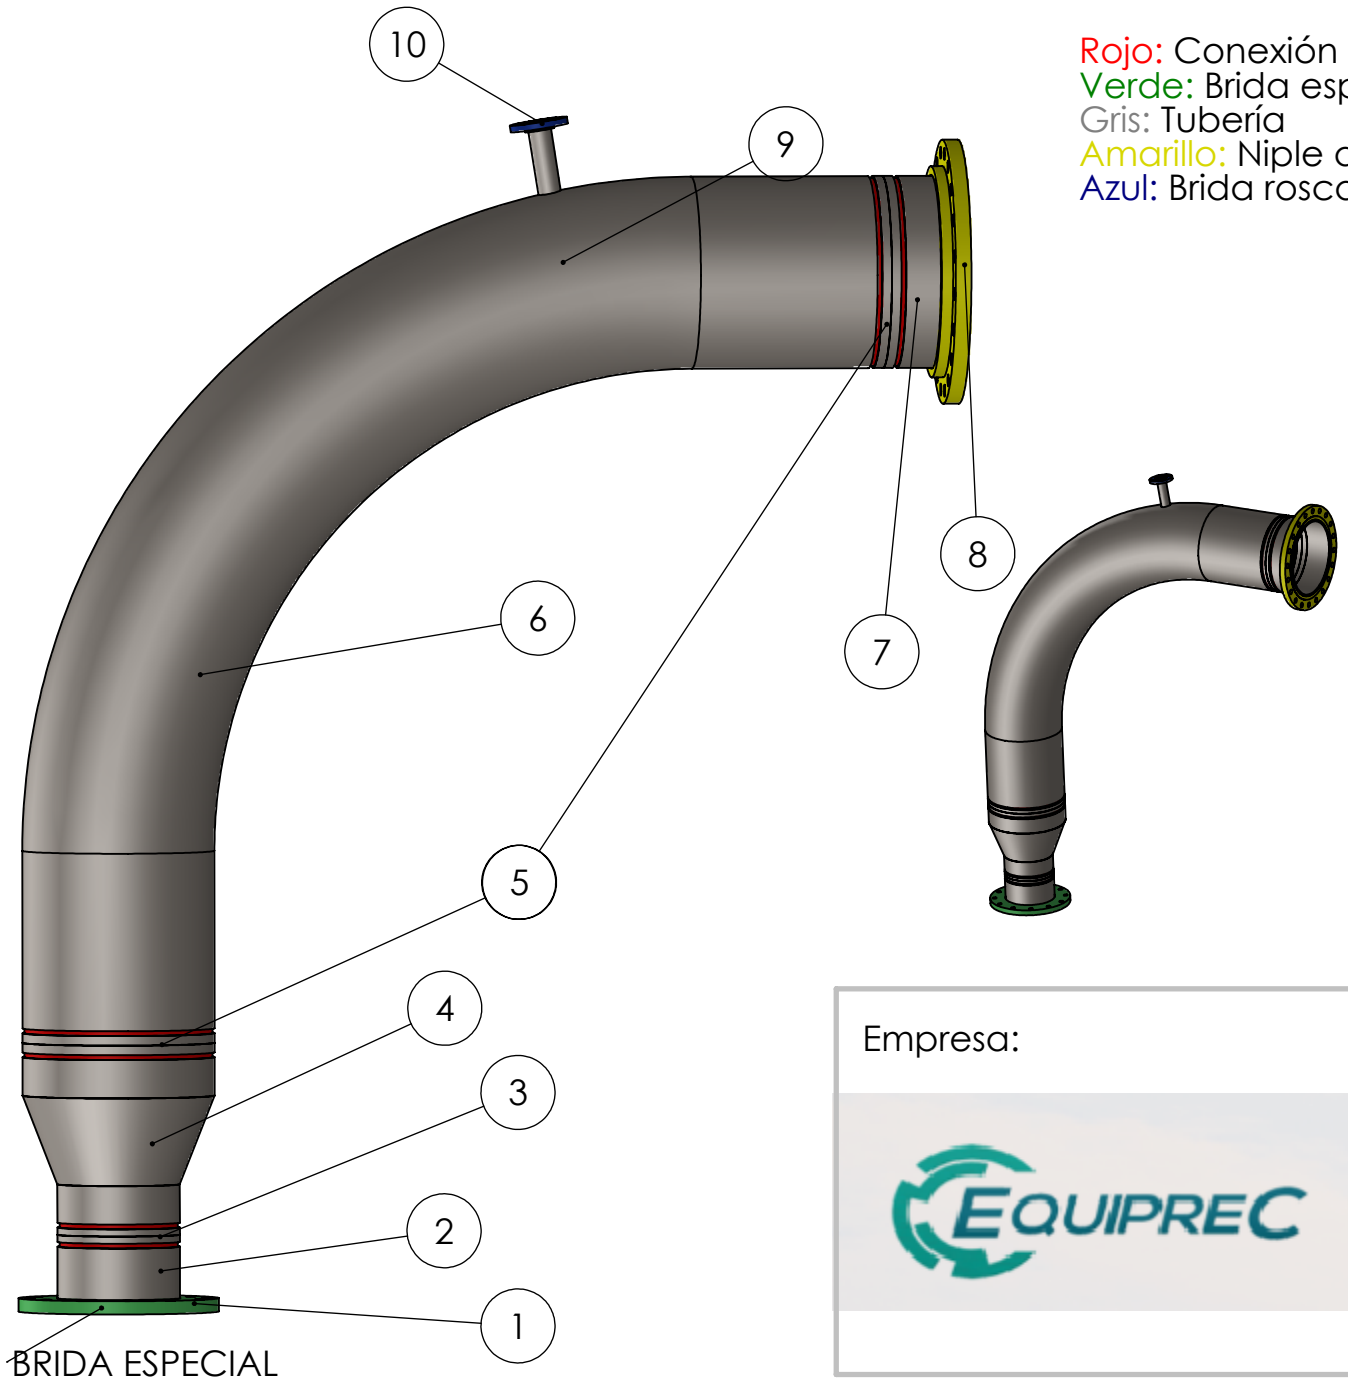

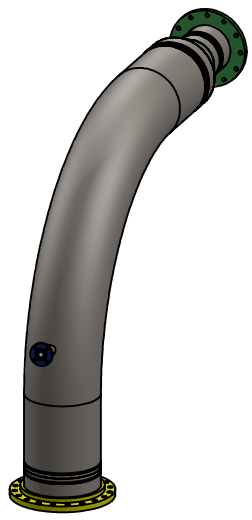

Empresa: EQUIPREC	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: Moldes circulares (Partes)
	N.º DE DIBUJO Páez
	ESCALA:1:100 MEDIDAS EN mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

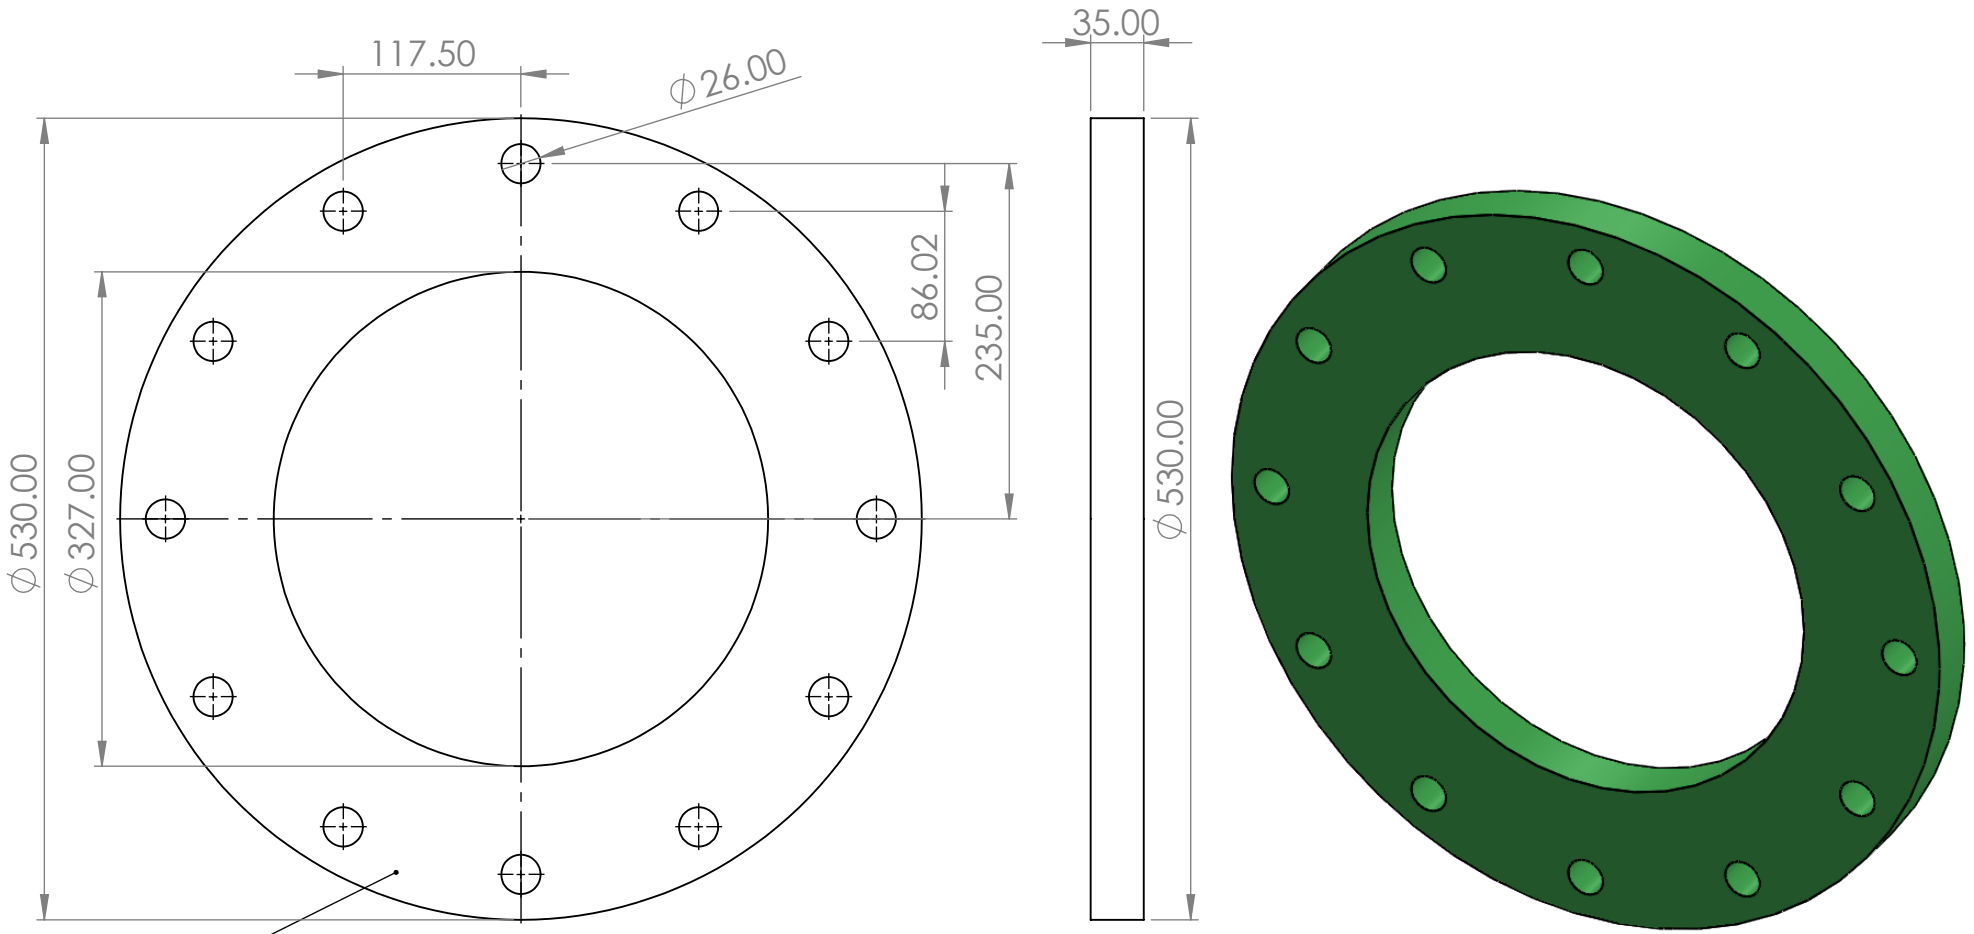


Brida especial fabricada en acero al carbono forjado ASTM A105, con diámetro exterior de Ø530 mm, diámetro interior de Ø327 mm, doce orificios de Ø26mm dispuestos en un círculo de paso de pernos de Ø470 mm, y espesor total de 35 mm.


Empresa:	Dibujante: Nelson J. Ramirez
EQUIPREC	TÍTULO: Brida especial (ITEM 1)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:100 — MEDIDAS EN mm


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.


PLANTILLA PARA FABRICACIÓN
HACIA ABAJO 359.65 GRADOS
R149.23

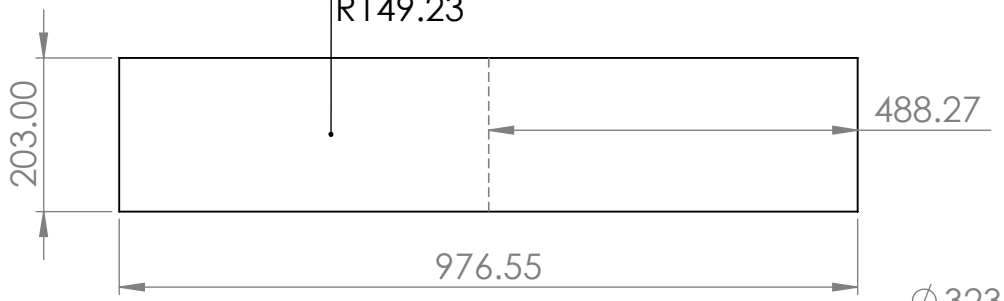

EXTREMOS RANURADOS

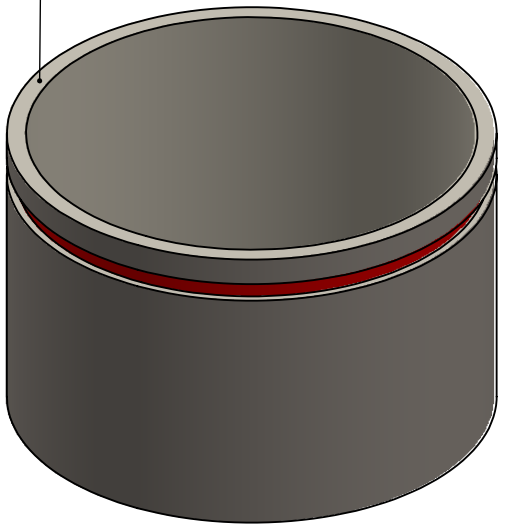

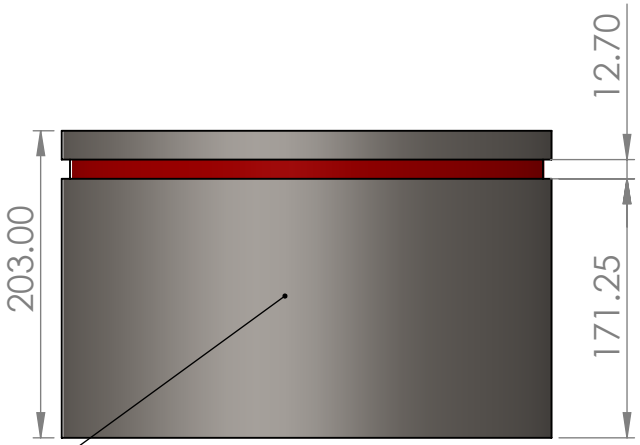

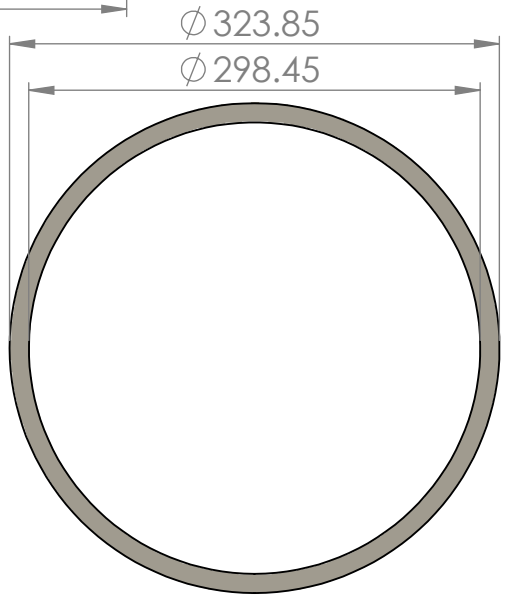



Tubería de 12", espesor extra fuerte (XS), soldada por resistencia eléctrica (ERW), en acero al carbono según normas API 5L Grado B / ASTM A53 Grado B, con extremo ranurado tipo Victaulic.


Empresa: EQUIPREC	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: Tuberia de 12 (ITEM 2)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:100 — MEDIDAS EN mm


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

REDUCTOR 20 X12
ITEM 4

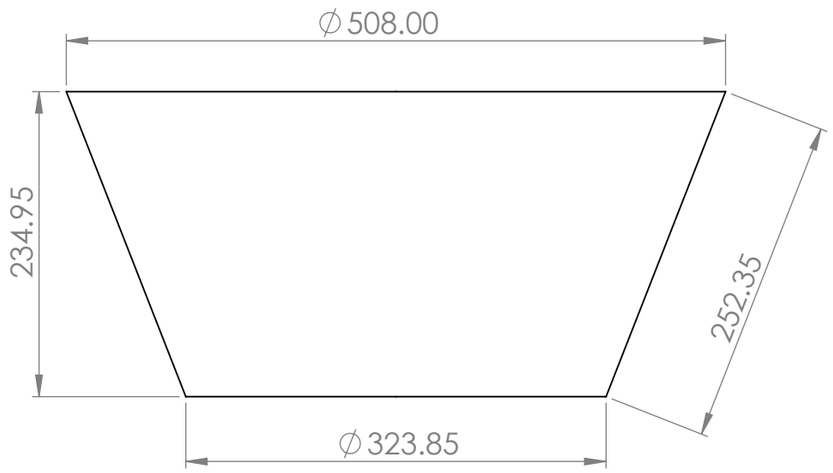


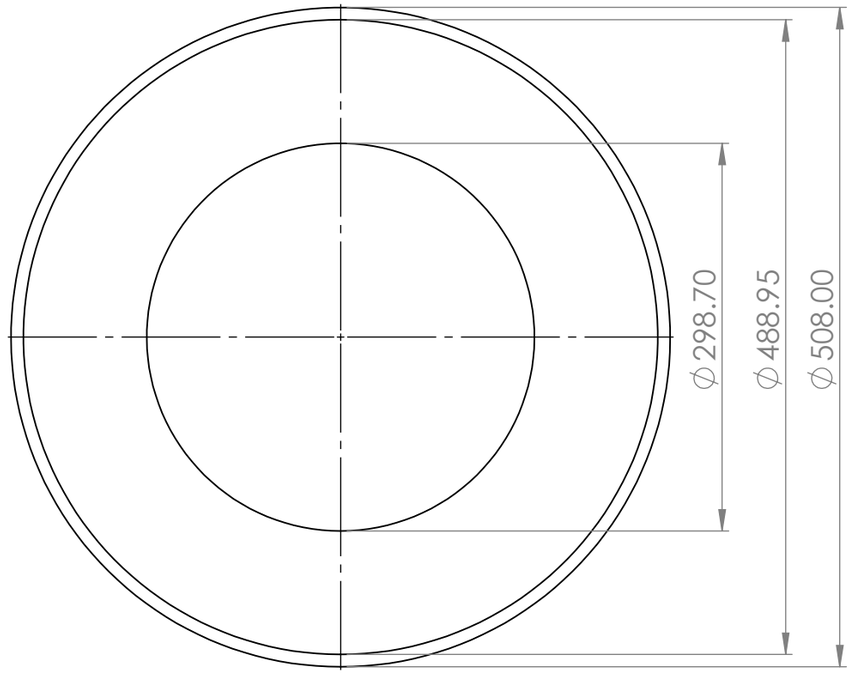

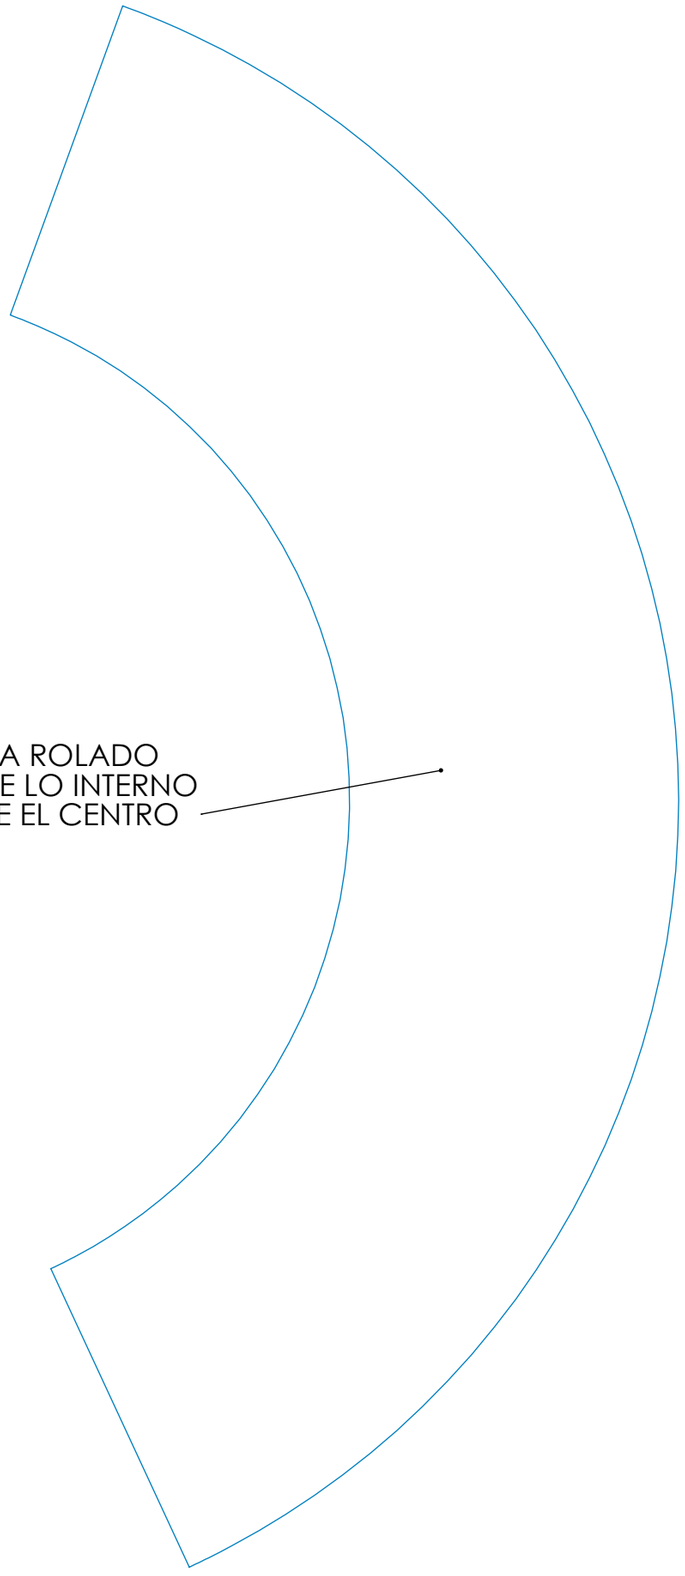


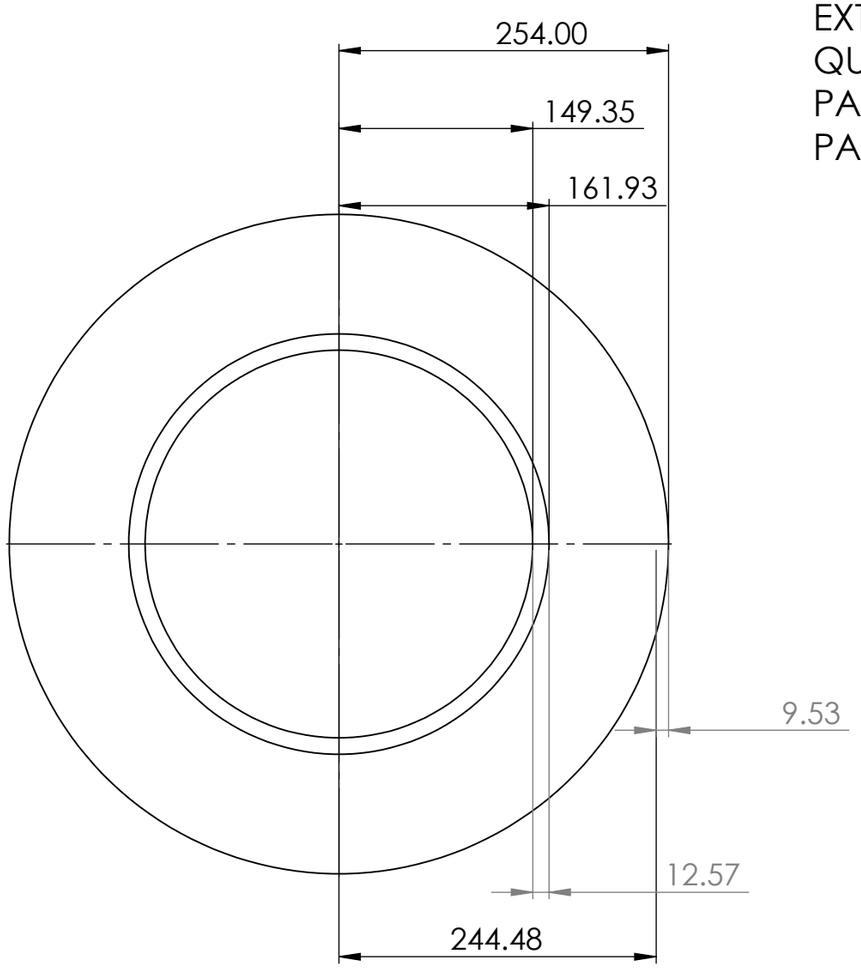



EXTREMOS RANURADOS
QUE SE SOLDARAN
PAG.(#5 RANURADO 20IN)
PAG(#6 RANURADO 12 IN)

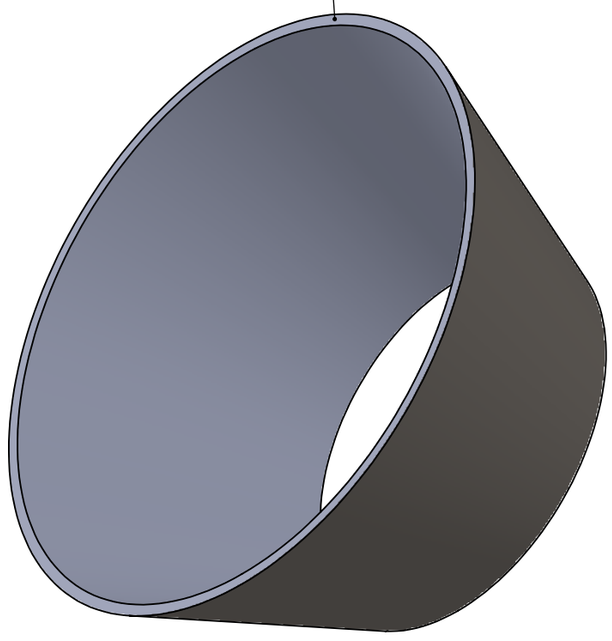

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

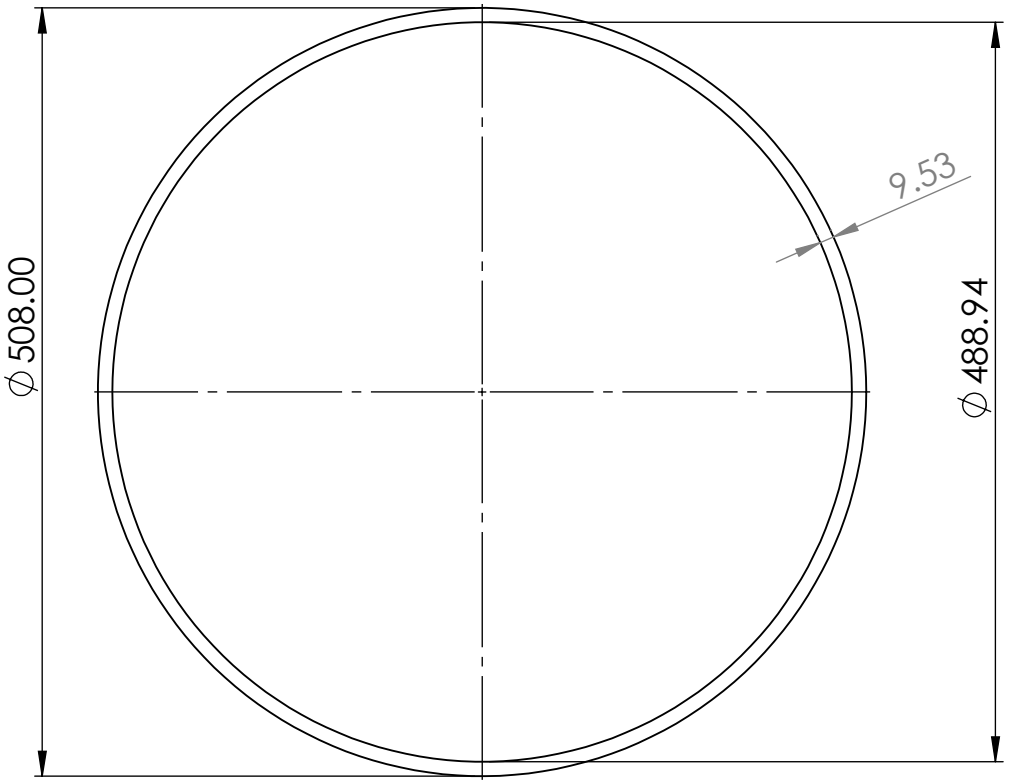


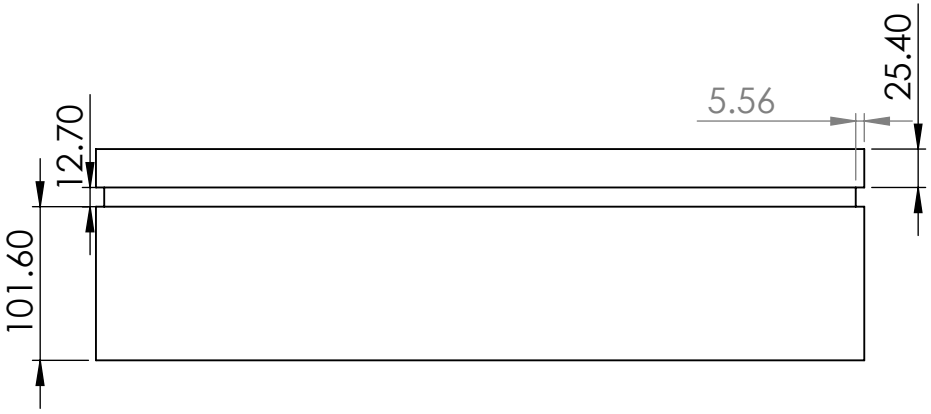

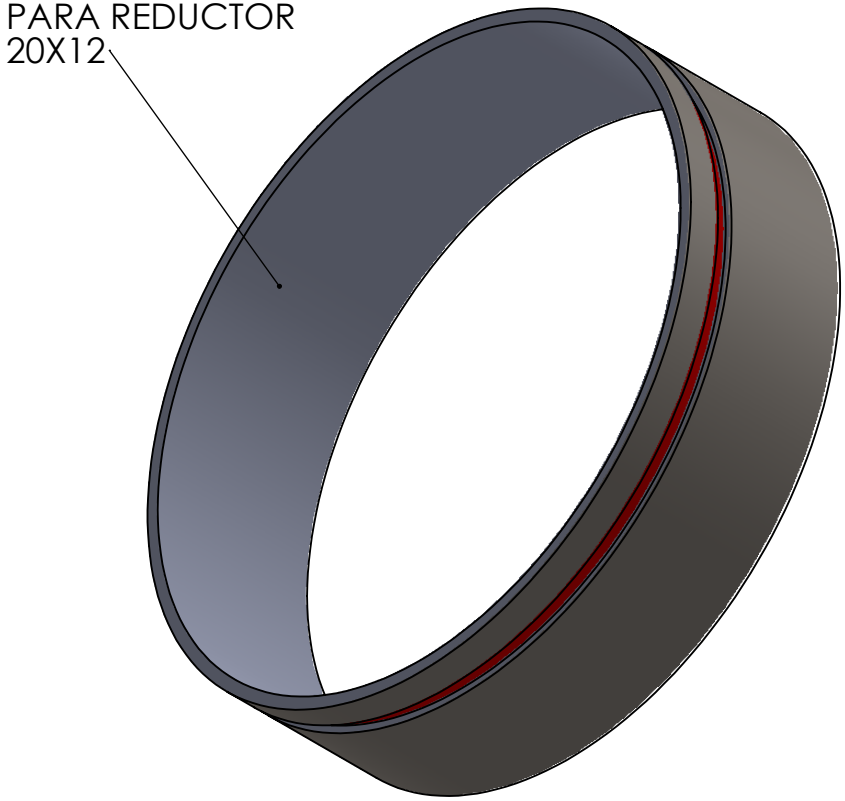



Empresa:	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: REDUCTOR 20X12 (ITEM 4)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:5 — MEDIDAS EN mm


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

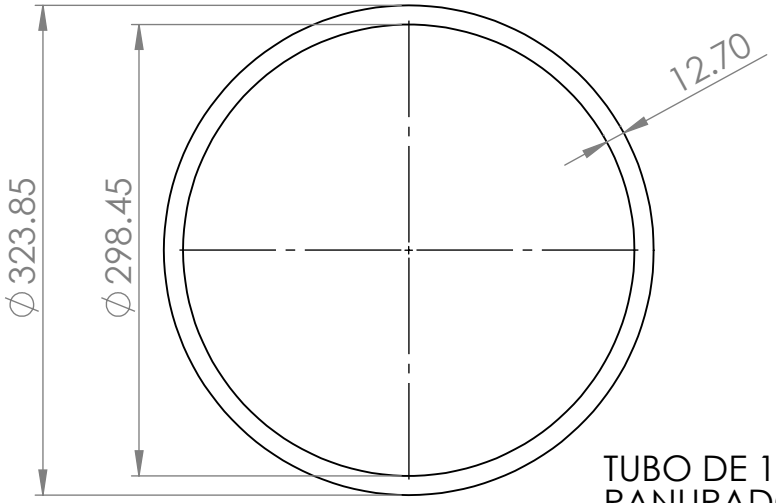

TUBO DE 12 IN +
RANURADO
PARA REDUCTOR
20X12

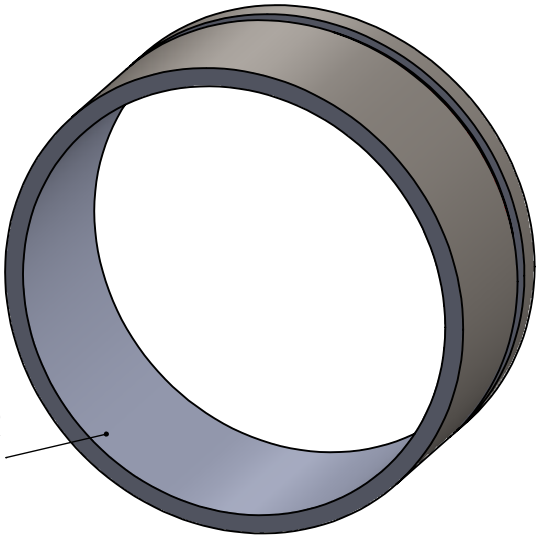


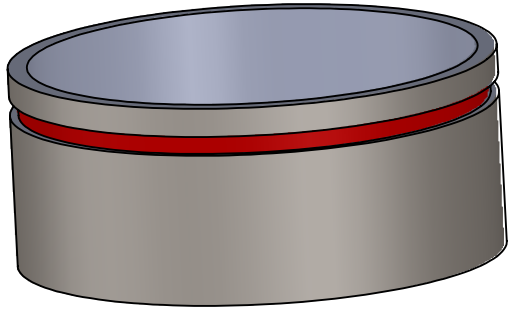

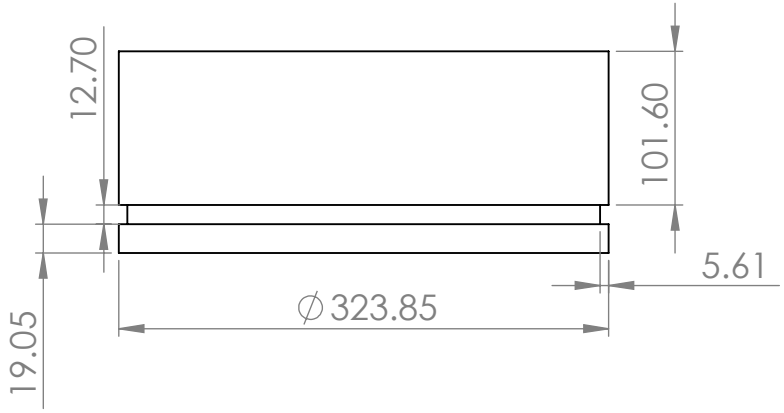


Empresa: EQUIPREC	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: REDUCTOR 20X12 (ITEM 4)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:5 — MEDIDAS EN mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

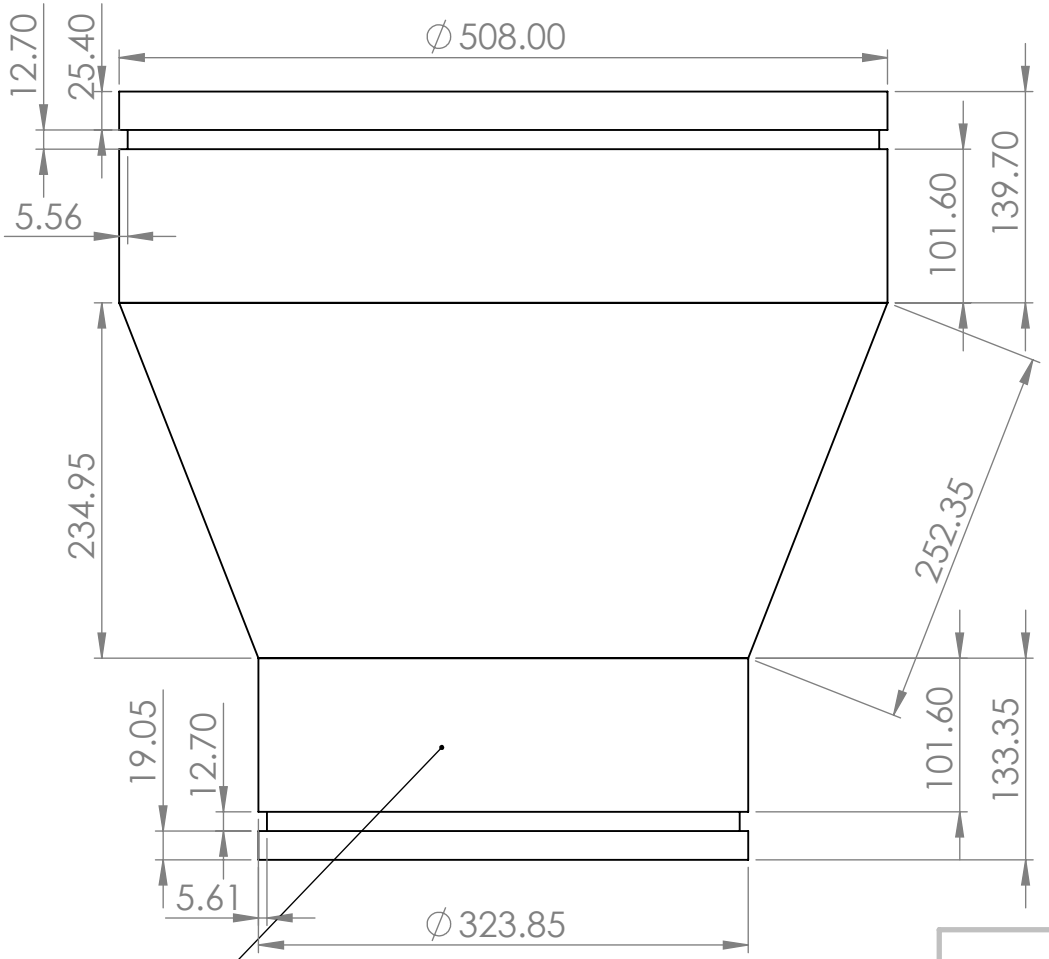



ENSAMBLE DE COMO DEBE QUEDAR SOLDADO CON AMBOS EXTREMOS RANURADOS

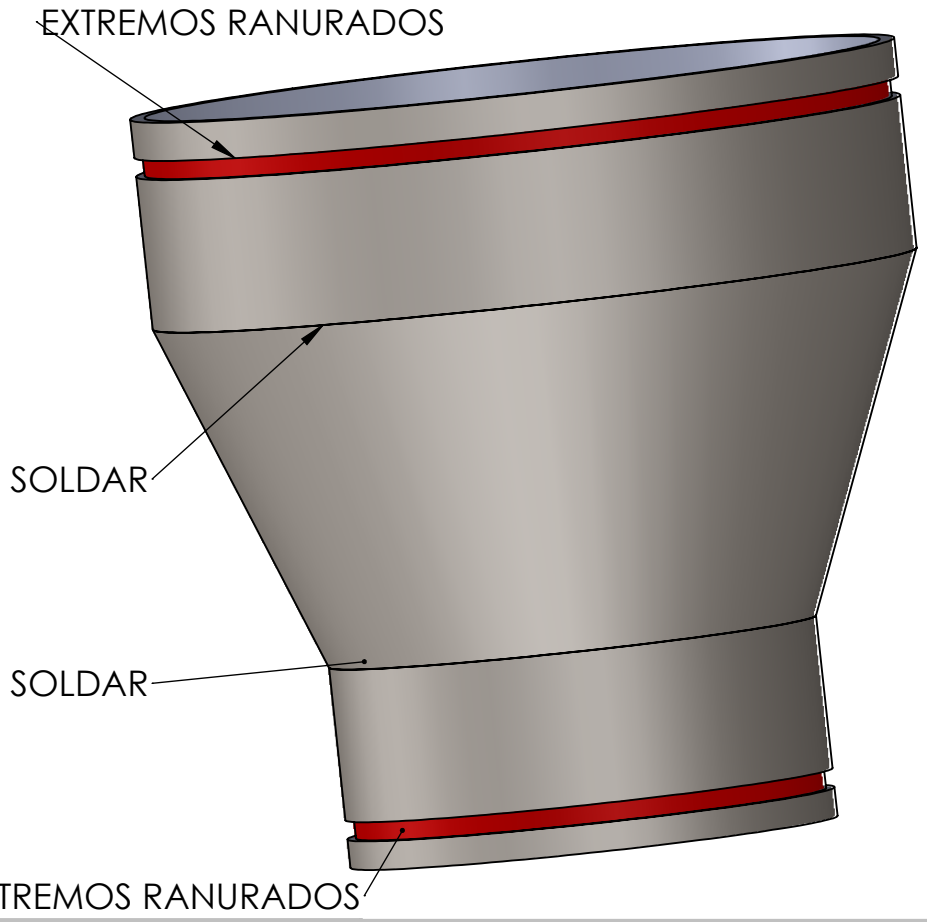

Empresa:	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: REDUCTOR 20X12 (ITEM 4)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:5 — MEDIDAS EN mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

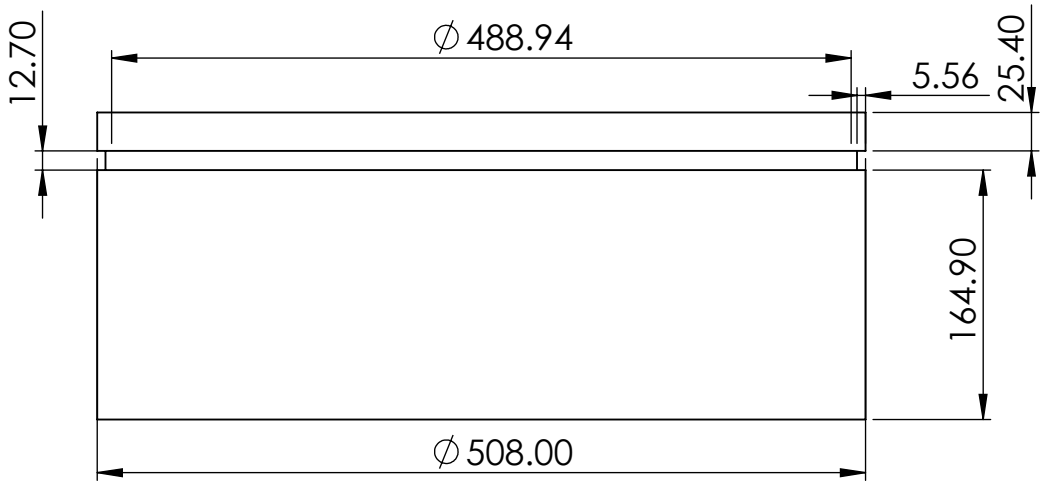


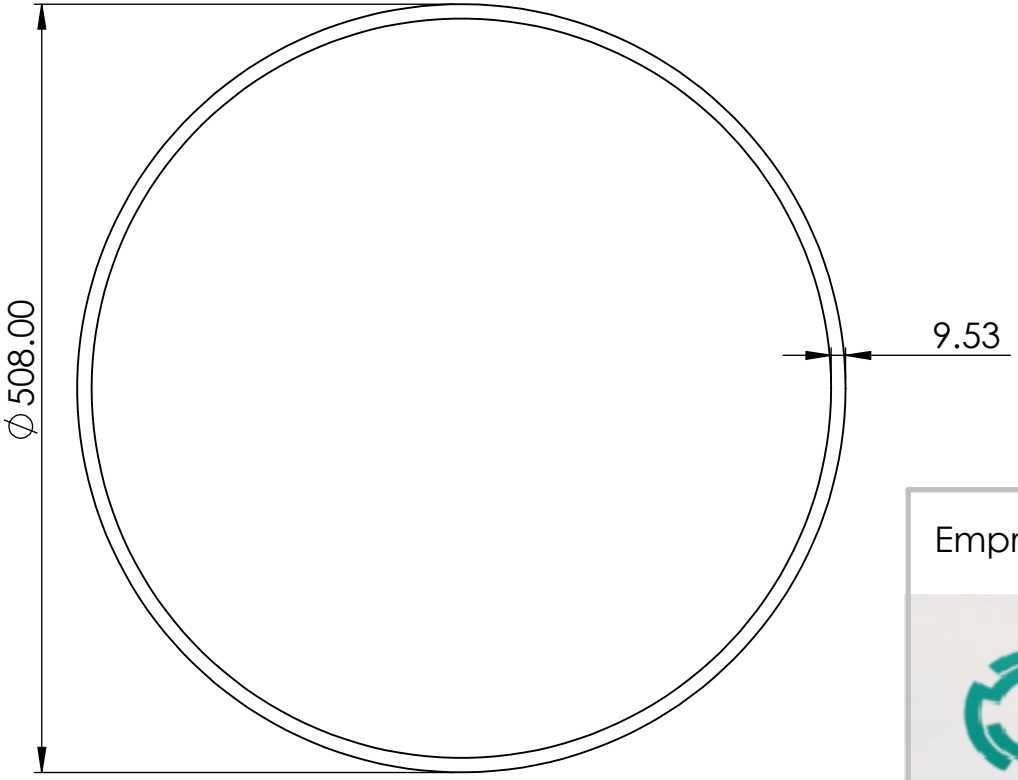





Empresa:	Dibujante: Nelson J. Ramirez
	TÍTULO: TUBO DE 20 (ITEM 7)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:5 — MEDIDAS EN mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

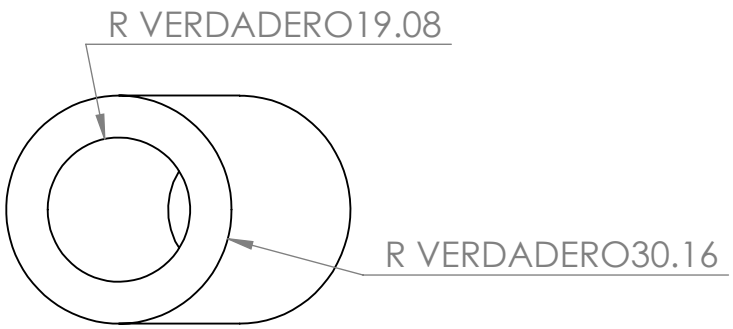

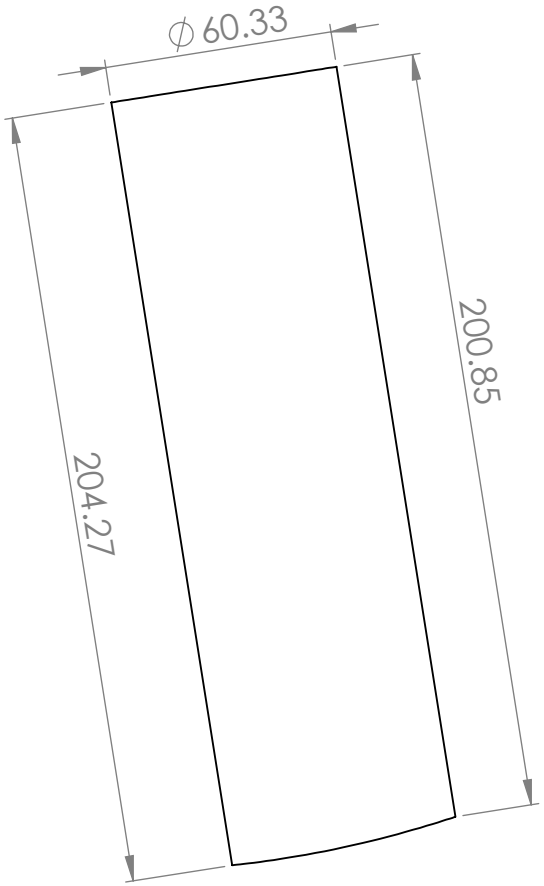

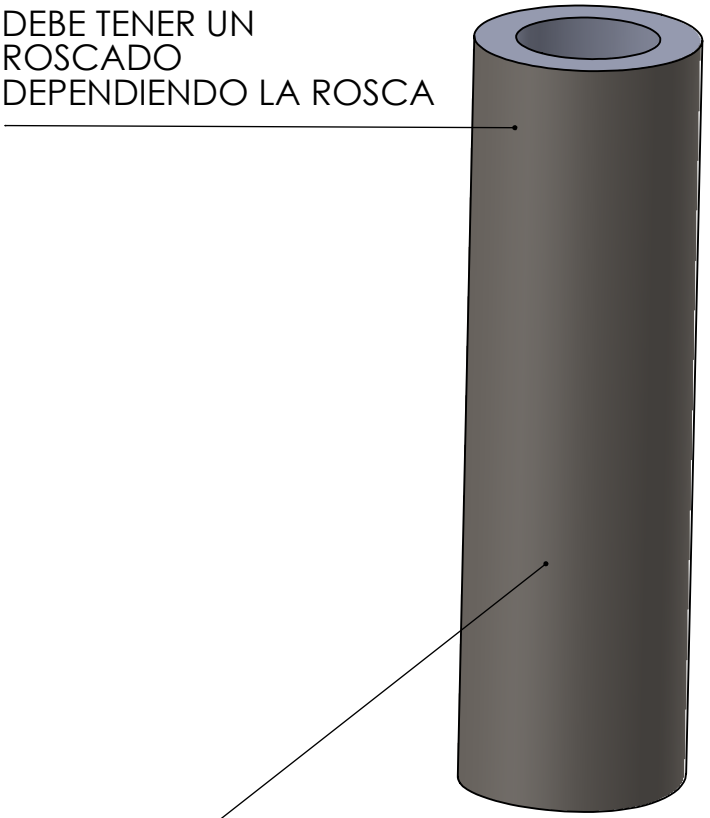

Tubo 2", XXS, sin costura (SMLS)
acero ASTM A106-B (espesor: 11.07 mm)

Empresa:	Dibujante: Nelson J. Ramirez
EQUIPREC	TÍTULO: TUBERIA DE 2IN (ITEM 9)
	N.° DE DIBUJO Barrick Gold (1341) — A4
	ESCALA:1:5 — MEDIDAS EN mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.