# スキャナプールを設定

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/configure-scanner-pools-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

スキャナプールを設定 . . . . . 1
スキャナプールの概要の設定 . . . . . 1
単一クラスタにスキャナプールを作成する . . . . . 1
MetroCluster 構成でスキャナプールを作成 . . . . . 2
単一のクラスタにスキャナポリシーを適用する . . . . . 4
MetroCluster 構成でスキャナポリシーを適用 . . . . . 6
スキャナプールの管理用コマンド . . . . . 8

# スキャナプールを設定

## スキャナプールの概要の設定

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。

> CIFS サーバでエクスポートポリシーを使用する場合は、各 Vscan サーバをエクスポートポリシーに追加する必要があります。

## 単一クラスタにスキャナプールを作成する

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成できます。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool VScan サーバのホスト名 -privileged-users privileged-users privileged-users 」という形式の 2 つのコマンドを入力します

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、「 vs1 」の VM に「 P 」という名前のスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

# MetroCluster 構成でスキャナプールを作成

## MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

MetroCluster 構成は、物理的に分離された 2 つのミラークラスタを実装することでデータを保護します。各クラスタが、もう一方のクラスタのデータおよび SVM 設定を同期的にレプリケートします。クラスタがオンラインのときは、ローカルクラスタのプライマリ SVM がデータを提供します。リモートクラスタがオフライ

ンのときは、ローカルクラスタのセカンダリ SVM がデータを提供します。

つまり、 MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。セカンダリ SVM がデータの提供を開始すると、セカンダリプールがアクティブになります。次の図は、一般的な MetroCluster 構成を示しています。

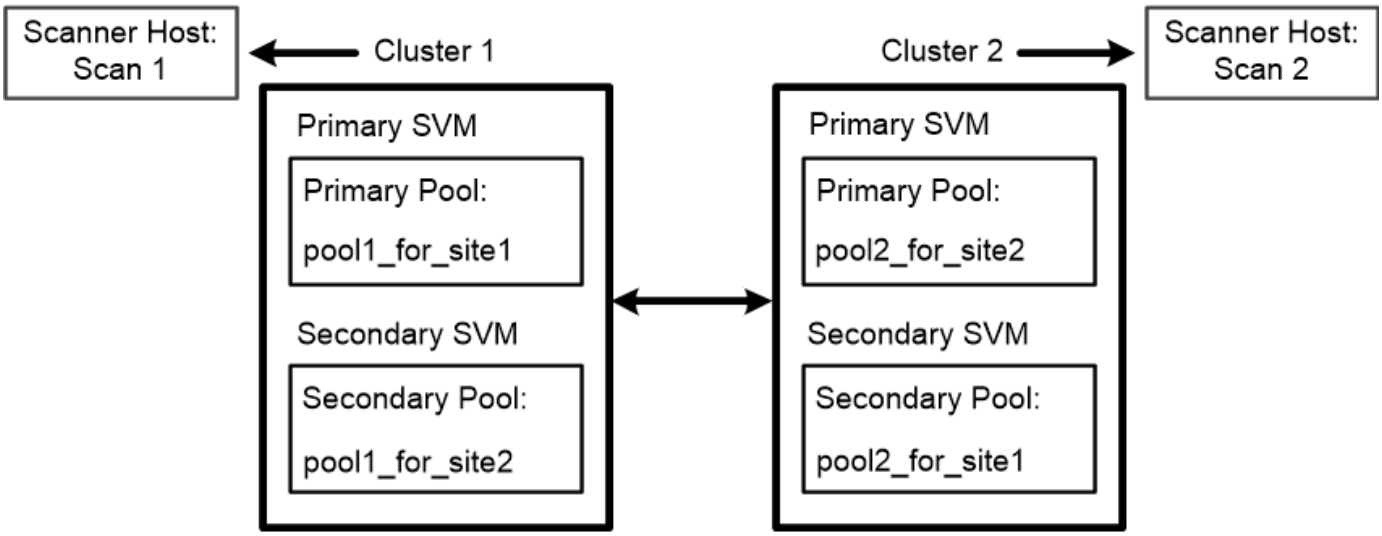


特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool VScan サーバのホスト名 -privileged-users privileged-users privileged-users 」という形式の 2 つのコマンドを入力します

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。

     スキャナプールの作成は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

     すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタにプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

# 単一のクラスタにスキャナポリシーを適用する

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナプールに定義されている Vscan サーバが SVM に接続できるようにするには、スキャナプールをアクティブにする必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。
- ディザスタリカバリ構成および MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとパートナークラスタのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

  ローカルクラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにローカルクラスタを指定する必要がありますパートナー・クラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにパートナー・クラスタを指定する必要があります災害が発生した場合は、パートナークラスタがウィルススキャン処理をテイクオーバーできます。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-policy primary | secondary | idle-cluster cluster_to _apply_policy_on 」の順に選択します

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

     次に、「 vs1 」 SVM 上の「 S 」という名前のスキャナプールがアクティブになっている例を示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                               Scanner Pool: SP
                             Applied Policy: primary
                             Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

# MetroCluster 構成でスキャナポリシーを適用

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。MetroCluster 構成では、各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-policy primary | secondary | idle-cluster cluster_to _apply_policy_on 」の順に選択します

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

   > スキャナポリシーの適用は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキャナポリシーを適用します。

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

# スキャナプールの管理用コマンド

スキャナプールを変更および削除し、スキャナプールの特権ユーザと Vscan サーバを管理できます。スキャナプールの概要と詳細を表示できます。

| 状況 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| スキャナプールを変更 | vserver vscan scanner-pool modify です |
| スキャナプールを削除します | 「 vserver vscan scanner-pool delete 」のようになります |
| スキャナプールに特権ユーザを追加する | 「 vserver vscan scanner-pool privileged-users add 」という名前のファイルが追加されます |
| スキャナプールから特権ユーザを削除します | 「 vserver vscan scanner-pool privileged-users remove 」という名前のファイルが表示されます |
| スキャナプールに Vscan サーバを追加する | vserver vscan scanner-pool servers add に追加されます |
| スキャナプールから Vscan サーバを削除します | 「 vserver vscan scanner-pool servers remove 」 |
| スキャナプールの概要と詳細を表示します | vserver vscan scanner-pool show のコマンドです |
| スキャナプールの特権ユーザを表示します | 「 vserver vscan scanner-pool privileged-users show 」というコマンドが表示されます |
| すべてのスキャナプールの Vscan サーバを表示します | vserver vscan scanner-pool servers show にアクセスします |

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.