



## 4PS-5

Nominal Flow: 5 m<sup>3</sup>/h

Outlet Size: 1½"

Performance Curve

2900 rpm

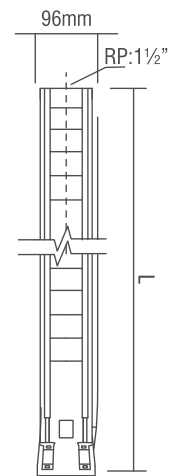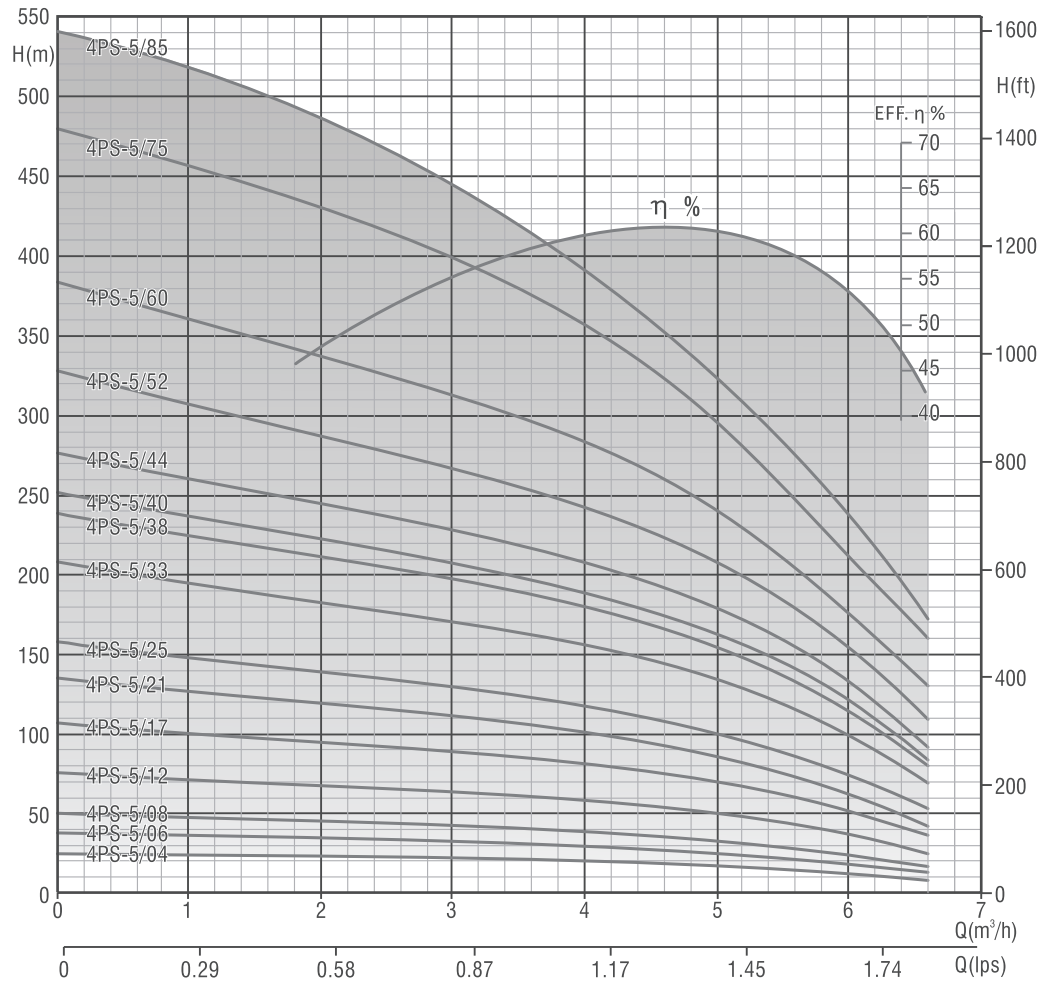

Model	Motor Power		Q (m³/h) Q (lps)	0	2.4	3.6	4.8	5.4	6	6.6	Height L (mm)
	kW	HP		0	0.67	1.0	1.33	1.25	1.67	1.83	
4PS-5/04	0.37	0.5	Head(m)	25	21	20	17	15	12	8	239
4PS-5/06	0.55	0.75		38	32	30	26	23	18	13	281
4PS-5/08	0.75	1		50	43	40	34	30	24	17	323
4PS-5/12	1.1	1.5		76	64	60	52	46	37	25	407
4PS-5/17	1.5	2		107	90	84	73	65	52	36	512
4PS-5/21	2.2	3		135	117	106	89	78	62	42	595
4PS-5/25	2.2	3		158	133	124	108	95	76	53	680
4PS-5/33	3	4		208	176	164	142	125	101	69	848
4PS-5/38	4	5.5		239	202	188	163	144	116	80	953
4PS-5/40	4	5.5		252	213	198	172	152	122	84	995
4PS-5/44	4	5.5		277	234	218	189	167	134	92	1079
4PS-5/52	5.5	7.5		328	277	258	224	198	159	109	1247
4PS-5/60	5.5	7.5		384	329	301	242	219	175	130	1440
4PS-5/75	7.5	10		480	459	423	349	300	240	170	1760
4PS-5/85	7.5	10		540	460	420	342	300	240	175	2369

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.