


## 4PP-4

Nominal Flow: 4 m<sup>3</sup>/h

Outlet Size: 1 1/4"

Performance Curve

2900 rpm

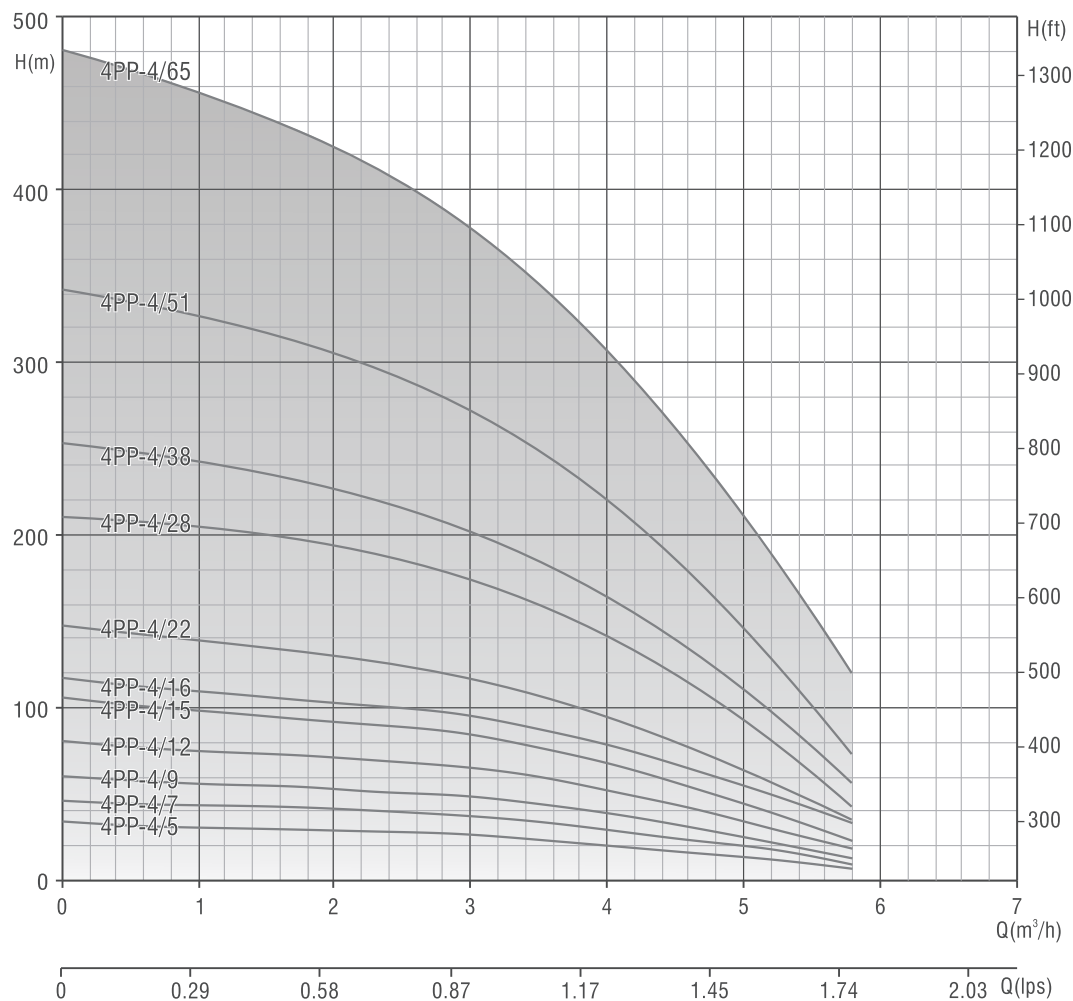

Model	Motor Power		Q(m³/h) Q(lps)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
	kW	HP		0	0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67
4PP-4/5	0.37	0.5	Head(m)	37	35	34	33	32	30	27	23	19	14	9
4PP-4/7	0.55	0.75		52	49	48	46	45	42	38	33	27	20	12
4PP-4/9	0.75	1		67	63	62	60	57	54	49	43	34	25	16
4PP-4/12	1.1	1.5		89	85	82	80	76	72	66	57	46	34	21
4PP-4/15	1.5	2		111	106	103	99	95	90	82	71	57	42	26
4PP-4/16	1.5	2		118	113	110	106	101	96	87	76	61	45	28
4PP-4/22	2.2	3		163	155	151	146	140	132	120	104	84	62	38
4PP-4/28	3	4		207	197	192	186	178	168	153	133	107	79	49
4PP-4/38	3	4		281	268	261	252	241	228	207	180	145	107	66
4PP-4/51	4	5.5		378	359	350	338	323	306	278	241	195	144	88
4PP-4/65	5.5	7.5		481	458	446	431	412	390	355	308	248	183	112

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.