


4PP-2

Nominal Flow: 2 m³/h

Outlet Size: 1¼"

Performance Curve

2900 rpm

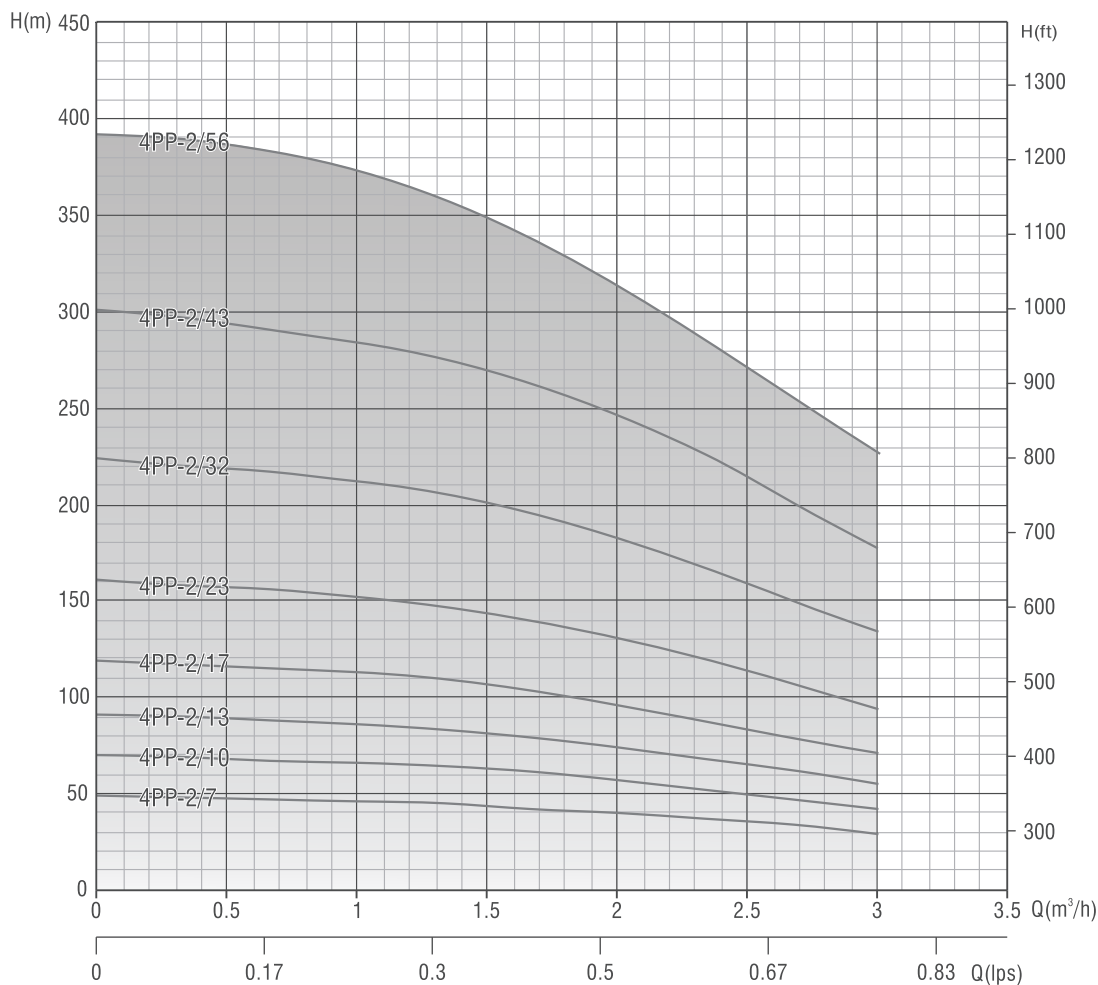

Model	Motor Power		Q(m³/h) Q(lps)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
	kW	HP		0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	0.83
4PP-2/7	0.37	0.5	Head(m)	49	48	47	46	45	42	40	37	32	29	25
4PP-2/10	0.55	0.75		70	69	67	66	65	60	57	52	46	42	36
4PP-2/13	0.75	1		91	90	88	86	84	78	74	68	60	55	46
4PP-2/17	1.1	1.5		119	117	115	113	110	102	97	89	79	71	60
4PP-2/23	1.5	2		161	158	156	152	149	138	131	120	107	97	82
4PP-2/32	2.2	3		224	220	217	212	207	192	182	168	149	134	114
4PP-2/43	3	4		301	296	292	284	278	258	245	226	200	180	153
4PP-2/56	4	5.5		392	385	380	371	362	336	319	294	260	235	200

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.