



## 10PS-125

Nominal Flow: 125 m<sup>3</sup>/h

Outlet Size: 6"

Performance Curve

2900 rpm

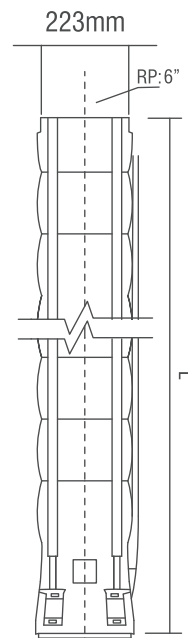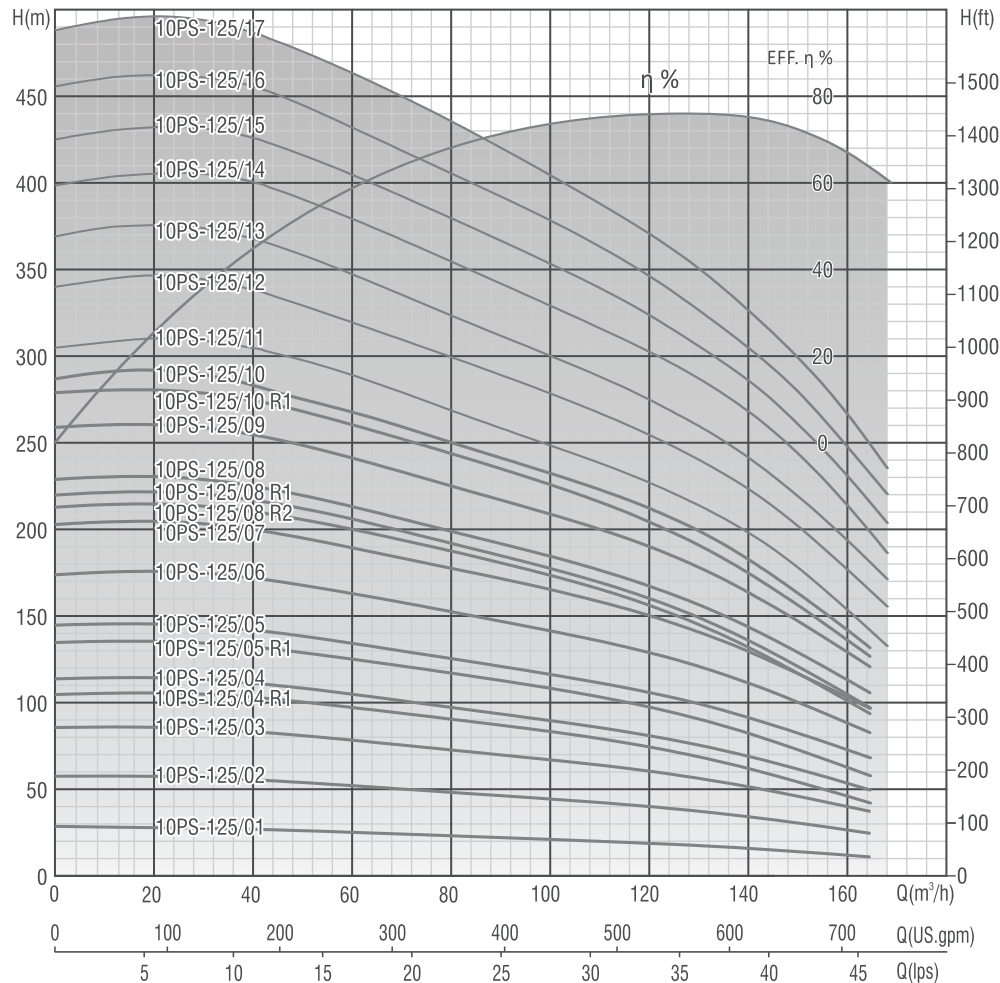

Model	Motor Power		Q(m <sup>3</sup> /h) Q(lps)	0	50	75	100	125	150	160	Height L (mm)	Weight (kg)
	kW	HP		0	13.88	20.83	27.77	34.72	41.66	44.44		
10PS-125/01	11	15	Head(m)	29	26	24	21	18	14	12	682	30.45
10PS-125/02	22	30		58	56	49	44	38	30	25	836	36.65
10PS-125/03	30	40		86	81	74	66	56	45	37	990	43.35
10PS-125/04R1	37	50		105	100	92	83	70	52	43	1144	49.95
10PS-125/04	37	50		114	108	99	90	78	60	50	1144	49.95
10PS-125/05R1	45	60		135	129	119	108	93	70	58	1298	56.55
10PS-125/05	55	75		144	134	127	116	102	80	68	1298	56.55
10PS-125/06	63	85		174	166	154	140	123	97	93	1452	63.25
10PS-125/07	75	100		202	194	180	164	144	114	97	1606	69.85
10PS-125/08R2	75	100		213	204	190	172	148	114	94	1760	76.55
10PS-125/08R1	75	100		220	212	194	176	152	117	97	1760	76.55
10PS-125/08	75	100		228	219	202	183	160	124	106	1760	76.55
10PS-125/09	93	125		259	238	228	208	182	142	122	1914	83.15
10PS-125/10R1	93	125		279	268	247	226	195	152	127	2068	89.75
10PS-125/10	93	125		287	274	254	231	204	158	132	2068	85.25
10PS-125/11	110	150		308	300	274	249	219	170	140	2222	91.3
10PS-125/12	132	175		343	330	305	278	246	192	162	2376	97.35
10PS-125/13	132	175		372	358	328	299	264	210	177	2530	103.4
10PS-125/14	150	200		400	390	360	328	292	232	192	2684	109.45
10PS-125/15	150	200		426	416	384	351	310	248	209	2838	115.5
10PS-125/16	170	225		456	443	410	376	330	265	225	2992	121.55
10PS-125/17	170	225		488	473	440	400	352	286	240	3146	127.6

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.