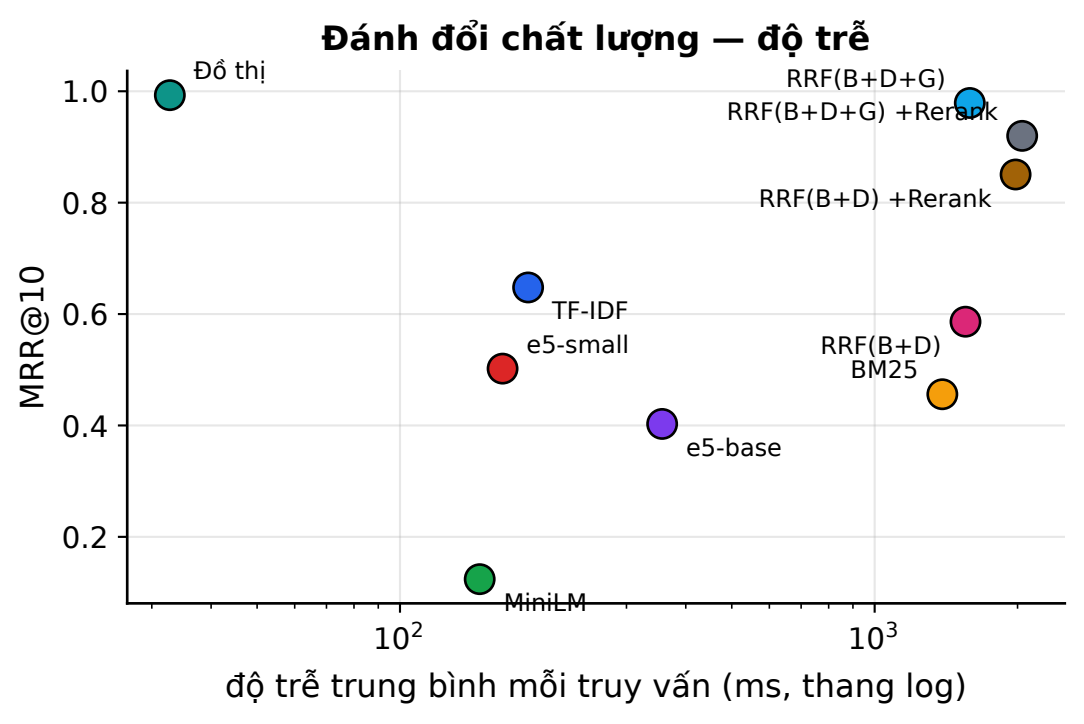
Đánh đổi chất lượng — độ trễ
Đồ thị
RRF(B+D+G)
RRF(B+D+G) +Rerank
RRF(B+D) +Rerank
TF-IDF
e5-small
RRF(B+D)
BM25
e5-base
MiniLM
MRR@10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
10^2
10^3
độ trễ trung bình mỗi truy vấn (ms, thang log)