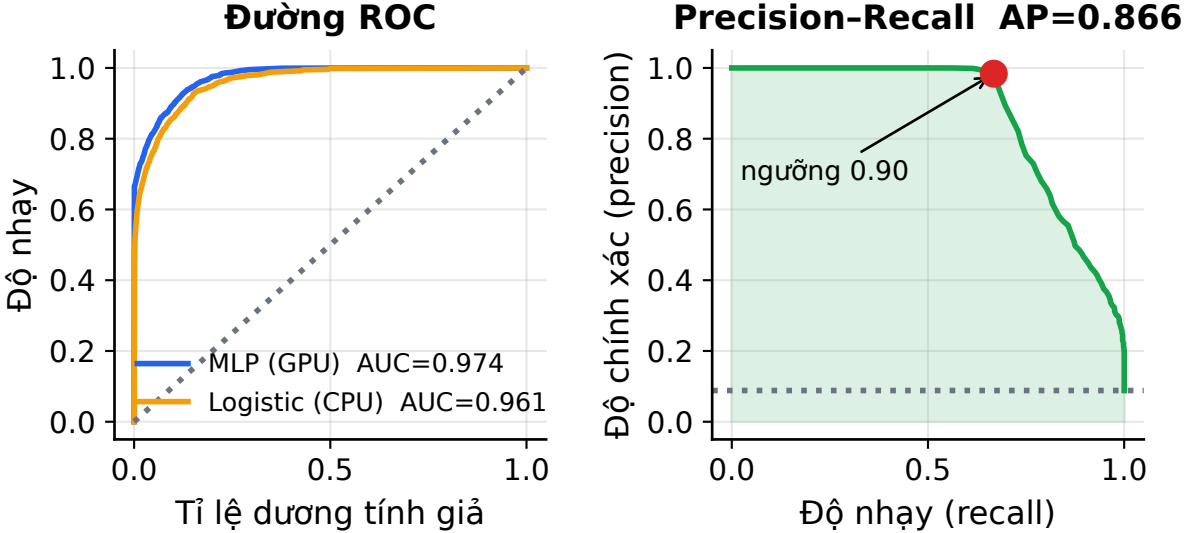
Đường ROC
Độ nhạy
Tỉ lệ dương tính giả
MLP (GPU) AUC=0.974
Logistic (CPU) AUC=0.961
Precision–Recall AP=0.866
Độ chính xác (precision)
Độ nhạy (recall)
ngưỡng 0.90