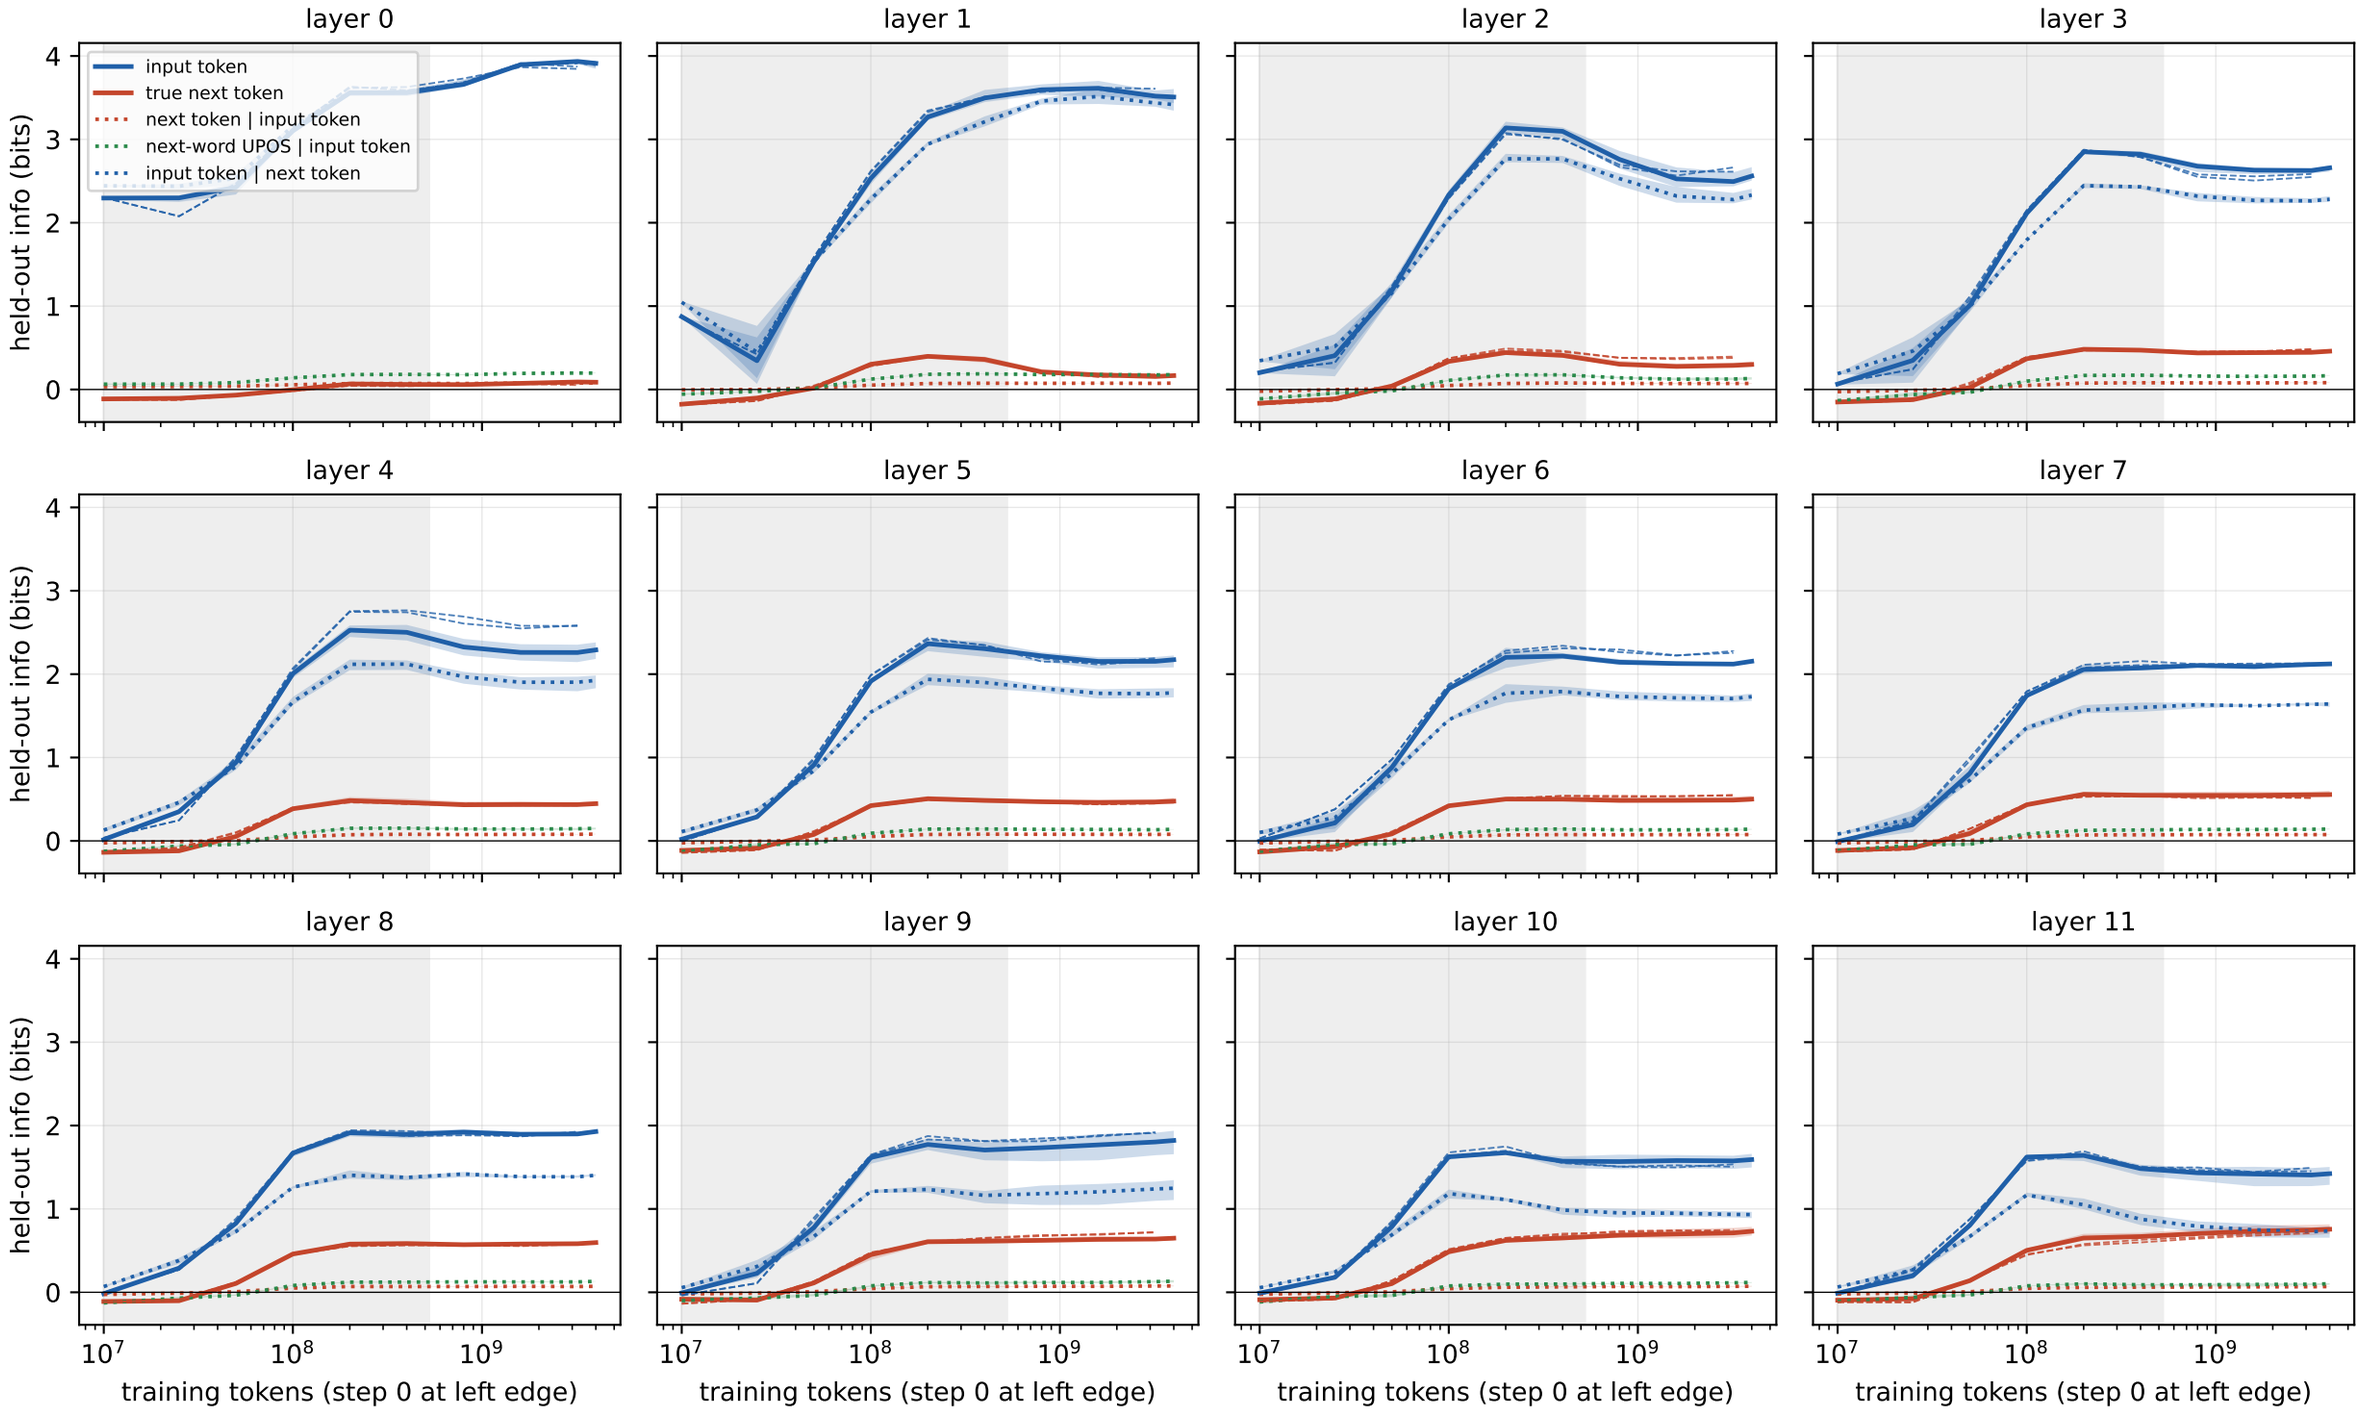
E175 (POST-HOC estimator): held-out information about the routed expert; 3 init seeds (band = range), dashed = rerun pair I4D0/I4D0R; grey = warmup
layer 0
layer 1
layer 2
layer 3
layer 4
layer 5
layer 6
layer 7
layer 8
layer 9
layer 10
layer 11
input token
true next token
next token | input token
next-word UPOS | input token
input token | next token
held-out info (bits)
training tokens (step 0 at left edge)