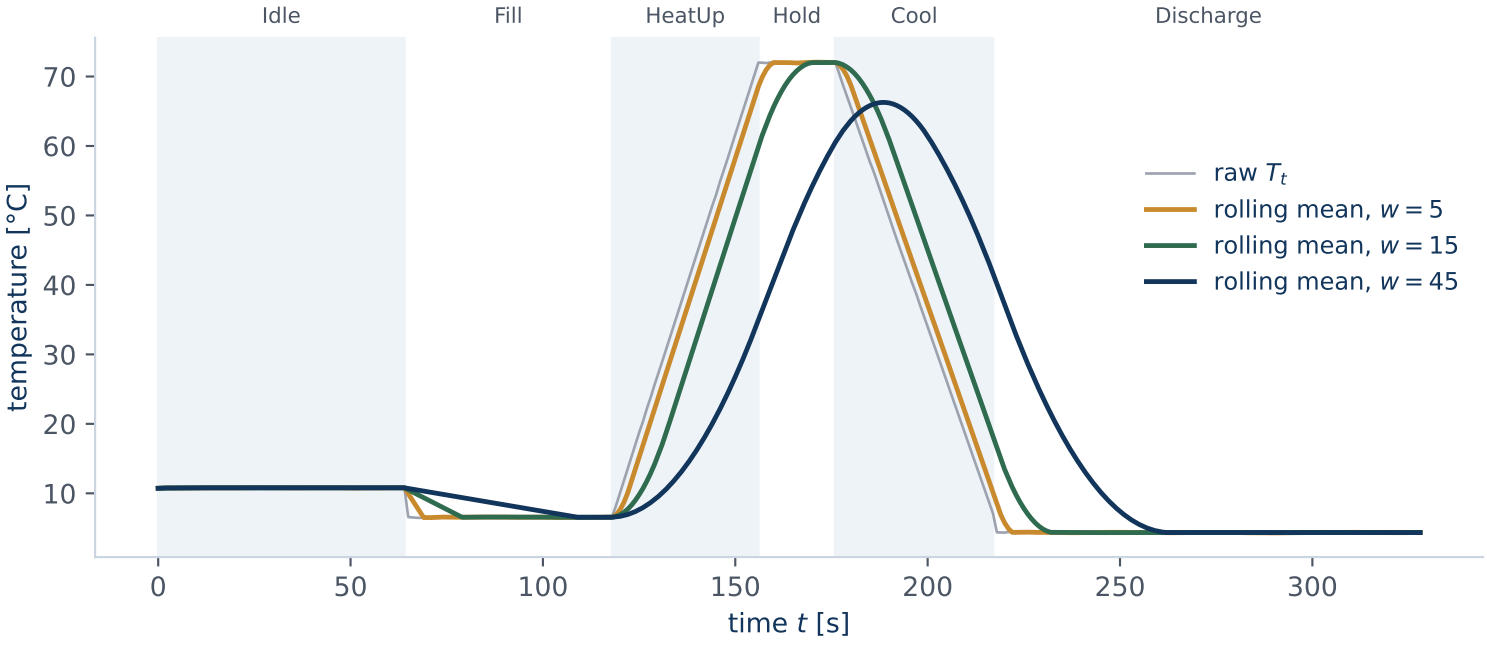
Idle
Fill
HeatUp
Hold
Cool
Discharge
temperature [°C]
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250
300
time t [s]
raw T_t
rolling mean, $w = 5$
rolling mean, $w = 15$
rolling mean, $w = 45$