


Interface
@IP :
@MAC :

CLIENT 1
Ethernet 1
172.16.20.4
3A:5F:C2:8D:91:EE




ROUT
g0/1
172.16.20.254
B4:2A:6C:10:77:3F

L3 - @IP source
L3 - @IP Destination
L2 - @MAC Destination
L2 - @MAC Source


172.16.20.4
172.16.30.15
B4:2A:6C:10:77:3F
3A:5F:C2:8D:91:EE

<- Pas de CHGT
<- Pas de CHGT

EUR 1
g0/2
10.10.1.1
90:AD:4E:55:21:08



ROUTEUR 2	
g1/1	g1/2
10.10.1.2	172.16.30.254
F2:3C:9B:DA:67:11	C1:14:E9:77:00:2A



172.16.20.4	<- Pas de CHGT
172.16.30.15	<- Pas de CHGT
F2:3C:9B:DA:67:11	
90:AD:4E:55:21:08	


172.16.20.4
172.16.30.15
6B:E2:58:41:00:D3
C1:14:E9:77:00:2A

CLIENT 2
Ethernet 1
172.16.30.15
6B:E2:58:41:00:D3

<- Pas de CHGT


<- Pas de CHGT

PAI : Translation d'adresse IP et de port

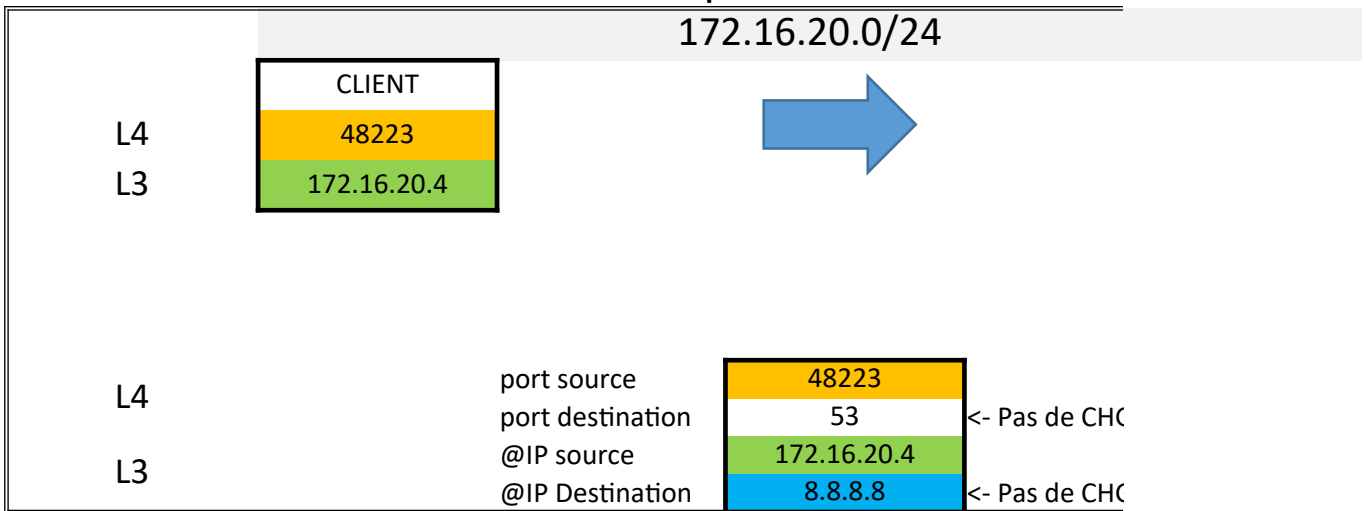

Aussi appele :
- NAPT overload

Port source :	change
Port Destination :	identique
IP source :	change
IP destination :	identique

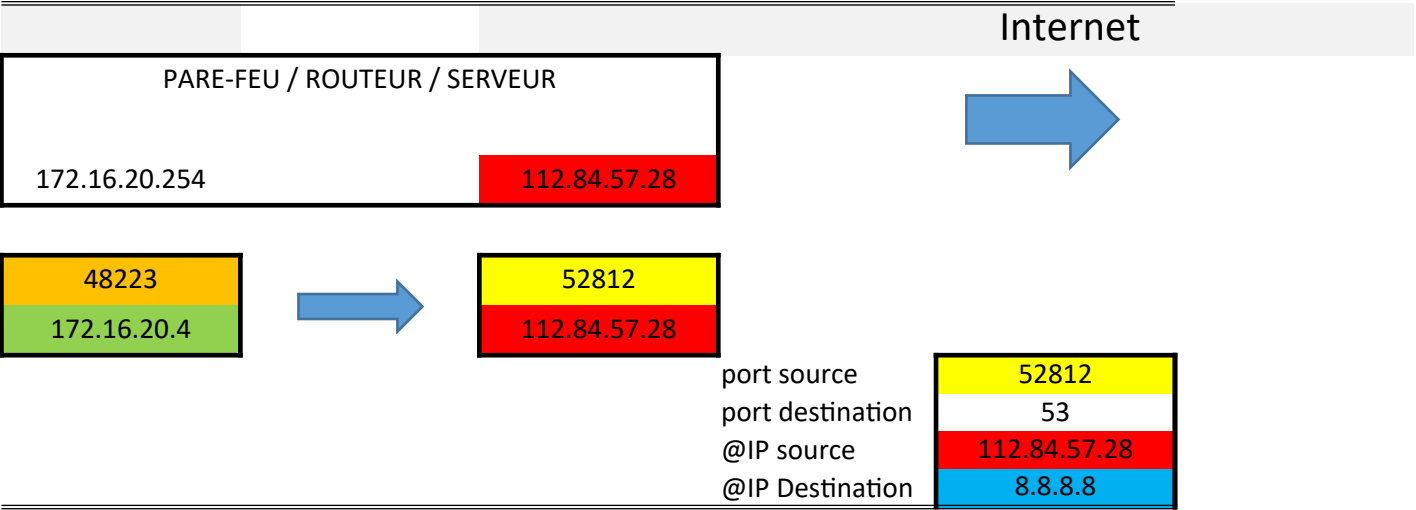




DNS
53
8.8.8.8


<- Pas de CHGT

<- Pas de CHGT

PAI dynamique : Translation de plusieurs adresses IP vers plus

172.16.20.0/24

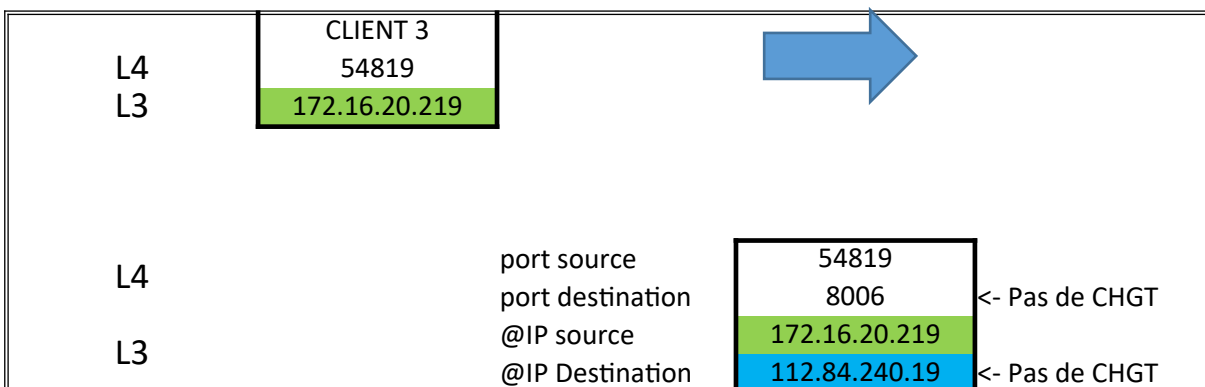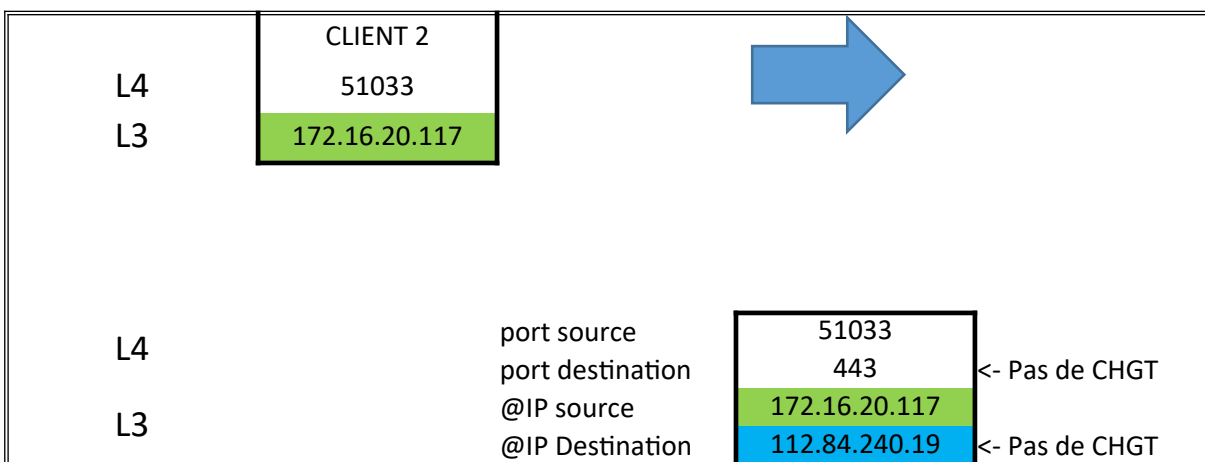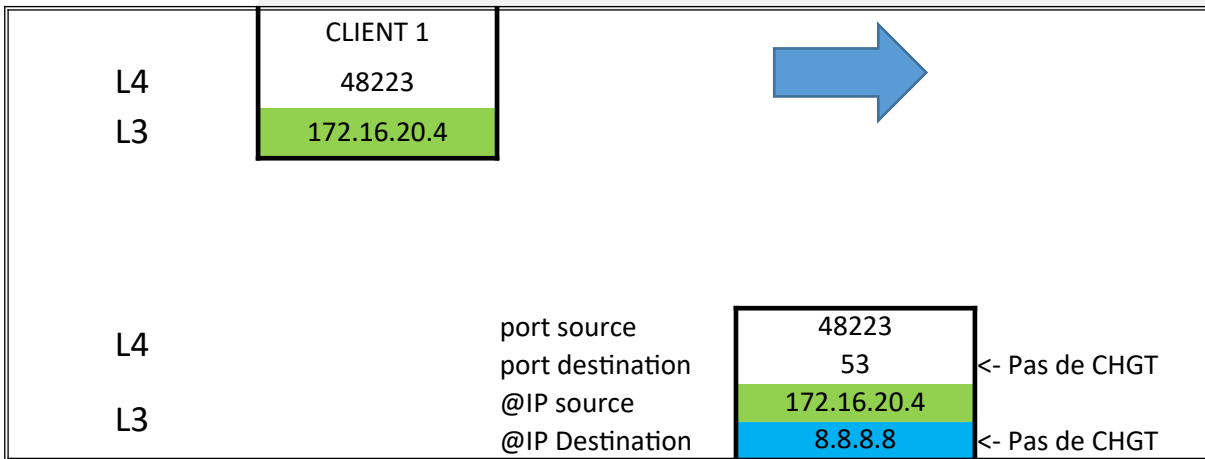

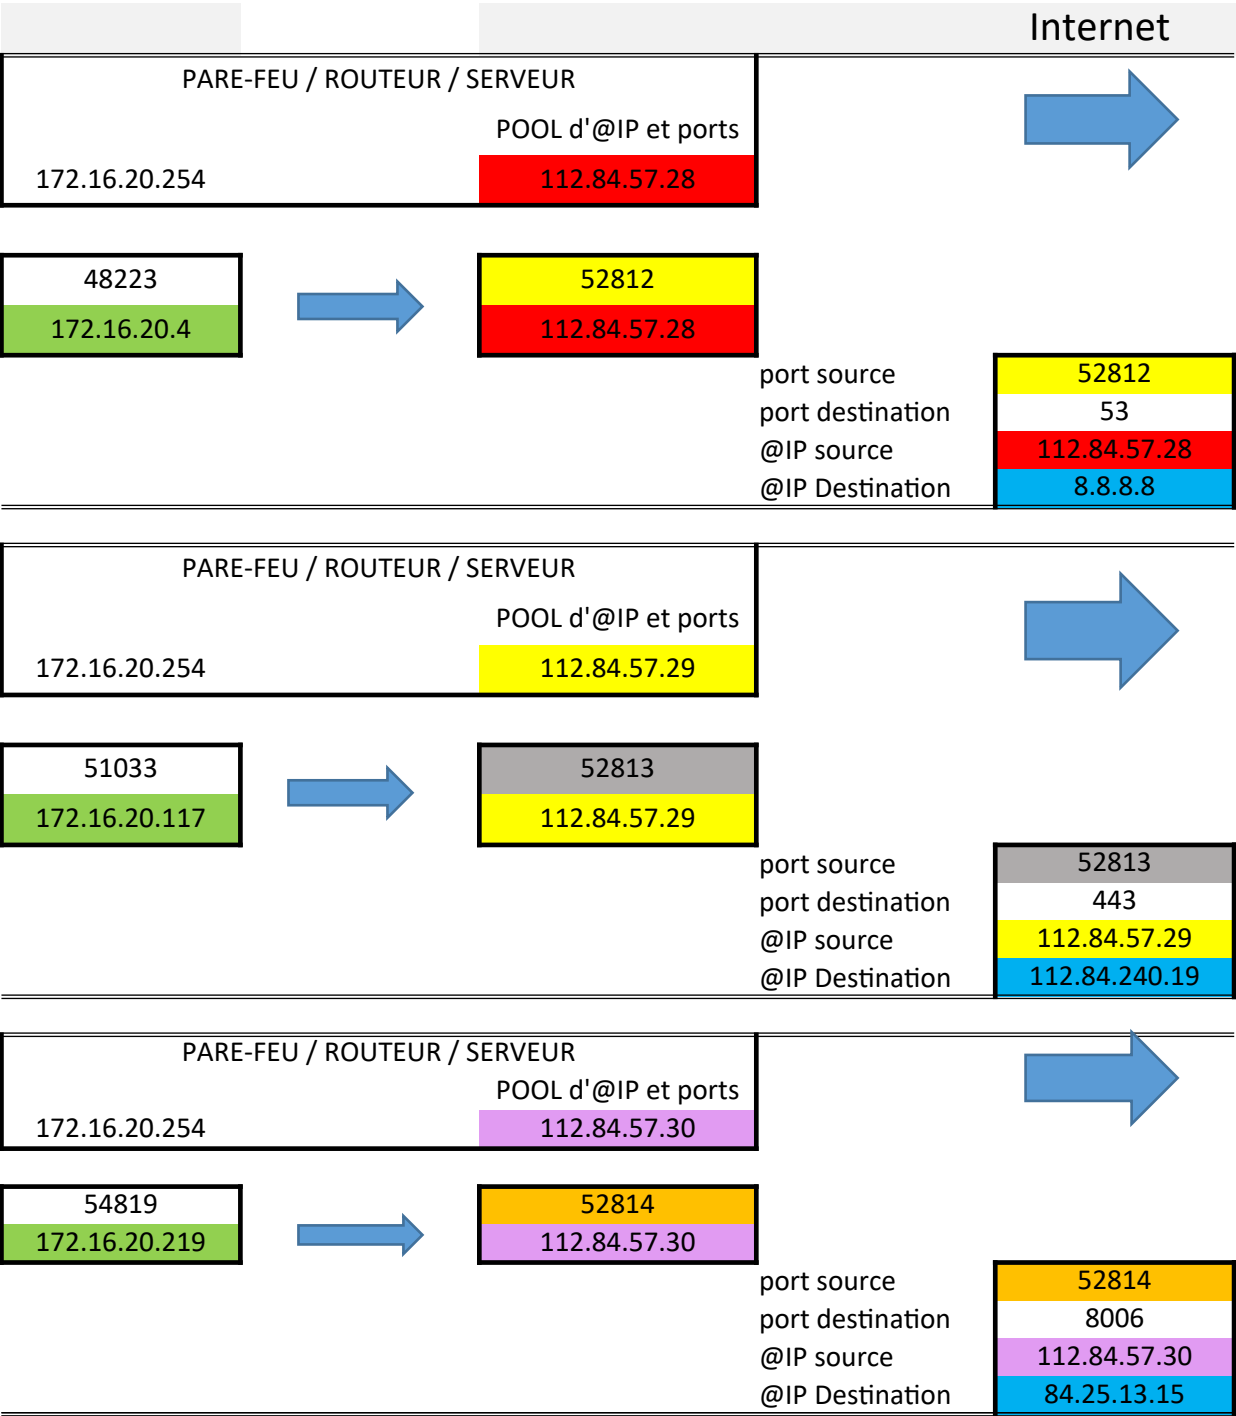




	Requête DNS
	53
	8.8.8.8
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	


	Navigation web
	443
	112.84.240.19
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	

	Accès distant
	8006
	84.25.13.15
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	

Port source :	change
Port Destination :	identique
IP source :	change
IP destination :	identique

PAI dynamique : Translation de plusieurs adresses IP vers une 172.16.20.0/24

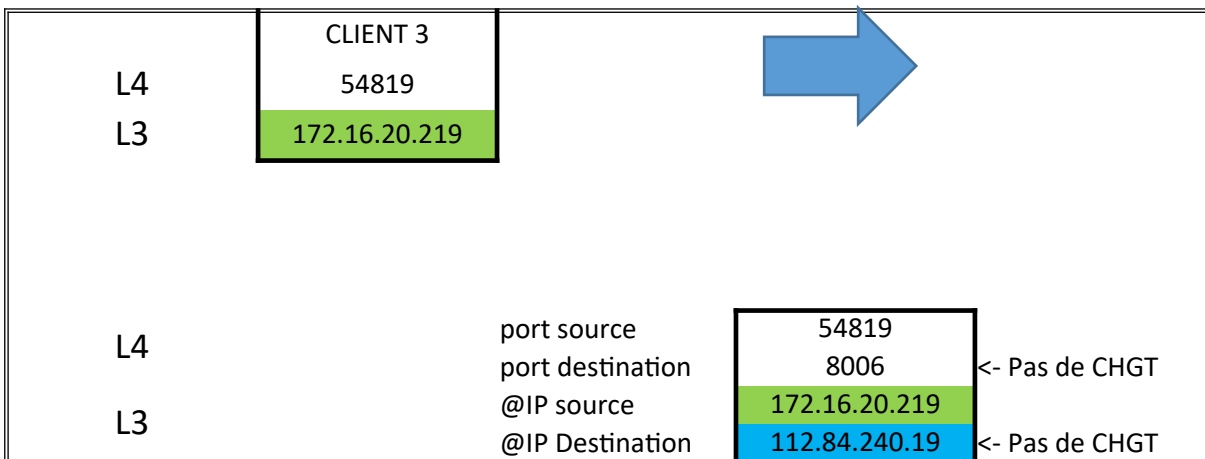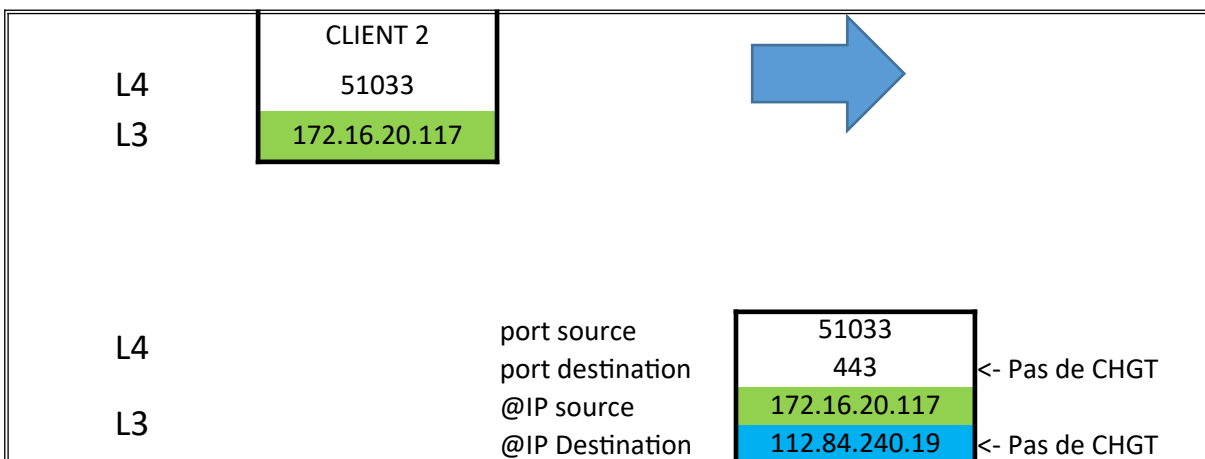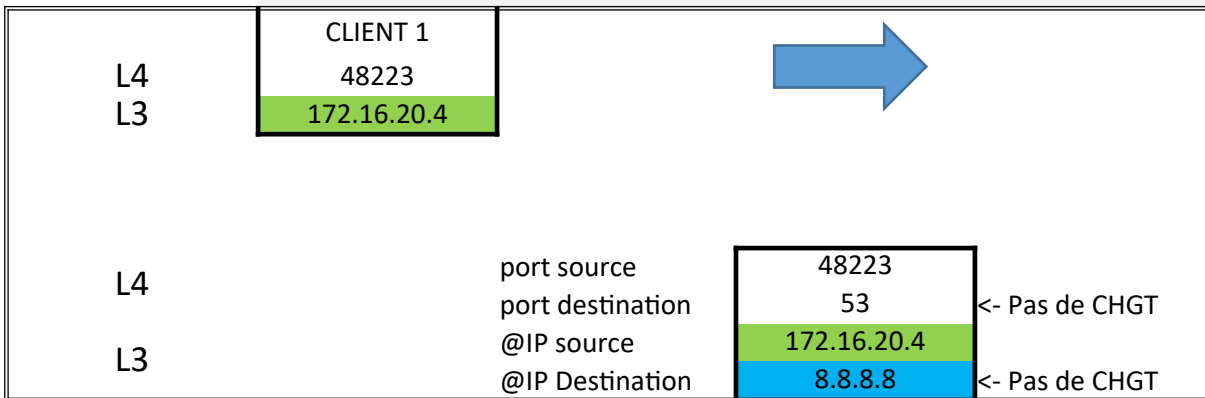

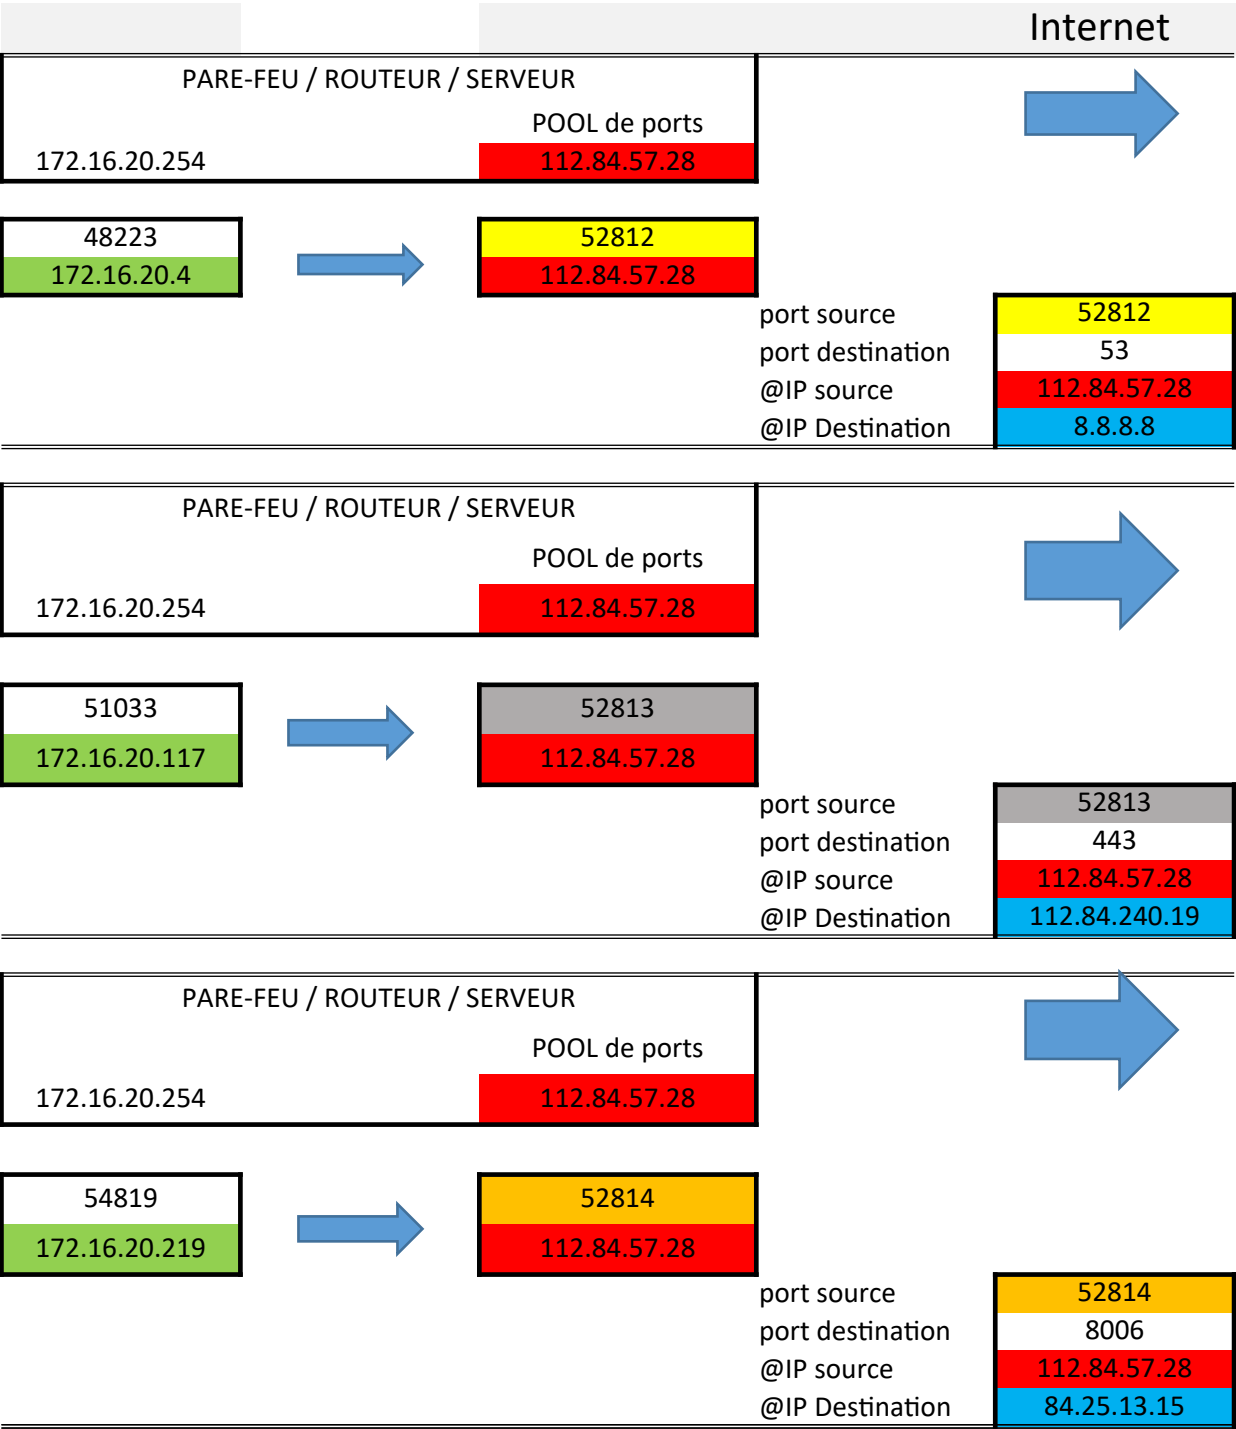


	Requête DNS
	53
	8.8.8.8
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	
	Navigation web
	443
	112.84.240.19
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	
	Accès distant
	8006
	84.25.13.15
<- Pas de CHGT	
<- Pas de CHGT	

Port source :	change
Port Destination :	identique
IP source :	change (uni
IP destination :	identique



DNAI


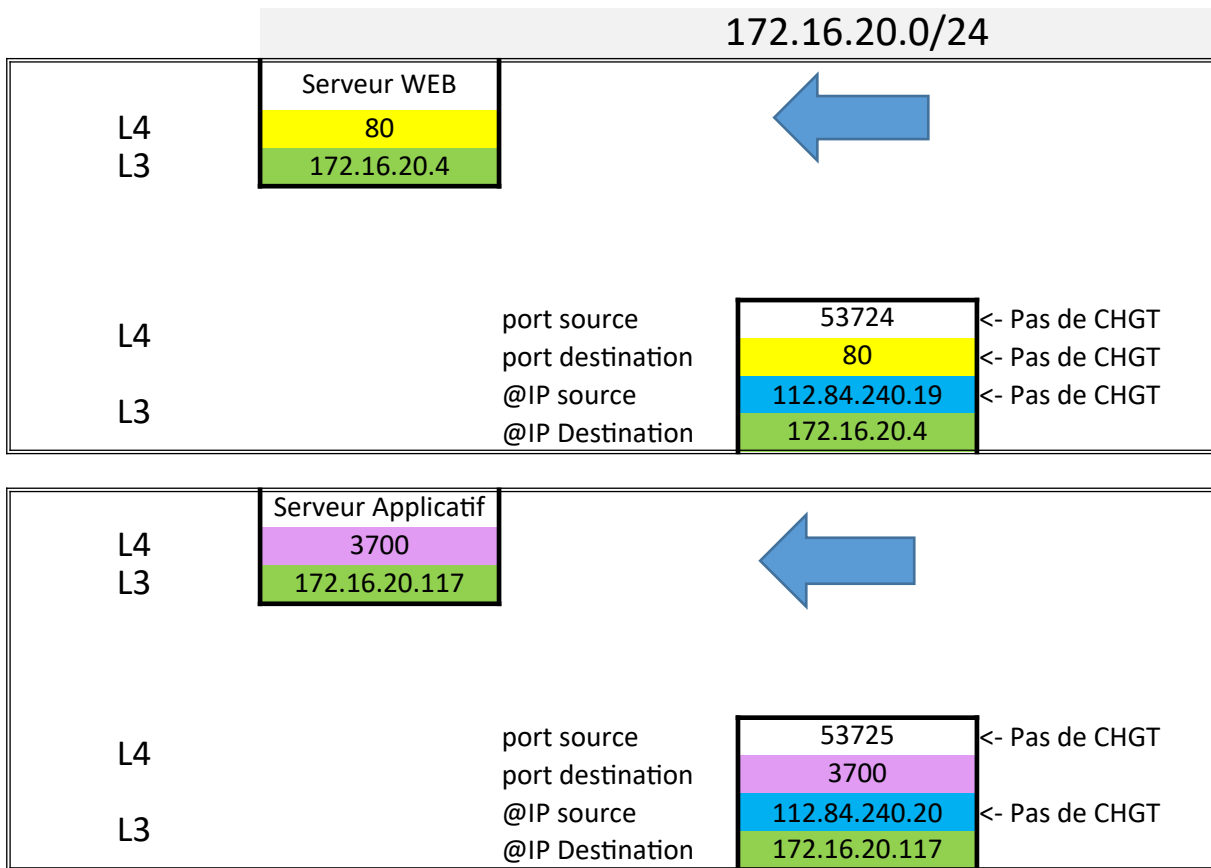


Aussi appele :

- Static NAI destination
- Port forwarding (si chgt port)

Port source
Port Destina
IP source :
IP destinatio

Utilisation :
Rendre acce

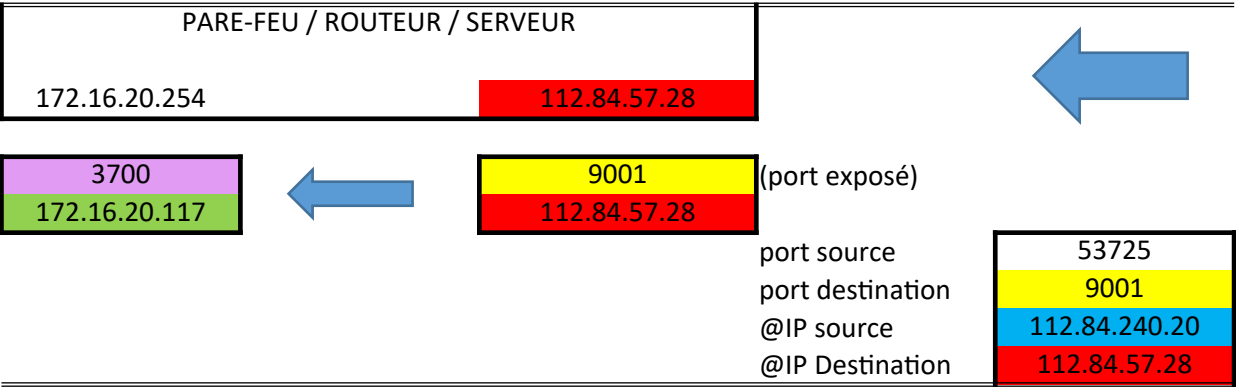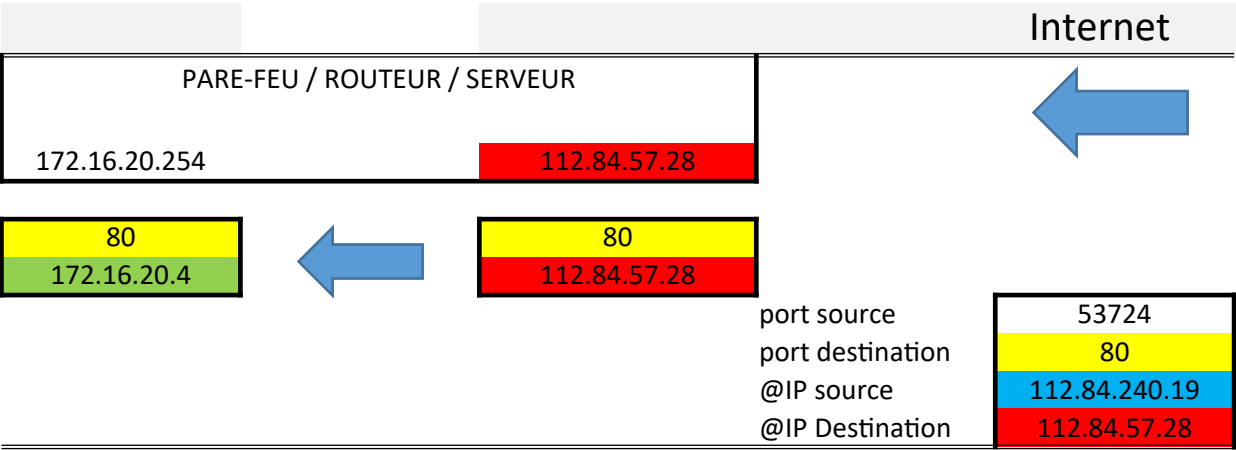

Identique
Identique ou modifie (port forwarding)
Identique
change


	Client exterieur 53724 112.84.240.19
<- Pas de CHGT <- Pas de CHGT <- Pas de CHGT	

pas de chgt de port
Static DNAT

	Client exterieur 53725 112.84.240.20
<- Pas de CHGT <- Pas de CHGT	

chgt de port
PORT FORWARDING



Static NAI (sens sortant) : Translation d'adresse IP vers adresse
172.16.20.0/24

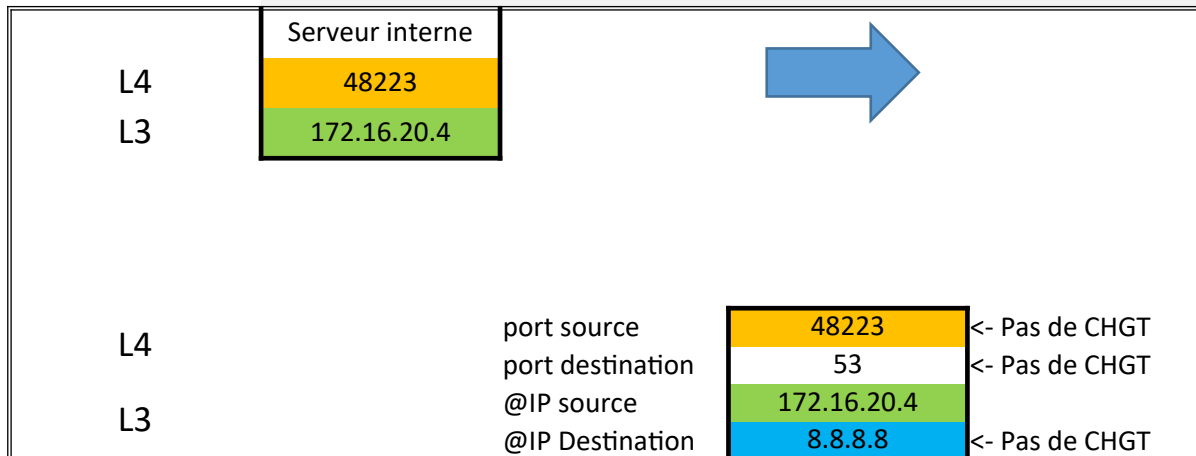

Aussi appele :
- NAI 1:1

Port source :	identique
Port Destination :	identique
IP source :	change
IP destination :	identique

Utilisation :
Permet a un serveur interne de sortir vers Internet avec IP pu

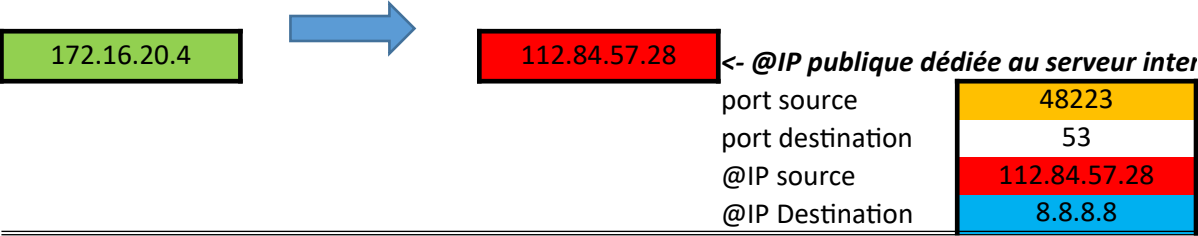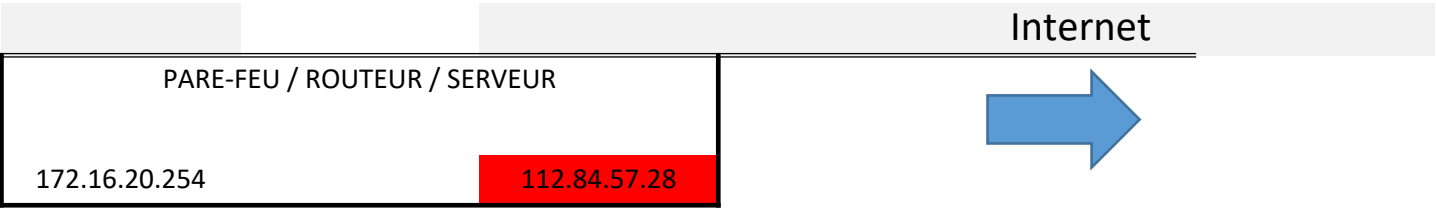

Serveur sur le WEB
53
8.8.8.8


<- Pas de CHGT


<- Pas de CHGT

<- Pas de CHGT

NAI dynamique : Translation de plusieurs adresses IP vers plu

172.16.20.0/24


L4	L3	Serveur interne 1	48223	172.16.20.4		
L4		port source	48223			<- Pas de CHGT
		port destination	53			<- Pas de CHGT
L3		@IP source	172.16.20.4			
		@IP Destination	8.8.8.8			<- Pas de CHGT

L4	L3	Serveur interne 2	51033	172.16.20.117		
L4		port source	51033			<- Pas de CHGT
		port destination	443			<- Pas de CHGT
L3		@IP source	172.16.20.117			
		@IP Destination	112.84.240.19			<- Pas de CHGT

L4	L3	Serveur interne 3	54819	172.16.20.219		
L4		port source	54819			<- Pas de CHGT
		port destination	8006			<- Pas de CHGT
L3		@IP source	172.16.20.219			
		@IP Destination	112.84.240.19			<- Pas de CHGT

Internet

PARE-FEU / ROUTEUR / SERVEUR	
	POOL d'@IP
172.16.20.254	112.84.57.28



172.16.20.4




112.84.57.28

<- @IP publique dédiée au serveur inter

port source	48223
port destination	53
@IP source	112.84.57.28
@IP Destination	8.8.8.8

PARE-FEU / ROUTEUR / SERVEUR	
	POOL d'@IP
172.16.20.254	112.84.57.29



172.16.20.117




112.84.57.29

<- @IP publique dédiée au serveur inter

port source	51033
port destination	443
@IP source	112.84.57.29
@IP Destination	112.84.240.19

PARE-FEU / ROUTEUR / SERVEUR	
	POOL d'@IP
172.16.20.254	112.84.57.30



172.16.20.219



112.84.57.30

<- @IP publique dédiée au serveur inter

port source	54819
port destination	8006
@IP source	112.84.57.30
@IP Destination	112.84.240.19

	Requête DNS
	53
	8.8.8.8
<- Pas de CHGT <- Pas de CHGT <- Pas de CHGT	

	Navigation web
	443
	112.84.240.19
<- Pas de CHGT <- Pas de CHGT <- Pas de CHGT	

	Accès distant
	8006
	84.25.13.15
<- Pas de CHGT <- Pas de CHGT <- Pas de CHGT	

Port source :
 Port Destination :
 IP source :
 IP destination :

identique
identique
change
identique

	1 - PAT	1 - PAT Dynamique
Port source	change	change
Port Destination	identique	identique
IP source	change	change
IP destination	identique	identique
Sens	sortie	sortie

1 - PAT Dynamique (IP fixe)	2 - DNAT	3 - Static NAT
change	identique ou pas	identique
identique	identique ou pas	identique
change	identique	change
identique	change	identique
sortie	entrée	entrée ou sortie

3 - NAT Dynamique

identique

identique

change

identique

sortie