
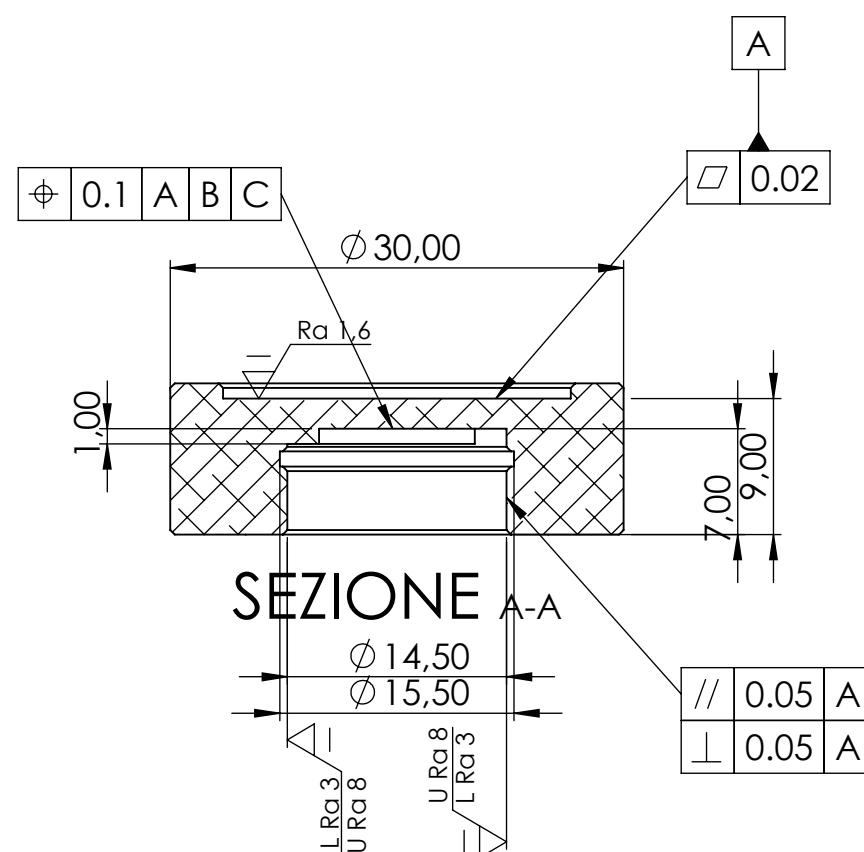
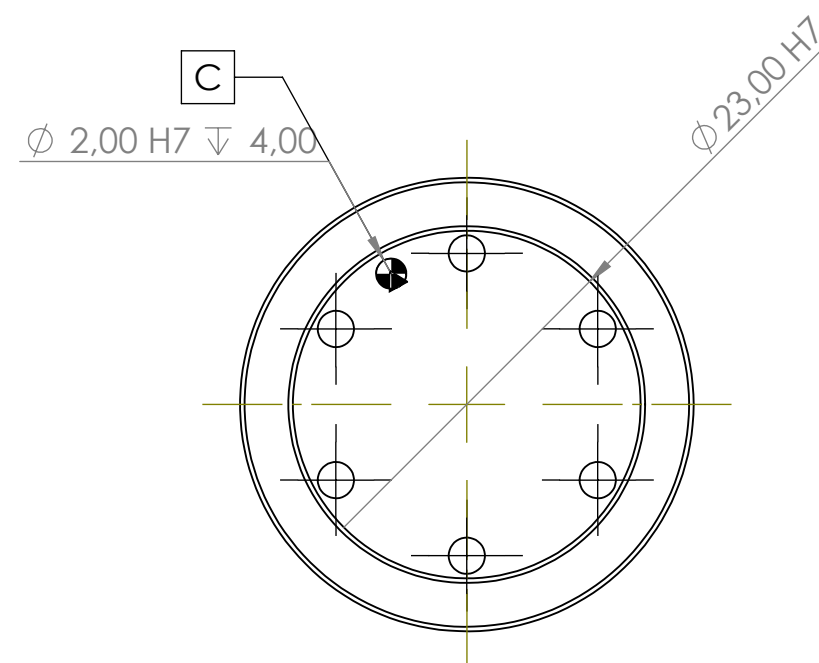


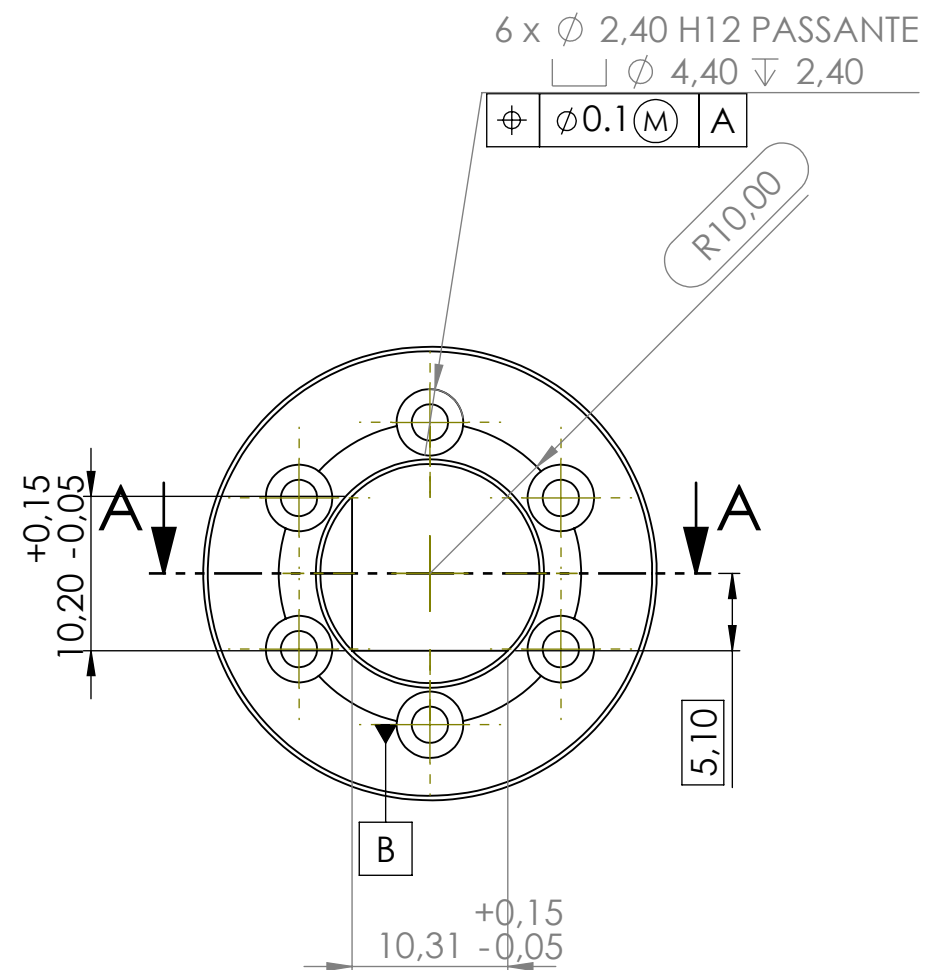

la quota 15,50 è in riferimento ad un sottosquadro con l'obbiettivo di ancoraggio

le pareti interne del foro di 14,50 ha un range di finitura superficiale tra Ra 3-8 um

Smussi non quotati 0,3x45°

ISO 2768-mK

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:		FINITURA:		INTERRUZIONE BORDI NETTI		NON SCALARE DISEGNO		REVISIONE	
	NOME	FIRMA	DATA			TITOLO: BE-03			
DISEG.									
VERIF.									
APPR.									
FABB.									
Qual.				MATERIALE: 7075-T6		N. DISEGNO		sede per blocchetto tasca	
								A3	
				PESO:		SCALA:2:1		FOGLIO 1 DI 1	