
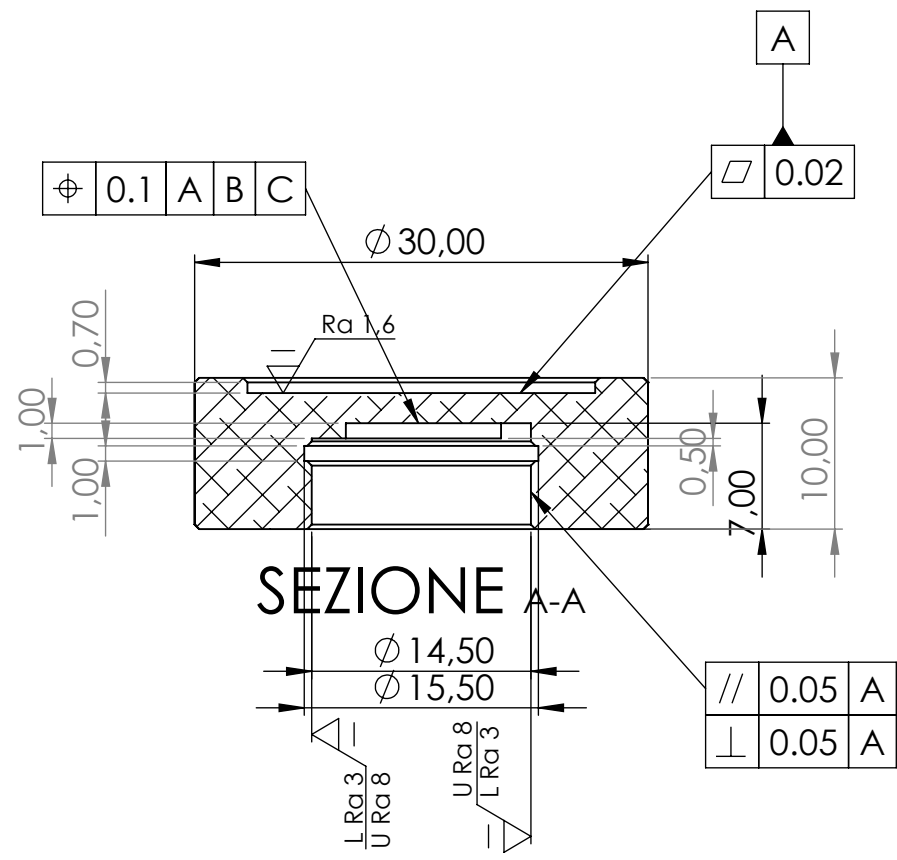
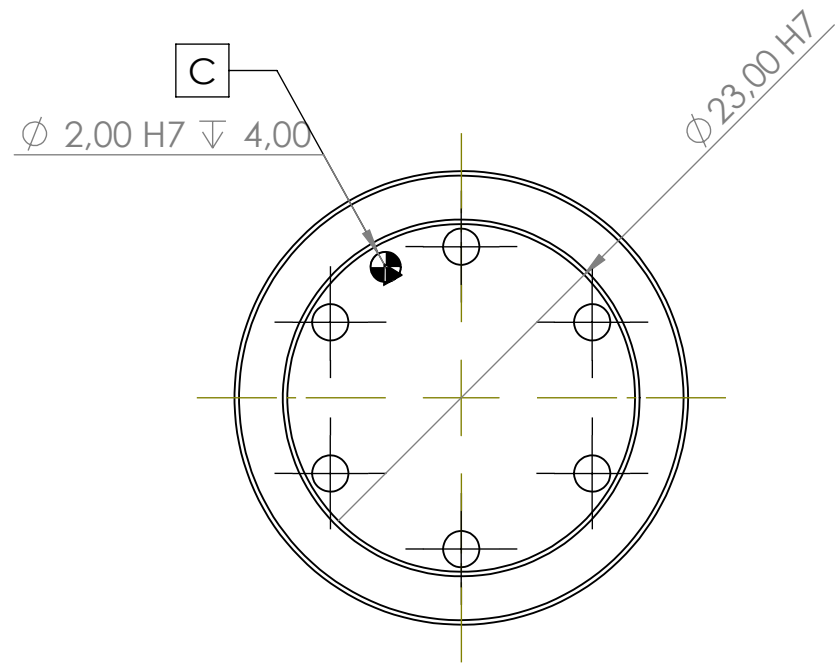


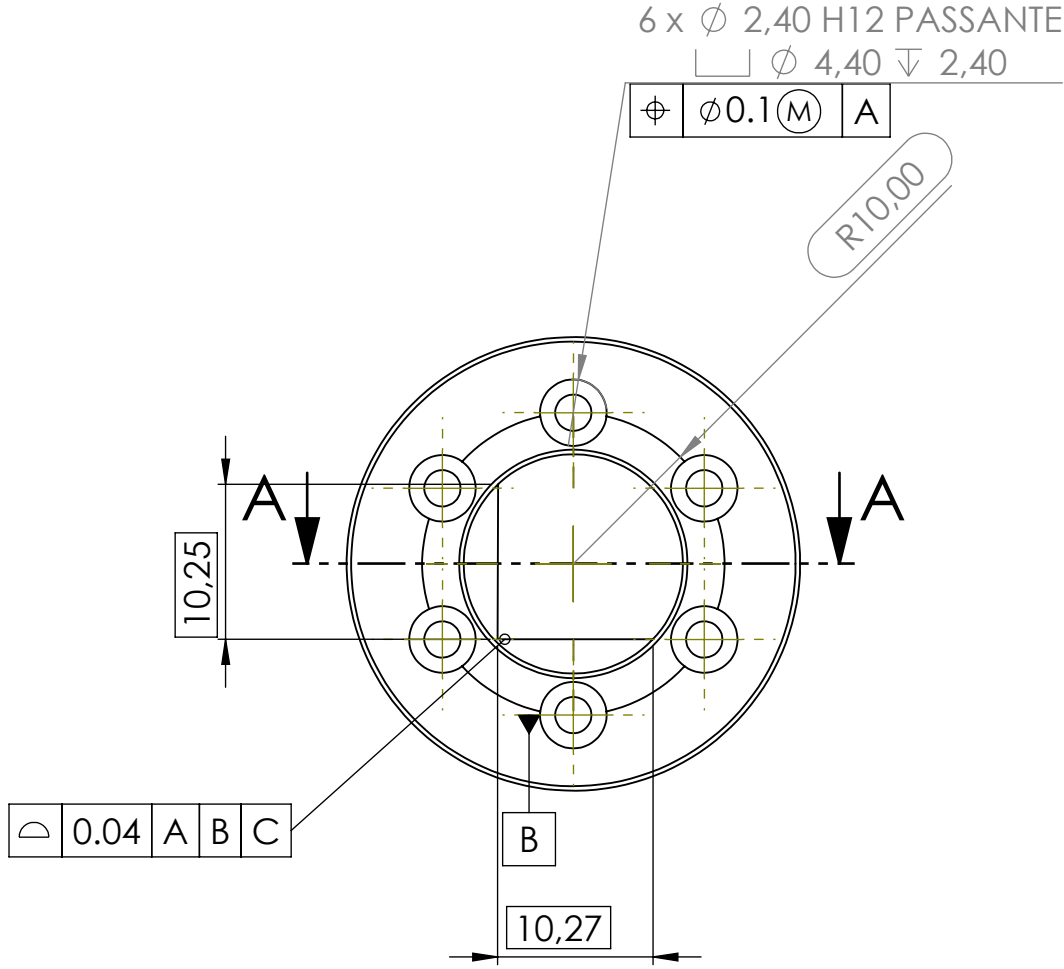

la quota 15,50 è in riferimento ad un sottosquadro con l'obbiettivo di ancoraggio

le pareti interne del foro di 14,50 ha un range di finitura superficiale tra Ra 3-8 um

Smussi non quotati 0,3x45°

ISO 2768-mK

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:				FINITURA:			INTERRUZIONE BORDI NETTI	NON SCALARE DISEGNO		REVISIONE	
	NOME	FIRMA	DATA				TITOLO:				
DISEG.							BE-03				
VERIF.											
APPR.											
FABB.											
Qual.				MATERIALE:			N. DISEGNO		A3		
				7075-T6			sede per blocchetto tasca				
				PESO:			SCALA:2:1		FOGLIO 1 DI 1		