
C01 / C02 · FlexiBERT / GLUE · OpenWebText и WikiText-103

OpenWebText: mean downstream GLUE score; 500
WikiText-103: mean downstream GLUE score; 500

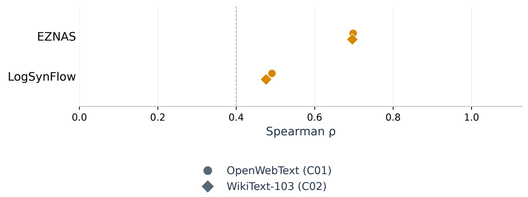


Метод / вариант	OpenWebText C01		WikiText-103 C02	
	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ
EZNAS discovered proxy M15	0.698	0.483	0.696	0.479
LogSynFlow M12	0.491	0.334	0.476	0.324

Источники: P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5; P29 · Table I; IV-A

C04 · einspace / CIFAR-10

einspace / CIFAR-10: CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run; 6 train / 1 val / 1 test NAS runs

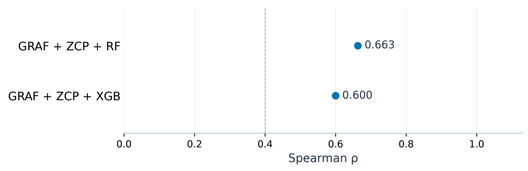


Метод / вариант	einspace / CIFAR-10 C04	
	Spearman ρ	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.663	0.514
GRAF + ZCP + XGB/XGB+ M39	0.600	0.449

Источники: P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)

C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10

NAS-Bench-201 / CIFAR-10: CIFAR-10 test accuracy; 15625

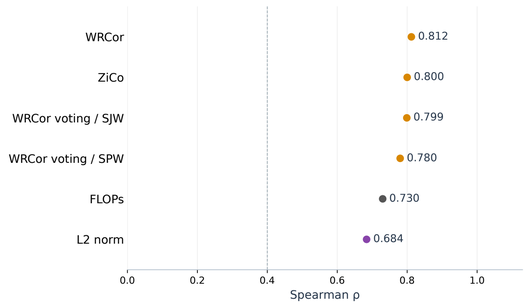


Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 C15
	Spearman ρ
WRCor M33	0.812
ZiCo M17	0.800
WRCor voting M34 · SJW (Ours)	0.799
WRCor voting M34 · SPW (Ours)	0.780
FLOPs как baseline качества M03	0.730
L2-norm baseline M70	0.684

Источники: P50 · Table 2, real column; §4.1.3

C19 / C20 / C25 · Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32: CIFAR-10 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128: CIFAR-10 validation accuracy; H=128; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32: ImageNet16-120 validation accuracy; H=32; 50 independent runs

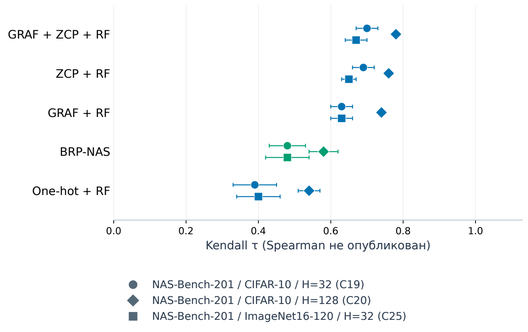


Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32 C19	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128 C20	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32 C25
	Kendall τ	Kendall τ	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.700 ± 0.030 SD	0.780 ± 0.010 SD	0.670 ± 0.030 SD
ZCP + RF M37	0.690 ± 0.030 SD	0.760 ± 0.010 SD	0.650 ± 0.020 SD
GRAF + RF M36	0.630 ± 0.030 SD	0.740 ± 0.010 SD	0.630 ± 0.030 SD
BRP pairwise GCN M42	0.480 ± 0.050 SD	0.580 ± 0.040 SD	0.480 ± 0.060 SD
One-hot architecture + RF M69	0.390 ± 0.060 SD	0.540 ± 0.030 SD	0.400 ± 0.060 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

C22 / C23 · Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32: CIFAR-100 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128: CIFAR-100 validation accuracy; H=128; 50 independent runs

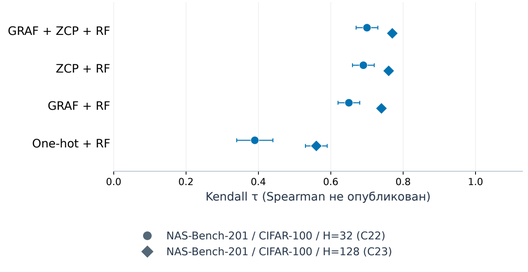


Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32 C22	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128 C23
	Kendall τ	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.700 ± 0.030 SD	0.770 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.690 ± 0.030 SD	0.760 ± 0.010 SD
GRAF + RF M36	0.650 ± 0.030 SD	0.740 ± 0.010 SD
One-hot architecture + RF M69	0.390 ± 0.050 SD	0.560 ± 0.030 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7

C28 · GPT-2 / WikiText-103

GPT-2 / WikiText-103: -perplexity on WikiText-103 (higher is better); 200

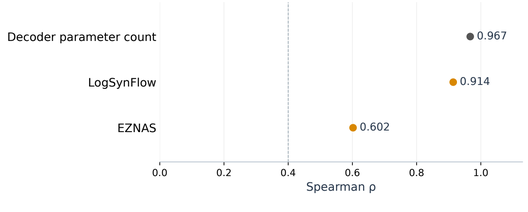

Метод / вариант	GPT-2 / WikiText-103 C28	
	Spearman ρ	Kendall τ
Decoder-only parameter count (LTS) M02	0.967	0.847
LogSynFlow M12	0.914	0.753
EZNAS discovered proxy M15	0.602	0.439

Источники: P29 · Table II; §IV-C

Оценщики O1-O3 · сравнения C01–C28
Без языковых моделей


Глобальный фильтр версии 11 сохранён. Маркеры обозначают контексты; цвет — категорию. Значения не усредняются. Интервалы на графиках — SD повторов.

- Граф / размеры
- Производные
- Нейросетевые архитектурные представления
- Только веса
- Деревья и ансамбли деревьев

Цвет / категория: семейство оценщика или род вычислений; одинаковый цвет не означает одинаковую стоимость. C08–C14 отсутствуют после глобального фильтра.

C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / входы: OpenWebText

FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText: weighted downstream GLUE score; 500

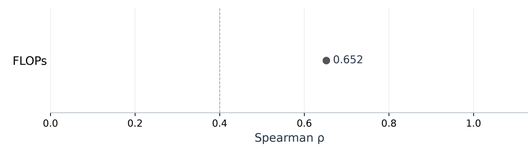


Метод / вариант	FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText C03
	Spearman ρ
FLOPs как baseline качества M03	0.652

Источники: P32 · Table I; IV-B

C05 / C06 / C07 · NAS-Bench-201 · три датасета, общий порядок методов

CIFAR-10: CIFAR-10 test accuracy @200 epochs; 15625
CIFAR-100: CIFAR-100 test accuracy @200 epochs; 15625
ImageNet16-120: ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs; 15625

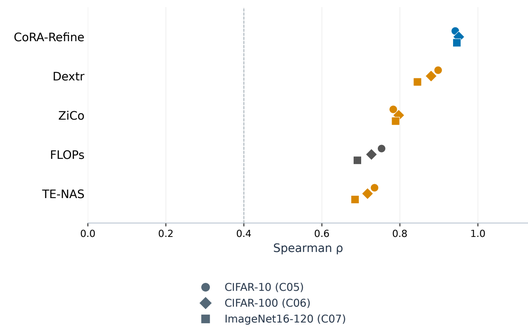


Метод / вариант	CIFAR-10 C05		CIFAR-100 C06		ImageNet16-120 C07	
	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ
CoRA-Refine M52	0.942	0.793	0.951	0.810	0.946	0.802
Dextr M32	0.898	0.720	0.880	0.700	0.845	0.667
ZiCo M17	0.783	0.588	0.797	0.603	0.789	0.596
FLOPs как baseline качества M03	0.753	0.578	0.727	0.551	0.691	0.519
TE-NAS: NTK condition + linear regions M13	0.735	0.539	0.717	0.526	0.685	0.494

Источники: P38 · Table 2; §4; Appendix A

C16 / C17 / C18 / C24 · Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32: CIFAR-10 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128: CIFAR-10 validation accuracy; H=128; 50 independent runs
NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024: CIFAR-10 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024: CIFAR-100 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs

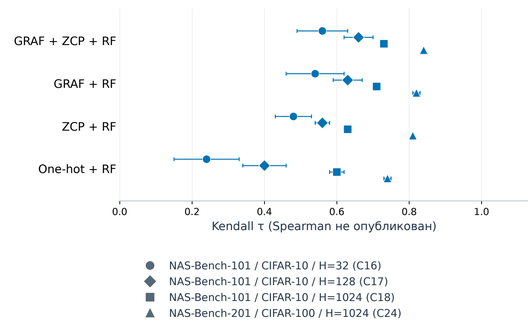


Метод / вариант	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32 C16	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128 C17	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024 C18	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024 C24
	Kendall τ	Kendall τ	Kendall τ	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.560 ± 0.070 SD	0.660 ± 0.040 SD	0.730 ± 0.010 SD	0.840 ± 0.000 SD
GRAF + RF M36	0.540 ± 0.080 SD	0.630 ± 0.040 SD	0.710 ± 0.010 SD	0.820 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.480 ± 0.050 SD	0.560 ± 0.020 SD	0.630 ± 0.010 SD	0.810 ± 0.000 SD
One-hot architecture + RF M69	0.240 ± 0.090 SD	0.400 ± 0.060 SD	0.600 ± 0.020 SD	0.740 ± 0.010 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T6; P12 · Appendix F, A6.T7

C21 / C26 · Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024: CIFAR-10 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128: ImageNet16-120 validation accuracy; H=128; 50 independent runs

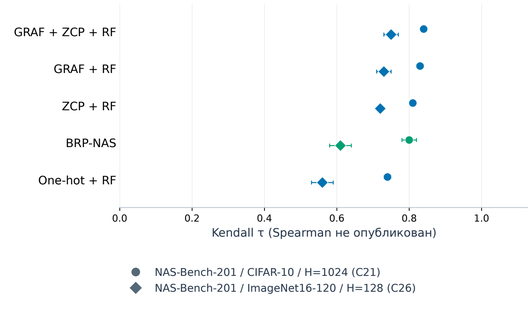


Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024 C21	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128 C26
	Kendall τ	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.840 ± 0.000 SD	0.750 ± 0.020 SD
GRAF + RF M36	0.830 ± 0.010 SD	0.730 ± 0.020 SD
ZCP + RF M37	0.810 ± 0.000 SD	0.720 ± 0.010 SD
BRP pairwise GCN M42	0.800 ± 0.020 SD	0.610 ± 0.030 SD
One-hot architecture + RF M69	0.740 ± 0.010 SD	0.560 ± 0.030 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

C27 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024

NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024: ImageNet16-120 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs

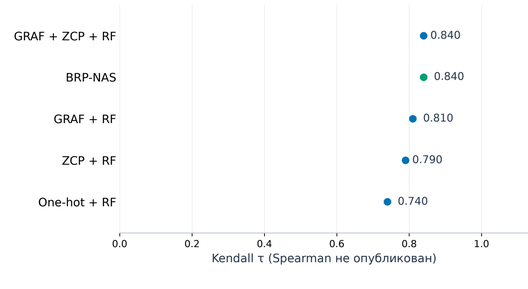

Метод / вариант	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024 C27
	Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.840 ± 0.000 SD
BRP pairwise GCN M42	0.840 ± 0.010 SD
GRAF + RF M36	0.810 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.790 ± 0.000 SD
One-hot architecture + RF M69	0.740 ± 0.010 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28