ENGLISH



PEACHY

Preamp + fuzz · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.6.1

STUDIO WIGA

1. Introduction

PEACHY is a NINE HANDS | DSP plugin modelled on the KoRn Indigo Ranch signature pedal, a double pedal that combines a high-gain preamp and a separate fuzz with a low octave, voiced after the guitar sounds of the band's mid-90s records (tight, saturated crunch for 7-string riffs; woolly, sustain-heavy fuzz). NINE HANDS | DSP is not affiliated with the band or the maker of the pedal.

The fuzz is the real pedal: it is played by 45 NAM captures of the fuzz section (distortion 50 to 100 %, tone 1 to 9). Analysis showed that the TONE knob acts as a linear filter after the clipping, so Peachy runs the five TONE 5 captures as neural networks (NeuralAmpModelerCore), fades between the two nearest ones when you turn DISTORTION, and applies an exact model of the TONE filter measured on the nine captured positions. Checked against the captures, the difference is of the same order as the error of the captures themselves.

The preamp was not captured: it is modelled as a high-gain tube preamp (two clipping stages with an asymmetric triode curve, low end tightened before the clipping, passive 3-band tone stack computed exactly, presence at the output), with 4x oversampling.

Signal path: input > OCTAVE > FUZZ > PREAMP > output; the fuzz drives the preamp, as on the pedal.

2. Installation

Windows

Download the Peachy-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Nine-Hands-Dsp/lifeispeachy, unzip it and copy the Peachy.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Peachy-VST3-macOS, unzip it and copy Peachy.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Peachy.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Peachy (NINE HANDS | DSP). To control it from MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from your controller (e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	MASTER	Preamp output level.
2	GAIN	Preamp gain.
3	VOLUME	Fuzz output level.
4	DISTORTION	Fuzz gain.
5	BASS	Preamp bass.
6	MID	Preamp mids.
7	TREBLE	Preamp treble.
8	TONE	Fuzz tone (dark / bright).
9	PRESENCE	Preamp presence (small knob).
10	OCTAVE	Octave doubler of Semitones (lever up = on), works with or without the fuzz.
11	LED left	Preamp on.
12	LED right	Fuzz on.
13	Left footswitch	Preamp on / off.
14	Right footswitch	Fuzz on / off.
15	Status line	Setting of the control you just moved.
16	Preset bar	Arrows = previous / next, name = preset menu.
17	IN	Input jack (top right).
18	OUT	Output jack (top left).

4. Controls in detail

GAIN (preamp)

From about 6 dB to 56 dB, spread over two tube-like stages. Low settings give an edgy, gritty boost; from noon the sound becomes the tight, saturated crunch of the pedal; the top of the travel adds sustain and density. The low end is tightened before the clipping so low-tuned riffs stay defined.

BASS · MID · TREBLE (preamp)

Passive tone stack after the clipping, as in a British amp head (exact analog transfer function). The three controls interact like on an amp: MID at minimum gives the deep scoop, BASS follows a logarithmic taper, TREBLE adds bite. All three only act on the preamp.

PRESENCE (preamp)

High shelf at 3.2 kHz, about -10 to +10 dB, same slope on both sides of noon: more attack and air, or a softer top end.

MASTER (preamp) · VOLUME (fuzz)

Output level of each section. Noon = reference level (for the fuzz: the level of the captures), full = about +10 dB, 0 = muted. The two sections can be levelled independently so that switching between them does not jump.

DISTORTION (fuzz)

From 50 % to 100 % the sound comes straight from the captures of the real pedal, with a smooth fade between the two nearest captured positions (50, 65, 75, 90, 100 %). Below 50 % the 50 % capture is driven by a lower input level: less saturation, more of the pick attack, as when turning the real knob down.

TONE (fuzz)

Exact model of the pedal's TONE filter, measured on the nine captured positions (rms error 0.4 dB): counter-clockwise rolls off the highs (dark, woolly), clockwise cuts the lows and lifts the highs (thin, bright, cutting). Knob position 0 to 10 covers the captured range 1 to 9; noon = 5.

OCTAVE

Switches on exactly the Octave doubler (-12) preset of our Semitones pedal, placed in front of Peachy: the same pitch-shifting engine transposes your guitar one octave down and blends it 50 / 50 with your dry signal (equal power, so the level stays the same). The doubled signal then goes into the fuzz and the preamp when they are on, and straight to the output when both footswitches are off.



OCTAVE switch off (lever down) and on (lever up).

5. Footswitches, LEDs and noise gate


• Footswitches: black footswitches. Left = PREAMP, right = FUZZ, each independent. They switch as soon as you press them; while you hold the mouse button the cap stays pushed down (it sinks, gets darker and its shadow shortens). Hold for more than 0.45 s after turning a section on and it works as a momentary switch (it turns off when you release it); right-click > Settings to disable.

• LEDs: white, left = preamp on, right = fuzz on, with a fade, a white halo and the panel lit around them.

• Bypass: each section passes the dry signal when off, time-aligned with the latency reported to the DAW (no clicks, crossfaded).

• Noise gate (right-click > Noise gate): Off, Light (default), Medium or Strong. It listens to the input, opens instantly on the next note and lets notes fade naturally; it only acts when a section is on.

• Everything can also be automated in the DAW (all knobs, Octave, Preamp Footswitch, Fuzz Footswitch).

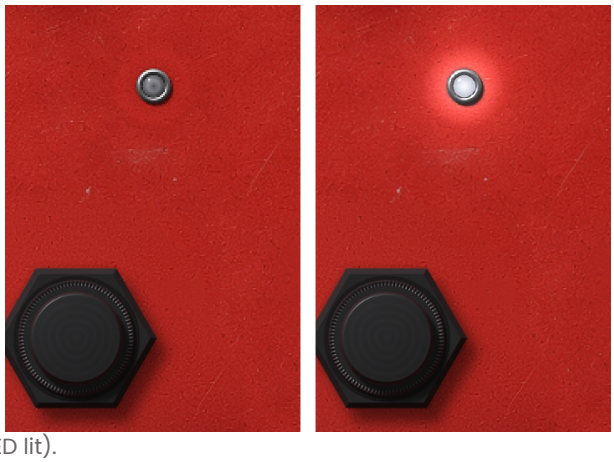

Preamp section off, then on (LED lit).

6. MIDI

MIDI Learn on every control: right-click a control (any of the 9 knobs, the OCTAVE switch or one of the footswitches). The top of the menu shows MIDI Learn: <Name> (CC n / none) with the current assignment, Clear MIDI: <Name> and, while a learn is waiting, Cancel MIDI learn. Choose MIDI Learn, then move a pedal or knob or press a footswitch of your controller: the status line shows MIDI LEARN: move a control for <Name>, then <Name> = CC n for 2 seconds.

Every right-click menu (on a control or anywhere else on the pedal) also has the MIDI map submenu: Learn for each of the 12 controls (with its current assignment), Cancel MIDI learn (while a learn is waiting) and Clear all MIDI assignments, plus a reminder of the map. Choosing the pending item again also cancels the learn.

No CC is assigned by default: Peachy does not react to any CC until you have learned one. Older projects that still had the former factory map open with no assignment; a project in which you had changed at least one assignment keeps its assignments.

A CC number can only drive one control: learning a CC that is already used removes it from the other control. Learn accepts CC 0 to 119; Peachy listens on all MIDI channels. Assignments are saved with the project (and with DAW presets).

Control	Type
Master	Continuous
Gain	Continuous
Volume (fuzz)	Continuous
Distortion	Continuous
Bass	Continuous
Mid	Continuous
Treble	Continuous
Tone (fuzz)	Continuous
Presence	Continuous
Octave	Switch: 64 and above = on, below 64 = off
Preamp footswitch	Footswitch: latching (127 = on / 0 = off) or momentary (toggle on each press)
Fuzz footswitch	Footswitch: latching (127 = on / 0 = off) or momentary (toggle on each press)

- Knobs: 0-127 covers the whole travel; a knob on CC 0-31 also accepts the 14-bit fine part on CC n+32 (n = the learned CC). Expression pedals are smooth: ramps between messages and automatic learning of your pedal's real travel (0 and 100 % are always reached).
- MIDI footswitches: right-click > Settings > MIDI footswitches latching (127 = on / 0 = off) (default) or MIDI footswitches momentary (toggle each press).
- Program Change 1-10 loads the factory presets.

7. Window

Peachy uses the double pedal format of Ring Think. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 %, 100 % resizes this window; (default) marks the default size you have chosen. At the bottom of this submenu, Default size (new windows) chooses the size at which every new window of Peachy opens (one setting shared by all instances, saved on the computer); the open window also takes this size at once. The size is not saved with the project: each time it is opened, the window comes back at the default size. It can never be made smaller than 60 %; you can also drag the bottom-right corner to enlarge it (proportions kept).

The status line shows the MIDI Learn messages, otherwise only the setting of the control you just moved (knobs in %, e.g. distortion 82 %, fuzz on) in the handwriting of the pedal and fades out after 2.5 s. The preset bar under it always shows the current preset.



Status line and preset bar.

8. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own. Presets include the footswitch and octave states.

PC	Preset	Preamp: master / gain · bass / mid / treble · presence	Fuzz: volume / distortion / tone	On	Description
1	Indigo Crunch	50 % / 65 % · 60 % / 40 % / 65 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Preamp only: tight, saturated crunch with a light mid scoop, the starting point.
2	Seven String Chug	50 % / 78 % · 55 % / 32 % / 62 % · 68 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	More gain, deeper scoop and more presence for low-tuned 7-string riffs and palm mutes.
3	Scooped Rhythm	52 % / 85 % · 70 % / 20 % / 70 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	High gain, bass up, mids down, treble up: the classic scooped rhythm wall.
4	Woolly Fuzz	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	Fuzz only, exactly as captured at noon tone: woolly, thick, long sustain.
5	Fuzz Octave Sludge	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 90 % / 35 %	fuzz + octave	Octave doubler into the fuzz and a darker tone: huge, slow, sludgy riffs.
6	Bright Fuzz Lead	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	53 % / 100 % / 80 %	fuzz	Full distortion and a bright tone: a cutting fuzz lead.
7	Fuzz Into Preamp	46 % / 50 % · 55 % / 45 % / 60 % · 55 %	40 % / 70 % / 45 %	preamp + fuzz	Fuzz feeding a moderate preamp: the fuzz blends into the preamp drive.
8	Wall of Sludge	46 % / 60 % · 65 % / 35 % / 60 % · 60 %	40 % / 90 % / 40 %	preamp + fuzz + octave	Everything on, with the octave: the densest wall the pedal can make.
9	Gritty Boost	60 % / 22 % · 50 % / 60 % / 60 % · 55 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Low preamp gain with a bit more level: an edgy boost for an amp that is already crunchy.
10	Capture Reference G75 T5	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	The original capture (distortion 75 %, tone 5) played back untouched, to compare.

9. Tips

• In Reaper, place Peachy before your amp simulator (for example before Two Notes Genome) with a fairly clean amp, as with the real pedal; the preamp can also go straight into a power amp / cabinet model.

• For a 7-string tuned to G or lower: keep BASS around noon, raise PRESENCE a little, and add the OCTAVE for extra weight.

• Learn DISTORTION or GAIN on an expression pedal to push the saturation with your foot during a riff.

• Fuzz into preamp: lower the fuzz VOLUME and the preamp GAIN together; the fuzz already brings a lot of saturation.

• Between two captured DISTORTION positions Peachy runs two networks at once (about 20 % of one core at 48 kHz); at a captured position (50, 65, 75, 90 or 100 %) only one runs.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo (processed in mono, like the pedal)
Latency	32 samples at 48 kHz (preamp oversampling), more at other rates (resampling to the 48 kHz of the captures); reported to the DAW
Fuzz	5 NAM WaveNet captures (distortion 50 / 65 / 75 / 90 / 100 %), exact TONE filter
Octave	Semitones engine (pitch-synchronous splicing, YIN tracking down to 31 Hz), -12 semitones, 50 / 50 equal-power blend
Preamp	6 to 56 dB gain, 4x oversampling, passive 3-band tone stack, presence ±10 dB
MIDI	MIDI Learn on all 12 controls (saved with the project), no CC assigned by default, 14-bit on CC n+32, Program Change 1-10, all channels
Window	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, default size of new windows to choose (60 % at first); anti-freeze v2 on Windows (software rendering, display caches rebuilt by a timer, redraw watchdog, no call to the host from the audio thread)
Version	1.6.1
CPU	about 3 % (preamp), 10 to 20 % (fuzz) of one core at 48 kHz

FRANÇAIS



PEACHY

Préampli + fuzz · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.6.1

STUDIO WIGA

1. Présentation

PEACHY est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la pédale signature KoRn Indigo Ranch, une pédale double qui réunit un préampli high gain et un fuzz séparé avec une octave grave, au son des guitares des disques du groupe du milieu des années 90 (crunch serré et saturé pour les riffs en 7 cordes ; fuzz laineux à gros sustain). NINE HANDS | DSP n'a aucun lien avec le groupe ni avec le fabricant de la pédale.

Le fuzz, c'est la vraie pédale : il est joué par 45 captures NAM de la section fuzz (distortion 50 à 100 %, tone 1 à 9). L'analyse a montré que le TONE agit comme un filtre linéaire après l'écrêtage : Peachy fait tourner les cinq captures TONE 5 en réseaux de neurones (NeuralAmpModelerCore), passe en fondu entre les deux plus proches quand on tourne DISTORTION, et applique un modèle exact du filtre TONE mesuré sur les neuf positions capturées. Comparé aux captures, l'écart est du même ordre que l'erreur des captures elles-mêmes.

Le préampli n'a pas été capturé : il est modélisé comme un préampli à lampes high gain (deux étages d'écrêtage à courbe de triode asymétrique, grave serré avant l'écrêtage, tone stack passif 3 bandes calculé exactement, présence en sortie), avec un sur-échantillonnage x4.

Trajet du signal : entrée > OCTAVE > FUZZ > PREAMP > sortie ; le fuzz attaque le préampli, comme sur la pédale.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Peachy-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/lifeispeachy, décompressez-le et copiez le dossier Peachy.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Peachy-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Peachy.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Peachy.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Peachy (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	MASTER	Volume de sortie du préampli.
2	GAIN	Gain du préampli.
3	VOLUME	Volume de sortie du fuzz.
4	DISTORTION	Gain du fuzz.
5	BASS	Graves du préampli.
6	MID	Médiums du préampli.
7	TREBLE	Aigus du préampli.
8	TONE	Tonalité du fuzz (sombre / brillant).
9	PRESENCE	Présence du préampli (petit potard).
10	OCTAVE	Octave doubler de Semitones (levier haut = on), avec ou sans fuzz.
11	LED gauche	Préampli enclenché.
12	LED droite	Fuzz enclenché.
13	Footswitch gauche	Préampli on / off.
14	Footswitch droit	Fuzz on / off.
15	Ligne d'état	Réglage de la commande que vous venez de bouger.
16	Barre de presets	Flèches = précédent / suivant, nom = menu des presets.
17	IN	Jack d'entrée (en haut à droite).
18	OUT	Jack de sortie (en haut à gauche).

4. Les commandes en détail

GAIN (préampli)

D'environ 6 dB à 56 dB, répartis sur deux étages façon lampe. En bas de course, un boost mordant et granuleux ; dès midi, le crunch serré et saturé de la pédale ; le haut de la course ajoute du sustain et de la densité. Le grave est resserré avant l'écrêtage pour que les riffs accordés bas restent définis.

BASS · MID · TREBLE (préampli)

Tone stack passif après l'écrêtage, comme dans une tête d'ampli britannique (fonction de transfert analogique exacte). Les trois commandes interagissent comme sur un ampli : MID au minimum donne le gros creux de médiums, BASS suit une courbe logarithmique, TREBLE ajoute du mordant. Elles n'agissent que sur le préampli.

PRESENCE (préampli)

Plateau d'aigus à 3,2 kHz, environ -10 à +10 dB, même pente des deux côtés de midi : plus d'attaque et d'air, ou un haut du spectre plus doux.

MASTER (préampli) · VOLUME (fuzz)

Volume de sortie de chaque section. Midi = niveau de référence (pour le fuzz : le niveau des captures), à fond = environ +10 dB, 0 = coupé. Les deux sections se règlent séparément pour passer de l'une à l'autre sans saut de volume.

DISTORTION (fuzz)

De 50 % à 100 %, le son vient directement des captures de la vraie pédale, avec un fondu entre les deux positions capturées les plus proches (50, 65, 75, 90, 100 %). Sous 50 %, la capture 50 % reçoit un niveau d'entrée plus faible : moins de saturation, plus d'attaque du médiator, comme en baissant le vrai potard.

TONE (fuzz)

Modèle exact du filtre TONE de la pédale, mesuré sur les neuf positions capturées (erreur rms 0,4 dB) : vers la gauche, les aigus s'adoucissent (sombre, laineux) ; vers la droite, le grave diminue et les aigus montent (fin, brillant, tranchant). La course 0 à 10 couvre les positions capturées 1 à 9 ; midi = 5.

OCTAVE

Enclenche exactement le preset Octave doubler (-12) de notre pédale Semitones, placé devant Peachy : le même moteur de transposition descend votre guitare d'une octave et la mélange à 50 / 50 avec le son direct (à puissance égale, le niveau ne change pas). Le signal doublé entre ensuite dans le fuzz et le préampli s'ils sont enclenchés, et va droit en sortie deux footswitchs coupés.



Inverseur OCTAVE coupé (levier en bas) et enclenché (levier en haut).

5. Footswitchs, LED et noise gate


• Footswitchs : footswitchs noirs. Gauche = PREAMP, droit = FUZZ, indépendants. Ils basculent dès l'appui ; tant qu'on garde le bouton de la souris enfoncé, le bouton reste enfoncé (il descend, s'assombrit et son ombre se raccourcit). Maintenu plus de 0,45 s après avoir enclenché une section, il fonctionne en momentané (la section se coupe au relâchement) ; clic droit > Settings pour désactiver.

• LED : blanches, gauche = préampli actif, droite = fuzz actif, avec fondu, halo blanc et façade éclairée autour.

• Bypass : chaque section coupée laisse passer le signal sec, aligné sur la latence annoncée au DAW (sans clic, en fondu).

• Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off, Light (par défaut), Medium ou Strong. Il écoute l'entrée, s'ouvre instantanément à la note suivante et laisse les notes s'éteindre naturellement ; il n'agit que si une section est enclenchée.

• Tout est aussi automatisable dans le DAW (tous les potards, Octave, Preamp Footswitch, Fuzz Footswitch).

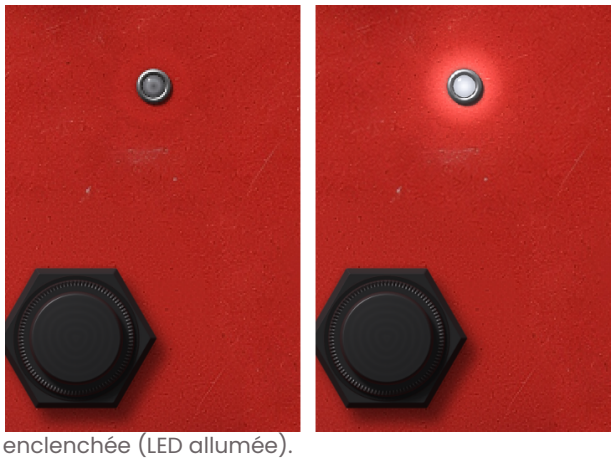

Section préampli coupée, puis enclenchée (LED allumée).

6. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : faites un clic droit sur une commande (l'un des 9 potards, l'inverseur OCTAVE ou l'un des footswitchs). Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Choisissez MIDI Learn puis bougez une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : la ligne d'état affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Chaque menu clic droit (sur une commande ou ailleurs sur la pédale) contient aussi le sous-menu MIDI map : Learn pour chacune des 12 commandes (avec son assignation actuelle), Cancel MIDI learn (tant qu'un apprentissage est en attente) et Clear all MIDI assignments, plus un rappel de la table. Choisir de nouveau la commande en attente annule aussi l'apprentissage.

Aucun CC n'est assigné par défaut : Peachy ne réagit à aucun CC tant que vous n'en avez pas appris un. Les anciens projets restés sur l'ancienne table d'usine s'ouvrent sans assignation ; un projet où vous aviez changé au moins une assignation garde ses assignations.

Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; Peachy écoute tous les canaux MIDI. Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec les presets du DAW).

Commande	Type
Master	Continu
Gain	Continu
Volume (fuzz)	Continu
Distortion	Continu
Bass	Continu
Mid	Continu
Treble	Continu
Tone (fuzz)	Continu
Presence	Continu
Octave	Bascule : 64 et plus = on, moins de 64 = off
Preamp footswitch	Footswitch : à accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)
Fuzz footswitch	Footswitch : à accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)

- Potards : 0-127 couvre toute la course ; un potard sur un CC de 0 à 31 accepte aussi la partie fine 14 bits sur le CC n+32 (n = le CC appris). Les pédales d'expression sont fluides : rampes entre les messages et apprentissage automatique de la course réelle de la pédale (0 et 100 % toujours atteints).
- Footswitchs MIDI : clic droit > Settings > MIDI footswitches latching (127 = on / 0 = off) (par défaut) ou MIDI footswitches momentary (toggle each press).
- Program Change 1 à 10 : presets usine.

7. Fenêtre

Peachy utilise le format pédale double de Ring Think. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % redimensionne cette fenêtre ; (default) signale la taille par défaut choisie. En bas de ce sous-menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Peachy (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussi tout de suite cette taille. La taille n'est pas sauvegardée avec le projet : à chaque ouverture, la fenêtre revient à la taille par défaut. Elle ne peut jamais être réduite sous 60 % ; on peut aussi tirer le coin en bas à droite pour l'agrandir (proportions conservées).

La ligne d'état affiche les messages du MIDI Learn, sinon seulement le réglage de la commande que vous venez de bouger (potards en %, par ex. distortion 82 %, fuzz on) dans l'écriture manuscrite de la pédale, et s'efface au bout de 2,5 s. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset en cours.



Ligne d'état et barre de presets.

8. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets du DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels. Les presets incluent l'état des footswitchs et de l'octave.

PC	Preset	Préampli : master / gain · bass / mid / treble · presence	Fuzz : volume / distortion / tone	Actif	Description
1	Indigo Crunch	50 % / 65 % · 60 % / 40 % / 65 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Préampli seul : crunch serré et saturé, médiums légèrement creusés, le point de départ.
2	Seven String Chug	50 % / 78 % · 55 % / 32 % / 62 % · 68 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Plus de gain, médiums plus creusés et plus de présence pour les riffs et palm mutes en 7 cordes accordée bas.
3	Scooped Rhythm	52 % / 85 % · 70 % / 20 % / 70 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Beaucoup de gain, graves montés, médiums baissés, aigus montés : le mur rythmique creusé classique.
4	Woolly Fuzz	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	Fuzz seul, exactement comme la capture tone à midi : laineux, épais, long sustain.
5	Fuzz Octave Sludge	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 90 % / 35 %	fuzz + octave	Octave doubler dans le fuzz et un tone plus sombre : riffs énormes, lents, sludge.
6	Bright Fuzz Lead	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	53 % / 100 % / 80 %	fuzz	Distortion à fond et tone brillant : un solo fuzz qui tranche.
7	Fuzz Into Preamp	46 % / 50 % · 55 % / 45 % / 60 % · 55 %	40 % / 70 % / 45 %	preamp + fuzz	Le fuzz attaque un préampli modéré : le fuzz se mélange au drive du préampli.
8	Wall of Sludge	46 % / 60 % · 65 % / 35 % / 60 % · 60 %	40 % / 90 % / 40 %	preamp + fuzz + octave	Tout enclenché, avec l'octave : le mur le plus dense que la pédale sait faire.
9	Gritty Boost	60 % / 22 % · 50 % / 60 % / 60 % · 55 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Peu de gain de préampli, un peu plus de niveau : un boost mordant devant un ampli déjà crunch.
10	Capture Reference G75 T5	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	La capture d'origine (distortion 75 %, tone 5) restituée telle quelle, pour comparer.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Peachy avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale ; le préampli peut aussi aller directement dans un modèle d'ampli de puissance / baffle.

• Pour une 7 cordes accordée en Sol ou plus bas : gardez BASS vers midi, montez un peu PRESENCE, et ajoutez l'OCTAVE pour plus de poids.

• Apprenez DISTORTION ou GAIN sur une pédale d'expression pour pousser la saturation au pied pendant un riff.

• Fuzz dans le préampli : baissez ensemble le VOLUME du fuzz et le GAIN du préampli ; le fuzz apporte déjà beaucoup de saturation.

• Entre deux positions capturées de DISTORTION, Peachy fait tourner deux réseaux à la fois (environ 20 % d'un cœur à 48 kHz) ; sur une position capturée (50, 65, 75, 90 ou 100 %), un seul.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo (traité en mono, comme la pédale)
Latence	32 échantillons à 48 kHz (sur-échantillonnage du préampli), davantage aux autres fréquences (rééchantillonnage vers les 48 kHz des captures) ; annoncée au DAW
Fuzz	5 captures NAM WaveNet (distortion 50 / 65 / 75 / 90 / 100 %), filtre TONE exact
Octave	Moteur de Semitones (raccords synchronisés sur la période, suivi YIN jusqu'à 31 Hz), -12 demi-tons, mélange 50 / 50 à puissance égale
Préampli	gain 6 à 56 dB, sur-échantillonnage x4, tone stack passif 3 bandes, présence ±10 dB
MIDI	MIDI Learn sur les 12 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC assigné par défaut, 14 bits sur CC n+32, Program Change 1 à 10, tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ) ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	1.6.1
Processeur	environ 3 % (préampli), 10 à 20 % (fuzz) d'un cœur à 48 kHz