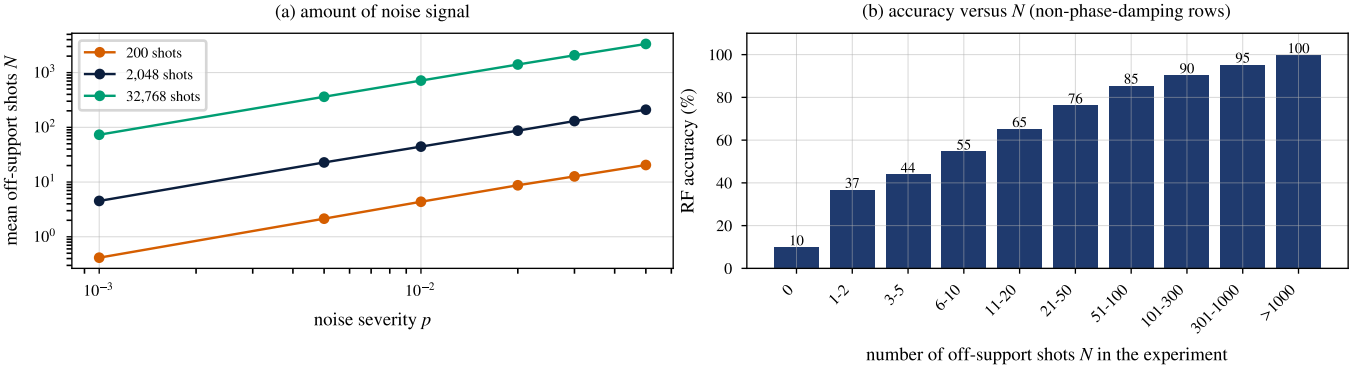
(a) amount of noise signal
200 shots
2,048 shots
32,768 shots
mean off-support shots N
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-3}
10^{-2}
noise severity p
(b) accuracy versus N (non-phase-damping rows)
RF accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
10
37
44
55
65
76
85
90
95
100
0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-50
51-100
101-300
301-1000
>1000
number of off-support shots N in the experiment