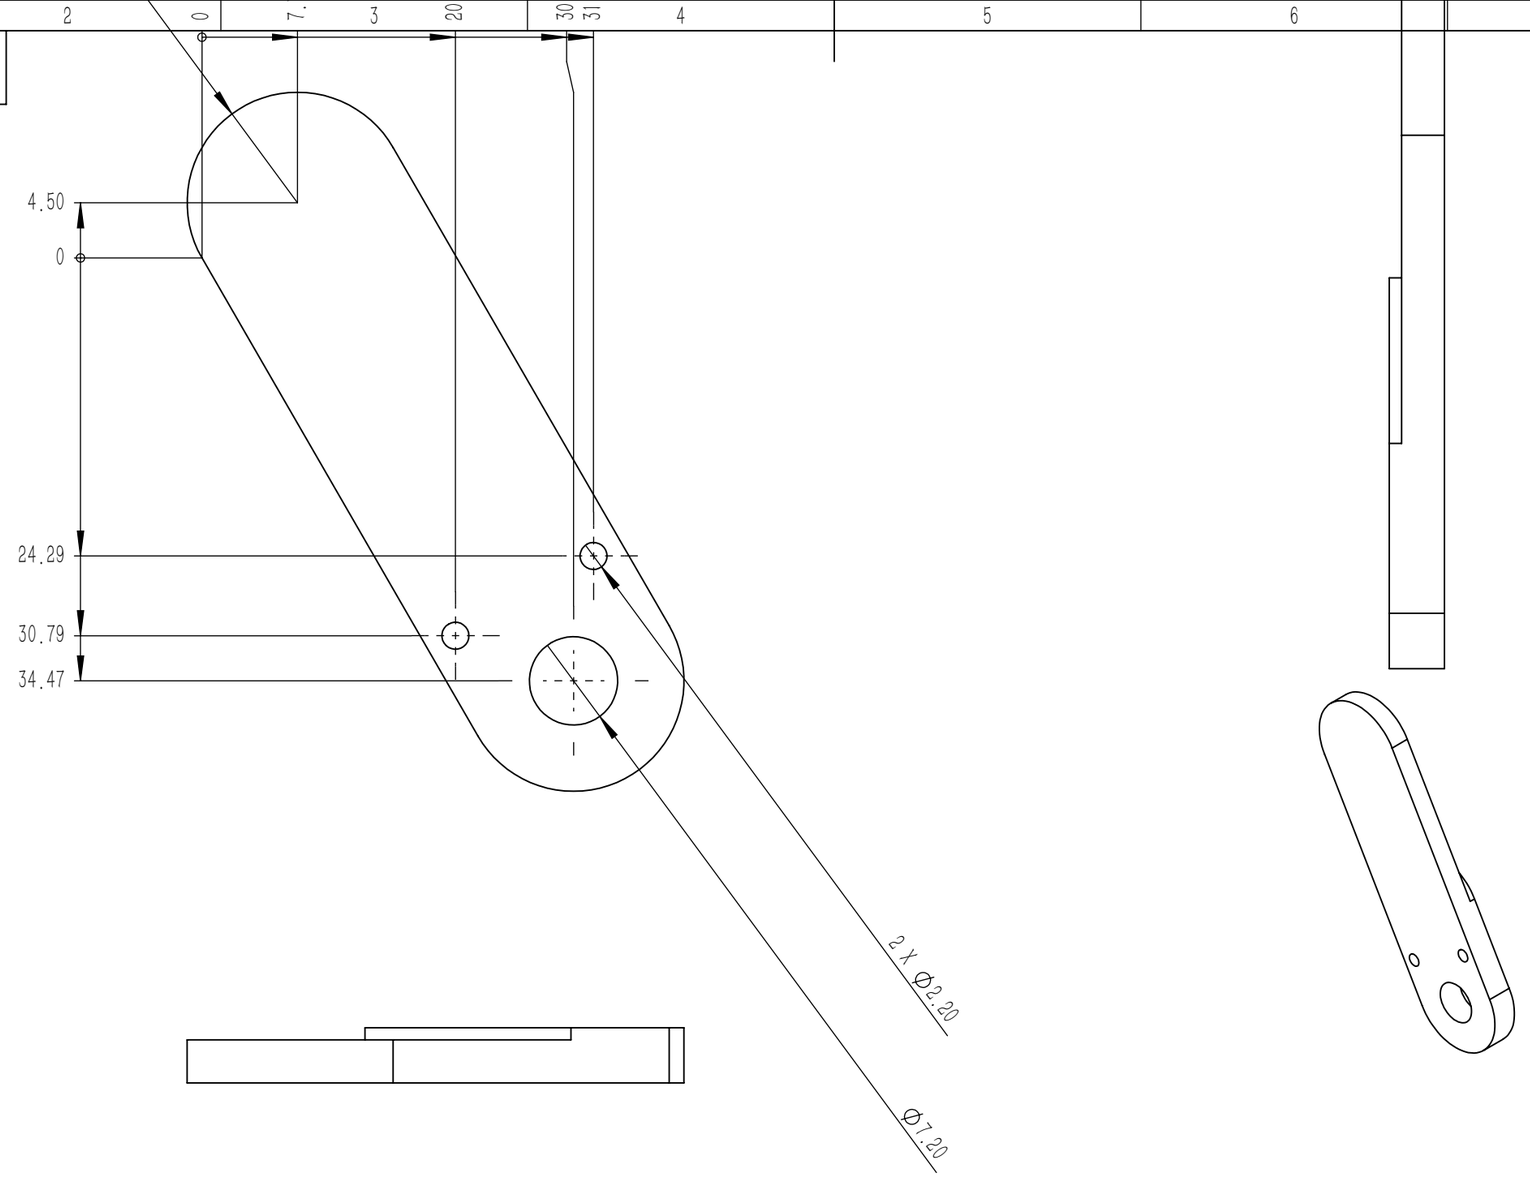


技术要求

1. 小腿轴距 45，为平行关节轴在 XZ 平面内的垂直距离。
2. 膝端包覆槽与髋端同规格：侧向间隙 0.2，轴向间隙 0.1，以单腿试片确认。
3. 足端为圆弧轮廓，可在实物调试时加薄橡胶防滑垫。
4. 右侧安装时须绕长向翻面，使槽口朝向原装转头；不得仅按打印床朝向判断安装方向。
5. 材料 PLA，FDM 打印；宽面平放，层高 0.2，填充 30%~40%。
6. 未注圆角 R2，未注倒角 C0.5。
7. 未注尺寸以三维模型为准；本件来自 STEP 导入实体，模型参数见 docs/reports/parameters.json。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核	第 3 组		工艺		2026-10-15
主管设计			审核		
			批准		

图号 QR-P-shin 名称 小腿 材料 PLA 数量 4			
阶段标记	重量	比例	
	5g	2:1	
共 张 第 张	版本	替代	

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期