(a) 고관절 토크가 정강이를 따라 페달로

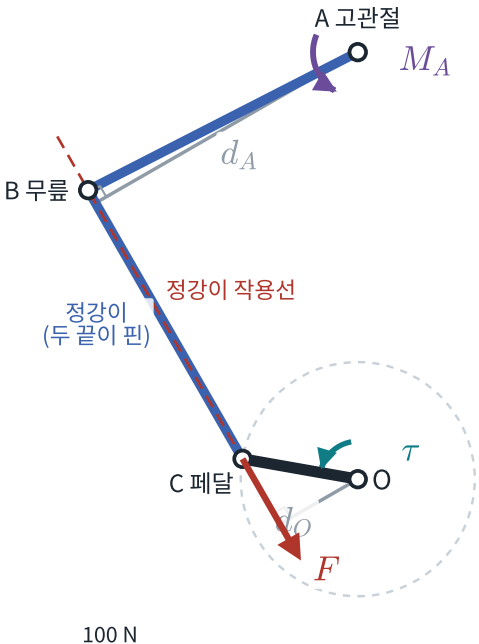

(b) 페달에서 힘 나누기 (θ = 260°, 60 rpm)

$\tau = F d_O = \ell F_t$
$M_A = F d_A$
$\Rightarrow \ \tau / M_A = d_O / d_A = d\alpha / d\theta$
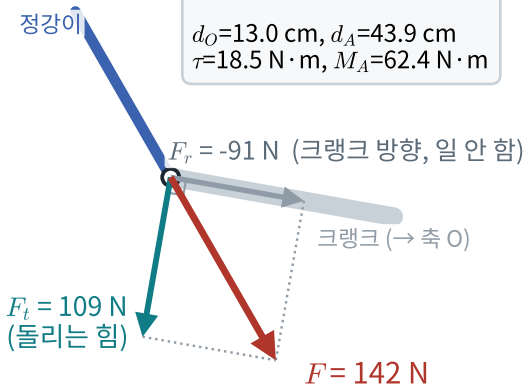
d_O=13.0 cm, d_A=43.9 cm
τ=18.5 N·m, M_A=62.4 N·m