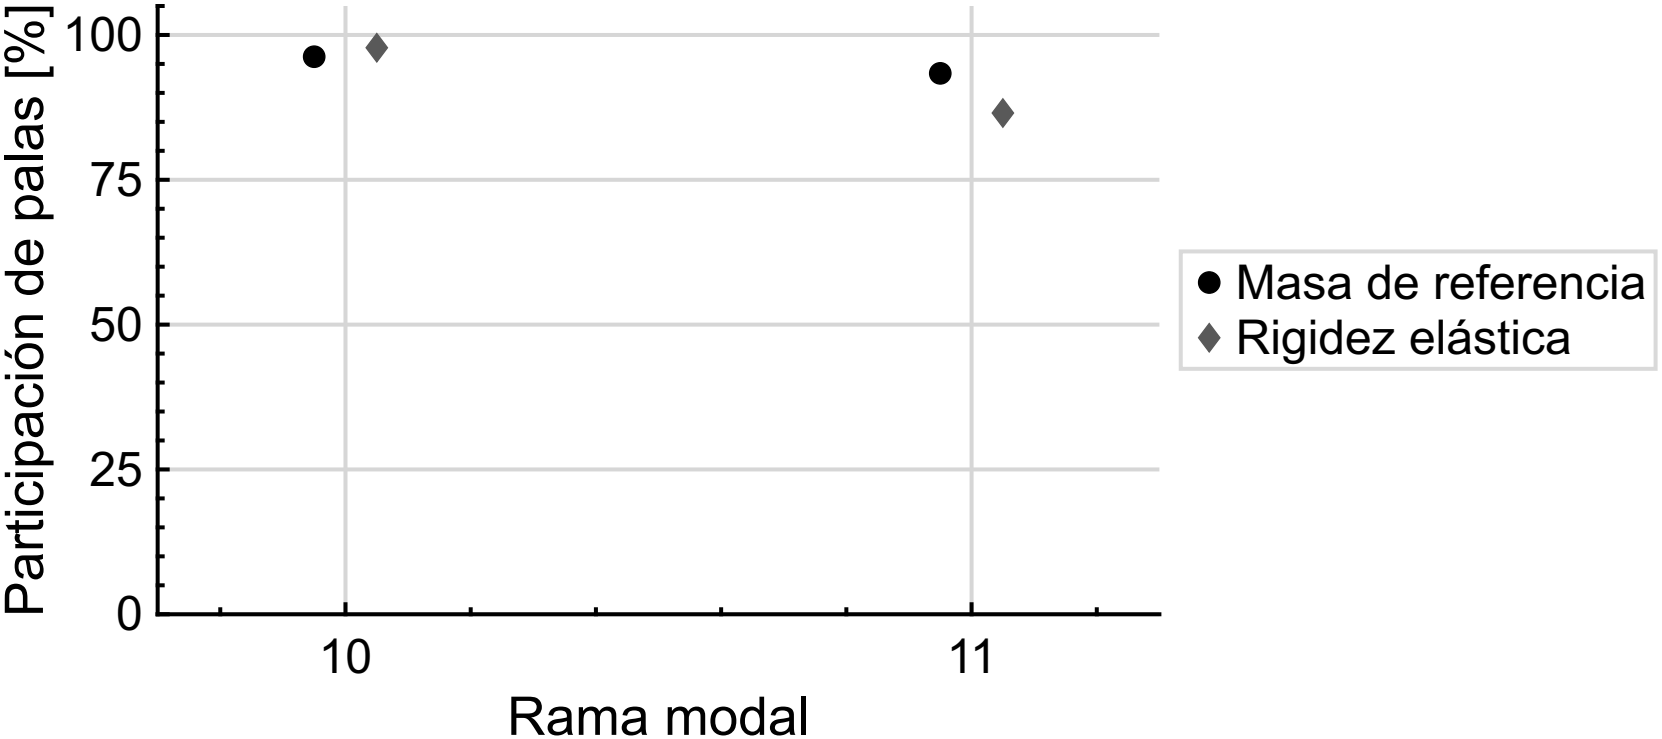
Participación de palas [%]
100
75
50
25
0
10
11
Rama modal
Masa de referencia
Rigidez elástica