




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01.- SEÑAL IL ; “PUNTA DE ROSA”

- **Materialidad:** PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM
- **Tratamiento Anticorrosivo:** 5.707.206

- **Medidas;**

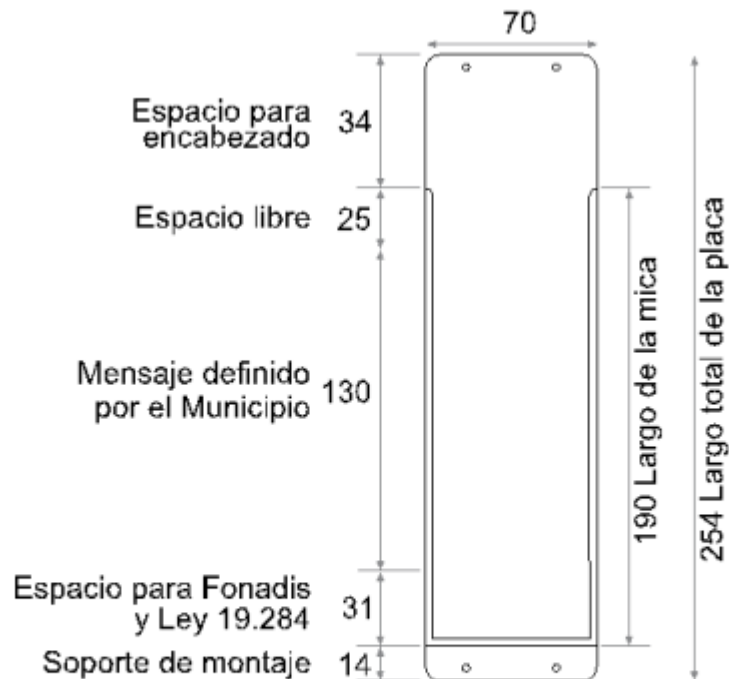

Cotas en milímetros





2.1.3.4 Retrorreflexión

Las señales deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática, por ello se confeccionan con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. Ver Figura 2.1 - 1.

Por lo anterior, los colores de una señal emplazada en una vía donde la velocidad máxima permitida sea inferior a 100 km/h, deben cumplir con los niveles de retrorreflexión mínimos mostrados en la Tabla 2.1 - 1. En las vías donde la velocidad máxima permitida sea 100 km/h o superior, los niveles de retrorreflexión mínimos serán los que se indican en la Tabla 2.1 - 2.

Tabla 2.1 - 1
Niveles de Retrorreflexión (Cd/lx m²)



Ángulos		Colores						
Entrada	Observación	Blanco	Amarillo	Rojo	Verde	Azul	Café	Amarillo Limón
- 4	0,2	56	40	11,2	7,2	3,2	0,8	230
30	0,2	24	17,6	4,8	2,8	1,4	0,2	85

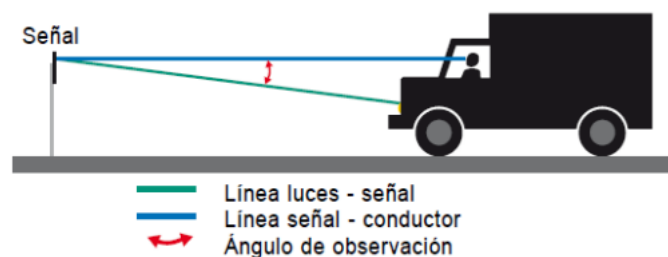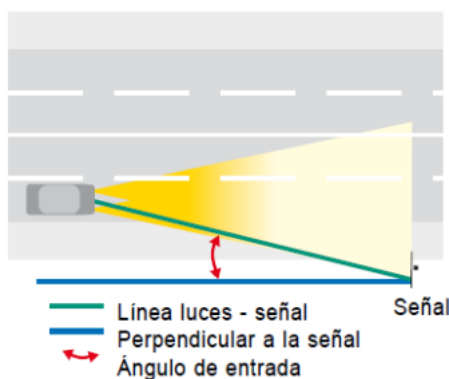




02.- SEÑALES DOBLE SENTIDO

- LOS MAITENES, LAS ROSAS, LAS CAMELIAS, LOS AROMOS, LAS AMAPOLAS
- **Materialidad:** PLACA METÁLICA LAMINADAS EN CALIENTE BORDES BISELADOS DE 3MM DE ESPESOR
- **Tratamiento Anticorrosivo:** 5.707.206
- Cada letrero deberá incorporar por ambos lados el nombre de la calle, su numeración y el sentido de esta, para ello se utilizará lámina adhesiva grado de ingeniería, la cual deberá cumplir con los niveles de retrorreflexión establecidos en el Manual de Señalización vigente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
- Las letras y numeración corresponderán a la fuente Swis 721 bt negrita, estos serán de color blanco y las medidas serán las indicadas en las imágenes adjuntas, correspondientes a las indicadas en el Manual de Señalización vigente.
- **Color de fondo:** Negro
- **Medidas;**

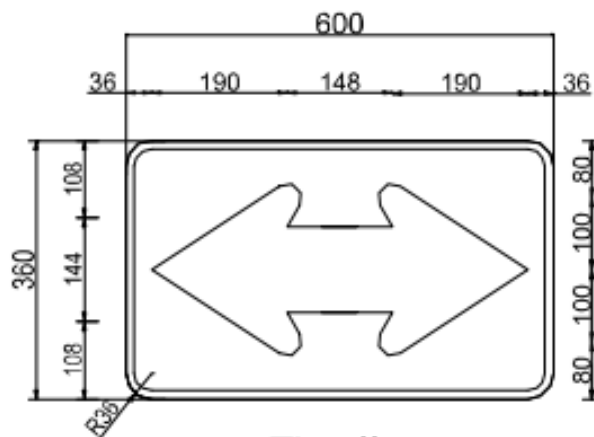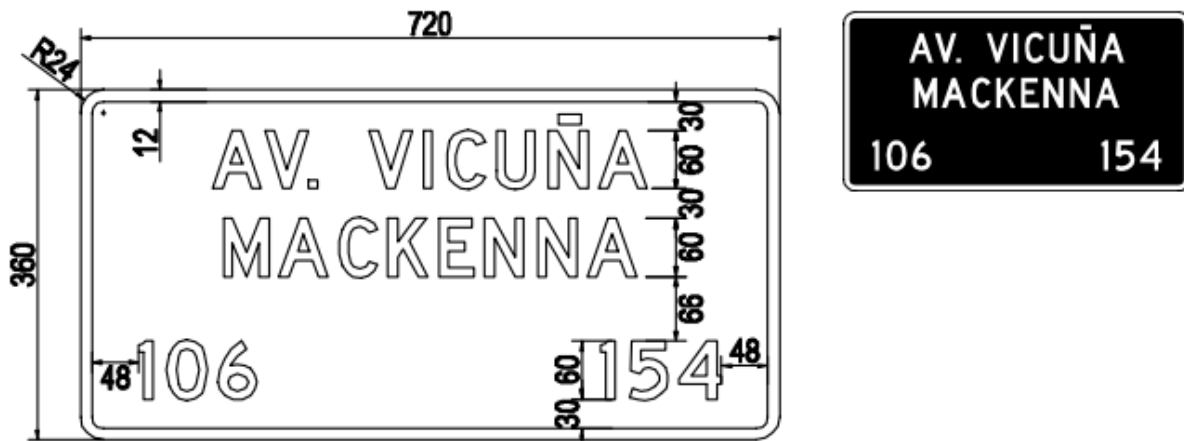

Tipo II

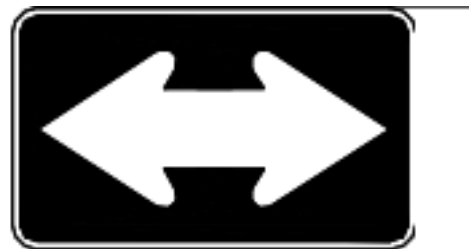



03.- SEÑAL PEATONES

- **Materialidad:** PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM
- **Tratamiento Anticorrosivo:** 5.707.206
- **Color de fondo:** Amarillo limón
- **Medidas;**

