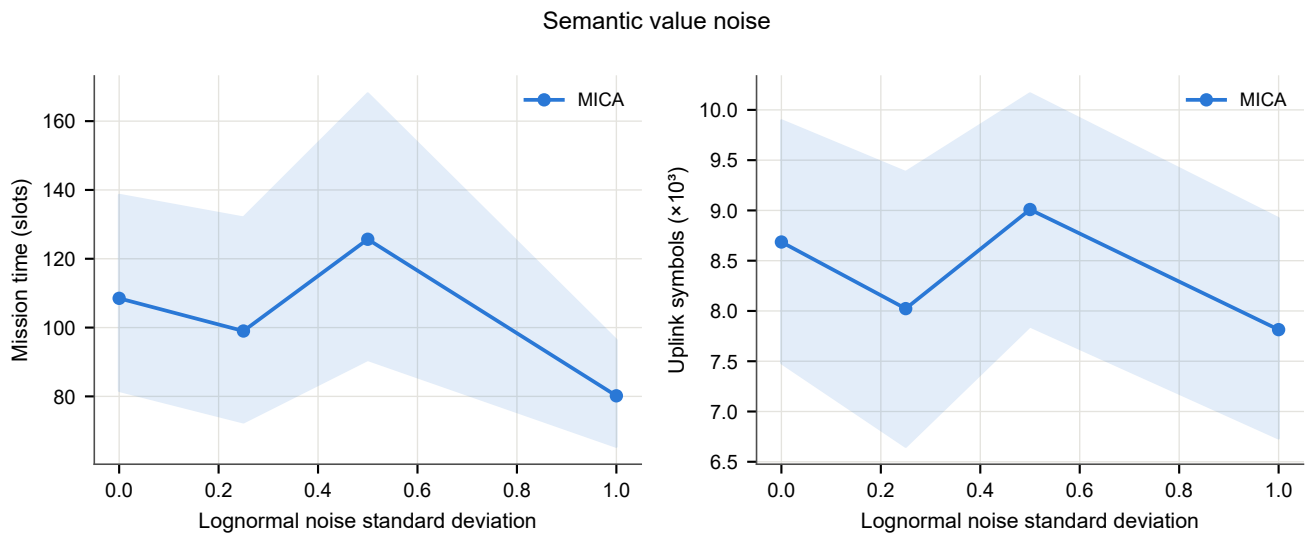
Semantic value noise
MICA
Mission time (slots)
160
140
120
100
80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Lognormal noise standard deviation
MICA
Uplink symbols (×10³)
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Lognormal noise standard deviation