

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

การพัฒนา HandVox ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับการรับภาพ

การประมวลผลจุดสำคัญ การฝึกแบบจำลอง และการแสดงผลแบบเวลาจริง ดังตารางต่อไปนี้

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ 11	พัฒนาโปรแกรมและฝึกแบบจำลอง
ฮาร์ดแวร์	เว็บแคมที่รองรับภาพ 1280 × 720 พิกเซล	รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้
ฮาร์ดแวร์	ลำโพงหรือหูฟัง	เล่นเสียงภาษาไทยจากข้อความ
ซอฟต์แวร์	Python 3.10 หรือ 3.11 และ OpenCV	ควบคุมกล้องและส่วนติดต่อผู้ใช้
ไลบรารี	MediaPipe Holistic	ตรวจหาจุดสำคัญของร่างกายและมือ
ไลบรารี	NumPy และ scikit-learn	จัดการข้อมูลและฝึก SVM
ไลบรารี	Pillow, gTTS และ pygame	แสดงข้อความไทย สร้างเสียง และเล่นเสียง

ตารางที่ 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขตให้ระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำจากเว็บแคม โดยส่งออกเป็นข้อความและเสียงภาษาไทย
- ออกแบบสถาปัตยกรรมให้การเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงเรียกใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลฝึกและข้อมูลทำนาย
- กำหนดรายการท่าและเก็บคลิปท่าละ 30 เฟรม
พร้อมตรวจว่ามองเห็นช่วงบนและมืออย่างน้อยหนึ่งข้างก่อนรับแต่ละเฟรม

4. สกัดจุดช่วงบน 15 จุดและจุดมือข้างละ 21 จุด
ปรับตำแหน่งและขนาดด้วยจุดกึ่งกลางกับระยะระหว่างไหล่ แล้วจัดเก็บ 171
ค่าในแต่ละเฟรม
5. ตรวจสอบรูปแบบและจำนวนข้อมูล แปลงคลิปขนาด 30×171 เป็นเวกเตอร์ 5,130
ค่า และแบ่งชุดฝึกกับชุดทดสอบแบบ stratified 80:20
6. ฝึก SVM แบบ RBF ตรวจสอบผลด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ
Confusion Matrix แล้วบันทึกแบบจำลองกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ
7. พัฒนาการทำงานแบบเวลาจริงให้สะสม 30 เฟรม ใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.40
รวมผลย้อนหลัง 3 ครั้ง และแสดงชื่อท่า ประโยค และเสียงภาษาไทย
8. ทดสอบกรณีปกติและกรณีผิดพลาด เช่น ไม่พบมือ ข้อมูลไม่ครบ
โมเดลไม่ตรงรายการท่า ความเชื่อมั่นต่ำ และระบบเสียงไม่พร้อม
พร้อมบันทึกข้อจำกัดเพื่อใช้ปรับปรุง

สถาปัตยกรรมการทำงานของ HandVox



ใช้คุณลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช้การแปลภาษามือต่อเนื่องทั้งภาษา


ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของ HandVox

การเก็บและจัดเตรียมข้อมูล: ผู้ใช้เพิ่มชื่อท่าก่อนเปิดกล้อง เมื่อกดเริ่มเก็บ

โปรแกรมบันทึกเฉพาะเฟรมที่ผ่านเงื่อนไขจนครบ 30 เฟรมเป็นหนึ่งคลิป

ชุดข้อมูลรวมบันทึกเป็นอาร์เรย์ชนิด float32 พร้อมป้ายกำกับ

โดยควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

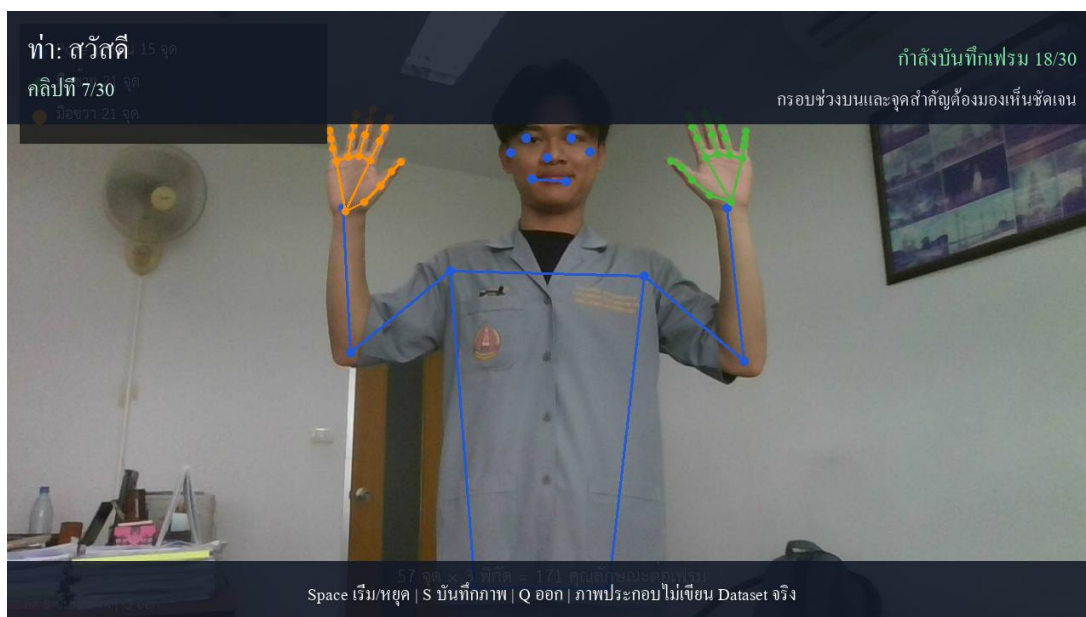

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอเก็บคลิปท่าทางของ HandVox

กลุ่มข้อมูล	จำนวนต่อท่า	รวมคลิป	สถานะ
4 ท่าฐานเดิม	30	120	ยังไม่มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชันรายคลิป
11 ท่าใน Dataset V2	20	220	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
ท่าไม่ใช่	10	10	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
รวม 16 ท่า	10-30	350	คลิปละ 30 เฟรม × 171 ค่า

ตารางที่ 3.2 สถานะชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการ

การฝึกและทดสอบแบบจำลอง: การทดลองใช้ข้อมูล 350 คลิป แบ่งชุดฝึก 280

คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป แบบจำลองใช้ SVC, RBF kernel, C=10, gamma=scale, probability=True และ class_weight=balanced ผลการทดสอบทั้งหมดนำเสนอในบทที่ 4

กรณีทดสอบครอบคลุมการไม่พบช่วงบนหรือมือ ข้อมูลของท่าไม้กระบ ป้ายกำกับไม่เพียงพอ โมเดลไม่ตรงกับรายการท่า ค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่าเกณฑ์ และระบบเสียงใช้งานไม่ได้ โดยระบบต้องหยุดหรือข้ามขั้นตอนที่ไม่พร้อมอย่างปลอดภัย พร้อมแจ้งผู้ใช้และคงการแสดงความไวเมื่อเสียงไม่ทำงาน