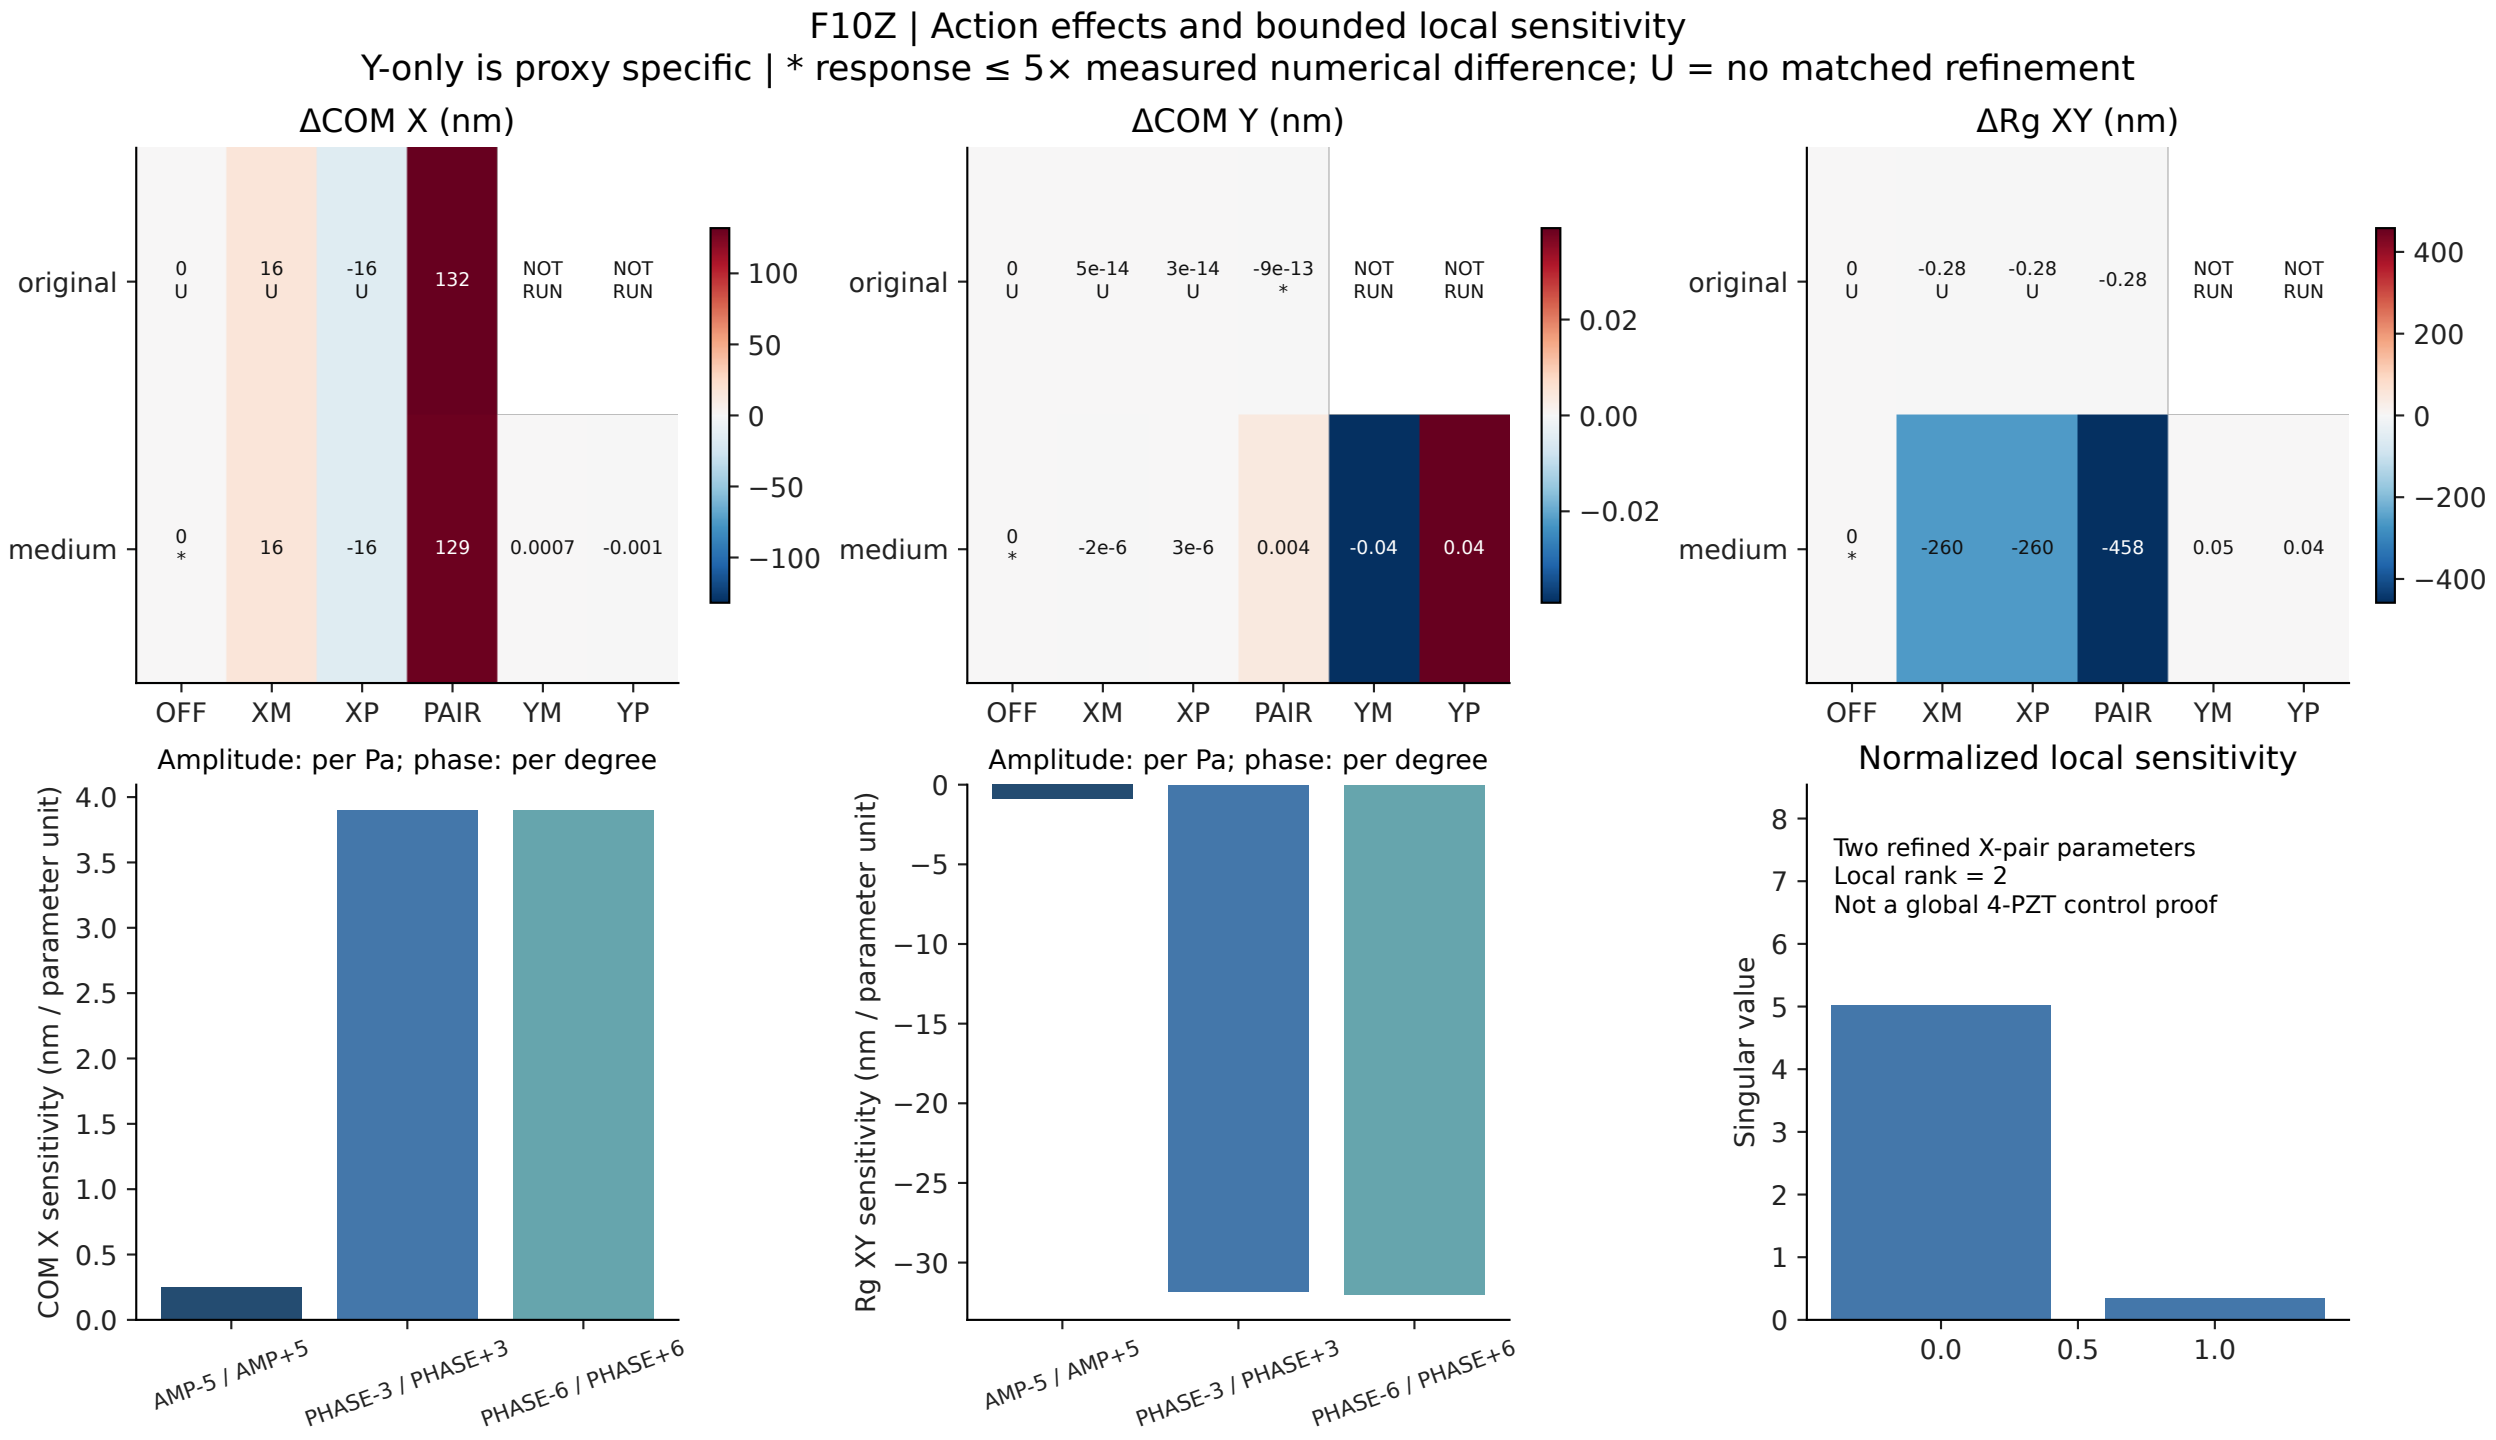
F10Z | Action effects and bounded local sensitivity
Y-only is proxy specific | * response ≤ 5× measured numerical difference; U = no matched refinement
ΔCOM X (nm)
ΔCOM Y (nm)
ΔRg XY (nm)
original
medium
OFF
XM
XP
PAIR
YM
YP
0 U
16 U
-16 U
132
NOT RUN
0 *
16
-16
129
0.0007
-0.001
5e-14 U
3e-14 U
-9e-13 *
-2e-6
3e-6
0.004
-0.04
0.04
-0.28 U
-0.28
-260
-458
0.05
Amplitude: per Pa; phase: per degree
COM X sensitivity (nm / parameter unit)
Rg XY sensitivity (nm / parameter unit)
AMP-5 / AMP+5
PHASE-3 / PHASE+3
PHASE-6 / PHASE+6
Normalized local sensitivity
Two refined X-pair parameters
Local rank = 2
Not a global 4-PZT control proof
Singular value