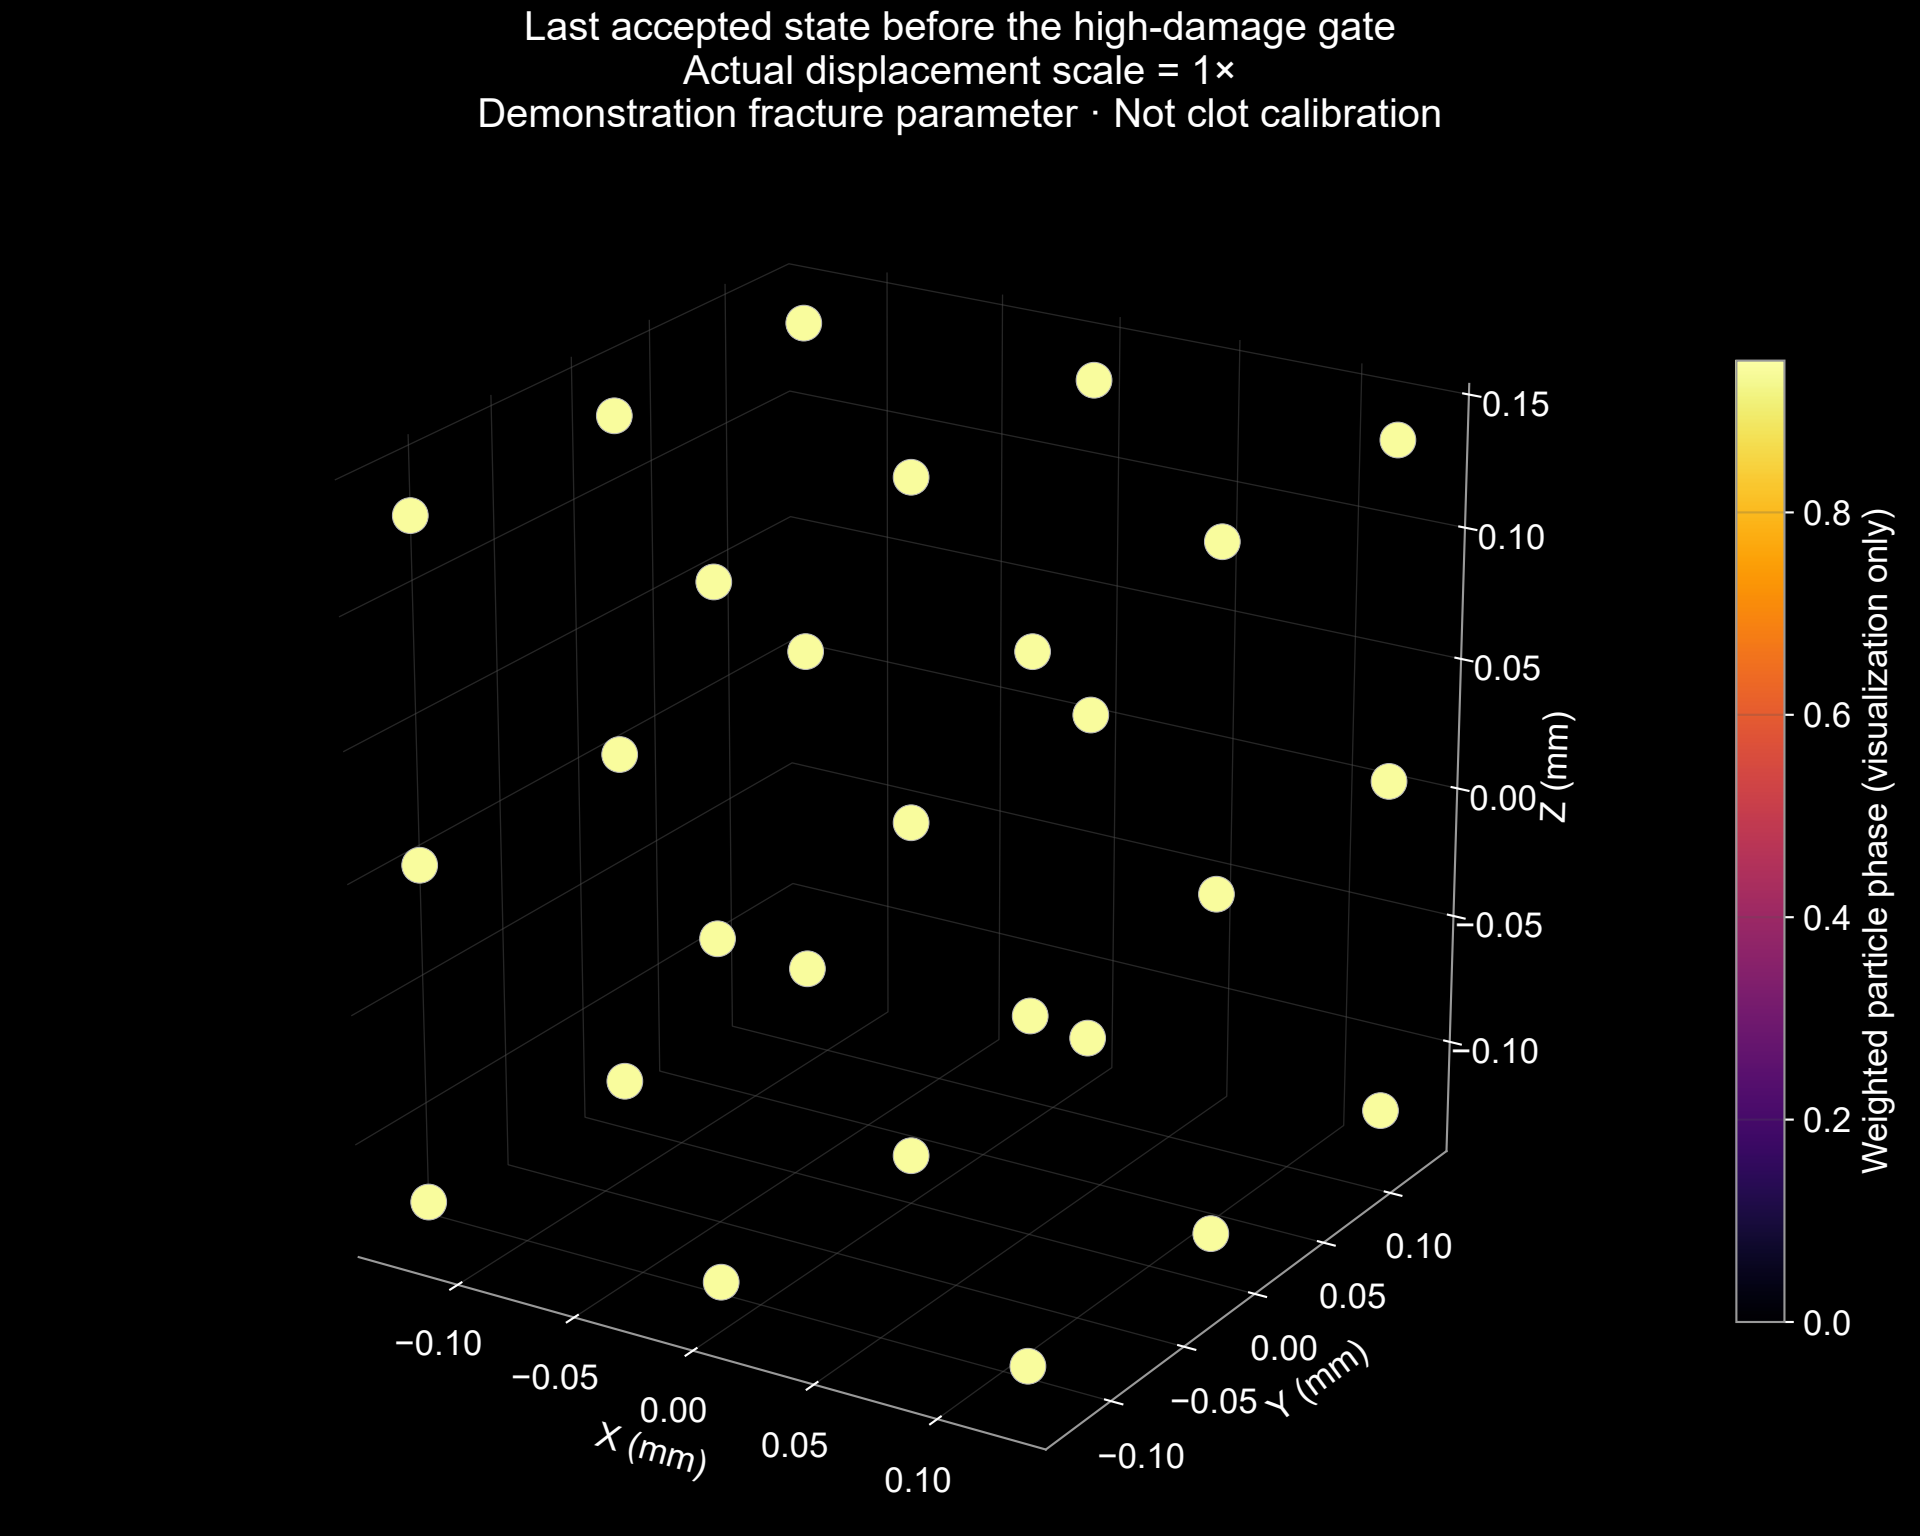
Last accepted state before the high-damage gate
Actual displacement scale = 1×
Demonstration fracture parameter · Not clot calibration
X (mm)
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Y (mm)
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Z (mm)
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Weighted particle phase (visualization only)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8