


Architettura del Sistema

Stack Tecnico, Componenti e Flussi di Dati

Categoria: Architettura Tecnica

Prerequisito: Paper 01

• 1. Vista d'Insieme

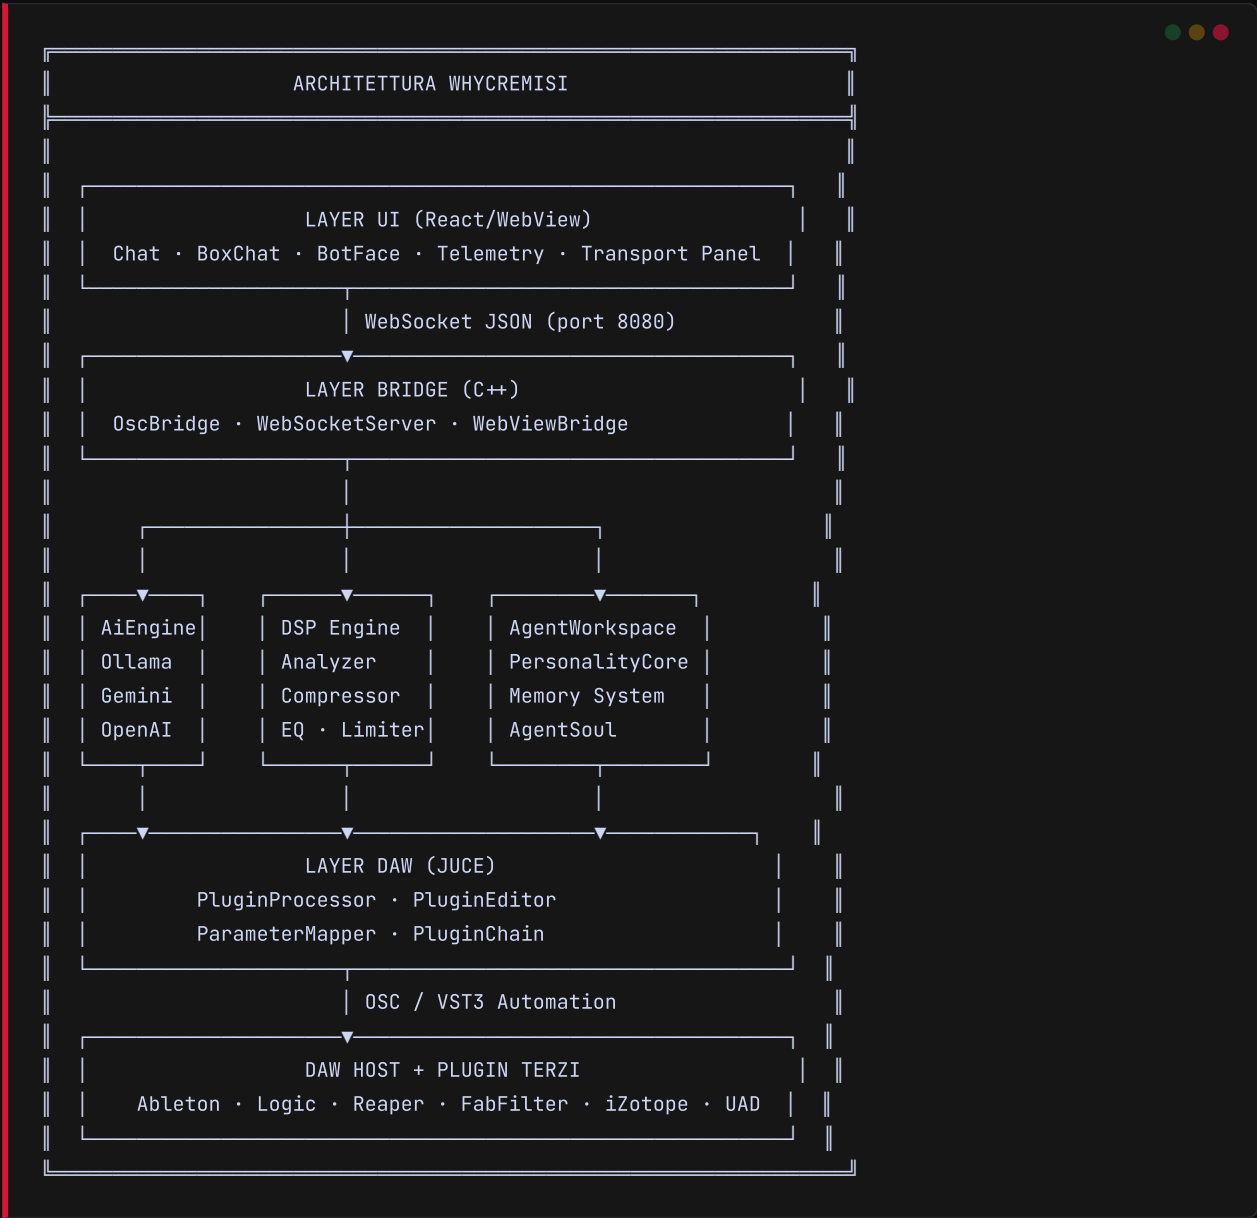

• 2. I Layer del Sistema

— 2.1 LAYER UI — REACT + WEBVIEW

L'interfaccia utente è costruita in **React 18** e renderizzata dentro una WebView nativa JUCE (`WKWebView` su macOS, `WebView2` su Windows).

Componenti principali:

```
webview-ui/src/
├─ App.jsx           – Root, orchestrazione stato globale
├─ whycremisi-bridge.js – Client WebSocket, event bus
└─ components/
   ├─ BotFace.jsx     – Mascot animato SVG (9 stati emotivi)
   ├─ BoxChat.jsx     – Sistema box contestuali nella chat
   ├─ SessionPanel.jsx – Flight recorder sessione
   └─ SetupScreen.jsx  – Configurazione AI provider/API key
```

Flusso dati UI:

```
Utente digita prompt
  |
  ▼
whycremisi-bridge.js
ws.send({ type: 'ai.prompt', payload: { prompt } })
  |
  ▼ WebSocket
OscBridge.cpp riceve
  |
  ▼
AiEngine.cpp – streaming risposta
  |
  ▼ WebSocket (chunked)
React riceve ai.stream chunks
  |
  ▼
BoxChat renderizza tipo appropriato
```

— 2.2 LAYER BRIDGE — C++

Il bridge è il cuore del sistema. Traduce tra il mondo JavaScript/React e il mondo C++/JUICE/DAW.

OscBridge gestisce:

- Server WebSocket (libreria `uWebSockets` o `beast`)
- Parsing messaggi JSON in entrata
- Dispatch verso i sottosistemi giusti
- Broadcasting verso tutti i client connessi

Protocollo messaggi (sintesi):

Direzione	Tipo	Descrizione
UI → C++	ai.prompt	Prompt all'AI
UI → C++	daw.command	Comando transport/mix
UI → C++	config.set	Impostazione configurazione
UI → C++	plugin.control	Controllo plugin terzi ↔
C++ → UI	ai.stream	Chunk risposta AI
C++ → UI	daw.transport	Stato transport DAW
C++ → UI	daw.meter	Livelli audio in tempo reale
C++ → UI	plugin.state	Stato parametri plugin terzi ↔
C++ → UI	agent.memory	Aggiornamento memoria agente

— 2.3 LAYER AI — AIENGINE

Il motore AI supporta provider multipli con interfaccia unificata:

```
AiEngine
├─ OllamaProvider    - Locale (Llama 3, Mistral, Phi)
├─ GeminiProvider    - Google Cloud API
├─ OpenAIProvider    - GPT-4o, GPT-4-turbo
├─ AnthropicProvider - Claude 3.5 Sonnet
└─ DeepSeekProvider  - DeepSeek V3

Tutti implementano: generateStream(prompt) → AsyncIterator<chunk>
```

Il prompt inviato all'AI include automaticamente:

- Contesto sessione corrente (BPM, tracce, plugin attivi)
- Stato DSP reale (LUFS, peak, spettro)
- Memoria storica rilevante
- Personalità dell'agente (stile comunicativo)

— 2.4 LAYER DSP — ANALISI AUDIO

```
src/dsp/
├─ Analyzer.cpp    - FFT, LUFS, RMS, peak, stereo width
├─ Compressor.cpp  - Compressione con sidechain
├─ EQBand.cpp      - Filtri parametrici (peak, shelf, HP/LP)
├─ Limiter.cpp     - True peak limiting
└─ DSPEngine.cpp   - Orchestratore, processBlock()
```

Il DSP Engine analizza ogni buffer audio (tipicamente 512 campioni) e produce metriche continue accessibili all'AI per prendere decisioni contestualizzate.

— 2.5 LAYER AGENTE — WORKSPACE + MEMORY

```
src/core/
├─ AgentWorkspace.cpp - Orchestratore identità agente
├─ PersonalityCore.cpp - Stile comunicativo, tono, preferenze
├─ AgentIdentity.cpp   - Chi è l'agente (nome, ruolo, valori)
├─ AgentSoul.cpp       - Memoria evolutiva, apprendimento
└─ AgentUser.cpp       - Profilo utente corrente
```

● 3. Flusso Dati Completo — Esempio Reale

Scenario: L'utente scrive "analizza il mix e dimmi cosa non va nella kick"

```
1. UI: ws.send({ type:'ai.prompt', payload:{ prompt:'analizza...' } })

2. OscBridge: riceve, dispatch a AiEngine

3. AgentWorkspace: arricchisce il prompt con:
  - "BPM: 128.0, posizione: 02:34"
  - "Kick volume: -3dB, pan: center"
  - "LUFS attuale: -14.2, peak: -0.1dB"
  - "FFT: picco a 60Hz (-8dB), 200Hz (+3dB PROBLEMA)"
  - "Memoria: 'utente preferisce kick con meno 200Hz'"

4. AiEngine: invia prompt completo a Gemini/Claude/Ollama

5. AI risponde: "Ho rilevato un accumulo a 200Hz che intorbidisce
  la kick drum. Suggestisco un taglio narrow di -3dB a 200Hz con
  Q=4. Vuoi che lo applichi?"

6. OscBridge: streaming risposta → UI via ai.stream chunks

7. UI: BoxChat tipo 'eq' appare automaticamente (rileva "200Hz")
  mostrando lo spettro con il problema evidenziato

8. Utente: "sì applica"

9. AiEngine: determina azione → OscBridge → ParameterMapper
  → VST3 automation su FabFilter Pro-Q3 (trackId: 1, band: 2,
    frequency: 200Hz, gain: -3dB, Q: 4.0)

10. AgentSoul: registra in memoria: "applicato EQ 200Hz -3dB kick,
    accettato dall'utente – riconoscere pattern in sessioni future"
```

● 4. Stack Tecnologico Completo

LAYER	TECNOLOGIA	MOTIVAZIONE
UI	React 18 + Framer Motion	Componenti reattivi, animazioni fluide
Stile	Tailwind CSS 4	Utility-first, nessun overhead
Build	Vite 8	HMR veloce, bundle ottimizzato
Host	JUCE 8	Standard de facto per plugin audio
Bridge	WebSocket + JSON	Universale, bassa latenza
AI	Multi-provider	Flessibilità, no vendor lock-in
DSP	JUCE DSP + custom	Real-time, thread-safe
Serializzazione	nlohmann/json	Header-only, veloce, leggibile

• 5. Considerazioni di Performance

— 5.1 THREAD SAFETY

Il plugin opera su thread separati:

- ▶ **Audio thread** — processBlock(), max 1ms budget
- ▶ **Message thread** — UI, WebSocket, AI
- ▶ **DSP analysis thread** — FFT, meter, analisi non bloccanti

— 5.2 LATENZA WEBSOCKET

Target: < 5ms round-trip su localhost

Misurato: 2-3ms tipico, 8ms picco

— 5.3 STREAMING AI

Il primo chunk (TTFB) deve arrivare entro 800ms per dare sensazione di responsività. Testato con Ollama locale: ~600ms TTFB.

→ *Continua in: Paper 03 — Controllo Plugin di Terze Parti*