


Е02 лоток с креплением автономной кассеты


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4

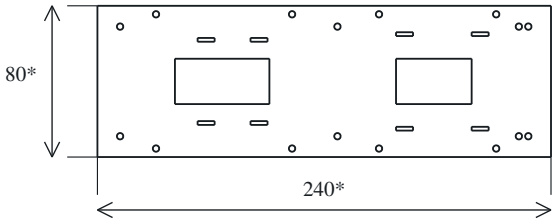

Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:4

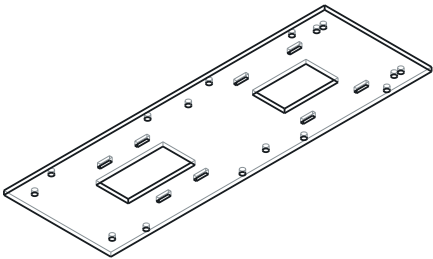

Локальный габарит X × Y × Z: 240 × 80 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (825; -40; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 16. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 041 · Кол. 1 · Масса 92.967 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 лоток с креплением автономной кассеты · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	12 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	12 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	31 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	31 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C05	внутр.	3.4	103 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C06	внутр.	3.4	103 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C07	внутр.	3.4	127 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C08	внутр.	3.4	127 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C09	внутр.	3.4	149 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C10	внутр.	3.4	149 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C11	внутр.	3.4	211 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C12	внутр.	3.4	211 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C13	внутр.	3.4	223 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C14	внутр.	3.4	223 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C15	внутр.	3.4	228 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C16	внутр.	3.4	228 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.