




Вид по -Z · X/Y · М 1:4

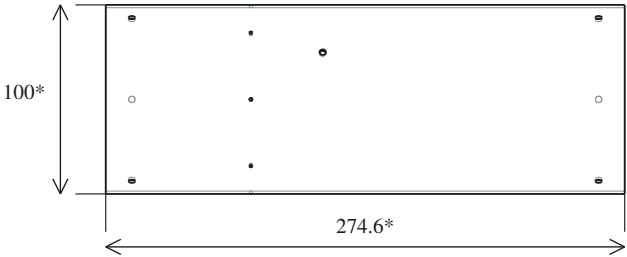


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

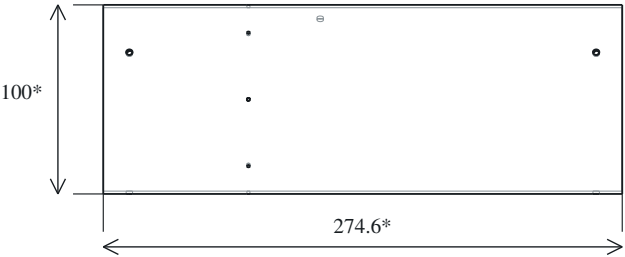

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

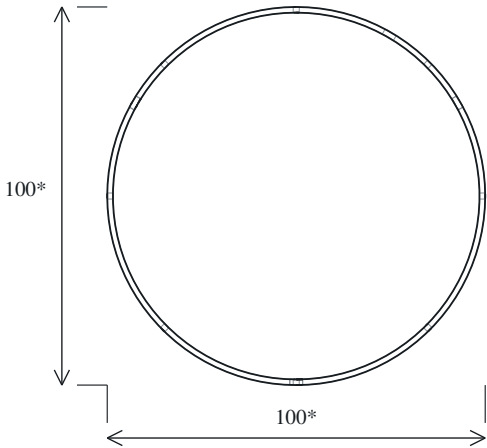

Аксонометрия · М 1:4

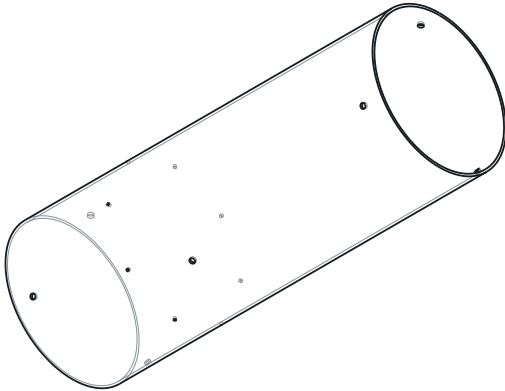

Локальный габарит X × Y × Z: 274.6 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (815.2; -50; -50) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
 3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
 4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.
 5. Самописец: 8 вент-отверстий Ø1,6 в сечении X892; равномерно по окружности.
- Цилиндрические поверхности: 17. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 053 · Кол. 1 · Масса 235.582 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция avionics · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	100	137.31 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	1.6	76.8 / 0.75 / 50	-0 / 1 / -0
C03	внутр.	1.6	76.8 / 15.18 / 84.82	-0 / 0.71 / -0.71
C04	внутр.	1.6	76.8 / 15.18 / 15.18	-0 / 0.71 / 0.71
C05	внутр.	1.6	76.8 / 50 / 0.75	-0 / 0 / 1
C06	внутр.	1.6	76.8 / 50 / 99.25	0 / 0 / 1
C07	внутр.	1.6	76.8 / 84.82 / 15.18	0 / 0.71 / -0.71
C08	внутр.	1.6	76.8 / 84.82 / 84.82	0 / 0.71 / 0.71
C09	внутр.	1.6	76.8 / 99.25 / 50	0 / 1 / -0
C10	внутр.	3.4	13.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C11	внутр.	3.4	260.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C12	внутр.	3.4	13.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C13	внутр.	3.4	13.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C14	внутр.	3.4	114.8 / 74.62 / 92.64	0 / 0.5 / 0.87
C15	внутр.	3.4	260.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C16	внутр.	3.4	260.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C17	внутр.	97	137.31 / 50 / 50	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.