



Стык X610 · внутренняя втулка 40 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

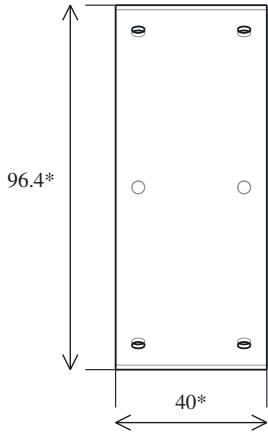


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

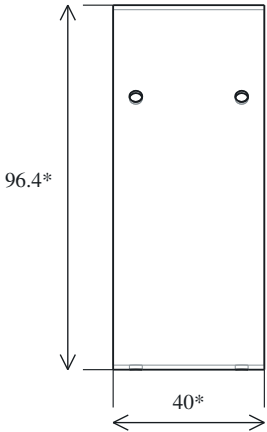

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

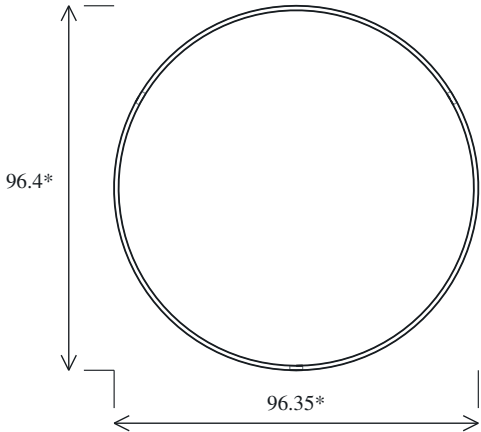

Аксонометрия · М 1:2

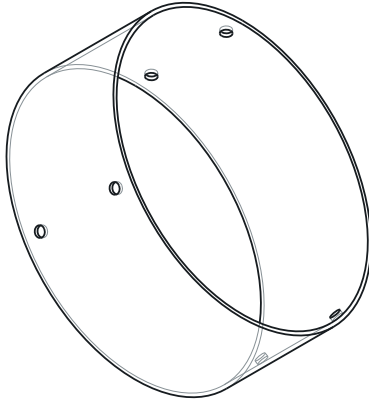

Локальный габарит X × Y × Z: 40 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (590; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
  2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
  3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
  4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.
- Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 068 · Кол. 1 · Масса 26.437 г · Тел 1 · Размеры со \* — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X610 · внутренняя втулка 40 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

|     |        |      |                    |                  |
|-----|--------|------|--------------------|------------------|
| C01 | наруж. | 96.4 | 20 / 48.2 / 48.2   | 1 / 0 / -0       |
| C02 | внутр. | 3.4  | 6 / 48.2 / 0.62    | -0 / 0 / 1       |
| C03 | внутр. | 3.4  | 34 / 48.2 / 0.62   | -0 / 0 / 1       |
| C04 | внутр. | 3.4  | 6 / 6.99 / 71.99   | -0 / 0.87 / -0.5 |
| C05 | внутр. | 3.4  | 6 / 89.41 / 71.99  | 0 / 0.87 / 0.5   |
| C06 | внутр. | 3.4  | 34 / 6.99 / 71.99  | -0 / 0.87 / -0.5 |
| C07 | внутр. | 3.4  | 34 / 89.41 / 71.99 | 0 / 0.87 / 0.5   |
| C08 | внутр. | 94   | 20 / 48.2 / 48.2   | 1 / 0 / -0       |

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.