


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 10:1$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 20:1$

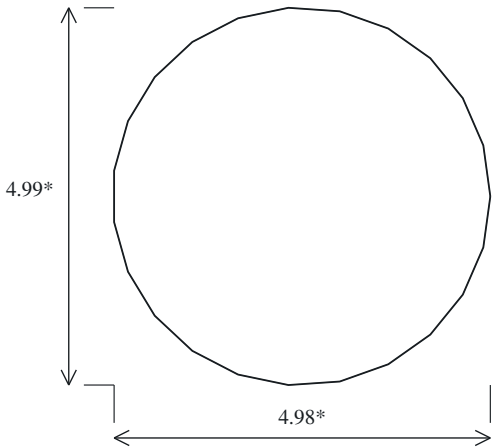

Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 20:1$



Аксонометрия · M 10:1

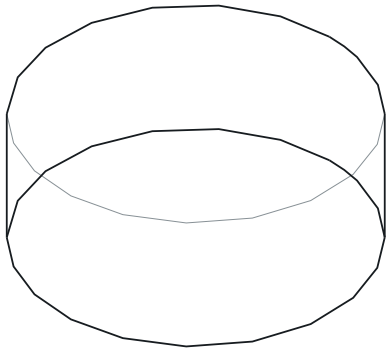

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $5 \times 5 \times 2$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (855.5; 22.5; 10) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 1. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 155 · Кол. 1 · Масса 0.050 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	2.5 / 2.5 / 1	0 / 0 / 1
-----	--------	---	---------------	-----------

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.