



Направляющая · площадка по кривизне корпуса 1


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

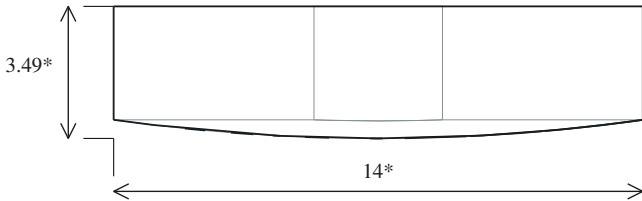


Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 14 × 3.49 × 14 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (923; 49.51; -7) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 178 · Кол. 1 · Масса 0.576 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · площадка по кривизне корпуса 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	14	7 / 1.86 / 7	0 / 1 / 0
C02	внутр.	3.4	7 / 1.99 / 7	0 / 1 / 0
C03	внутр.	100	7 / -49.51 / 7	1 / -0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.