



Направляющая · ползун, проектный габарит под примерку 1


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

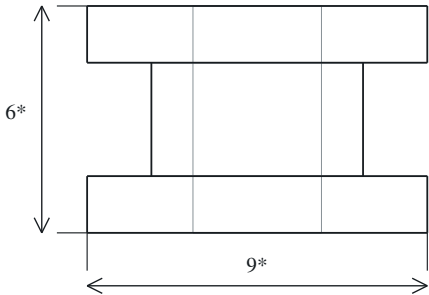


Вид по +Y · X/Z · М 5:1

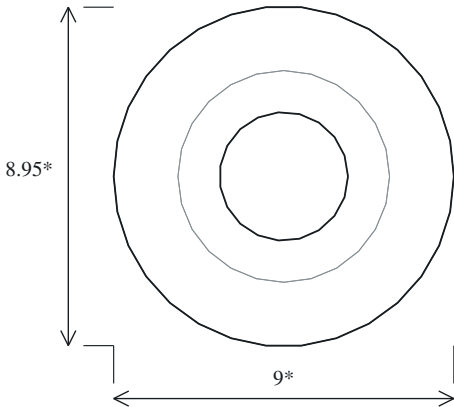

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

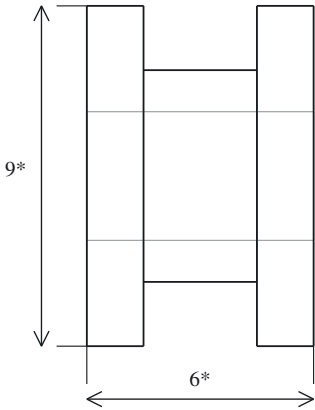

Аксонометрия · М 5:1

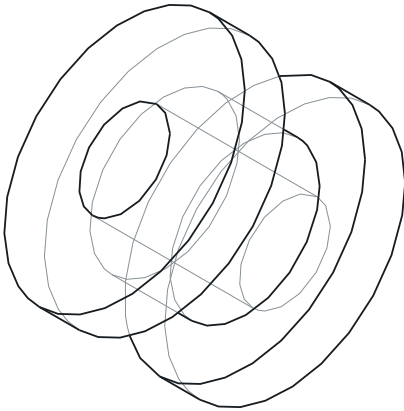

Локальный габарит X × Y × Z: 9 × 6 × 9 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (925.5; 53; -4.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 179 · Кол. 1 · Масса 0.267 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · ползун, проектный габарит под примерку 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5.6	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0
C02	наруж.	9	4.5 / 0.75 / 4.5	0 / 1 / 0
C03	наруж.	9	4.5 / 5.25 / 4.5	0 / 1 / 0
C04	внутр.	3.4	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.