

โรงจัดการขยะ



ภาพรวม




คานหน้า จำนวน 4 คาน (ติดตั้ง servo)

ขนาดเหล็ก 3.80 x 7.62 cm. (1.5 x 3 นิ้ว)

ความยาวคาน 142.50 cm.

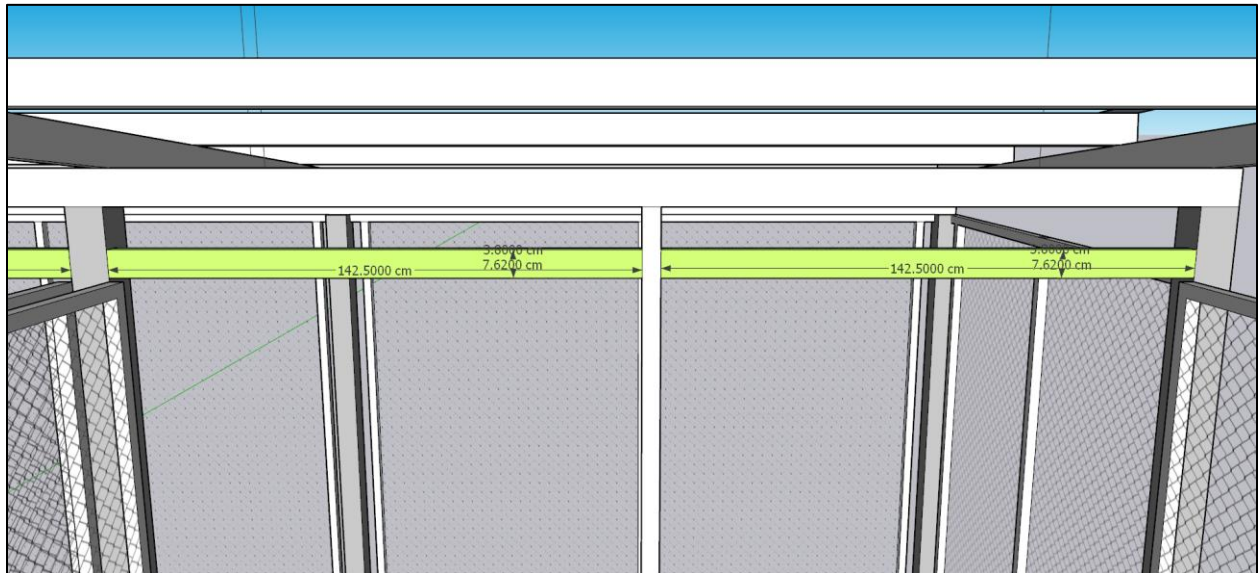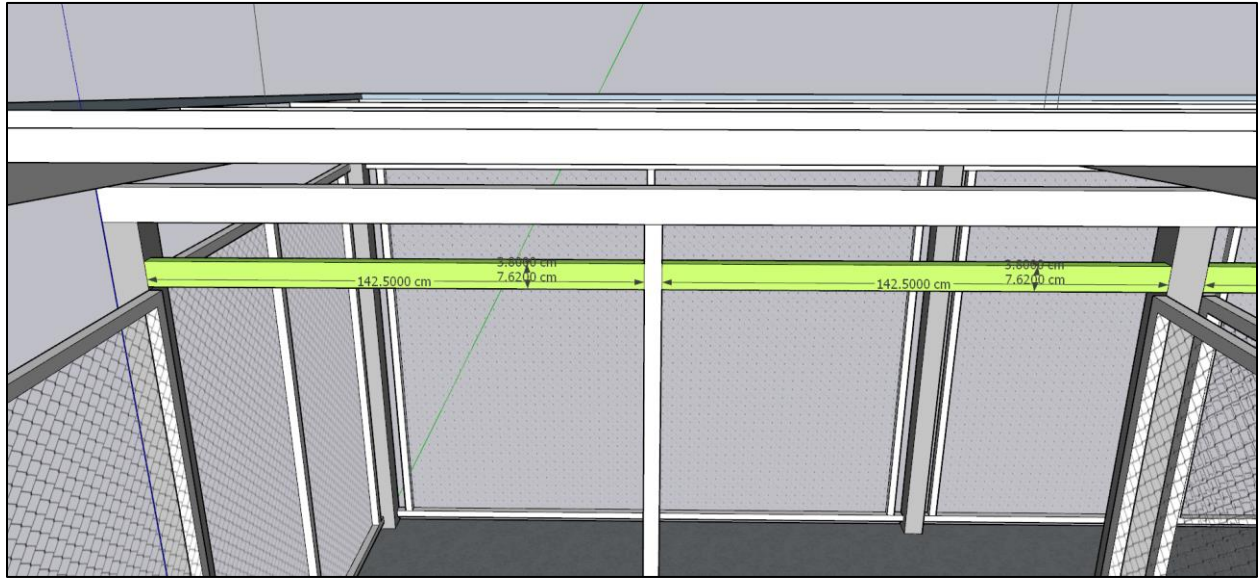


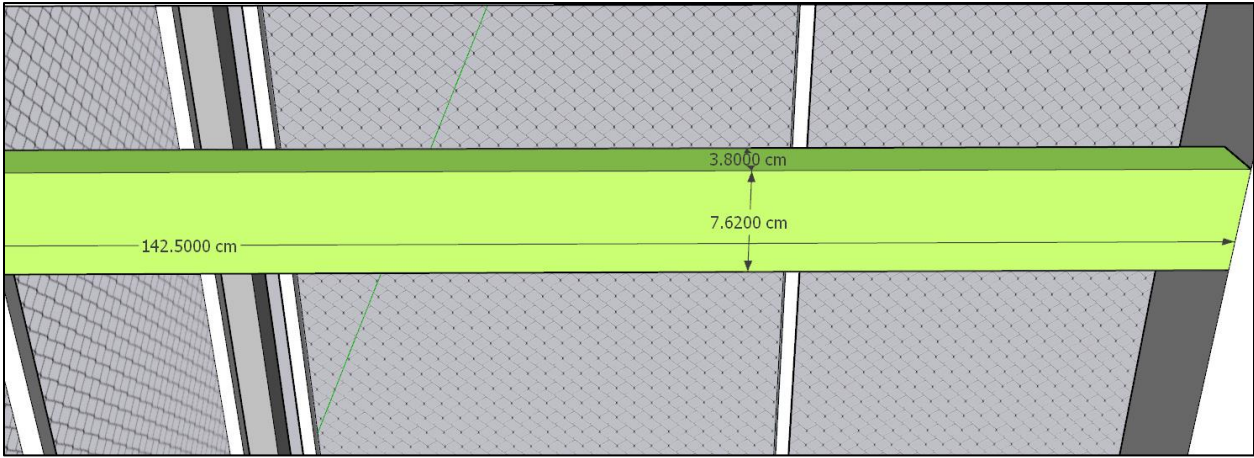




คานบน กลาง (คานติดตั้งเซ็นเซอร์)

ขนาดเหล็ก 3.80 x 3.80 cm. (1.5 x 1.5 นิ้ว)

ความยาว คานฝั่งซ้าย 300 cm.

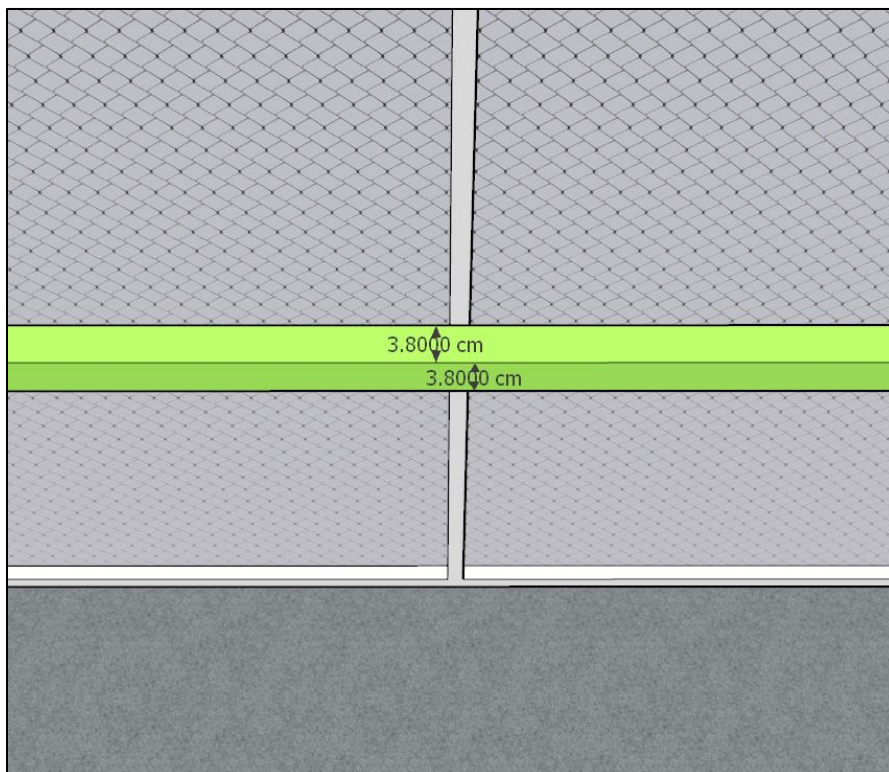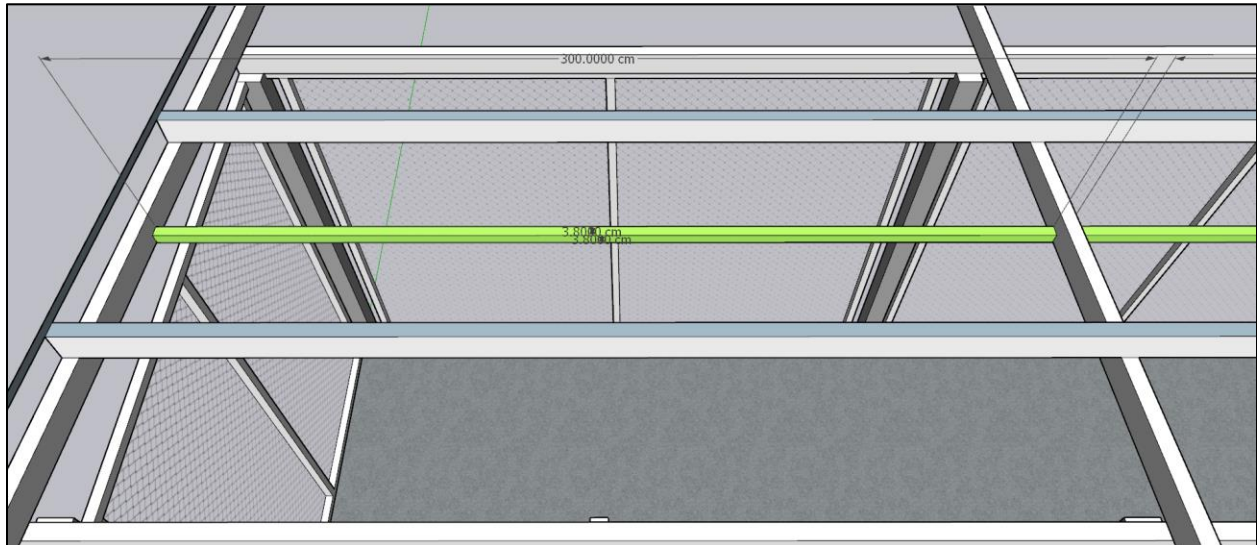


คานฝั่งขวา 295 cm.

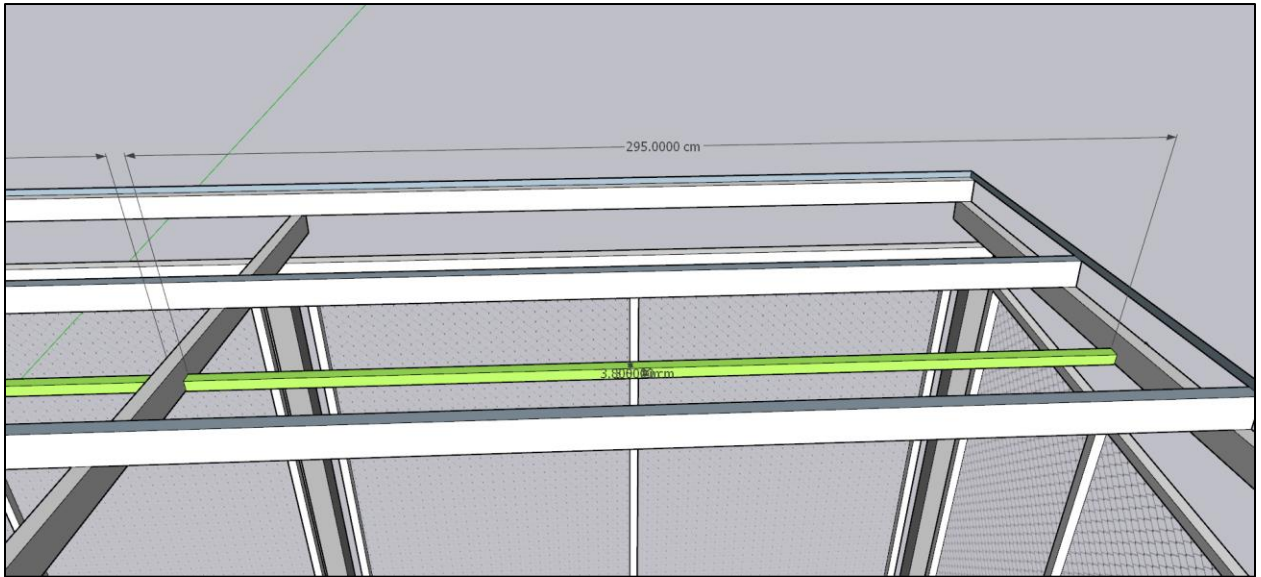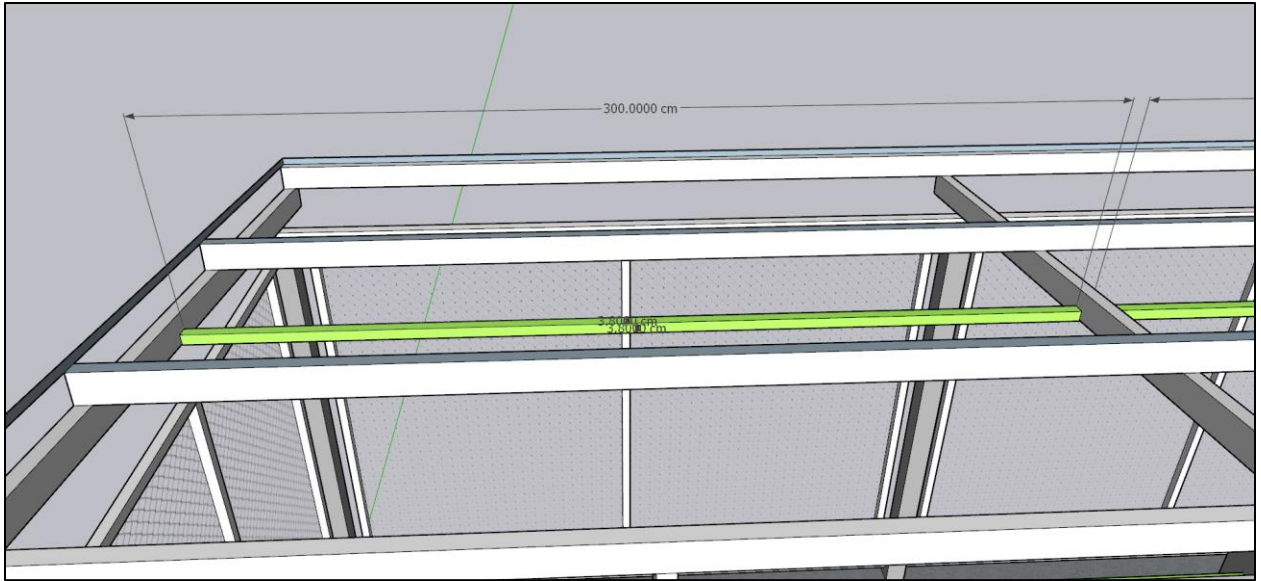




ขนาดวัสดุ และ มาตรฐานวัสดุ

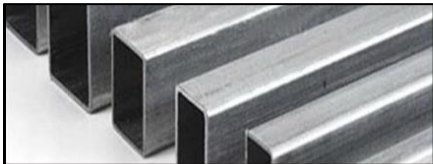1. เหล็กแป๊บแบน กัลป์วาไนซ์ ขนาด 3x1.5 นิ้ว (3.80 x 7.5 cm.) หนา 2.3 มม. มาตรฐาน JIS
2. เหล็กแป๊บโปร่ง กัลป์วาไนซ์ ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว (3.80 x 3.80 cm.) หนา 2.3 มม. มาตรฐาน JIS

		เหล็กกล่องแบนชุบกัลวาไนซ์ (Rectangular Pipe Hotdip Galvanized Steel)			
					
ขนาด(size)	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนักต่อเมตร Weight Per m. (kg./m)	น้ำหนักต่อเส้น Mass Per Pieces (kg./6m) +-		
2"x1"	2.3 mm	2.583	15.5		
	3.2 mm	3.6	21		
3"x1.5"	2.0 mm	3.6	21		
	2.3 mm	4	24		
	3.2 mm	5.16	31		
	4.0 mm	6.5	39		
4"x2"	2.0 mm.	4.75	28.5		
	2.3 mm.	5.16	31		
	3.2 mm.	7	42		
	4.0 mm.	8.66	52		
6"x2"	2.3 mm.	7	42		
	3.2 mm.	9.66	58		
6"x3"	3.2 mm.	10.33	62		
6"x4"	3.2 mm.	12.33	74		
	4.5 mm.	17.5	105		
	6.0 mm.	22.16	133		



เหล็กกล่องเหล็มนชุบถั่วไนซ์
(Square Pipe Hotdip Galvanized Steel)

MWT
STEEL



ขนาด(size)	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนักต่อเมตร Weight Per m. (kg./m)	น้ำหนักต่อเส้น Mass Per Pieces (kg./6m) +-
3/4" x3/4"	1.8 mm.	1.0	6
	2.3 mm.	2.16	13
1"x1"	1.5 mm.	1.3	7.8
	1.6 mm.	1.33	8
	1.8 mm.	1.5	9
	2.0 mm.	1.5	9
	2.3 mm.	1.75	10.5
	3.2 mm.	2.216	13.3
1-1/4"x1-1/4"	1.6 mm.	1.63	9.8
	2.3 mm.	2.16	13
	3.2 mm.	2.83	17
1.5"x1.5"	2.3 mm.	2.5	15
	3.2 mm.	3.33	20
2"x2"	2.3 mm.	3.33	20
	3.2 mm.	4.83	29
	4.0 mm.	5.83	35
	4.5 mm.	6.16	37
3"x3"	2.3 mm.	5.16	31
	2.6 mm.	5.66	34
	3.2 mm.	7.0	42
	5.0 mm.	10.66	64
4"x4"	2.3 mm.	7.0	42
	3.2 mm.	9.66	58
	6.0 mm.	17.33	104
5"x5"	2.3 mm.	8.83	53
	3.2 mm.	12.33	74
	4.0 mm.	15.16	91
	4.5 mm.	13.66	82
	6.0 mm.	22.16	133
6"x6"	2.3 mm.	10.5	63
	3.2 mm.	14.83	89
	4.0 mm.	18.33	110
	5.0 mm.	22.5	135
	6.0 mm.	27.0	162
8"x8"	4.0 mm.	25.0	150
	6.0 mm.	36.66	220