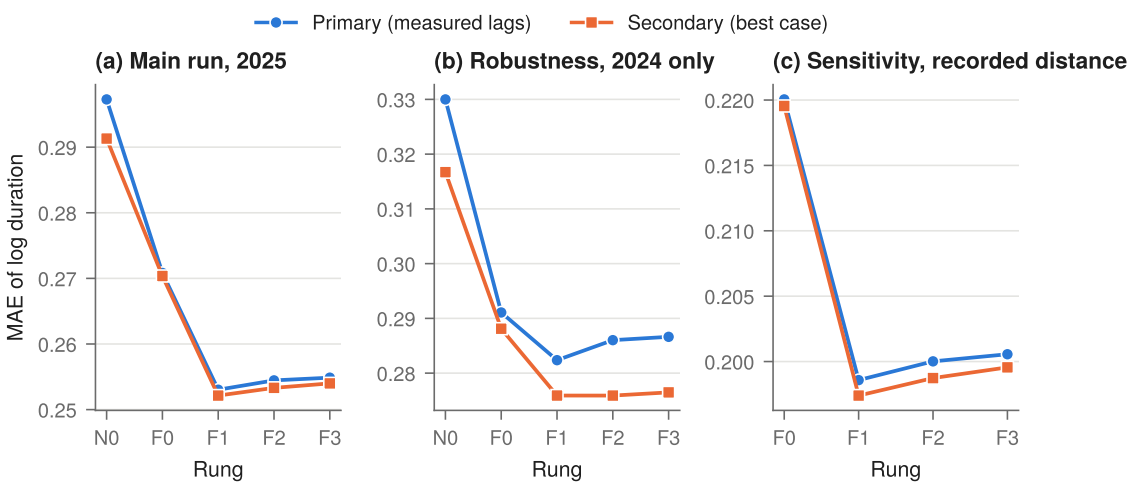
Primary (measured lags)
Secondary (best case)
(a) Main run, 2025
(b) Robustness, 2024 only
(c) Sensitivity, recorded distance
MAE of log duration
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.220
0.215
0.210
0.205
0.200
N0
F0
F1
F2
F3
Rung