# DATAMAN 290

Para aplicaciones de alta resolución, diseñado para escaneo de área amplia y lectura de múltiples códigos y múltiples simbologías.




**Aplicaciones y casos de uso clave**


Puede rastrear fácilmente piezas y paquetes en todas sus instalaciones, garantizando una monitorización eficiente y fiable en cada etapa de la producción.

- **Lectura de códigos 1D y 2D.**
- **Lectura de códigos impresos.**
- **Lectura directa de piezas marcadas.**
- **Lectura de múltiples códigos (En una pieza).**
- **Sincronización de múltiples lectores.**

| | **Modelo con lente y tipo de luz** | **Áreas de visión** | **Distancia al objeto** |
|---|---|---|---|
|  | Luz integrada multipropósito y lente de 6,2 mm | 40 x 30mm<br>200 x 150mm<br>400 x 300mm | 50mm<br>250mm<br>500mm |
|  | Luz integrada multipropósito y lente de 16 mm | 15.5 x 11.5 mm<br>108 x 81mm<br>310 x 232 mm | 50mm<br>350mm<br>1000mm |
|  | Mini luz y lente de 6,2 mm | 40 x 30mm<br>200 x 150mm<br>400 x 300mm | 50mm<br>250mm<br>500mm |
|  | Con mini luz y lente de 16 mm | 15.5 x 11.5 mm<br>108 x 81mm<br>310 x 232 mm | 50mm<br>350mm<br>1000mm |

## Field of view diagrams

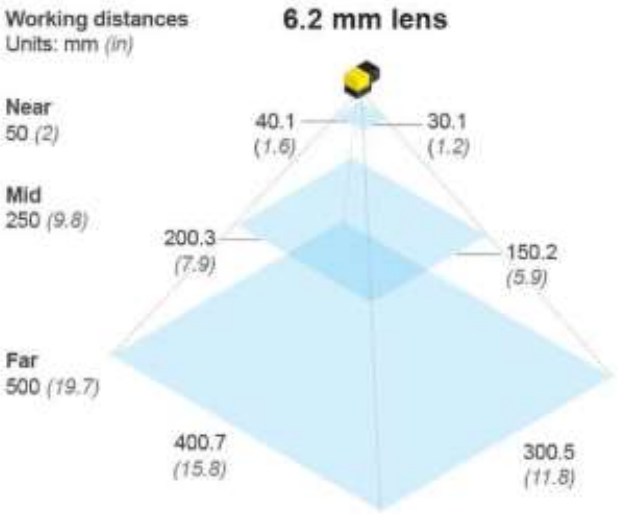
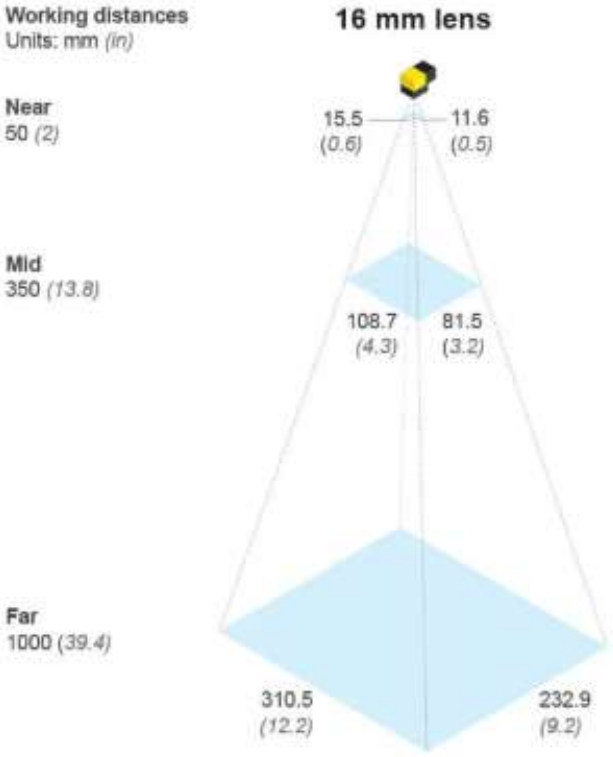
# DATAMAN 390

**RECOMENDADO**

Para aplicaciones de alta resolución, diseñado para escaneo de área amplia y lectura de múltiples códigos y múltiples simbologías.




**Aplicaciones:**


Múltiple lectura de códigos en objetos, lectura de códigos con detalles pequeños, lectura de piezas grandes con múltiples códigos, **alta resolución en objetos escaneados a alta velocidad.**

- **Lectura de códigos 1D y 2D :** lee todos los tipos de códigos, incluidos los dañados o de baja calidad, para obtener resultados garantizados.
- **Lectura de múltiples códigos :** lee múltiples códigos al mismo tiempo dentro de un objeto para operaciones de seguimiento y rastreo rápidas y eficientes.
- **Escaneo de códigos en artículos grandes.**
- **Lectura de códigos impresos y marcas directas de piezas.**


| Lente | Resolución | Área visión | Distancia |
|---|---|---|---|
| 10mm | 3.1 MP | 35.3 x 26.5mm<br>212 x 159mm<br>353 x 265 mm | 50mm<br>300mm<br>500mm |
| 24mm | 3.1 MP | 14.7 x 11 mm<br>147.2 x 110.4 mm<br>294.4 x 220.8 mm | 50mm<br>500mm<br>1000mm |
| 16mm | 5MP | 26.4 x 22.1 mm<br>184 x 154 mm<br>527 x 441 mm | 50mm<br>350mm<br>1000mm |
| 24mm | 5MP | 17.6 x 14.7 mm<br>176 x 147 mm<br>351 x 294 mm | 50mm<br>500mm<br>1000mm |

Working distances
Units: mm *(in)*

## DM394 3MP with 10 mm lens

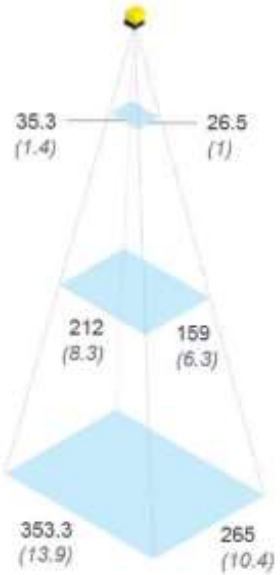



## DM394 3MP with 24 mm lens

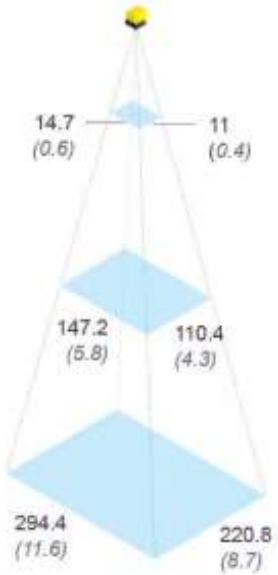



Working distances
Units: mm *(in)*

## DM395 5 MP with 16 mm lens

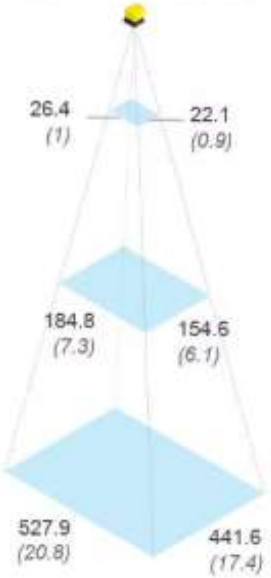


## DM395 5 MP with 24 mm lens

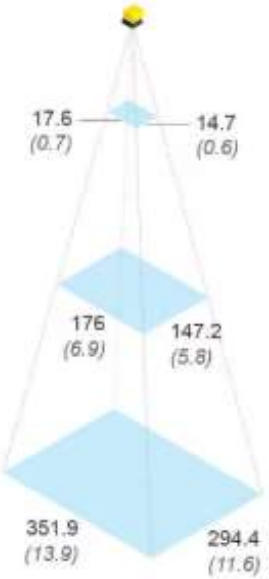

# DATAMAN 380

Lector de códigos de barras basado en imágenes proporcionando datos al capturar información de productos y paquetes en operaciones de **alta velocidad.**




- **Mayor rendimiento**.
- **Trabajo de repetición reducido**: Amplio campo de visión, tecnología avanzada de formación de imágenes en entornos desafiantes para una lectura confiable.
- **Implementaciones y configuraciones simplificadas**: el amplio campo de visión permite que un solo DataMan 380 reemplace varios lectores convencionales.

## Altas velocidades, altas tasas de lectura

Gestione sus líneas logísticas a la máxima velocidad, manteniendo tasas de lectura excepcionales y una gran proximidad entre paquetes con QuickSort™ 1D/2D. Esta tecnología integrada ofrece tasas de lectura excepcionales durante operaciones de alta velocidad, **aprovechando la IA para aislar rápidamente los códigos de barras con un solo procesador.**

| MODELO | Resolución | Área visión | Distancia |
|---|---|---|---|
| DM3808 | 8.06MP | **Lente 16mm**<br>335 x 335 mm<br>575 x 575 mm<br>815 x 815mm | <br>700mm<br>1200mm<br>1700mm |
| DM3812 | 12.28MP | **Lente 16mm**<br>480 x 350<br>830 x 610<br>1180 x 865 | <br>700mm<br>1200mm<br>1700mm |
| DT3816 | 16.13MP | **Lente 16mm**<br>625 x 355mm<br>180 x 615mm<br>1535 x 875mm | <br>700mm<br>1200mm<br>1700mm |

**Working distances**
Units: mm *(in)*

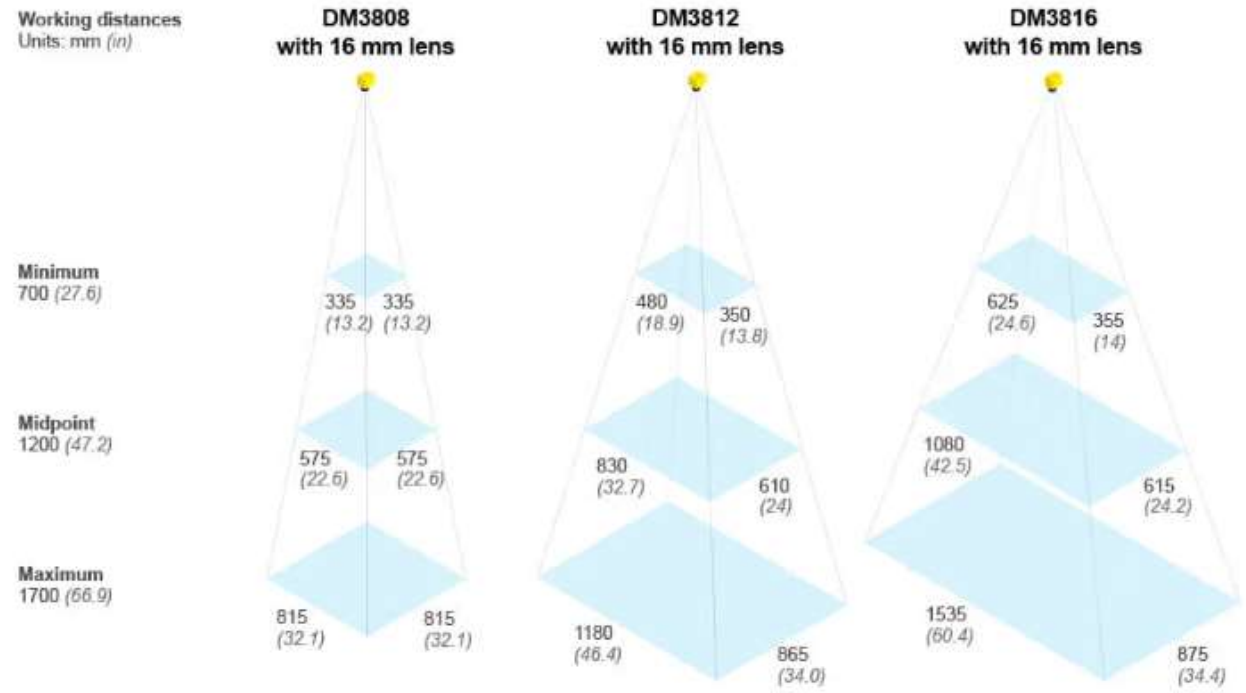


# DATAMAN 580




Mayor rendimiento y velocidad de lectura incorporando en túnel de visión modular Cognex. DataMan 580 proporciona una lectura precisa de **múltiples simbologías**, a la vez que admite **líneas de alta velocidad y espacios reducidos entre paquetes**.

- Leer simbologías, más rápido.
- Aumente el rendimiento funcionando a altas velocidades con intervalos cortos.
- Mejora la trazabilidad y evalúa en tiempo real verificando las dimensiones y la ubicación de las etiquetas.
- Optimiza la integración con herramientas de configuración y mantenimiento diseñadas para sistemas de múltiples lectores.

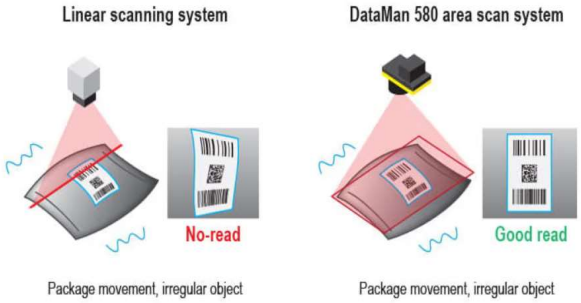


**La mejor imagen, siempre:**

El sensor de escaneo de área de alta resolución del DataMan 580 garantiza imágenes óptimas y altas velocidades de lectura, independientemente del entorno de manipulación de materiales y/o formas irregulares.

| Lente | Resolución | Área visión | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16mm | 4096 x 2160 pixels | 340 x 335 mm<br>850 x 450 mm<br>1135 x 600 mm | 900mm<br>1200mm<br>1600mm |

**COGNEX UTILIZADO PARA OBJETOS GRANDES.**