




## MG-ECU 送信, ONの場合

OFFの場合は値を変えるだけ

CO放電要求も同様

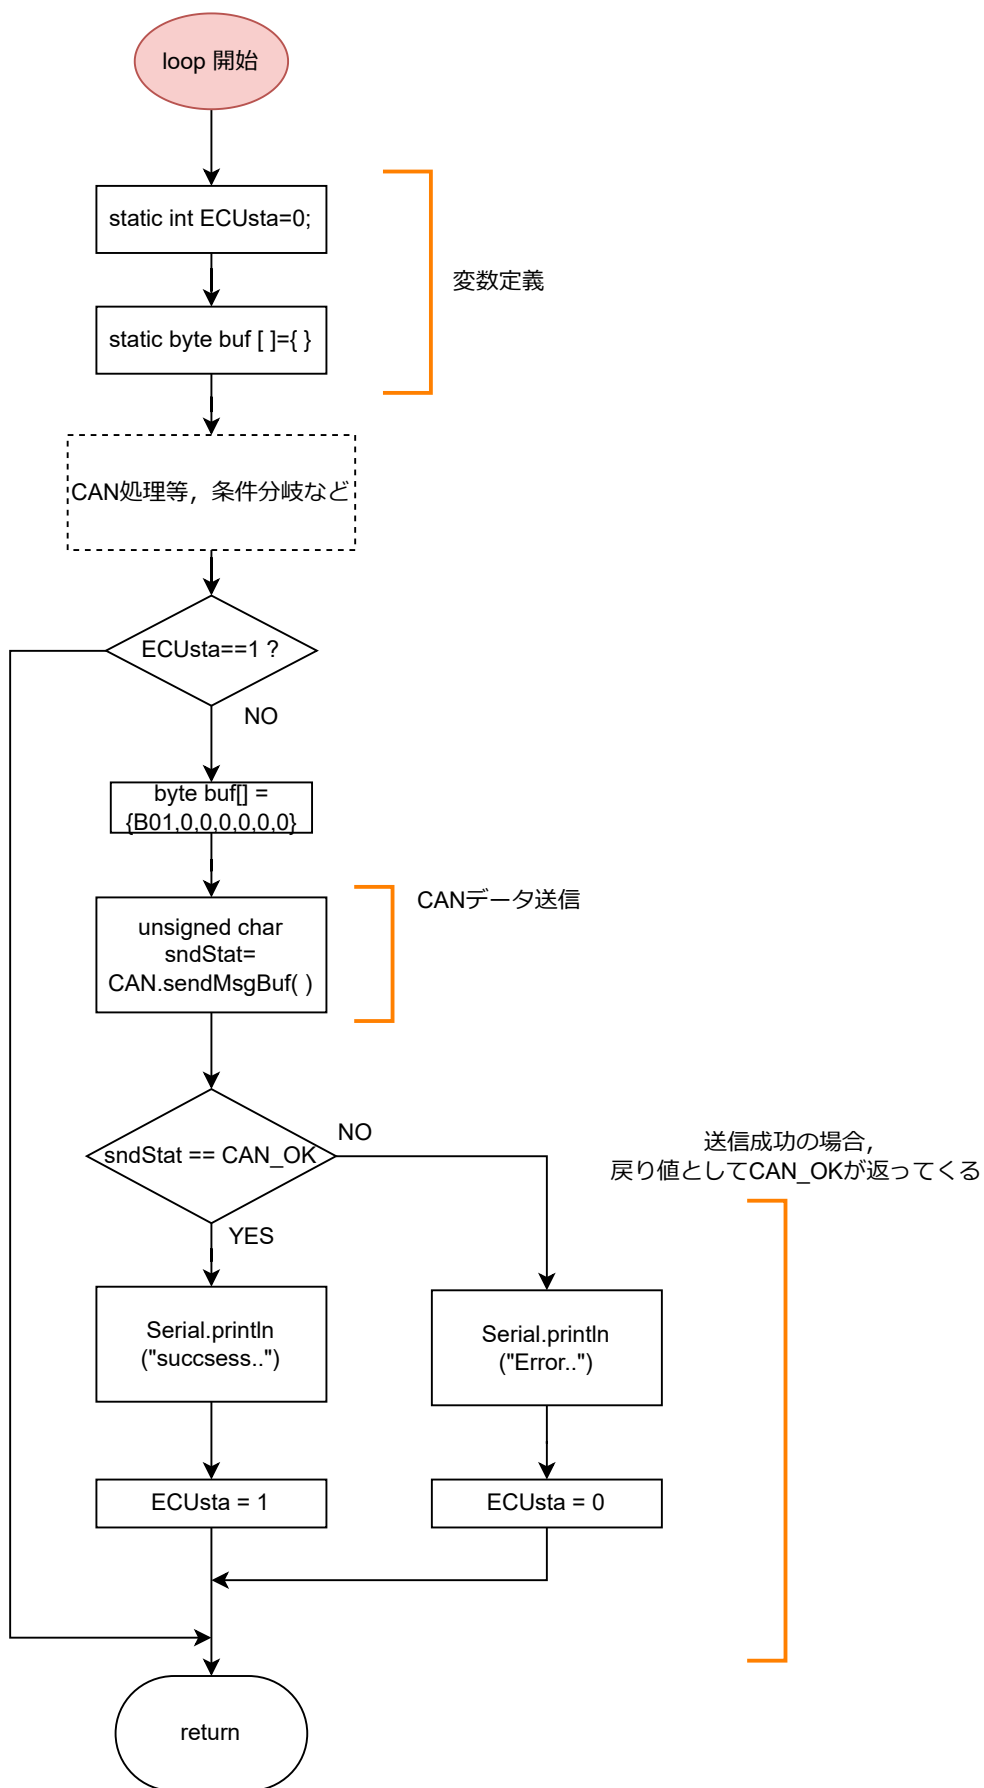

## トルク値入力，ポテンションメータ

変更あり

