



图 10 全向源与定向源的可检测域，以及零漏测判据

(a) 全向源：可检测域是整张圆盘

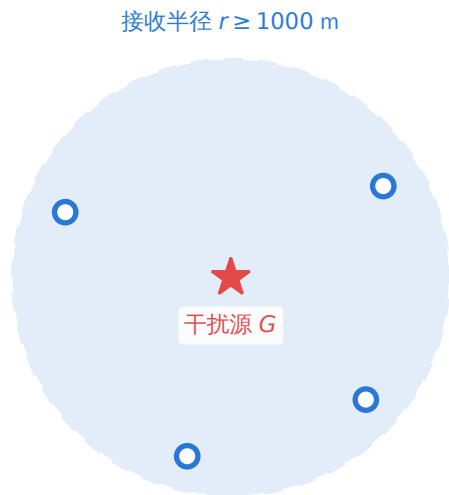


圆内任一点都能收到 $\Rightarrow$ 覆盖判据只需“距离 ≤ 1000 m”

(b) 定向源：只有朝向半平面能收到

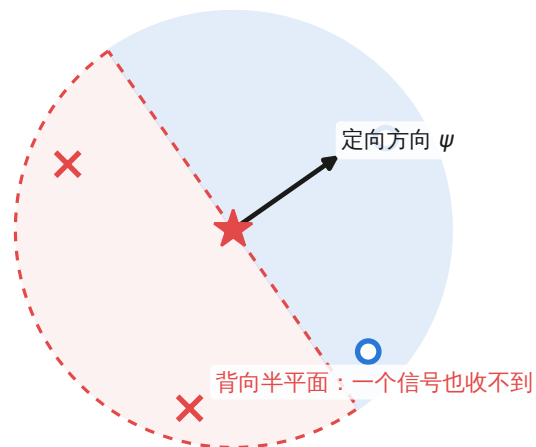


“没收到”不再等于“没有源” $\Rightarrow$ 距离覆盖不足以保证不漏测

(c) 判据成立：观测点在方位上围住了 G

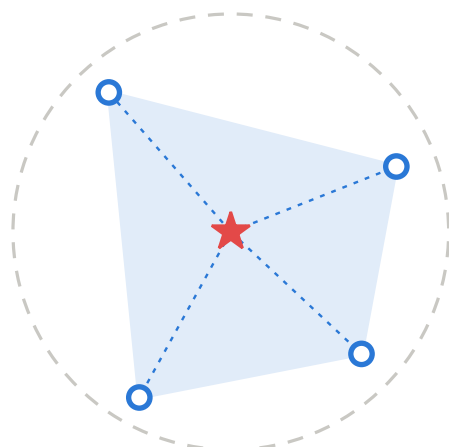

$G \in \text{conv}(Q \cap B(G, 1000))$, 最大方位间隔 $110^\circ < 180^\circ$
 $\Rightarrow$ 不论定向方向如何，至少一个观测点位于朝向半平面内

(d) 判据不成立：存在一段 $\geq 180^\circ$ 的方位空隙

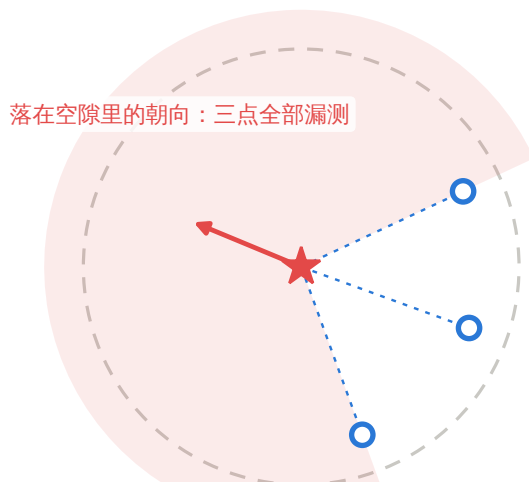

三个观测点都挤在一侧，最大方位间隔 $265^\circ \geq 180^\circ$
 $\Rightarrow$ 存在一整段定向方向，任何一点都收不到信号