


使用分离的控制连接和数据连接

□ 控制连接:

- ❖ 使用端口**21**，传送客户命令和服务端响应。
- ❖ 控制连接在整个会话期间一直保持。

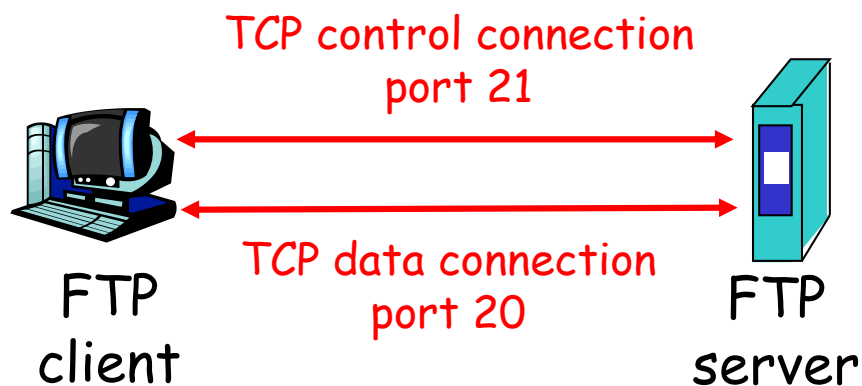

□ 数据连接:

- ❖ 使用端口**20**，传输文件
- ❖ 每个数据连接只传输一个文件，发送方用关闭连接表示一个文件传输结束。