


<u>Fundering - Riolering</u>

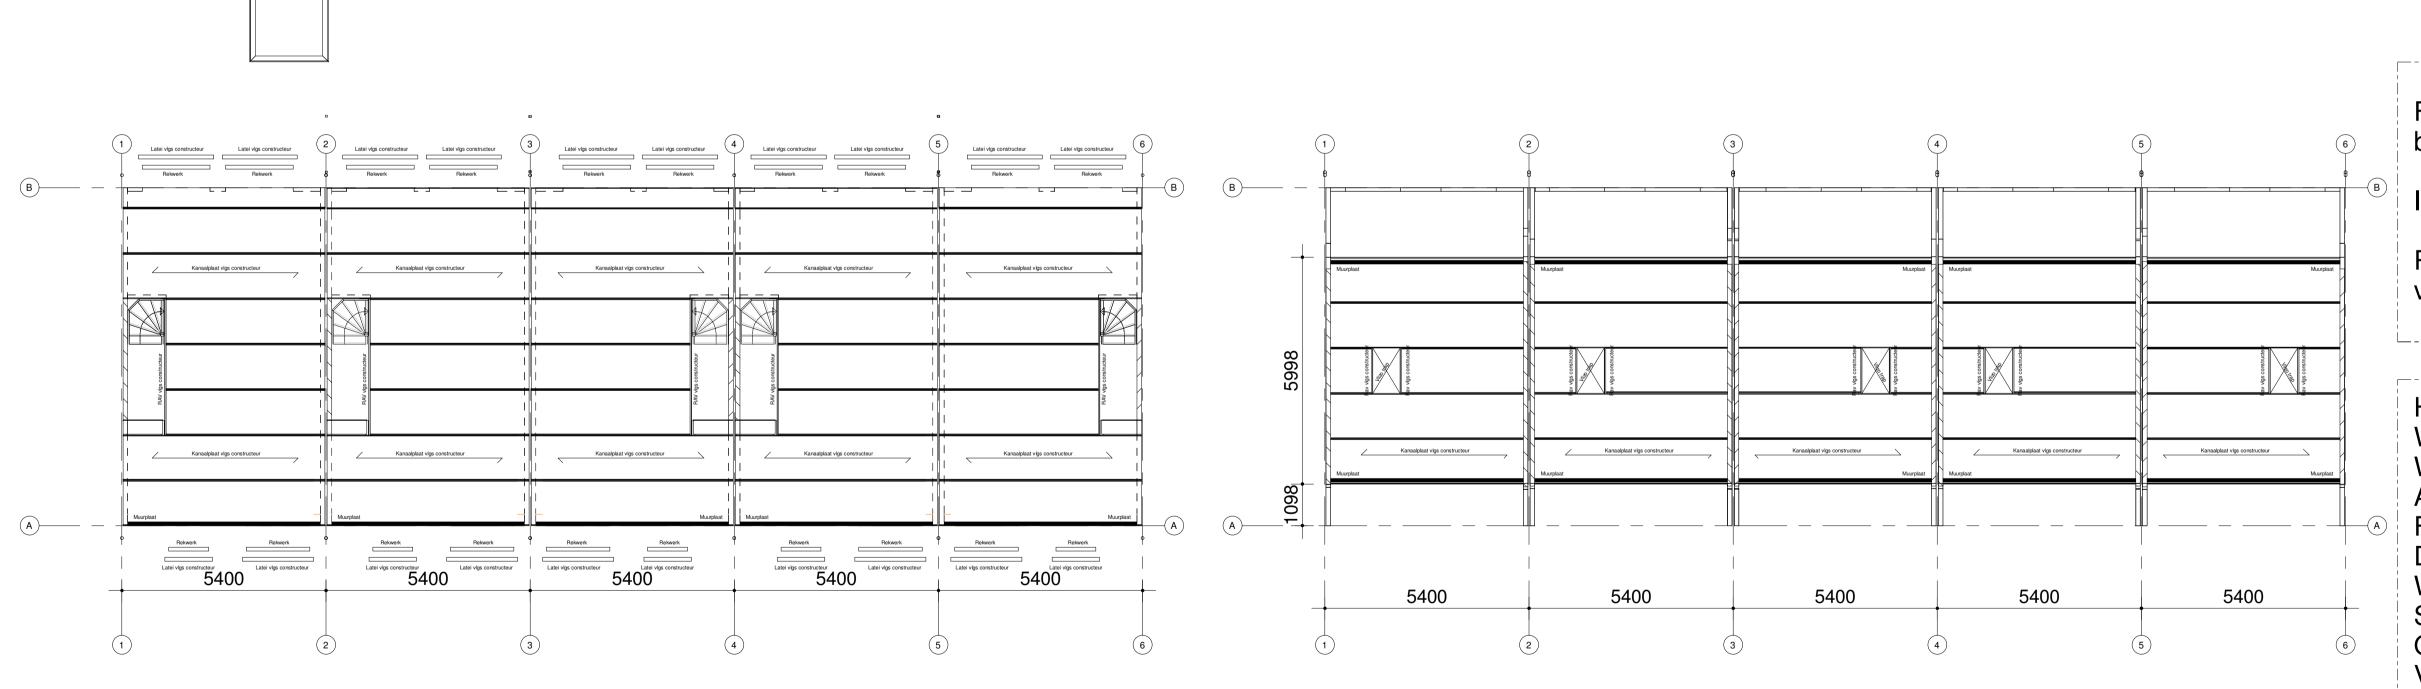

Funderingsbreedtes wap. diktes etc. van betonvloeren etc. volgens opgaaf van constructeur.

Installaties uit te voeren volgens NEN-3215.

Riolering voldoende ontluchten voor het tegengaan van hevelwerking.

H.W.A.	=	Hemelwaterafvoer	Ø80
W.C.	=	Watercloset	Ø110
W.M.	=	Wasmachine	Ø50
A.R.	=	Aanrecht	Ø40
F.	=	Fontein	Ø32
D.	=	Douche	Ø40
W.T.	=	Wastafel	Ø40
ST.L.	=	Standleiding	
O.S.	=	Ontstoppingsstuk	
V.R	=	Ventilatie	

Eerste verdieping
Tweede verdieping



www.bramerbv.nl