
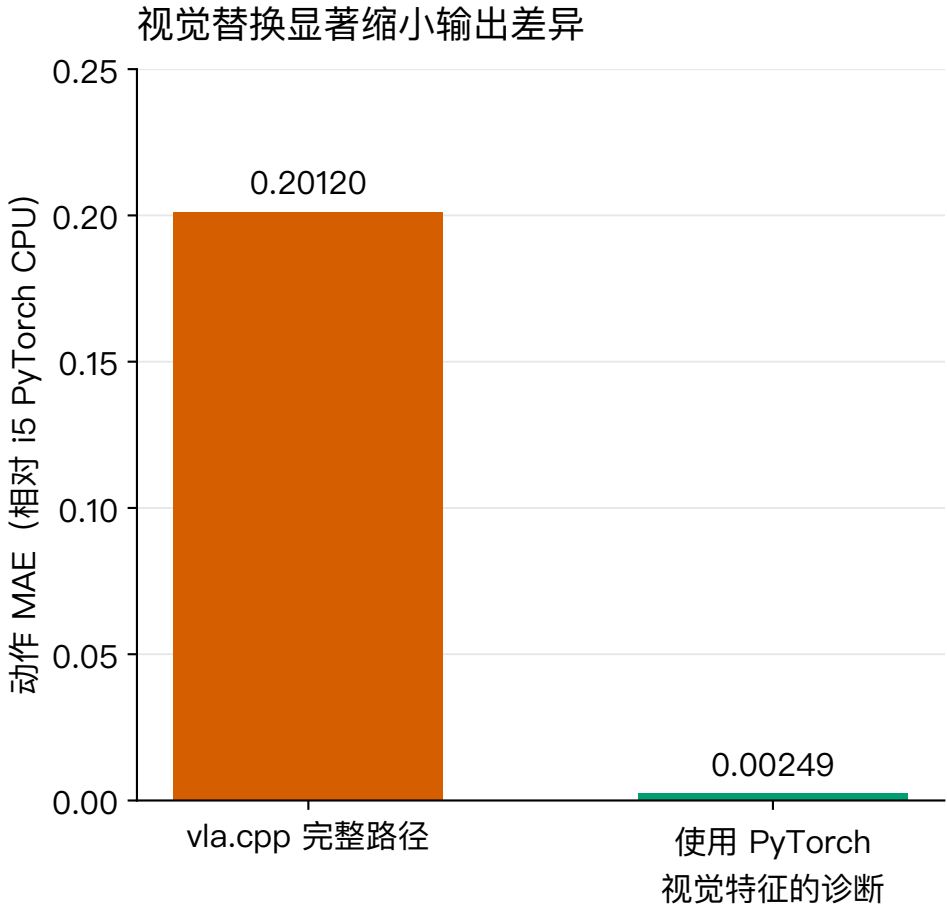


vla.cpp 部署对照：该版本不是 RK3588 加速替代方案

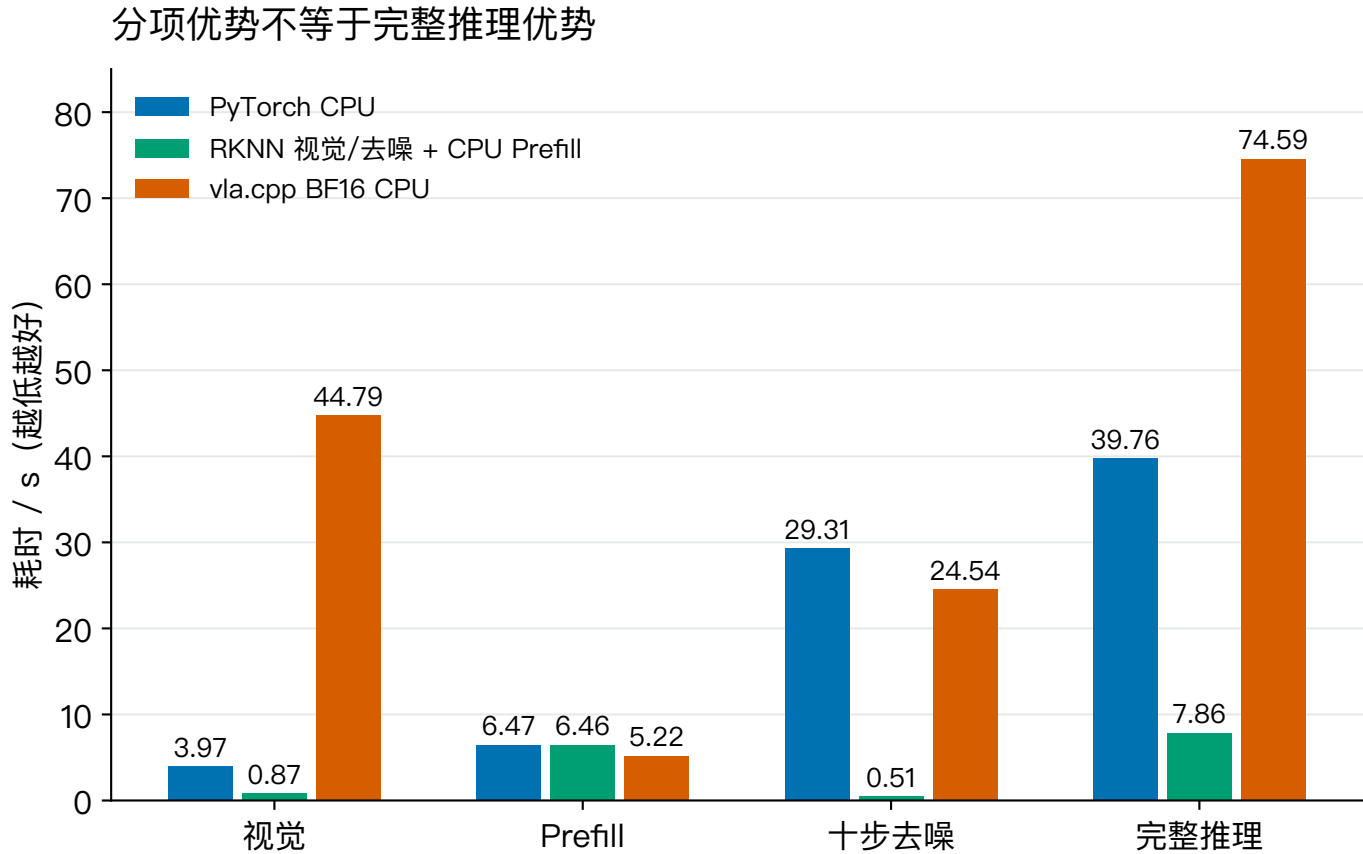

同一 smolvla_base 合成 fixture、单相机、十步去噪；PyTorch/RKNN 为 2/5 次暖机后中位数，vla.cpp 为一次匹配输入调用。

右图是视觉路径差异诊断，不是任务成功率；特征旁路的计时不包含特征生成，不能当作完整推理加速。