FICHE DE DÉBIT — Atelier

27 octobre 2026

Chantier : Chantier démo

N° de tâche : T-01

Client : Client démo

Paramètres

Barre de base : 6 000 mm (calculé sur 5 900 mm après marge)
Trait de scie : 3 mm
Marge de rafraîchissement / sécurité : 100 mm — Marge en début de barre
Stratégie : Minimum de barres
Méthode de coupe à l'atelier : Butée (coupes en série)
Chute réutilisable à partir de : 500 mm

Synthèse du projet

Barres à commander · Profil A : 11 x 6 000 mm

Barres à commander · Profil B : 6 x 6 000 mm

102 000 mm au total

Rendement : 77,4 %

78 965 mm de pièces / 102 000 mm achetés

Chutes réutilisables	Perte définitive
20 288 mm (19,9 %)	2 747 mm (2,7 %)

102 000 mm = 78 965 pièces + 198 traits de scie + 1 700 marges + 21 137 chutes

Perte définitive : matière réellement jetée (déchets + traits de scie + marges)

77,4 % pièces + 19,9 % chutes réutilisables + 2,7 % perte définitive = 100 %



Profilé	Longueur de barre	Sous-total barres	Rendement	Chutes
Profil A	6 000 mm	11	83,4 %	9 765 mm
Profil B	6 000 mm	6	66,5 %	11 372 mm
Total		**17**	**77,4 %**	**21 137 mm**

Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 500 mm et plus

Profilé	Longueur (mm)	Quantité	Barres d'origine
Profil A	3 534	1	Barre n°11
Profil A	1 168	4	Barres 7 à 10
Profil A	994	1	Barre n°6

Profilé	Longueur (mm)	Quantité	Barres d'origine
Total Profil A	**9,20 m réutilisables**		
Profil B	2772	4	Barres 14 à 17
Total Profil B	**11,09 m réutilisables**		

Récapitulatif des pièces demandées


Repère	Profilé	Longueur (mm)	Quantité requise
Montant	Profil A	2450	12
Traverse	Profil A	1180	18
Renfort	Profil A	437,5	10
Lisse	Profil B	3125	6
Cale	Profil B	260	20
Total			**66**

PROFILÉ : PROFIL A — **Barre 6000 mm · Sous-total : 11 barre(s)**

Barres 1 à 5

x 5

Longueur utile : 5900 mm (barre 6000 mm) | 4 coupe(s) par barre

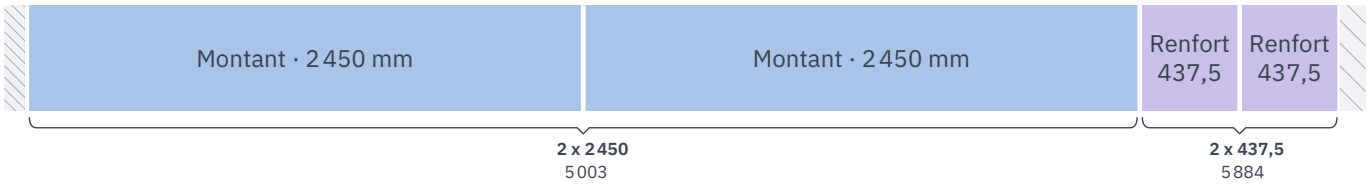


Chute finale : 113 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2450 mm	2	2550 / 5003
2	Renfort	437,5 mm	2	5443,5 / 5884

Barre n°6

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 2 coupe(s) par barre

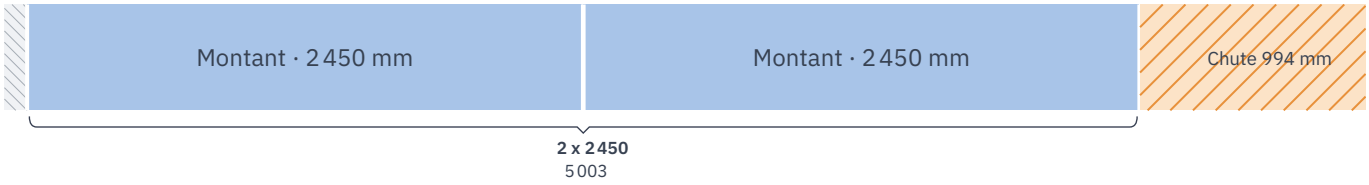


Chute finale : 994 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2 450 mm	2	2 550 / 5 003

Barres 7 à 10

x 4

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 4 coupe(s) par barre

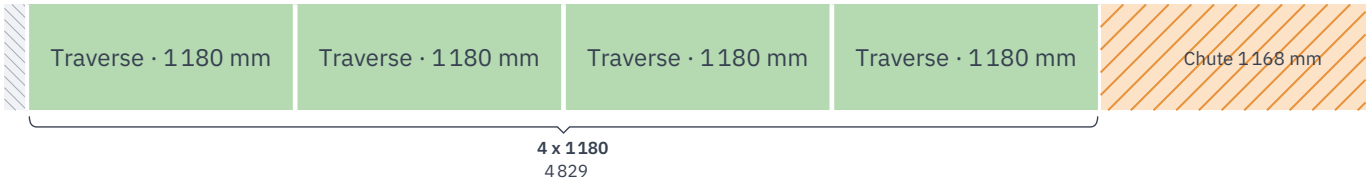

Chute finale : 1 168 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1 180 mm	4	1 280 / 2 463 / 3 646 / 4 829

Barre n°11

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 2 coupe(s) par barre



Chute finale : 3 534 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre


#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1 180 mm	2	1 280 / 2 463

PROFILÉ : PROFIL B — **Barre 6 000 mm · Sous-total : 6 barre(s)**

Barres 12 à 13

x 2

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 11 coupe(s) par barre

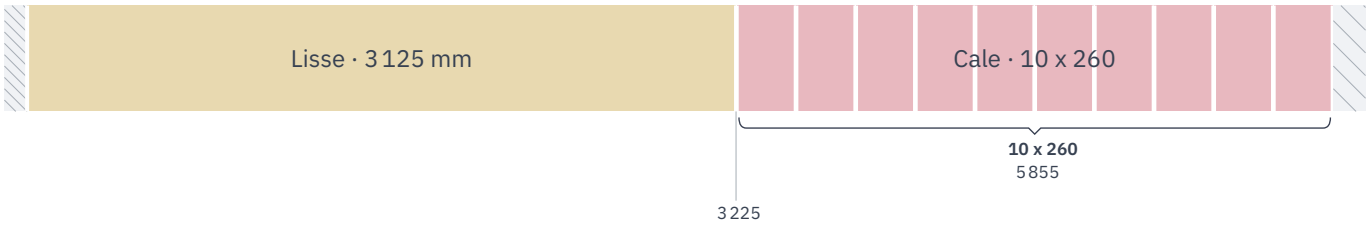


Chute finale : 142 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3 125 mm	1	3 225
2	Cale	260 mm	10	de 3 488 à 5 855 (pas de 263 mm)

Barres 14 à 17

x 4

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 1 coupe(s) par barre

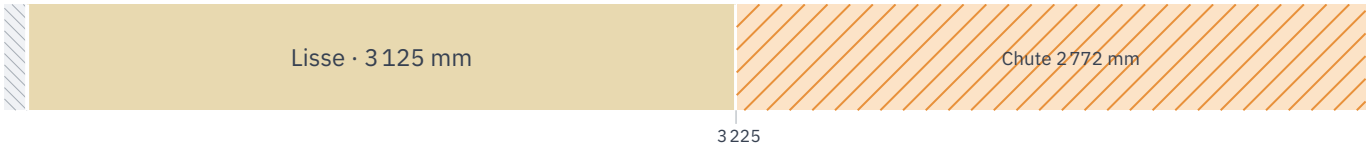

Chute finale : 2 772 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3 125 mm	1	3 225