



live in a food safe world

ÜRÜN PORTFÖYÜ
GIDA HİJYENİ
SEKTÖREL KATALOG



THE
NEW
NAME
FOR

HYPRED Kilco® LCB food safety
antigerm medentech G3 Lhoisy

2	AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ KLORLU ALKALİ KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER
3	AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ ALKALİ KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER
4	AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ ASİDİK KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER
4	SU DEZENFEKSİYONU KLORDİOKSİT REAKTİFLERİ
5	AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ FONKSİYONEL ÜRÜNLER
6	CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ ALKALİ ÜRÜNLER
7	CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ KLORLU ALKALİ ÜRÜNLER
8	CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ ASİDİK ÜRÜNLER
9	CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ TEK FAZLI ÜRÜNLER
10	CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ DEZENFEKTANLAR
11	FONKSİYONEL ÖZEL UYGULAMA ÜRÜNLERİ
12-13	DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ
14	BANT, KONVEYÖR ŞARTLANDIRMA ve BAKIM ÜRÜNLERİ
15	ŞİŞE, KUTU ve DAMACANA YIKAMA ÜRÜNLERİ
16-17	MEMBRAN FİTRASYONU ÖZEL UYGULAMA ÜRÜNLERİ
18	GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ZEMİN, YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
19	GIDA İŞLETMELERİ İÇİN YEMEKHANE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
20	GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ÇAMAŞIRHANE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
21	GIDA İŞLETMELERİ İÇİN PERSONEL HİJYENİ ÜRÜNLERİ
22	MÜHENDİSLİK DESTEĞİ ve İŞLETMEYE ÖZEL UYGULAMALAR
23	TEKNİK SERVİS DESTEĞİ ve İŞLETMEYE ÖZEL EKİPMANLAR
24	EĞİTİMLER

KERSIA ÇALIŞMA ALANI

KERSIA 90'dan fazla ülkede, 8000'den fazla işletme ile temizlik/dezenfeksiyon ürünleri, endüstriyel temizlik ekipmanları ve teknik danışmanlık alanında, güvenilir iş ortağı olarak, çalışmalarını sürdürmektedir.

KERSIA sürekli büyüyen yapısı ve uluslararası deneyimi ile geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. 50 yılı aşan sektörel tecrübesine dayalı olarak, sürekli gelişen ürün kalitesi, yetkin teknik danışmanlık hizmetleri ile tüm dünyada başarının garantisidir.

KERSIA işletmenizde hijyen, gıda güvenliği ve kalite standartlarının sağlanmasını hedefler. İş ortağı çalışma modeliyle sektörel ürün ve hizmetleri sunar.



KERSIA DEĞERLERİ ve GIDA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA MODELİ

1

ŞEFFAFLIK: İŞLETME İHTİYAÇLARININ DOĞRU BELİRLENMESİ

Açık iletişim ile dürüst yaklaşım gösteririz, işletme maliyetlerini göz önünde tutarız. Ekibimiz işletmenizde inceleme yapar ve size en uygun ürün/ekipman seçimi sunulur.

2

PAYLAŞIM: MEVCUT DURUM ve SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İş ortaklarımızın süreçlerinde mevcut verileri detaylı analiz eder ve bilgimizi paylarıırız. Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları detaylı analiz edilerek tarafınıza raporlanır.

3

YETERLİLİK: İŞLETMEYE ÖZGÜ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULMASI

Teknik olarak işletmenizde hijyen, gıda güvenliği problemlerine çözümler sunarız. Doğal olarak işletmenizde oluşabilecek sorunlara her zaman çözüm önerisi geliştirilir.



4

ÖNGÖRÜ: SÜREÇ TAKİBİ ve SORUNLARI ÖNLEME

Sorunlar oluşmadan önce, tüm süreç hakkında işletmeniz için bilgilendirme sağlarız. Çalışma dönemi boyunca ziyaret, teknik servis, raporlama ve eğitim hizmetleri sunulur.



AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ KLORLU ALKALİ KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER

DEPTAL CHR Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 - 1000 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL CMC Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL SM Yumuşak Metaller İçin Uygun, Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, özellikle alüminyum ve diğer yumuşak metal yüzeylerin temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DURAFOAM DF 53 Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 - 1000 pH 9 10 11 12 13 14
FOAM CL-520 Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 - 1000 pH 9 10 11 12 13 14
SR C 40 Yumuşak Metaller İçin Uygun, Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, özellikle alüminyum ve diğer yumuşak metal yüzeylerin temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
SR C 50 Klorlu Köpüklü Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25-250-1200 pH 9 10 11 12 13 14

AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ ALKALİ KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER

DEPTAL AFC Yoğun Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL FM 14 Köpüklü Yüksek Alkali, Soğuk Su/Ortamda Güçlü Çözücü, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin, ayrıca soğuk ortamlarda tüm yüzeylerin köpüklü temizliği için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL FM 2 Köpüklü Yüksek Alkali, Kireç Tabaka Oluşumunu Önleyici, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, kireç tabaka oluşumunu azaltıcı işlev sağlayan ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL JEL Köpüklü Yüksek Alkali, Jel Kıvamlı Köpük Sağlayan, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle daha uzun temas süresi için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
DEPTAL SAC Yoğun Köpüklü, Yüksek Alkali Ağır Yağ Çözücü, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle yoğun yağlı kirlilikler için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
SELCHREINIGER RK SCH II (FOAM B-SCA) Köpüklü Alkali, Tütsüleme ve Dumanlama Odaları İçin, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle yanık, karbonize kirlilikler için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14
SR A 25 (FOAM B-25) Yoğun Köpüklü, Yüksek Alkali Ağır Yağ Çözücü, Temizlik Ürünü Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle yoğun yağlı kirlilikler için ürün.	 Uygulama : 2 - 5 % Sıcaklık : 10 - 55 °C Ambalaj Kg : 25 pH 9 10 11 12 13 14



AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ ASİDİK KÖPÜKLÜ ÜRÜNLER

DEPTACID ARS

Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü

Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpüklü ürün.

HYPRED

Uygulama : 2 - 5 %
Sıcaklık : 10 - 40 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1200




DEPTIL APM-TR

PAA İçerikli, Köpüklü Asidik Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin dezenfeksiyonu ve kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpüklü ürün.

HYPRED

Uygulama : 2 - 5 %
Sıcaklık : 5 - 40 °C
Ambalaj Kg : 20



SR S 10

Yumuşak Metaller İçin Uygun, Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü

Açık alan yüzeylerin, özellikle alüminyum ve diğer yumuşak metal yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpüklü ürün.

antigerm

Uygulama : 2 - 5 %
Sıcaklık : 10 - 40 °C
Ambalaj Kg : 25




SR S 15

Yumuşak Metaller İçin Uygun, QAC İçerikli, Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü

Açık alan yüzeylerin, özellikle alüminyum ve diğer yumuşak metal yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan köpüklü ürün.

antigerm

Uygulama : 2 - 5 %
Sıcaklık : 10 - 40 °C
Ambalaj Kg : 25



SU DEZENFEKSİYONU KLORDİOKSİT REAKTİFLERİ

DES CDH

%9'luk Asidik Bileşen

Klordioksit jeneratörü için doğrudan kullanıma uygun solüsyon, %9'luk, asit bileşen.

antigerm

Ambalaj Kg : 20 - 200



DES CDN

%7,5'lik Alkali Bileşen

Klordioksit jeneratörü için doğrudan kullanıma uygun solüsyon, %7,5'lik, alkali bileşen.

antigerm

Ambalaj Kg : 25 - 200



AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ FONKSİYONEL ÜRÜNLER


DEPTA DMD

Laktik Asit İçeren, Köpüklü Manuel Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm ekipmanlar, gıda bant, paketleme makineleri parçaları için, nötral pH ile korozif etki göstermeyen, dezenfeksiyon özelliği de olan manuel temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 5 %
Sıcaklık : 20 - 40 °C
Ambalaj Kg : 20




DEPTA HW-TR

Nötr, Köpüklü Manuel Temizlik Ürünü

Tüm ekipmanlar, gıda bant, paketleme makineleri parçaları için, nötral pH ile korozif etki göstermeyen, köpüklü, kokusuz, nötrleyici manuel temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 5 %
Sıcaklık : 20 - 40 °C
Ambalaj Kg : 20




DEPTACID 202

Kokusuz, Dumansız, Metalik Oksit ve Pas İçin, Asidik Temizlik Ürünü

Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve işletme epoksi zemin, seramik duvar, vd. yüzeylerin metalik oksit ve pas temizliği için asidik ürün.

HYPRED

Uygulama : 5 - 10 %
Sıcaklık : 15 - 25 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTAL MDS

Amin İçerikli, Köpüklü Alkali Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin dezenfeksiyonu ve yağ/organik kalıntıların köpüklü temizliği için ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 10 - 55 °C
Ambalaj Kg : 20




DEPTIL ST

QAC İçerikli, Köpüklü Alkali Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Açık alan yüzeylerin, tüm metal/plastik ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin dezenfeksiyonu ve yağ/organik kalıntıların köpüklü temizliği için ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 2 %
Sıcaklık : 5 - 35 °C
Ambalaj Kg : 20



INOX STAR

Paslanmaz Çelik Yüzeylerin Dış Katmanları İçin, Parlatici Bakım Ürünü

Tank, dolum makinesi gibi tüm paslanmaz ekipmanların dış yüzeyi için parlatici, ayrıca yüzeyde kir ve tabaka oluşumunu önleyici özel bakım ürünü.

antigerm

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 1


SINTEX

Alkol Türevleri İçeren, Manuel Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm ekipmanlar, gıda bant ve paketleme makineleri parçaları için, nötral pH ile korozif etki göstermeyen, dezenfeksiyon özelliği de olan manuel temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,2 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 55 °C
Ambalaj Kg : 20



CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ ALKALİ ÜRÜNLER


AX BOOST (CLEAN B-62)

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit/Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için yüksek alkali özellikte köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 30




AX FLÜSSIG (CLEAN B-55 S)

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit/Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için kullanılan alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 30-300-1400




CIP SODA

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için kullanılan alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 68 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1300




DEPTAL EL (DEPTAL K)

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit/EDTA Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için kullanılan alkali köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTAL WK

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit/Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için yüksek alkali özellikte köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1200




DEPTAL WS

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Sert Su İçin Uygun, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için sert su ile kullanılan alkali köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1400




DURACIP 20

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için kullanılan alkali köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 65 - 85 °C
Ambalaj Kg : 30 - 1250



CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ KLORLU ALKALİ ÜRÜNLER

AT FLÜSSIG (CLEAN CL-39K)

CIP Klorlu Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü


Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25 - 200



AT F

CIP Klorlu Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü


Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25-200-1100



B FLÜSSIG

Yumuşak Metaller İçin Uygun, CIP Klorlu Alkali Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, borular, metal ve plastik tüm ekipmanlar, ayrıca tereyağı yayık makineleri, peynir cendere bezi için uygun, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25



DEPTAL B-TR

Yumuşak Metaller İçin Uygun, CIP Klorlu Alkali Temizlik Ürünü


Kapalı alan, tank, borular, metal ve plastik tüm ekipmanlar, ayrıca tereyağı yayık makineleri, peynir cendere bezi için uygun, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25



HYPROTANK ED

CIP Klorlu Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü


Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25



HYPROTANK EDF

CIP Klorlu Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü


Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %

Sıcaklık : 50 - 60 °C

Ambalaj Kg : 25



CIP / KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ ASİDİK ÜRÜNLER


CIP ACID

CIP Asidik, Fosforik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların kireç/inorganik kalıntı temizliği için, köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1300




DEPTACID 202

Kokusuz, Dumansız, Metalik Oksit ve Pas İçin, Asidik Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların metalik oksit ve pas temizliği için, köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 5 - 10 %
Sıcaklık : 15 - 25 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTACID 2D

Laktik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, CIP Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanlar için, dezenfeksiyon özelliği de olan asidik köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 2 - 5 %
Sıcaklık : 10 - 55 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1300




DEPTACID EC-T

CIP Asidik, Sülfamik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Islı işlem görmemiş ürünler işlenen tank, boru hatları, dolum makineleri vd. ekipmanlarda kireç/inorganik kalıntı temizliği ve organik kir temizliği için, köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 1 - 3 %
Sıcaklık : 20 - 90 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1300



DEPTACID NTH

CIP Asidik, Fosforik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların kireç/inorganik kalıntı temizliği için, köpüksüz ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25-200-1200



SX FLUSSIG (CLEAN A-N 30)

CIP Asidik, Fosforik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü

Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların kireç/inorganik kalıntı temizliği için, köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25-250-1300



CIP KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ TEK FAZLI ÜRÜNLER

AZ SÄURE

Alkol/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 75 °C
Ambalaj Kg : 25




AZ SÄURE 112 m.D.

QAC/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 75 °C
Ambalaj Kg : 25



DEPTACID FA

Alkol/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 1,5 %
Sıcaklık : 50 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25 - 1200



DEPTACID HP

Peroksit/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 2 - 2,5 %
Sıcaklık : 50 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTAL MP

İyon Tutucu, Tek Fazlı Alkali CIP Ürünü

Kapalı alan, paslanmaz çelik tank, borular, dolum hatları ve makinelerine uygun, organik/inorganik kir tipi için, sert sularda etkin, tek fazlı, alkali temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 1 - 4 %
Sıcaklık : 50 - 90 °C
Ambalaj Kg : 25



KNO

Peroksit/Nitrik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,3 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 70 °C
Ambalaj Kg : 25



KSO

Peroksit/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamalar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 2,5 %
Sıcaklık : 40 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25



CIP KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ DEZENFEKTANLAR

AQUASEPT® / TABLET - KARTUŞ

Efervesan Tablet ve Kartuş Dezenfeksiyon Ürünü


CIP sisteminde durulama suyu, tünel yıkama makineleri ve tünel pastör ve kapalı sistem banyoları için, stabil, korozif olmayan, dezenfeksiyon ürünü.

medentech

Uygulama : 2,5 ton/1 ad.

Sıcaklık : 0 - 95 °C

Ambalaj Kg : 1 (60adx17g)



DEPTIL OX

%2.5 PAA Bazlı, İletkenlik Ölçümü İle Dozaja Uygun, Dezenfeksiyon Ürünü


Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, plastik/cam şişe ve damacanelerin, işletme ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,4 - 4 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 25



DEPTIL PA 5

%5 PAA Bazlı, İletkenlik Ölçümü İle Dozaja Uygun, Dezenfeksiyon Ürünü


Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, plastik/cam şişe ve damacanelerin, işletme ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 2 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 24



DEPTIL TR 5

%5 PAA Bazlı, İletkenlik Ölçümü İle Dozaja Uygun, Dezenfeksiyon Ürünü


Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, plastik/cam şişe ve damacanelerin, işletme ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 2 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 25 - 1050



DES OXI-150

%15 PAA Bazlı, PAA Ölçümü İle Dozaja Uygun, Dezenfeksiyon Ürünü

CIP sistemleri, paslanmaz çelik tank ve borular, tanker ve ürün hatları, dolum makine ve hatları, ısıtıcı ve buharlaştırmaların dezenfeksiyonu için uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 1 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 22 - 1000



DEPTIL POH

Hidrojen Peroksit Bazlı, CIP Katkısı ve Dezenfeksiyon Ürünü


Tankların, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin dezenfeksiyonu ve CIP çözeltisi için etkinlik/işlev güçlendirici olarak kullanıma uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 0,2 - 2 %

Sıcaklık : 10 - 80 °C

Ambalaj Kg : 25



NANO 50

Hidrojen Peroksit Bileşimli, Koloidal Gümüş İçeren, Dezenfeksiyon Ürünü

CIP sistemleri, paslanmaz çelik tank ve borular, tanker ve ürün hatları, dolum makine ve hatları, ısıtıcı ve buharlaştırmaların dezenfeksiyonu için uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 2 - 5 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 1 - 25



FOKSİYONEL ÖZEL UYGULAMA ÜRÜNLERİ


ACTIV PF

CIP İçin Alkali Katkı Ürünü

Kostik soda (saf sodyum hidroksit) ve çözeltisi için, FOSFAT/EDTA/NTA içermeyen, yüzey aktif konsantre içeren katkı ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,3 - 2 %
Sıcaklık : 40 - 95 °C
Ambalaj Kg : 25




KOMPOSA

CIP İçin Asidik Katkı Ürünü

Nitrik Asit ve çözeltisi için, yüzey aktif konsantre içeren katkı ürünü.

antigerm

Uygulama : 5 - 10 %
Sıcaklık : 40 - 70 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTA BCH

Açık Sistemlerde, Yoğun Kirlilikler İçin, Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Açık alan yüzeylerin, bant presi, filtre, plakalı ısıtıcı, konsantre soğutucu, fıçı ve diğer ekipmanların ağır kirlilikleri için temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 1 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 60 °C
Ambalaj Kg : 25 (torba)




DEPTAL AP

Açık Sistemlerde, Yoğun Kirlilikler İçin, Temizlik Ürünü

Açık alan yüzeylerin, paslanmaz çelik olan tüm ekipmanların ağır kir temizliği için uygun, yüksek alkali toz ürün.

HYPRED

Uygulama : 2 - 3 %
Sıcaklık : 70 - 70 °C
Ambalaj Kg : 25 (torba)




INHIB'ODOR

Kötü Koku Giderici

Özellikle balık ve et endüstrisi için tüketime hazır, kötü kokuyu emen sıvı ürün.

antigerm

Uygulama : 3 - 10 %
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20



KUPFERGLANZ

Asidik, Bakır Temizlik Ürünü

Bakır ya da bakır bazlı alaşımdan imal edilmiş aletler için uygun, asit ve korozyon inhibitörlerinden oluşan, temizlik sonrası lekesiz yüzeyler oluşturan temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 1 - 10 %
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 10



TROUBADOUR L

Yoğun Yağlı Kirlilikler ve Ağır Kir Tipi İçin, Krem Formda El Sabunu

Özellikle gıda endüstrisinde bakım/teknik personelin mekanik işlemlerden sonra kullanımı için uygun, mineral/cilt koruyucu içeren ağır yağ sökücü el sabunu.

antigerm

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 2,5



DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ


DEPTIDINE-TR

Alkol Bazlı, Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketlenme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, durulanma gerektirmeyen, dezenfeksiyon ve temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20



DEPTIL AIR

Kullanıma Hazır, Hava Dezenfeksiyon Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, özellikle işletme ortam/havasının yüksek etki ile dezenfekte edilmesi için uygun, kullanıma hazır ürün.

HYPRED

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20




DEPTIL G4

Gluteraldehit /QAC Bileşimli, Dezenfeksiyon Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve ekipman parçalarının, işletme zemin, duvar ve giderlerin, yüksek etki ile dezenfekte edilmesi için uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 50 °C
Ambalaj Kg : 20



DEPTIL HYPO

Aktif Klor İçeren, Dezenfeksiyon ve Temizlik Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve ekipman parçalarının, işletme zemin, duvar ve giderlerin dezenfeksiyonu için uygun, temizlik işlevi de olan ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,1 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 60 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTIL MYCOCIDE S

QAC Bileşimli, Köpüklü Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketlenme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, yüksek etkili işlev sağlayan, köpük formda, dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 50 °C
Ambalaj Kg : 20




DEPTIL POH-TR

Hidrojen Peroksit Bileşimli, Dezenfeksiyon Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve parçaların, dolum makinelerinin iç/dış yüzeylerinin dezenfeksiyonu için uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 2 %
Sıcaklık : 10 - 40 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTIL UVE-TR

QAC Bileşimli, Köpüklü Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketlenme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, yüksek etkili işlev sağlayan, köpük formda, dezenfeksiyon ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 0,5 %
Sıcaklık : 10 - 50 °C
Ambalaj Kg : 20



DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

AQUASEPT® / TABLET - KARTUŞ

Efervesan Tablet ve Kartuş Dezenfeksiyon Ürünü


İçilebilir ham su dezenfektanı. Meyve/sebze yıkama alanlarında gıdaya temasa uygun dezenfektan. Ekipman dezenfeksiyon havuzları için uygun, stabil dezenfektan.

medentech

Uygulama : 2,5 ton/1 ad.

Sıcaklık : 0 - 95 °C

Ambalaj Kg : 1 (60adx17g)



BAC QUAT FLUSSIG

QAC Bileşimli, Köpüklü Dezenfeksiyon Ürünü


Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketleme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, yüksek etkili işlev sağlayan, köpük formda, dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,05 - 2 %

Sıcaklık : 10 - 60 °C

Ambalaj Kg : 20 - 1000



DES OXI-150

%15 PAA Bazlı, Yüksek Etkili, Dezenfeksiyon Ürünü


Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, plastik/cam şişe ve damacanelerin, işletme ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 0,05 - 1 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 22 - 100



GALOX AZUR

Gluteraldehit /QAC Bileşimli, Dezenfeksiyon Ürünü


Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve ekipman parçalarının, işletme zemin, duvar ve giderlerin, yüksek etki ile dezenfekte edilmesi için uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 2 - 3 %

Sıcaklık : 10 - 60 °C

Ambalaj Kg : 20 - 1000



GALOX RUBIS

Alkol Bazlı, Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketleme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, durulanma gerektirmeyen, dezenfeksiyon ve temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : Direkt

Sıcaklık : Ortam

Ambalaj Kg : 8



HIPOKLORIT

Aktif Klor İçeren Dezenfeksiyon Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz çelik ekipmanların, ekipman parçalarının, işletme zemin, duvar ve giderlerin, ayrıca ham suyun dezenfeksiyonu için uygun ürün.

antigerm

Uygulama : 0,001 - 5 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 25-250-1200



NANO 50

Hidrojen Peroksit Bileşimli, Koloidal Gümüş İçeren, Dezenfeksiyon Ürünü

Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, işletme zemin, duvar ve giderlerin, ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

antigerm







Uygulama : 0,2 - 2 %

Sıcaklık : 10 - 40 °C

Ambalaj Kg : 1 - 25



BANT, KONVEYÖR ŞARTLANDIRMA ve BAKIM ÜRÜNLERİ

DEPTALUBE ED Sentetik Bazlı, Bant Kaydırıcı Ürün Plastik ve cam şişeler için, paslanmaz çelik ve plastik hatlarda kullanıma uygun olan, sentetik bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : 0,3 - 0,6 % Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 20 pH 4 5 6 7 8 9
DEPTALUBE DRY Slikon Bazlı, Kuru Bant Kaydırıcı Ürün Tüm konveyör ve malzemeler için uygun su ile seyreltilmeden direkt olarak kullanılan, silikon içeren bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : Direkt Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 20 pH 4 5 6 7 8 9
DEPTALUBE JFV Sentetik Bazlı, Temizleyici Özellikte, Bant Kaydırıcı Ürün Plastik ve paslanmaz çelik hatlarda kullanıma uygun olan, ayrıca hatları temizleme özelliği de olan, sentetik, sabun içermeyen, bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : 0,3 - 0,6 % Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 20 pH 4 5 6 7 8 9
DL-07 M Slikon İçermeyen, Kuru Bant Kaydırıcı Ürün Pet, karton, alüminyum kutu malzemeler için, plastik ve paslanmaz çelik hatlarda kullanıma uygun olan, su olmaksızın kullanılan, silikon içeren bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : Direkt Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 25 pH 4 5 6 7 8 9
LUB GP-2 Slikon Bazlı, Bant Kaydırıcı Ürün Karton kutu ambalajlar için, paslanmaz çelik ve plastik hatlarda kullanıma uygun olan, edta içermeyen, sert su ile kullanılabilen, sentetik bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : 0,15 - 0,5 % Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 22 pH 4 5 6 7 8 9
LUB G-10 Sentetik Bazlı, Bant Kaydırıcı Ürün Cam şişe, pet şişe, alüminyum kutu için, paslanmaz çelik/plastik hatlar için uygun olan, edta içermeyen, sert su ile kullanılabilen, sentetik bant kaydırıcı ürün.	 Uygulama : 0,15 - 0,5 % Sıcaklık : Ortam Ambalaj Kg : 22 - 220 pH 4 5 6 7 8 9

ŞİŞE, KUTU ve DAMACANA YIKAMA ÜRÜNLERİ


CLEAN B-16

Orta Alkali, Polikarbon Damacana, Plastik Fıçı ve Tepsi Yıkama Ürünü

Polikarbon ve plastik malzemelerde güvenli kullanıma uygun, metal yüzeylere uygun, organik ve inorganik kir temizliği için alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25




CLEAN B-16 IR

Orta Alkali, Mürekkep Çıkarıcı Etkili, Polikarbon Damacana Yıkama Ürünü

Polikarbon damacana için güvenli kullanıma uygun, yüzeyde mürekkep çıkarıcı etkisi olan organik ve inorganik kir temizliği için, alkali köpüksüz ürün.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25



DEPTA CD

Şişe Yıkama Makinası İçin, Alkali Temizlik Çözeltisine Katkı Ürünü

Güçlü iyon özelliği ile şişe yıkama makinesinde zor lekelerin çıkarılması için alkali çözeltiye eklenerek kullanılan, suyun yüzey gerilimini düşüren, katkı ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 0,5 %
Sıcaklık : 50 - 85 °C
Ambalaj Kg : 25



DEPTABOITE

Hafif Alkali, Teneke Kutuların Temizliği İçin, Yıkama Ürünü

Teneke kutuların temizliği için aşındırıcı etki göstermeyen ve kolay kuruma özelliği gösteren, hafif alkali temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,3 - 0,5 %
Sıcaklık : 10 - 50 °C
Ambalaj Kg : 20 - 1000




DEPTAL LB 2

Cam Şişe ve Cam Damacana Yıkama Ürünü

Su, süt, meşrubat, biracılık, sektörlerinde kullanılan cam malzemelerin yıkanması için uygun, sert su ile kullanılabilen, yüksek alkali temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 2 %
Sıcaklık : 65 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25



DEPTAL SH

Orta Alkali, Polikarbon Damacana Yıkama Ürünü

Polikarbon damacana için güvenli kullanıma uygun, EDTA/Kostik/Yüzey Aktifler içermeyen, yüksek temizlik etkisi sağlayan, alkali köpüksüz yıkama ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 1,5 %
Sıcaklık : 55 - 65 °C
Ambalaj Kg : 25




DEPTAL SP

Etiket Çözücü Özelliği Olan, Cam Şişe, Toz Yıkama Ürünü

Su, süt, meşrubat, biracılık, sektörlerinde kullanılan cam malzemelerin yıkanması için uygun, yapışmış etiketleri çözebilen, alkali temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 1 - 2 %
Sıcaklık : 50 - 80 °C
Ambalaj Kg : 25 (torba)

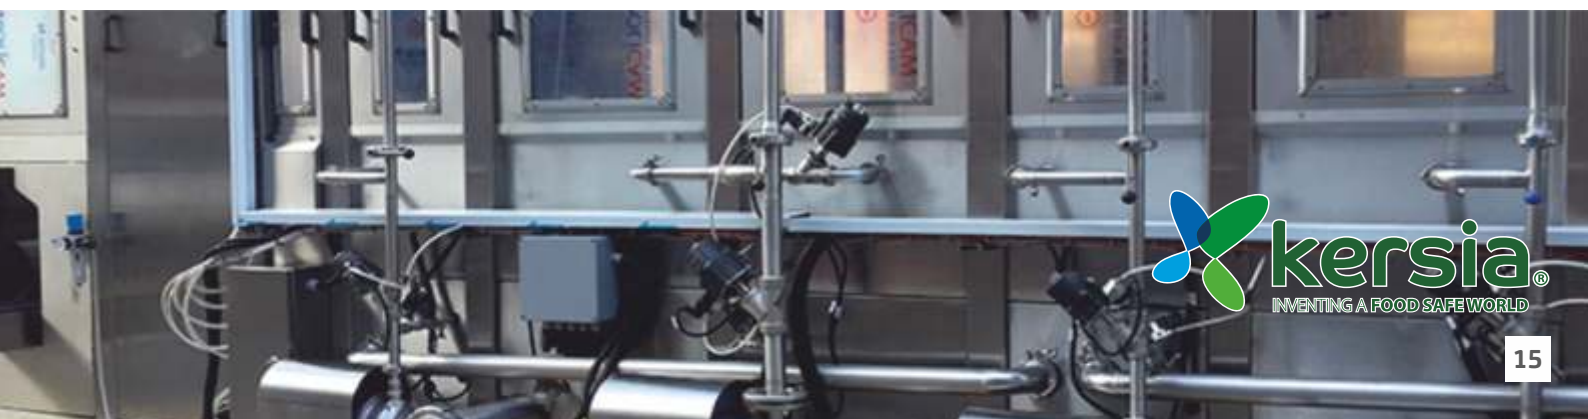

MEMBRAN FİLTRASYONU ÖZEL UYGULAMA ÜRÜNLERİ


ADDZYM CIP CT

Biyofilm Temizliği İçin, DETZYM CIP CT İle Kullanılan, Enzim Kokteyl Ürünü

Biyofilm yapışmasından sorumlu polisakkarit zincirlerinin koparılmasına yönelik, DETZYM CIP CT ile birlikte kullanılan, enzim kokteyl ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,05 %
Sıcaklık : 40 - 50 °C
Ambalaj Kg : 0,25 - 1 - 5




FILTERZYM A44

Membranlar Üzerinde Mineral Kaynaklı Tıkanma Giderici, Temizlik Ürünü

Kullanılan suyun kirlenme endeksinin yüksek olması, silika, demir, manganez vd. minerallerin çeperde tıkanma oluşturmaları durumunda kullanıma uygun ürün.

HYPRED

Uygulama : 0,2 %
Sıcaklık : 45 - 50 °C
Ambalaj Kg : 32,5



FILTERZYM A66

Enzim Solüsyonu, Aktivatör Katkı Ürünü

Enzimatik yıkamalar için solüsyon etkinliğini artırıcı, denatüre ve absorbe olan öğelerin süspansiyon faza dönüşümünü sağlayan, emülsifiye edici katkı ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,05 - 0,2 %
Sıcaklık : 10 - 55 °C
Ambalaj Kg : 27



FILTERZYM LACTO / FILTERZYM LACTO PLUS

Peynir Altı Suyu İşleyen Membranlar İçin, Enzimatik Temizlik Ürünü

Peynir altı suyu işleyen membran sistemlerinde, protein kaynaklı kirlenme için kullanıma uygun, enzim içeren temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,03 - 0,5 %
Sıcaklık : 50 °C
Ambalaj Kg : 26 / (4x5,1)



FILTERZYM SM / FILTERZYM SM PROTECT

Protein Kirlilikleri Oluşan Membranlar İçin, Enzimatik Temizlik Ürünü

Yoğun protein işleyen membran sistemlerinde, protein kaynaklı kirlenme ve tıkanmaların giderilmesi için kullanıma uygun, enzim içeren temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 %
Sıcaklık : 45 - 50 °C
Ambalaj Kg : 26 / 25



FILTERZYM WM / FILTERZYM WM PROTECT

Protein/Yağ Kirlilikleri Oluşan Membranlar İçin, Enzimatik Temizlik Ürünü

Yoğun protein ve yağlı ürün işleyen membran sistemlerinde oluşan kirlenme ve tıkanmaların giderilmesi için kullanıma uygun, enzim içeren temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 %
Sıcaklık : 50 °C
Ambalaj Kg : 26 / 25




FILZYM 161

Meyve/Sebze (Protein/Lif) Membran Kirlilikleri İçin, Enzimatik Temizlik Ürünü

Meyve/sebze ürünleri işleyen membran sistemlerinde oluşan protein, lif, selüloz gibi kirlenmelerin giderilmesi için kullanıma uygun, enzim içeren temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,35 - 0,5 %
Sıcaklık : 45 - 50 °C
Ambalaj Kg : 25



MEMBRAN FİLTASYONU ÖZEL UYGULAMA ÜRÜNLERİ

DEPTACID UF 2

Membran Sistemleri İçin, Tortu Temizleyici, Asidik Temizlik Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, kireç ve inorganik tortuların çözülmesi için uygun, pH<2 için uygulanan, sülfat içermeyen, asidik temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,3 - 1 %
Sıcaklık : 40 - 60 °C
Amb.Kg: 6-13-30-290-1300




DEPTACID UF 6

Membran Sistemleri İçin, Tortu Temizleyici, Asidik Temizlik Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, kireç ve inorganik tortuların çözülmesi için uygun, pH≥2 için uygulanan, nitrik asit içermeyen, asidik temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,2 - 1 %
Sıcaklık : 40 - 60 °C
Ambalaj Kg : 28-250-1200




DEPTAL UF 117

Membran Sistemlerinde Yağ/Organik Kir Tipi İçin, Alkali Temizlik Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, yağ ve organik kirlerin çözülmesi için uygun, yüksek kompleks oluşturuıcı özellikte, pH değeri dengeli, temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 3 %
Sıcaklık : 40 - 60 °C
Amb.Kg:6-11-26-240-1150




DEPTAL UF 120 L

Membran Sistemlerinde Yağ/Organik Kir Tipi İçin, Alkali Temizlik Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, yağ ve organik kirlerin çözülmesi için uygun, pH>11 için uygulanan, yüksek kompleks oluşturuıcı özellikte, temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 3 %
Sıcaklık : 30 - 80 °C
Amb.Kg:6-12-28-260-1250



DEPTAL UF L1

Membran Sistemlerinde Yağ/Organik Kir Tipi İçin, Alkali Temizlik Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, yağ ve organik kirlerin çözülmesi için uygun, pH>11 için uygulanan, EDTA içeren, sert su ile kullanıma uygun, temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 3 %
Sıcaklık : 30 - 80 °C
Ambalaj Kg : 27-270-1317




DEPTAL PHA

Membran Sistemlerinde Enzim Yıkamaları İçin, PH Dengeleme Ürünü

Membran sistemlerinin temizliğinde, enzimatik uygulama öncesi pH ayarlaması için uygun, enzim kompleksi ile çalışmaya uygun, alkali pH dengeleme ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,5 - 3 %
Sıcaklık : 30 - 80 °C
Ambalaj Kg : 11-24-1100



DETZYM CIP CT

Biyofilm Temizliği İçin, ADDZYM CIP CT ile Kullanılan, Özel Katkı Ürünü

Biyofilm yapışmasından sorumlu polisakkarit zincirlerinin koparılmasına yönelik, ADDZYM CIP CT ile birlikte kullanılan, özel katkı ürünü.

HYPRED

Uygulama : 0,05 %
Sıcaklık : 40 - 50 °C
Amb. Kg: 1,15-5,75-28,7



GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ZEMİN, YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ


AUTOMATENREINIGER

Zemin Temizleme Makinelerinde Kullanıma Uygun, Temizlik Ürünü

Açık alan zeminlerin, otomat zemin temizleme makineleri ile temizliği için uygun, köpüğü kontrollü, korozif olmayan, orta alkali temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 1 - 3 %
Ambalaj Kg : 10




MASTER T NF

Zemin Temizleme Makinelerinde Kullanım İçin, Yağ Çözücü Temizlik Ürünü

Açık alan zeminlerin, otomat zemin temizleme makineleri ile temizliği için uygun, yağlı yüzeyde etkin, köpüğü kontrollü, korozif olmayan, orta alkali temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,5 - 10 %
Ambalaj Kg : 10



ZOOM 2 T

Tüm Yüzeyler İçin Uygun, Temizlik Ürünü

Üretim alanı dışında kalan alanların tüm yüzeylerin temizliği için, parfümlü, nötral, yüzeyde kalıntı bırakmayan, dezenfeksiyon özelliği de olan temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,4 - 0,7 %
Ambalaj Kg : 10 - 20




GLASS CLEAR

Cam ve Çerçeve Temizlik Ürünü

Cam ve çerçeve gibi yüzeylerin iz bırakmadan temizliği için, alkol bileşimli, yüzeyde durulama gerektirmeyen, kullanıma hazır temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : Direkt
Ambalaj Kg : 1 - 10




HYPO ULTRA

Yoğun Kıvamlı, Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

Yıkayarak temizliğe uygun seramik, fayans, lavabo taşı gibi yüzeylere uygun, yoğun klor ve alkali içeren, dezenfeksiyon özelliği de olan temizlik ürünü.

HYPRED

Uygulama : 1 - 100 %
Ambalaj Kg : 5 - 20




WC CLEAR

Yoğun Kıvamlı, Asidik, WC Temizlik Ürünü

Seramik, porselen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olan lavabo, pisuar, klozet gibi yüzeylere uygun, kireç/pas/leke çözücü temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : Direkt
Ambalaj Kg : 1



EKUSAN AKTIV

Koku Giderici, Asidik, Armatür ve WC Temizlik Ürünü

Fayans, lavabo, tuvalet, pisuar, yüzme havuzu, duş yeri ve bağlantı elemanları gibi yüzeylere uygun, kireç/pas/leke ve yağ çözücü, kötü koku giderici temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 10 - 100 %
Ambalaj Kg : 1 - 10



GIDA İŞLETMELERİ İÇİN YEMEKHANE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

JET MATIK

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Klor İçeren, Ana Yıkama Deterjanı


Sanayi tipi makinelere uygun, organik kir ve yağ temizleyici özellikte, tüm su sertliklerinde kullanıma uygun, temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 0,6 %

Sıcaklık : 40 - 75 °C

Ambalaj Kg : 22



JET FORTE

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Ana Yıkama Deterjanı


Sanayi tipi makinelere uygun, organik kir ve yağ temizleyici özellikte, tüm su sertliklerinde kullanıma uygun, temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 0,6 %

Sıcaklık : 40 - 75 °C

Ambalaj Kg : 26



GT 4 T

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Parlatici, Asidik Durulama Ürünü


Sanayi tipi makinelere uygun, bulaşıkların hızlı, lekesiz ve kalıntı bırakmaksızın kuruması için uygulanan, parlatici özellikte asidik durulama ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 0,4 %

Sıcaklık : 60 - 95 °C

Ambalaj Kg : 20



BLAC T

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Kireç Çözücü Temizlik Ürünü

Sanayi tipi makinelere uygun, makine içerisinde oluşabilecek kireç, pas gibi inorganik tortuların çözünmesi için, asidik temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 5 - 10 %

Sıcaklık : 10 - 50 °C

Ambalaj Kg : 5 - 10



LINDO T

Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

Elde yıkamalarda kullanım için uygun, çok köpüren, kir çözücü, yemek kokusunu giderici özellikte, lekesiz kuruma sağlayan, temizlik deterjanı.

antigerm

Uygulama : 0,3 - 0,4 %

Sıcaklık : 10 - 45 °C

Ambalaj Kg : 5 - 20



MANUCLEAN

Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

Elde yıkamalarda kullanım için uygun, çok köpüren, kir çözücü, yemek kokusunu giderici özellikte, lekesiz kuruma sağlayan, yoğun etkili, temizlik deterjanı.

antigerm

Uygulama : 0,3 - 0,4 %

Sıcaklık : 10 - 45 °C

Ambalaj Kg : 20



ZOOM 6

Mangal ve Fırın Temizlik Ürünü

Mangal, ızgara, fırın, fritöz gibi yoğun yağlı ve yanık kir oluşan yüzeylerde manuel uygulama için uygun temizlik ürünü.

antigerm

Uygulama : 15 - 100 %

Sıcaklık : 10 - 55 °C

Ambalaj Kg : 1 - 12 - 25



GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ÇAMAŞIRHANE TEMİZİK ÜRÜNLERİ

EX MATIK Sert/Orta Sert Su İçin, Ağartıcı, TAED ve Enzim İçeren, Ana Yıkama Ürünü Pamuklu, sentetik, pamuklu-sentetik karışım elyafı her tür tekstilin yıkanması için uygun yüksek performans, ana yıkama temizlik ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 20 (torba) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
POWER MATIK Yumuşak/Orta Sert Su İçin, Ağartıcı, TAED ve Enzim İçeren, Ana Yıkama Ürünü Pamuklu, sentetik, pamuklu-sentetik karışım elyafı her tür tekstilin yıkanması için uygun yüksek performans, ana yıkama temizlik ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 20 (torba) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
PURE MATIK Yumuşak/Orta Sert Su İçin, Ağartıcı İçermeyen, Ana Yıkama Ürünü Pamuklu, sentetik, pamuklu-sentetik karışım elyafı her tür tekstilin yıkanması için uygun yüksek performans, ana yıkama temizlik ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 20 (torba) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
ECO MATIK Az Köpüren Ana Yıkama Ürünü Pamuklu, sentetik, pamuklu-sentetik karışım elyafı her tür tekstilin yıkanması için uygun yüksek performans, ana yıkama temizlik ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 20 (torba) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
OXY POWDER Oksijen Bazlı Ağartıcı, Leke Çıkarıcı, Toz Yardımcı Yıkama Ürünü Yıkama ürünü ile birlikte ağartıcı ve leke çıkarıcı işlev ile kullanıma uygun, yardımcı yıkama ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 10 (torba) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
HEAVY STAIN Ağır Yağ, Kir ve Kan Çözücü, Alkali, Toz Yıkama Ürünü Çok yağlı, kirli ve kan bulaşmış olan tekstil yıkamalarında yıkama ürünü ile birlikte ya da tek ürün olarak kullanıma uygun, yıkama ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 10 (torba) Dozajlama : 5 - 15 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14
CHLORINE POWDER Klor Bazlı Ağartıcı, Leke Çıkarıcı, Toz Yardımcı Yıkama Ürünü Yıkama ürünü ile birlikte düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalar için ağartıcı ve leke çıkarıcı işlev ile kullanıma uygun, yardımcı yıkama ürünü.	antigerm Ambalaj Kg : 10 (kutu) Dozajlama : 10 - 20 g* * her 1 kg kuru tekstil için pH 9 10 11 12 13 14

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN PERSONEL HİJYENİ ÜRÜNLERİ


DEPTIL MAINS-TR

Parfümsüz, Renksiz, Dezenfektanlı Sıvı El Sabunu

Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el temizliği için kullanılan, geniş spektrumlu bir dezenfeksiyon özelliği de olan sıvı el sabunu.



Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20



ORLIN HANDREINIGER PF

Parfümsüz, Renksiz, Nötr El Yıkama Losyonu

Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el temizliği için kullanılan, bakterilerin uzaklaştırılması için yoğunlaştırılmış sıvı el temizleyicisidir.

antigerm

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 10



DEPTIDINE PRO

İsopropil Alkol Bileşimli, El Dezenfektanı

Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el dezenfeksiyonu için kullanılan, geniş spektrumlu, cilt koruyucu içeren, el dezenfektanı.



Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 5 - 20



DEPTIL HDS

İsopropil Alkol ve Etil Alkol Bileşimli, El Dezenfektanı

Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el dezenfeksiyonu için kullanılan, geniş spektrumlu, cilt koruyucu içeren, el dezenfektanı.



Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 5 - 20



ORLIN GERMICIDAL

İsopropil Alkol Bileşimli, El Dezenfektanı

Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el dezenfeksiyonu için kullanılan, geniş spektrumlu, cilt koruyucu içeren, el dezenfektanı.

antigerm

Uygulama : Direkt
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 10




BAC QUAT FLUSSIG

QAC Bileşimli, Nötral, Ayak Havuzu Dezenfektanı

Hijyen bariyeri ayak yıkama fırçaları, işletme girişi ayak dezenfeksiyon havuzları için uygun, nötral dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 0,1 - 2 %
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20




GALOX AZUR

QAC/Glutaraldehit Bileşimli, Renk Değiştiren, Ayak Havuzu Dezenfektanı

Hijyen bariyeri ayak yıkama fırçaları, işletme girişi ayak dezenfeksiyon havuzları için, mavi/şeffaf renk değişimi ile görsel olarak etkinlik takibine uygun, dezenfeksiyon ürünü.

antigerm

Uygulama : 1 - 2 %
Sıcaklık : Ortam
Ambalaj Kg : 20



MÜHENDİSLİK DESTEĞİ ve İŞLETMEYE ÖZEL UYGULAMALAR



Açık alan/kapalı alan (CIP) sistemlerinde **biyofilm tespiti**, biyofilm giderilmesi için özel uygulama önerileri sunulması ve sonuçların raporlanması /yorumlanması.



Temizlik, dezenfeksiyon süreçlerinin **gıda güvenliği mikrobiyolojik risk etmenleri** yönünden değerlendirilmesi, tüm sorunlar ve öngörülen olası riskler için çözüm önerileri geliştirilmesi/sunulması. Mikrobiyolojik izleme noktaları ve kontrol süreçlerinin geliştirilmesi.




Temizlik, dezenfeksiyon süreçlerinin **gıda güvenliği kimyasal risk etmenleri** yönünden değerlendirilmesi, tüm sorunlar ve öngörülen olası riskler için çözüm önerileri geliştirilmesi/sunulması. Kimyasal kalıntı izleme noktaları ve kontrol süreçlerinin geliştirilmesi.



Açık alan/kapalı alan (CIP) sistemlerinde kullanılan tüm kimyasal ürünlerin, **konsantrasyon ve iletkenlik değerlerinin** takip edilmesi ve sonuçların raporlanması/yorumlanması.



Kapalı hat/tank ve sistemlerin görüntülenmesi, pas/oksit gibi inorganik ya da protein/yağ gibi organik kalıntıların incelenmesi, sistem için uygun önerilerin sunulması.

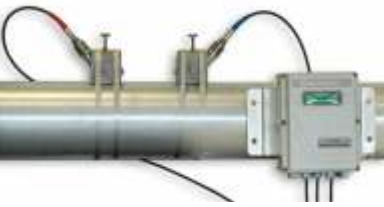

CIP sistemleri doğrulama/validasyon çalışmaları kapsamında işletmede **debi/akış hızı ölçümleri** yapılarak, elde edilen sonuçların raporlanması/yorumlanması.

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ ve İŞLETMEYE ÖZEL EKİPMANLAR

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ

Uzman teknik servis, işletme için uygun ekipmanların belirlenmesi, montaj ve kurulumu, ekipman kullanım eğitimi, periyodik servis ve kontrol desteği vermektedir.

EKİPMAN ALANLARI

- Açık alan **orta basınçlı uydu** lokal/merkezi sistemleri
- Açık alan **düşük basınçlı uydu** sistemi
- Açık alan **sisleme** sabit/mobil/lokal/merkezi sistemleri
- CIP **alkali/asit dozajlama** ve kontrol sistemi
- CIP **perasetik asit dozajlama** ve kontrol sistemi
- Konveyör sistemlerde **bant kaydırıcı** ıslak/kuru sistem
- Tünel yıkama hatları **otomatik dozajlama** sistemi
- Tünel bulaşık makineleri **otomatik dozajlama** sistemi
- Su dezenfeksiyonu **klordioksit** sistemi
- Su dezenfeksiyonu **Aquasept® Inline Dozaj®** sistemi



İŞLETME İHTİYAÇLARI İÇİN YÜKSEK KALİTE EKİPMANLAR

FOAMICO®

ProMinent®

GRUNDFOS®

RADEX

JUMO

Nilfisk

SYSTEM
CLEANERS®

seko

KÄRCHER



 **kersia®**
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

EĞİTİMLER

PERSONEL İÇİN EĞİTİMLER

PROGRAM ADI	PROGRAM TANIMI	PROGRAM ADI
Gıda Fabrikaları Personel Hijyeni	Gıda üretim alanlarında çalışan personel için kişisel hijyen eğitimi	Gıda personeli tarafından uyulması zorunlu olan kişisel hijyen kuralları ile kişisel hijyen uygulaması için kullanılan ürün ve ekipmanların tanıtımı.
Kimyasal Ürün Uygulama	Gıda üretim alanlarında kimyasal kullanımı için temel kurallar eğitimi	Kullanılan ürünlerin açık alan, kapalı alan CIP, paketleme, dolum vb. alanlarda kullanımı için uygulamalı tanıtımı.
Kimyasalların Güvenli Kullanımı	Gıda üretim alanlarında kimyasal kullanımı için iş güvenliği kuralları eğitimi	Kullanılan ürünlerin açık alan, kapalı alan CIP, paketleme, dolum vd. alanlarda kullanımı için uyulması gereken güvenlik kurallarının tanıtımı.
Ekipmanların Özellikleri ve Kullanımı	Kullanılan tüm temizlik ekipman / sistemlerinin özellikleri ve kullanımı uygulama eğitimi	Kullanılan temizlik ekipmanlarının özellikleri, dozaj ayarlarının kontrolü, ekipmanların kullanımında dikkat edilecek hususlar, ekipman kullanırken uyulması gereken iş güvenliği kurallarının tanıtımı.

YÖNETİCİ ve UZMAN DÜZEYİ İÇİN EĞİTİMLER

PROGRAM ADI	PROGRAM TANIMI	PROGRAM ADI
İşletme Hijyen ve Temizlik Planları Oluşturulması	Hijyen ve temizlik planlarının işletmelerde oluşturulması ve süreç optimizasyonu eğitimi	İşletmenin durumu ve risklerin değerlendirilmesi ile hijyen ve temizlik planlarının oluşturulması için süreç analizi ile süre,sıcaklık, konsantrasyon, periyot vb. unsurlarının belirlenmesi.
Kimyasal Optimizasyonu ve Fonsiyonel Özellikler	İşletmede kullanılan kimyasal süreçlerin değerlendirilmesi ve optimizasyonu eğitimi	İşletmenin mevcut operasyonunda yer alan ve hijyen planında belirtilen süreçlerin yeniden değerlendirilmesi, kimyasal, su ve enerji tüketimi dikkate alınarak, süreç optimizasyonu.

KERSIA TARİHÇESİ ve FAALİYETLERİ



1985

HYPRED 1985 yılında kurulmuştur. Dinard | France | Brittany.

HYPRED 2016 yılında global yatırım şirketi ARDIAN'ın desteğini aldı.

08 2017

LCB Food Safety gruba katıldı. 1963 Yılında kurulan LCB, hava ve yüzey dezenfeksiyonunda dünya lideridir ve kendi içsel, yenilikçi ve eşsiz teknolojisi Ultradiffusion®'dan yararlanır.

ilk değişim

2016



04 2017

Anti Germ, gıda ve tarım endüstrisine dünya çapında dezenfeksiyon, hijyen çözümleri sağlayıcısı olmak için gruba katıldı.



LCB food safety

09 2017

G3 gruba katıldı. G3 Güney Amerika'da üretim kapasitesi sahibi olarak Kersia'ya özel bir ürün yelpazesi ve saha tecrübesi sunmaktadır.

G3

medentech

Kilco®

08 2018

Kersia gıda güvenliği ekibi 50 yıllık tecrübesi, sektörel deneyimi ile hizmet vermektedir. Son olarak Choisy 2019 yılında gruba katıldı.



Hypred, Antigerm, LCB Food Safety, G3, Medentech, Kilco Firmaları Kersia adını aldı.

