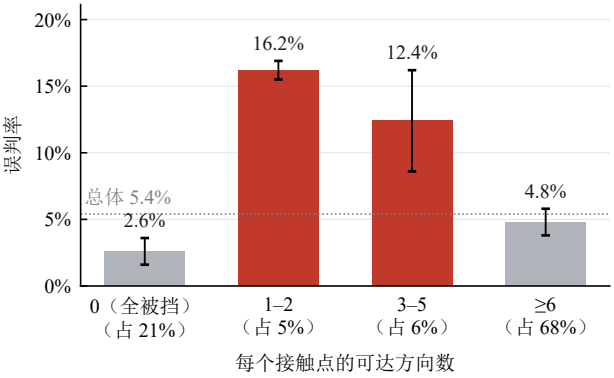

(a) 误判集中在方向余量临界的接触点

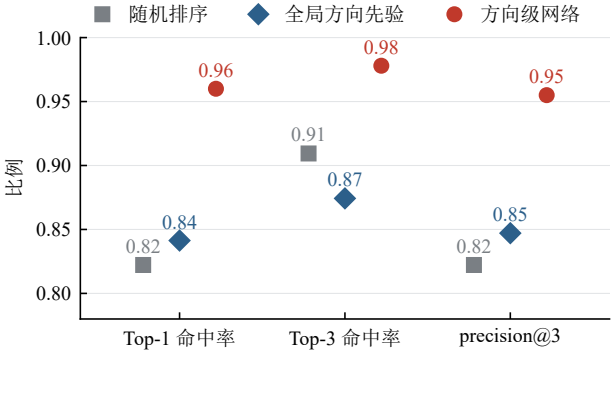

(b) 64 个离散方向的推荐（只统计至少有一个可达方向的点）