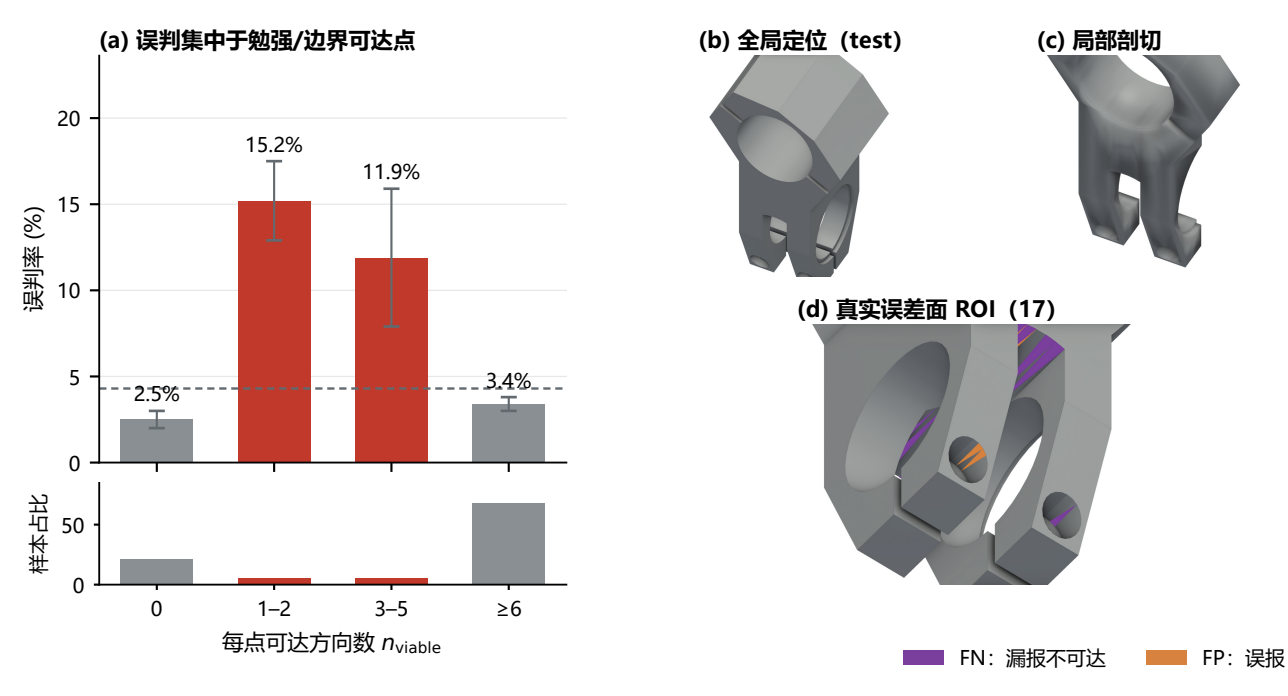

(a) 误判集中于勉强/边界可达点
误判率 (%)
20
15
10
5
0
15.2%
11.9%
2.5%
3.4%
样本占比
50
0
0
1–2
3–5
≥6
每点可达方向数 n_{viable}
(b) 全局定位（test）
(c) 局部剖切
(d) 真实误差面 ROI（17）
FN：漏报不可达
FP：误报