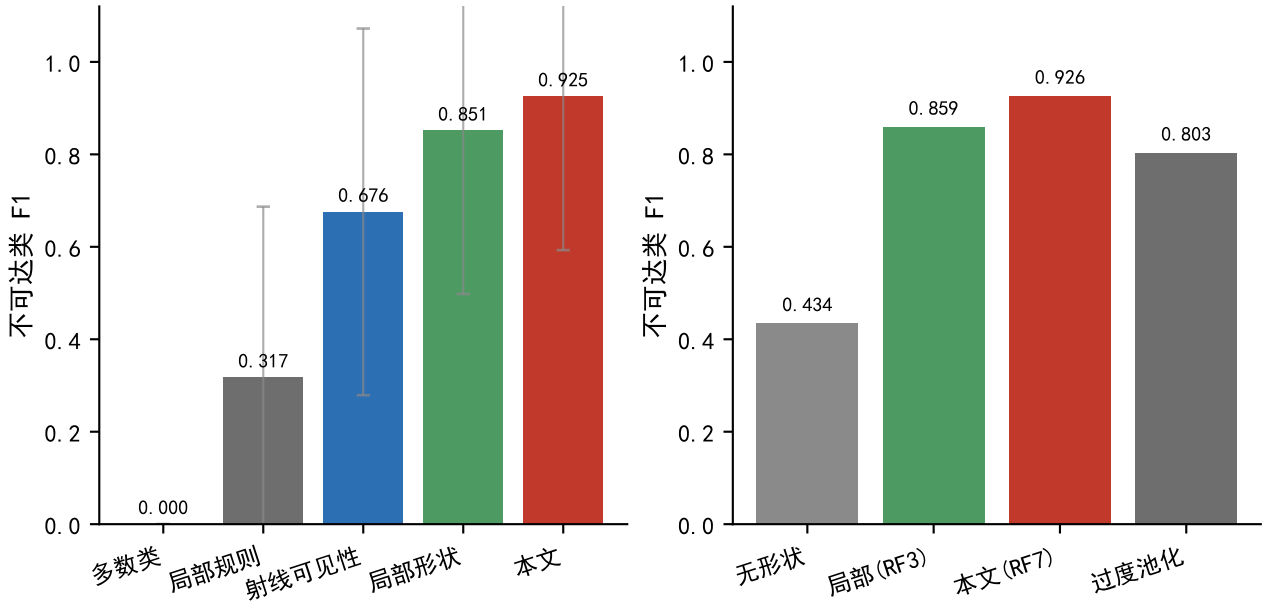
(a) 基线对比（点级总体 F1；误差棒=零件级 std）
不可达类 F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.000
0.317
0.676
0.851
0.925
多数类
局部规则
射线可见性
局部形状
本文
(b) 消融：形状上下文
不可达类 F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.434
0.859
0.926
0.803
无形状
局部(RF3)
本文(RF7)
过度池化