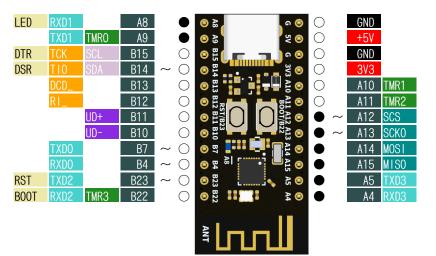| LED | RXD1 | | A8 | ● | A8 | G | GND | | GND |
	TXD1	TMR0	A9	●	A9	5V	+5V		+5V
DTR	TCK	SCL	B15	○		G	GND		GND
DSR	TIO	SDA	B14	~ ○		3V3	3V3		3V3
	DCD_		B13	○		A10	A10	TMR1	
	RI_		B12	○		A11	A11	TMR2	
		UD+	B11	○		A12	A12	SCS	● ~
		UD-	B10	○		A13	A13	SCK0	● ~
	TXD0		B7	~ ○		A14	A14	MOSI	●
	RXD0		B4	~ ○		A15	A15	MISO	●
RST	TXD2		B23	~ ○		A5	A5	TXD3	●
BOOT	RXD2	TMR3	B22	○			A4	A4	RXD3	●

Power
GND
Serial(UART)
Timer
SPI
I2C
Port Pin
AIN ●
PWR ~
USB
DTR (Data Terminal Ready)
DSR (Data Set Ready)
RST (Reset)
BOOT (Boot Mode)
LED (Include LED)