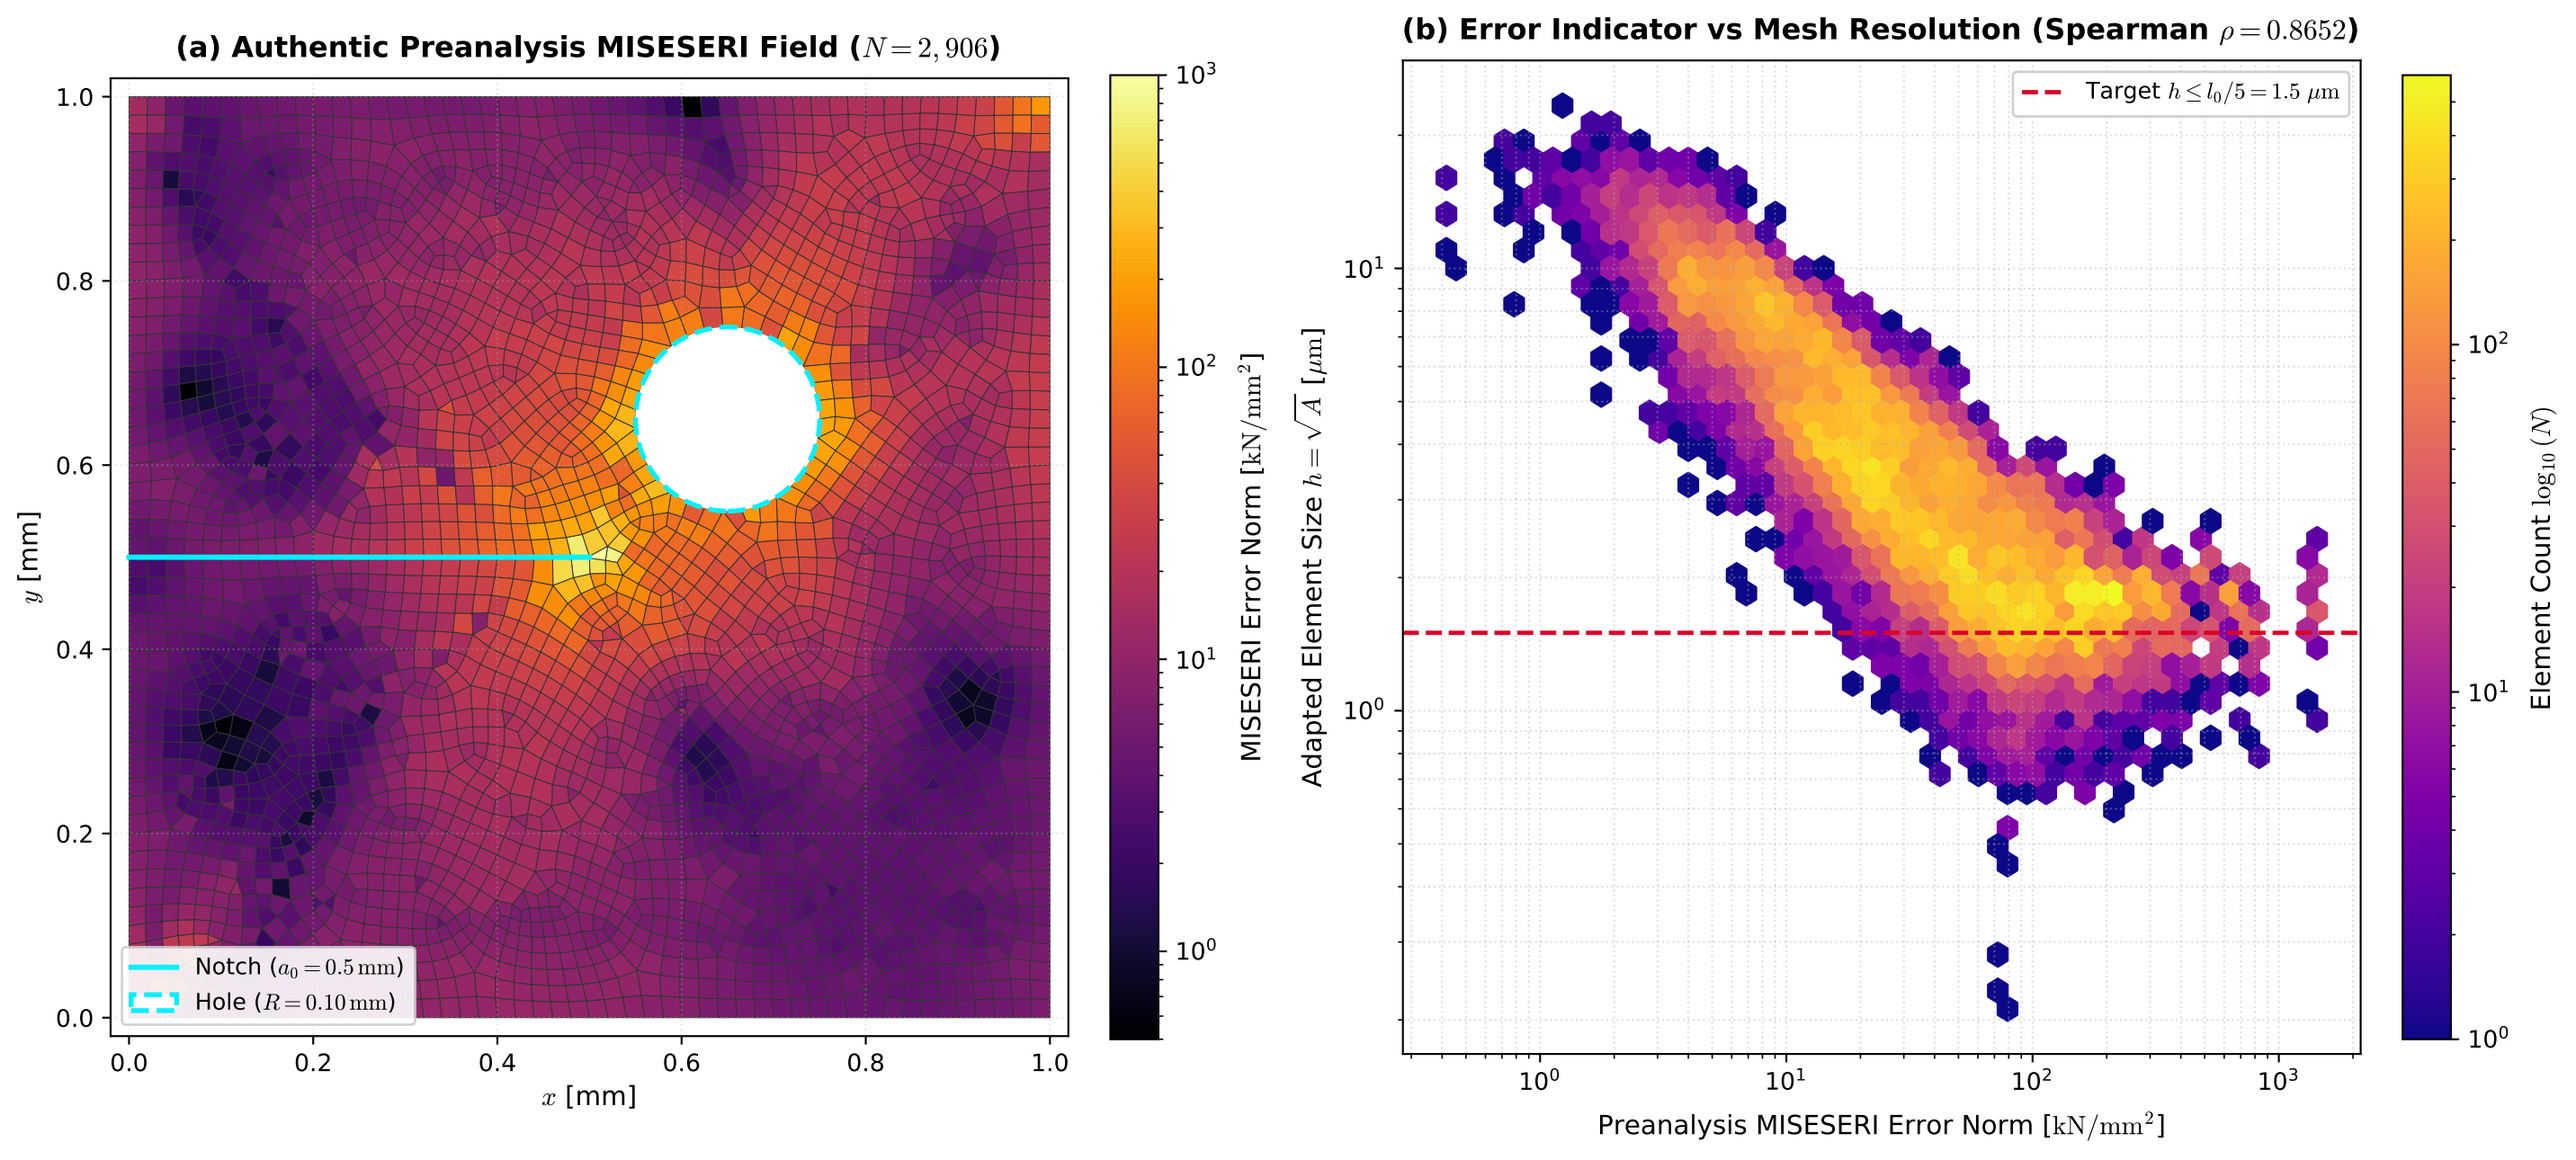

(a) Authentic Preanalysis MISESERI Field ($N = 2,906$)
y [mm]
x [mm]
Notch ($a_0 = 0.5\,\mathrm{mm}$)
Hole ($R = 0.10\,\mathrm{mm}$)
MISESERI Error Norm [$\mathrm{kN/mm^2}$]
(b) Error Indicator vs Mesh Resolution (Spearman $\rho = 0.8652$)
Target $h \leq l_0/5 = 1.5\ \mu\mathrm{m}$
Adapted Element Size $h = \sqrt{A}$ [μm]
Preanalysis MISESERI Error Norm [$\mathrm{kN/mm^2}$]
Element Count $\log_{10}(N)$