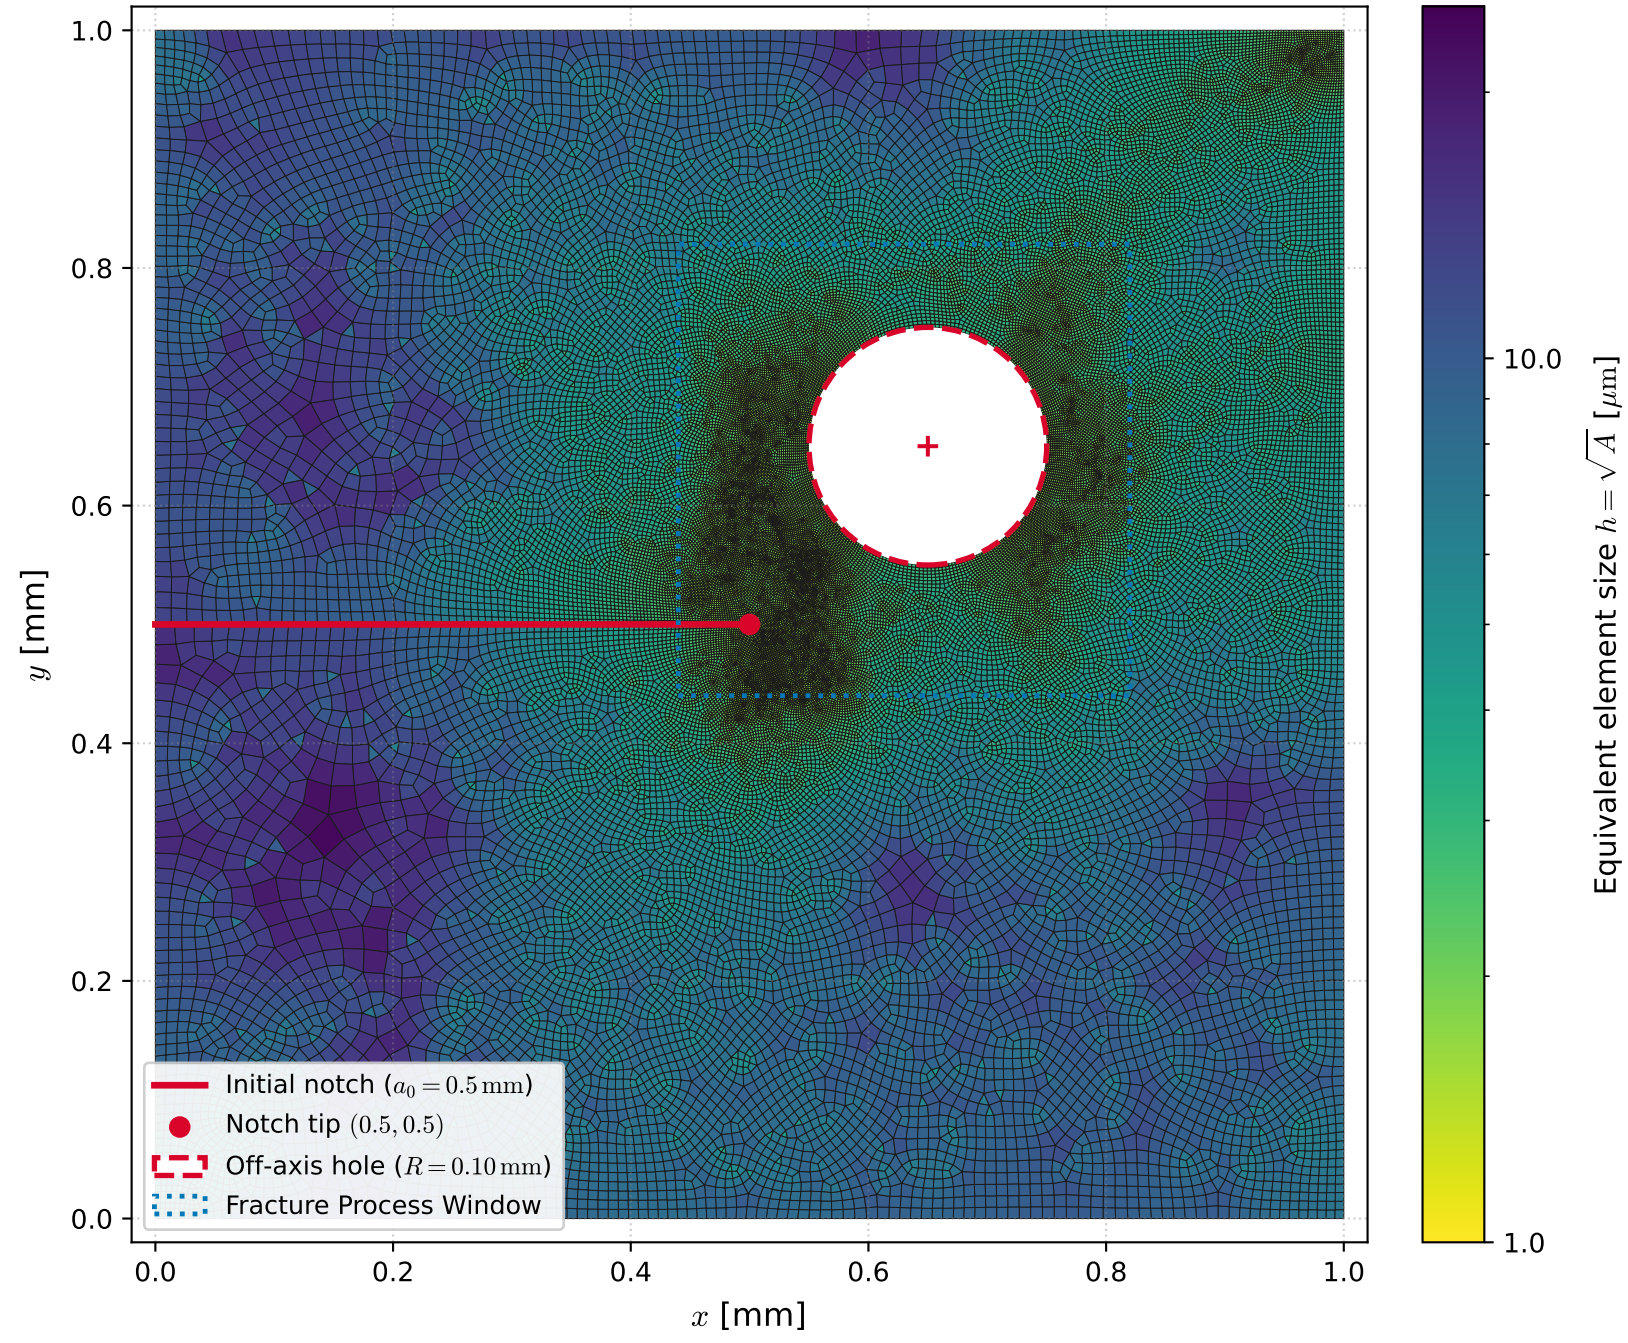

Method A Original Framework: Indicator-Adapted Mesh ($N = 46,747$ elements)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$y$ [mm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$x$ [mm]
Initial notch ($a_0 = 0.5\,\mathrm{mm}$)
Notch tip $(0.5, 0.5)$
Off-axis hole ($R = 0.10\,\mathrm{mm}$)
Fracture Process Window
10.0
1.0
Equivalent element size $h = \sqrt{A}$ [$\mu$m]